



GEZE TS 5000

Opbouw-deurdranger voor enkele deuren

Kenmerken

- ▶ Deurdranger met glijrail, EN 1154 A
- ▶ Instelbare sluitkracht zwaarte 2-6
- ▶ Optische zwaarte-indicatie
- ▶ Openingsdemping, hydraulische eindslag en temperatuurongevoelige instelbare sluitsnelheid
- ▶ Alle functies aan de voorzijde instelbaar

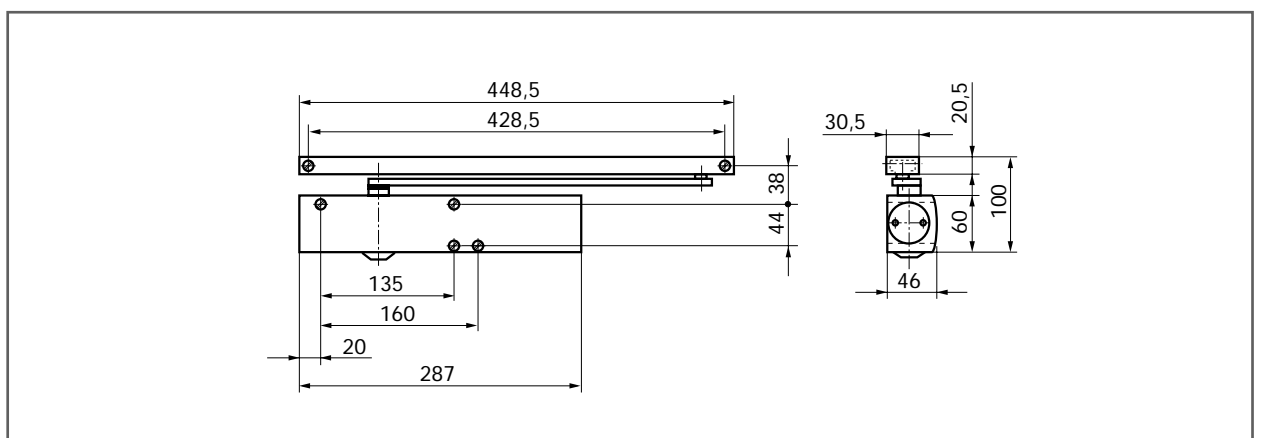


Fig. 15-1

Toepassingsmogelijkheden

- ▶ Voor enkelwerkende deuren, deurbreedte tot 1400 mm
- ▶ Kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast
- ▶ Voor brand- en rookwerende deuren

Bestekomschrijving

Opbouw-deurdranger **GEZE TS 5000** voor montage op normale of brand/rookwerende deuren, volgens EN 1154 A, zwaarte 2-6, met glijrail, sluitkracht, sluitsnelheid, openingsdemping en eindslag aan de voorzijde instelbaar, met optische zwaarte-indicatie, normale montage op de deur/scharnierzijde ook kopmontage aan de niet-scharnierzijde

Optioneel:

met T-Stop glijrail,
met geïntegreerde openingsbegrenzing

Uitvoering:

zilverkleurig
 donkerbrons
 wit
 RAL ...

Standaarduitvoering/Aflevering

Deurdranger GEZE TS 5000 compleet met bevestigingsmateriaal en boormal (montageplaat niet inbegrepen).

Tevens nodig: glijrail met arm

Optie: GEZE T-STOP glijrail met geïntegreerde openingsbegrenzing

► **Uitvoering:**

GEZE TS 5000 met mechanische vastzetting

Door montage van het vastzetmechaniek in de glijrail is een traploos instelbare vastzethoek tussen 80° en 130° mogelijk.

De houdkracht van de vastzetting is instelbaar. Derhalve kan de vastzetting ook buiten werking worden gesteld.

► **Uitvoering: GEZE TS 5000 S**

Met sluitvertraging, instelbaar aan de voorzijde



GEZE TS 5000

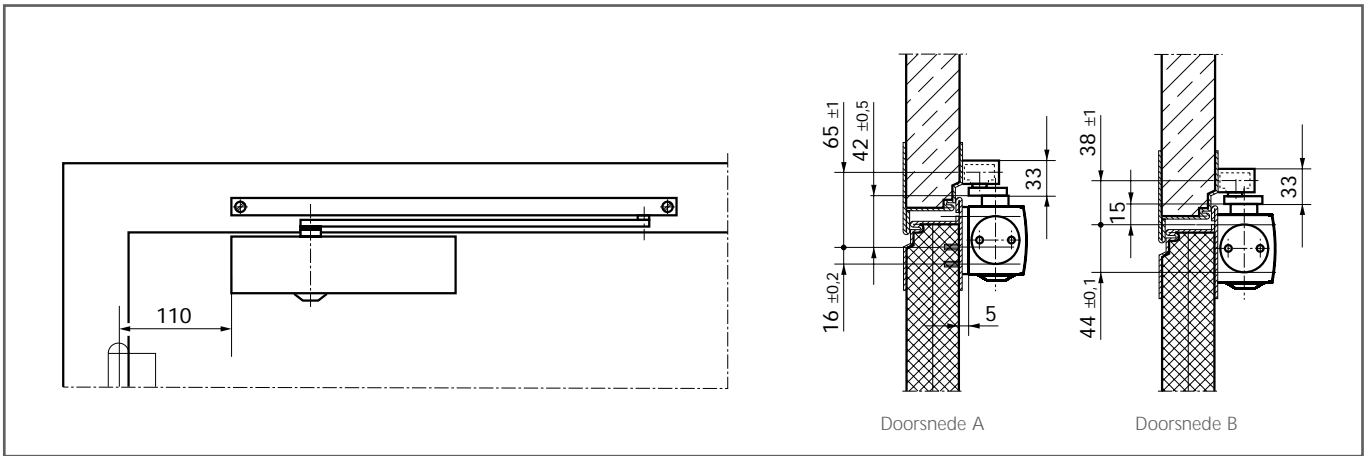


Fig. 17-1

Montage op de deur/scharnierzijde met standaard glijrail

Voorbeeld voor montage van een GEZE TS 5000, zie Fig. 17-1

- Doorsnede A = montage met montageplaat
- Doorsnede B = montage zonder montageplaat

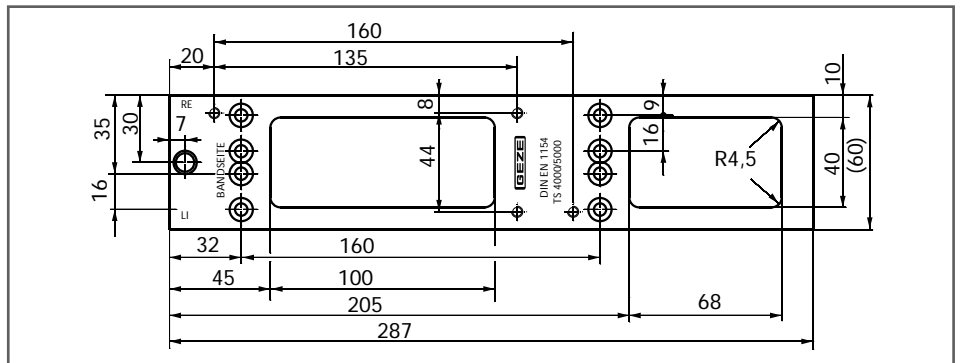


Fig. 17-2

Montage met montageplaat

Montageplaat, dikte 5 mm, gatenspatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1 voor deuren zonder directe montage van de dranger, zie Fig. 17-2

- Montagematen voor linksdraaiende deur, zie Fig. 17-3
- rechtsdraaiende deur, zie Fig. 17-4

Directe montage

- Montagematen voor linksdraaiende deur, zie Fig. 17-5
- rechtsdraaiende deur, zie Fig. 17-6

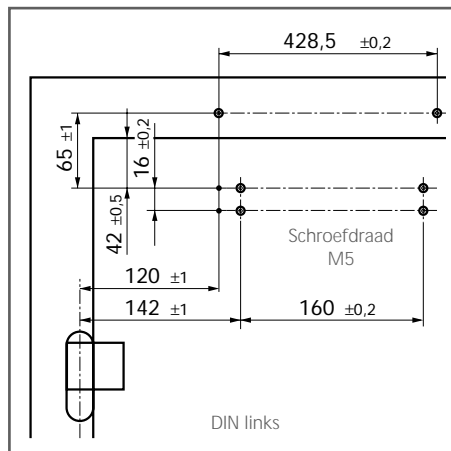


Fig. 17-3

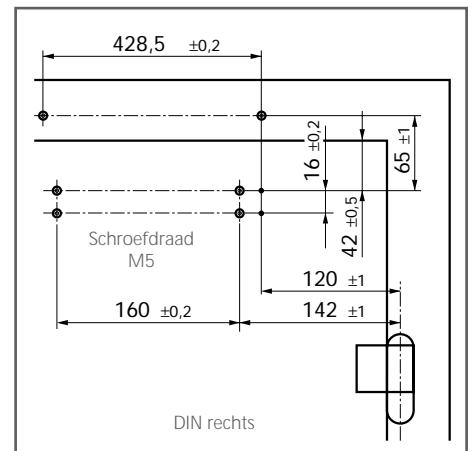


Fig. 17-4

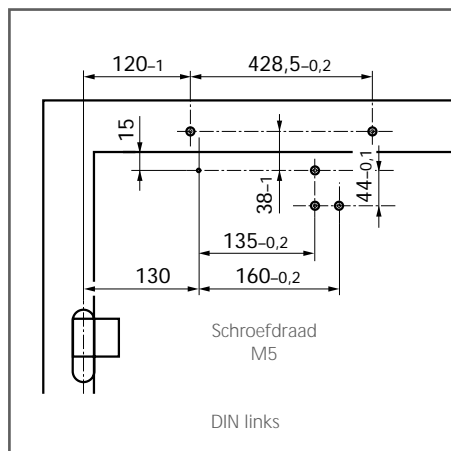


Fig. 17-5

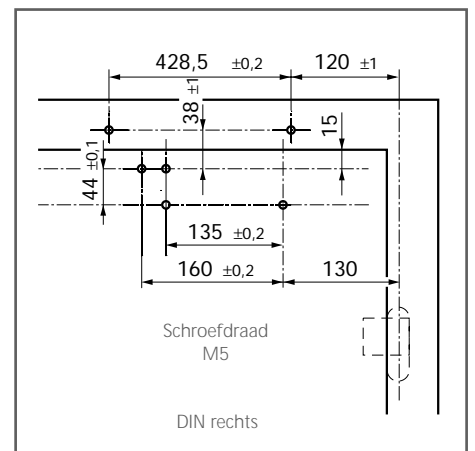


Fig. 17-6

Kopmontage/niet-scharnierzijde

Voorbeeld voor montage van een GEZE TS 5000, zie Fig. 18-1

Doorsnede A =
montage met montageplaat
(voor de afmetingen van de
montageplaat, zie Fig.17-2)
Doorsnede B =
montage zonder montageplaat

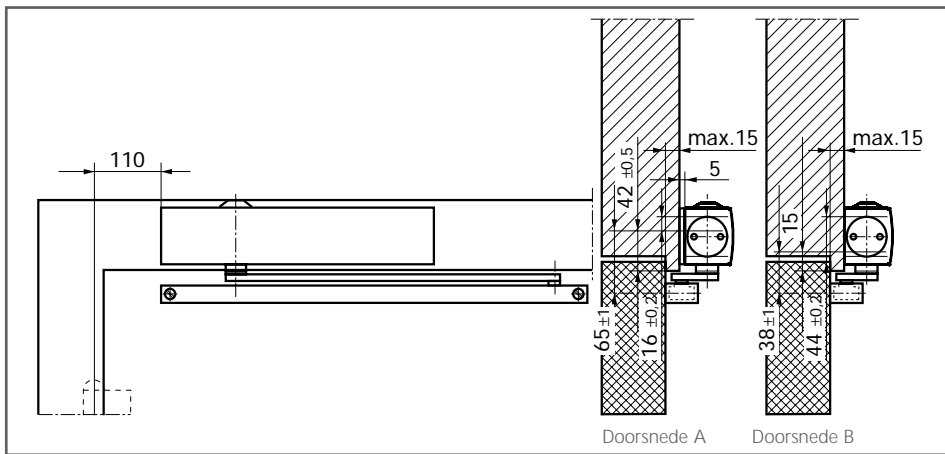


Fig. 18-1

Montage met montageplaat

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 18-2
linksdraaiende deur, zie Fig. 18-3

Directe montage

Montagematen voor
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 18-4
linksdraaiende deur, zie Fig. 18-5

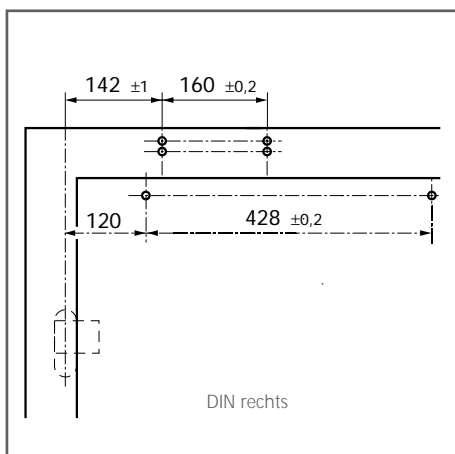


Fig. 18-2

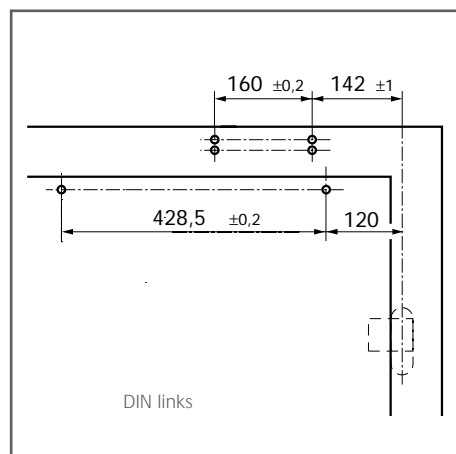


Fig. 18-3

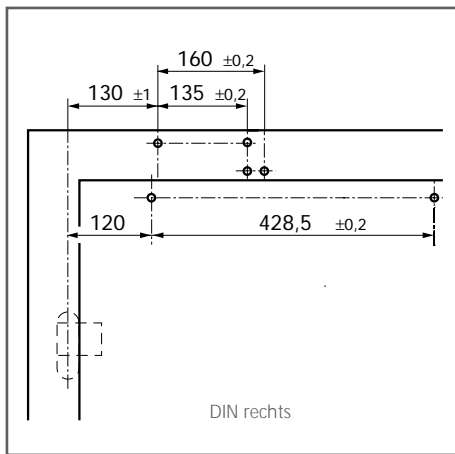


Fig. 18-4

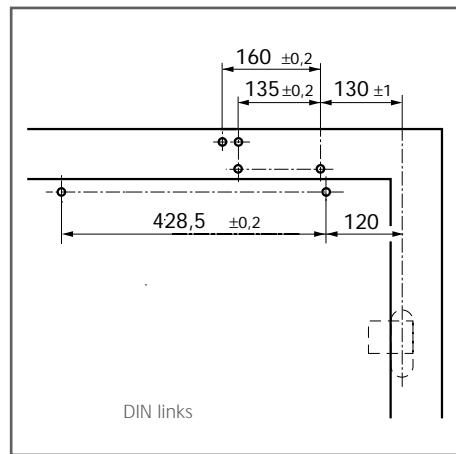


Fig. 18-5

Let op!

De maximale deuropeningshoek moet door een deurbuffer worden beperkt!
Bij TS 5000, kan de GEZE T-STOP gijrail met geïntegreerde openingsbegrenzing worden gebruikt in plaats van een deurbuffer.

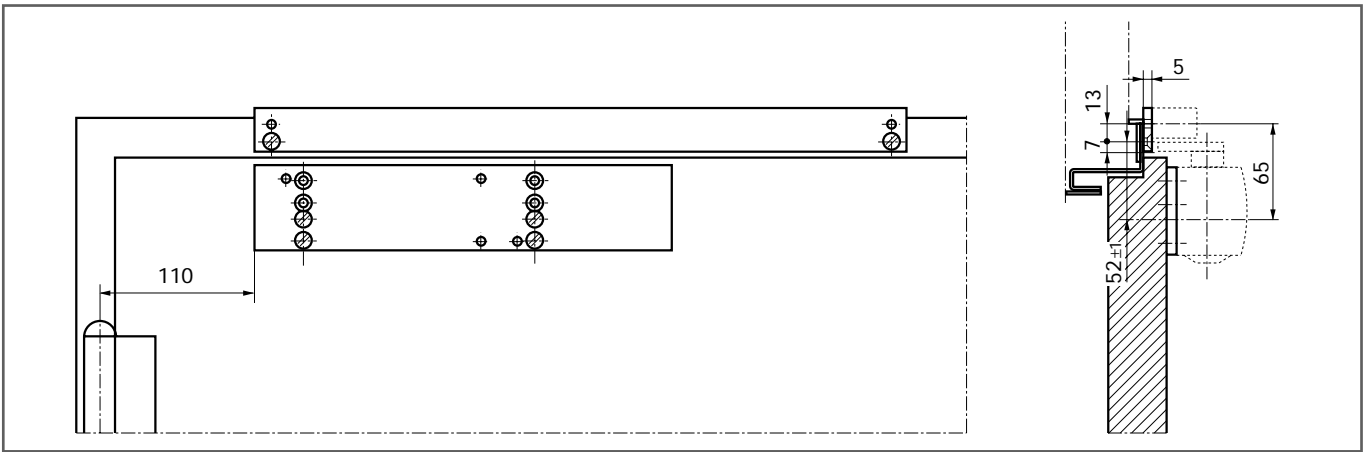


Fig. 19-1

Montage op smalle kozijnen

Voorbeeld voor montage van een GEZE TS 5000, zie Fig. 19-1

Montageplaat voor deurdranger, zie Fig.17-2

Voor bevestiging op smalle kozijnen kan voor de glijrail een montageplaat worden geleverd, zie Fig.19-2

Montagematen voor
linksdraaiende deur, zie Fig. 19-3
rechtsdraaiende deur, zie Fig. 19-4

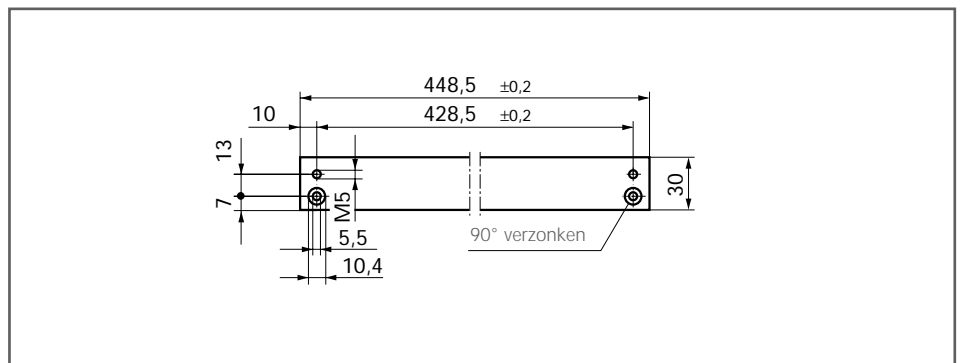


Fig. 19-2

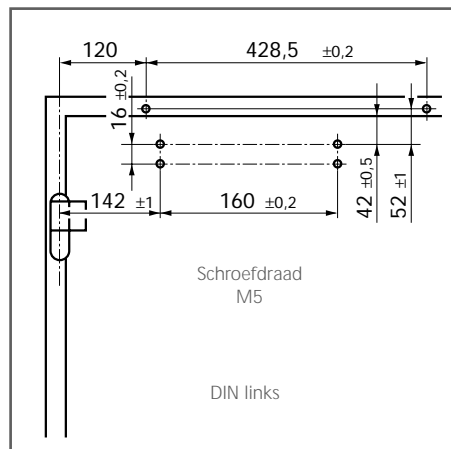


Fig. 19-3

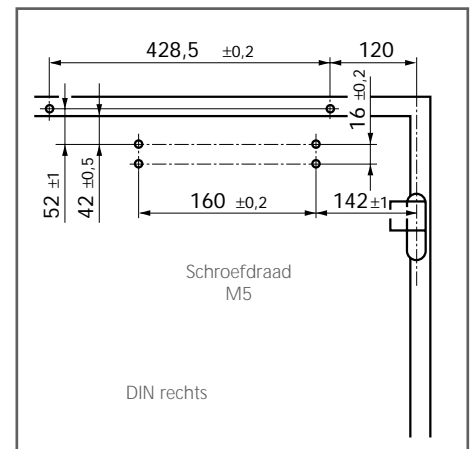


Fig. 19-4

GEZE TS 5000 – Bestelinformatie

Omschrijving	Uitvoering	Art.nr.
GEZE TS 5000, zwaarte 2-6 deurdranger zonder glijrail, zonder arm	zilver	027333
	donkerbrons	027334
	wit RAL 9016	027335
	RAL-kleur	027336
Glijrail met arm	zilver	068221
	donkerbrons	068222
	wit RAL 9016	015695
	messing	067985
	rvs-kleurig ²⁾	014945
	RAL-kleur	000773
Mechanische vastzetting ¹⁾		071924
Mechanische openingsdemping		069780
GEZE TS 5000 S, zwaarte 2-6 deurdranger met instelbare sluitvertraging zonder glijrail, zonder arm	zilver	027338
	donkerbrons	027340
	wit RAL 9016	027343
	RAL-kleur	027345
Montagemateriaal		
Montageplaat voor deuren waarop directe montage van de dranger niet mogelijk is	zilver	049185
	donkerbrons	052351
	wit RAL 9016	068627
	verzinkt staal	057956
	RAL-kleur	029176
Montage- en contraplaat voor glazen deuren	zilver	007923
	donkerbrons	007924
	wit RAL 9016	007925
	RAL-kleur	007926
Klemplaat voor glazen deuren	zilver	057126
	donkerbrons	057127
	wit RAL 9016	009491
	RAL-kleur	009494
Boormal		053134
Montageplaat voor glijrail	verzinkt staal	001512
Accessoires		
Afdekkappen (alleen te gebruiken bij montage op de deur)	zilver	067724
	donkerbrons	067725
	wit RAL 9016	067726
	messing gepolijst	072696
	RAL-kleur	000756

¹⁾ Toepassing op brand- en rookwerende deuren niet toegestaan

²⁾ Uitvoering rvs-kleurig alleen voor droge ruimten



V3S GLASS SYSTEMS BVBA

Bossestraat 4
9420 Erpe
BELGIUM

Tel. +32 53 80 87 77
Fax +32 53 80 82 64

website: www.v3s-glass-systems.be
e-mail: info@v3s-glass-systems.be