



ONLEVEL

**ONLY
YOU**

ELKE KLEUR, ELKE MAAT
BINNEN 15 DAGEN



AIRFORCE

VRIJDRAGENDE GLAZEN OVERKAPPING

NIEUW: ONLINE CONFIGURATOR

AIRFORCE

De enige glazen overkapping die je hoeft te kennen

AIRFORCE op overkappingsvlucht

Onze verkenningsmissie: Omdat we weten dat het niet elke dag prachtig weer is, hebben we in ons innovatiecentrum een in hoogte verstelbare overkapping ontwikkeld, met een geïntegreerde, zelfstartende afdekking. De productpioniers van **ONLEVEL** hadden natuurlijk ook een eenvoudig te realiseren montage in gedachten, zodat je je project snel en zonder stress kunt opstarten.


Winnaar, doe de zon de groeten van mij!

ONLEVEL Airforce gaat als een raket van start en is voor ons nu al de winnaar van het jaar op het gebied van nieuwe producten.

AIRFORCE laat je nooit in de regen staan en je blijft steeds op een hoog niveau. Om snel te kunnen vertrekken, hebben de productpiloten van **ONLEVEL**, zoals altijd, ook gedacht aan eenvoudige montage: Airforce is in hoogte verstelbaar en andere lengtes of kleuren op aanvraag.

Belangrijke kenmerken

- | Het glas vanaf de zijkant vastzetten
- | In hoogte verstelbaar met geïntegreerde zelfstartende afdekking
- | Eenvoudige montage
- | Verborgene bevestigingen
- | Eenzijdige bevestiging, geen trekstangen nodig
- | Meerdere profielen kunnen aaneengeschakeld worden
- | Probleemloze glasbewerking voor ruitbescherming
- | Alleen de onderste ruit heeft glasgaten nodig, dus geen gatencompensatie voor het veiligheidsglas
- | Geschikt voor glas van 17,52 en 21,52 mm
- | 10° helling

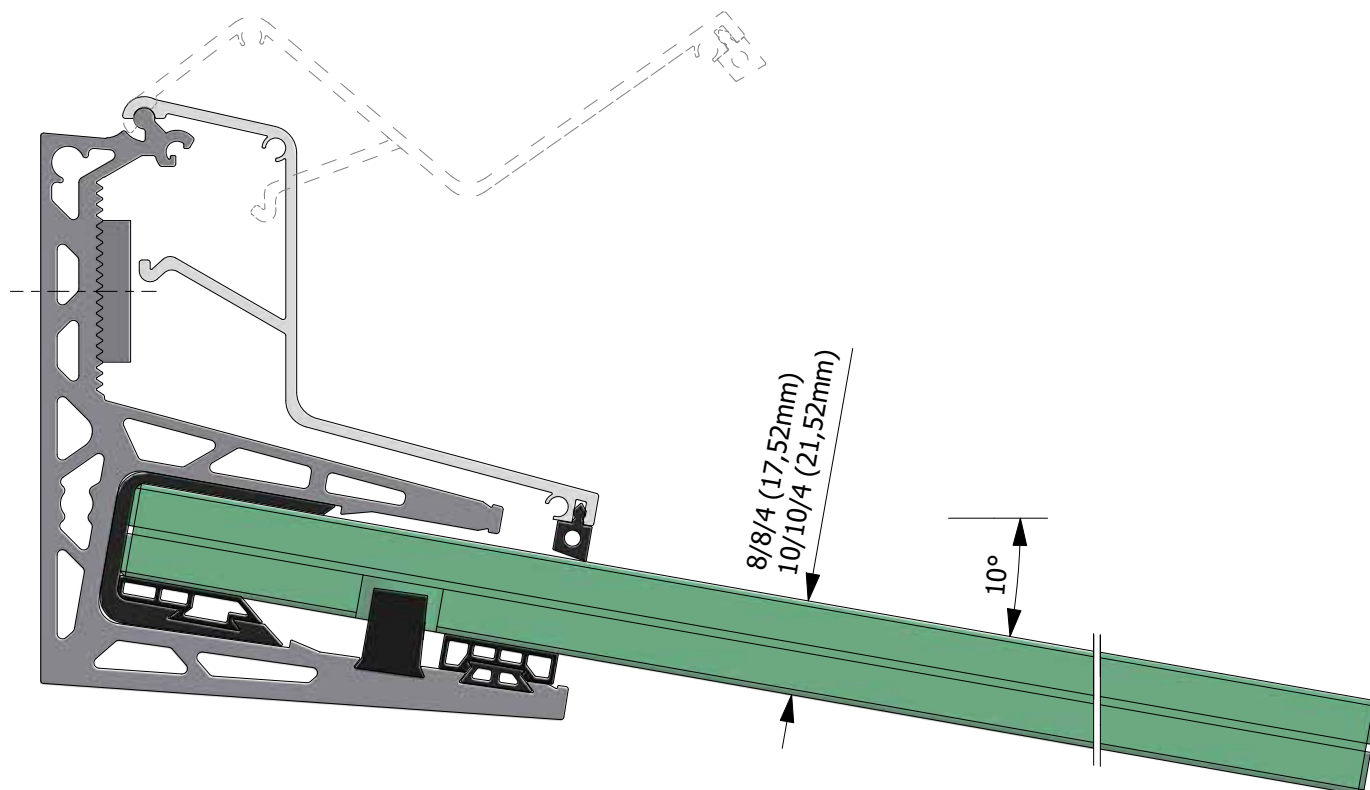

Glas	max. glasprojectie	min. breedte	max. breedte
17,52 mm VSG-glas gemaakt van TVG met SGP-folie	1000 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG glas gemaakt van TVG met PVB-folie	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG glas gemaakt van TVG met SGP-folie	1100 mm	1390 mm	3000 mm
21,52 mm VSG glas gemaakt van TVG met SGP-folie	1200 mm	1590 mm	3000 mm

In hoogte verstelbaar met
geïntegreerde zelfstartende
afdekking

Geschikt voor glas van
17,52 en 21,52 mm

AIRFORCE







Het AIRFORCE systeem bevat :

- Glas Profiel
- Afdekkap Profiel
- Glas Rubber
- Plastic Profiel achterzijde
- Plastic Profiel voorzijde
- Fixering Blokjes
- Zelfsluitende Afdekkap om vast te klikken
- Eindkappen


- | Volledig voorgemonteerd
- | Voor 17,52 mm (8/8/4) en 21,52 mm (10/10/4) veiligheidsglas van half gehard glas met PVB of SGP folie
- | VE: 1 stuks

Lengte	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm	2800 mm	3200 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Oppervlak	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.
onbehandeld	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10	17.1028.020.10	17.1032.020.10	17.1035.020.10	17.1040.020.10	17.1045.020.10	17.1050.020.10
natuurlijk geanodiseerd	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11	17.1028.020.11	17.1032.020.11	17.1035.020.11	17.1040.020.11	17.1045.020.11	17.1050.020.11
RAL glanzend	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13	17.1028.020.13	17.1032.020.13	17.1035.020.13	17.1040.020.13	17.1045.020.13	17.1050.020.13
RAL gestruct.	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16	17.1028.020.16	17.1032.020.16	17.1035.020.16	17.1040.020.16	17.1045.020.16	17.1050.020.16
RAL mat	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18	17.1028.020.18	17.1032.020.18	17.1035.020.18	17.1040.020.18	17.1045.020.18	17.1050.020.18
ARMOR RAL	17.1014.020.19	17.1016.020.19	17.1020.020.19	17.1024.020.19	17.1028.020.19	17.1032.020.19	17.1035.020.19	17.1040.020.19	17.1045.020.19	17.1050.020.19

Glasopening

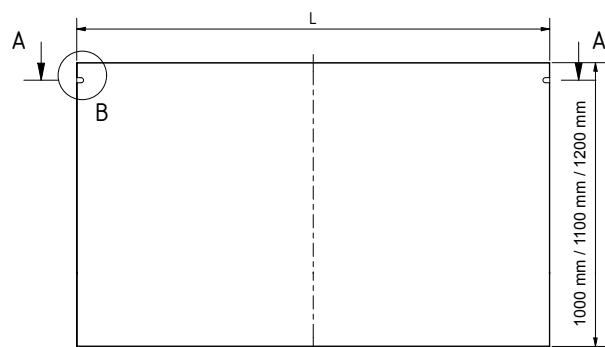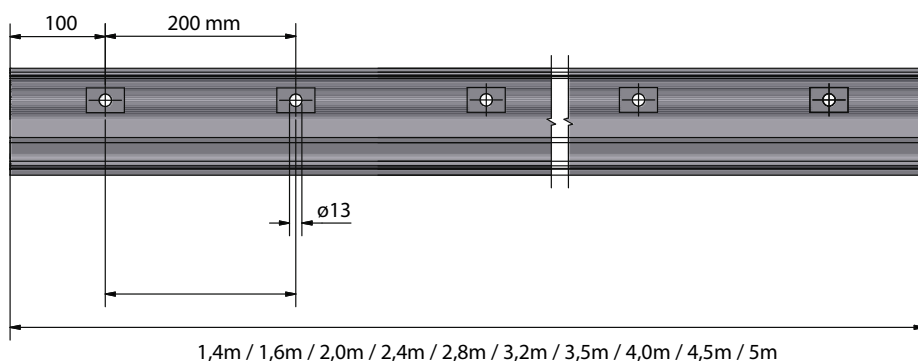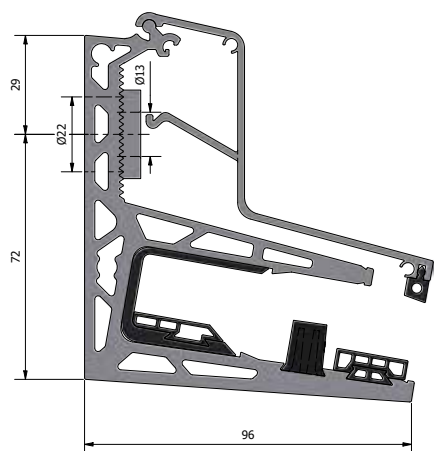

- | 17,52 mm VSG-glas gemaakt van TVG met SGP-folie, max. glasprojectie 1000 mm, min. breedte 1390 mm
- | 21,52 mm VSG glas gemaakt van TVG met PVB of SGP folie, max. glasprojectie 1100 mm, min. breedte 1390 mm
- | 21,52 mm VSG glas gemaakt van TVG met SGP folie, max. glasprojectie 1200 mm, min. breedte 1590 mm
- | Max. glasbreedte 3000mm
- | Glasbreedte (L) 10 mm minder dan profielbreedte

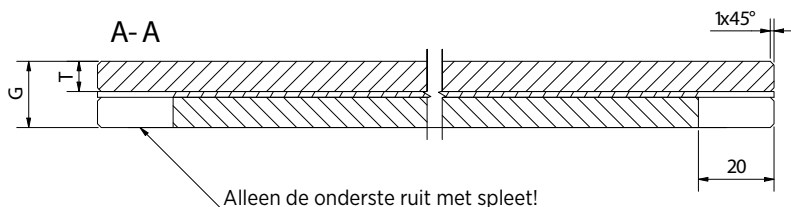

Glasdikte (G)

8/8/4 (17,52 mm)

10/10/4 (21,52 mm)

Alleen de onderste ruit met spleet!


ONLEVEL



1. Dimensies

2. Oppervlak

3. Bevestiging



Glazen luifel



Totaal *

Bruto prijzen (excl. glaspanelen, muurschroeven en BTW)

1. Dimensies

1.1 Hoeveelheid

1 pcs



**AUTOMATISCHE BEPALING
VAN GLASAFMETINGEN**



**DOWNLOADFUNCTIE MET ALLE AFMETINGEN
EN DE BENODIGDE GLASBEWERKING**




**3D-WEERGAVE VAN DE
GEPLANE CONFIGURATIE**

CONFIGURE IT OUT!


DE AIRFORCECONFIGURATOR VAN ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

Verbinding met beton

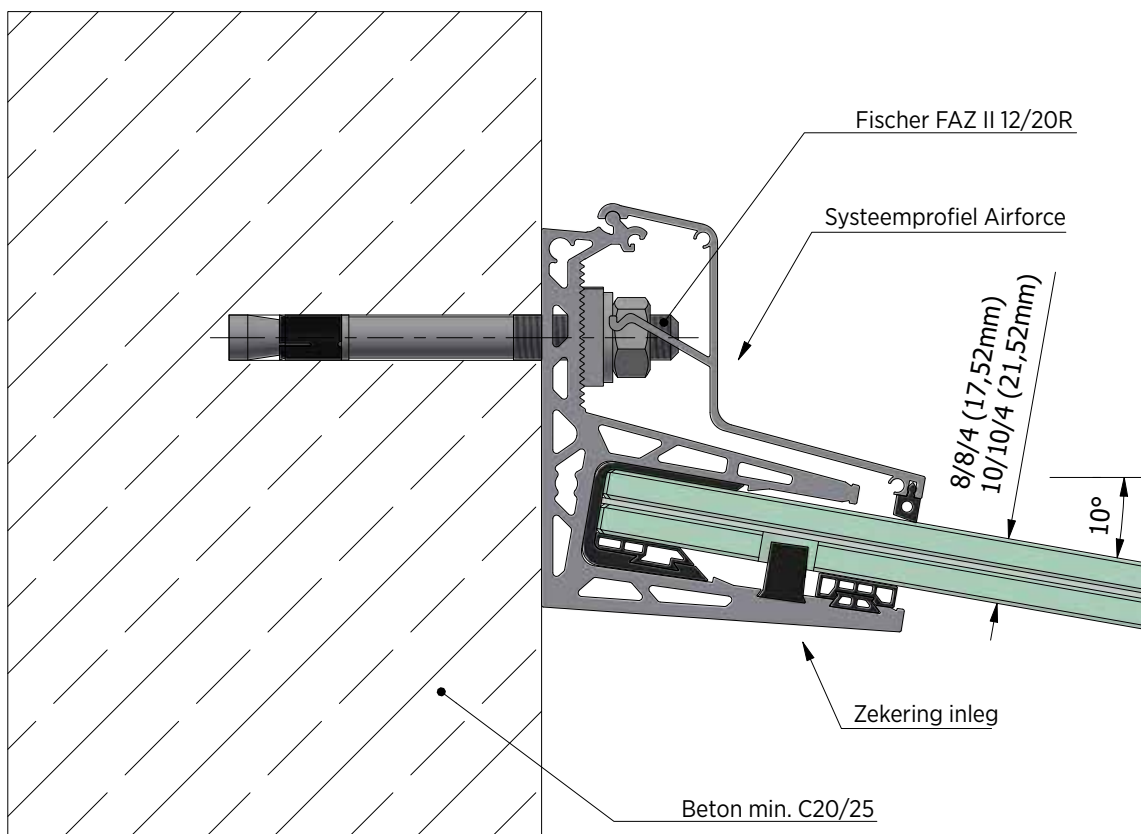

Verbinding met beton met isolatie

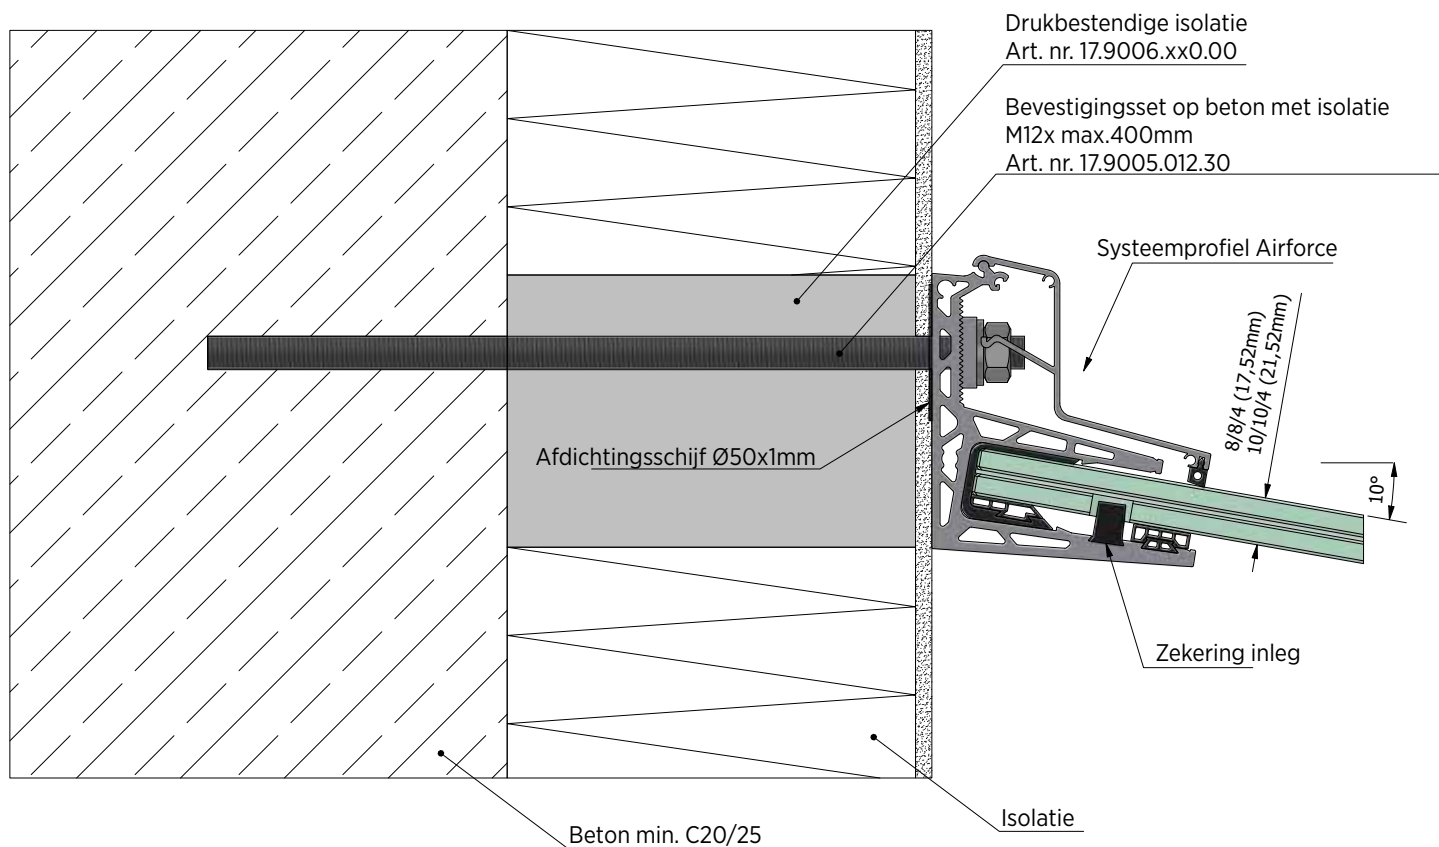


AIRFORCE | MONTAGE OP BETON

Fischer bevestigingsanker FAZ II 12/20




- | Oppervlakte buitentoepassing: RVS 316 (buiten)
- | Benodigd aantal per 2500 mm: 7 stuks
- | M12
- | VE: 20 stuks



Model 3501	RVS 316 (buiten)
Art. nr.	
	91.3501.220.30

Bevestigingsset op beton met isolatie M12x400mm

- | VE: 8 stuks

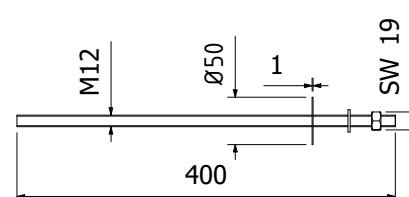


Model 9005	RVS 316 (buiten)	AISI 304
Art. nr.		
	17.9005.012.30	17.9005.012.20

Drukbestendige isolatie

- | Lengte 600 of 1200 mm
- | VE: 1 stuk



Model 9006	600 mm	1200mm
Dikte (t)	Art. nr.	Art. nr.
10mm	17.9006.016.00	17.9006.010.00
100 mm	17.9006.106.00	17.9006.100.00
150 mm	17.9006.156.00	17.9006.150.00
200 mm	17.9006.206.00	17.9006.200.00

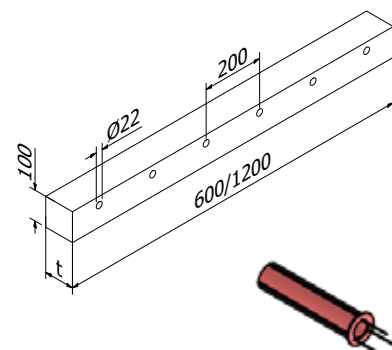

inclusief signaalpen voor inbouwmontage (1/gat)


Fischer bevestigingsanker SXRL



- | RVS 316 (buiten)
- | VE: 2 stuks




Ø	Lengte	Art. nr.
8mm	160mm	91.3580.816.30
10mm	200mm	91.3581.020.30
10mm	230mm	91.3581.023.30
10mm	260mm	91.3581.026.30
10mm	290mm	91.3581.029.30

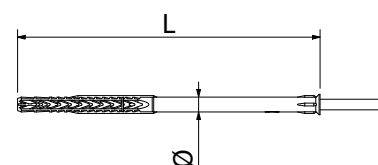


AIRFORCE | MONTAGE OP HOUT

Aansluiting op hout voor 8/8/4 (17,52) glas

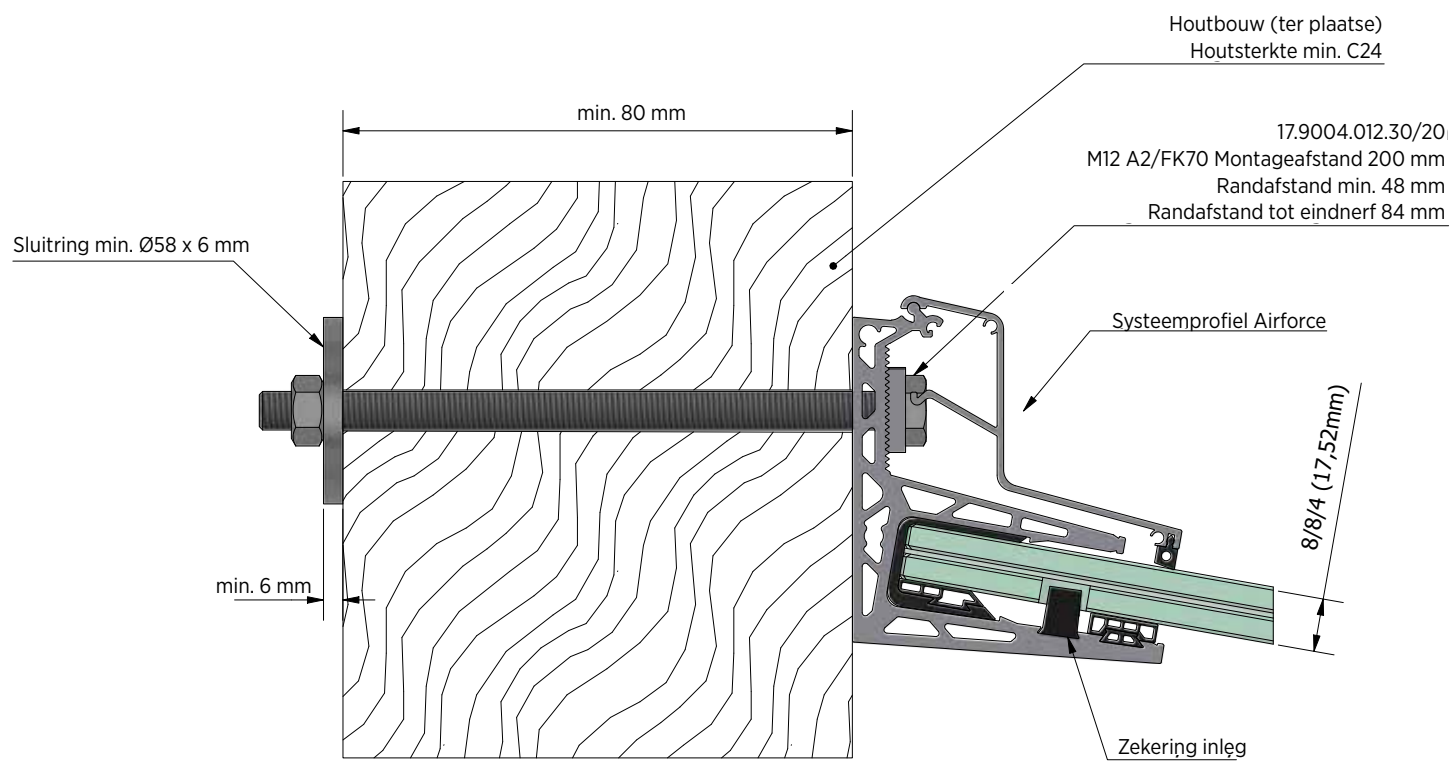

Montageset op hout M12x200mm


| VE: 8 stuks

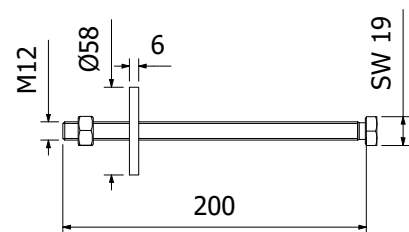


Modell 9004	RVS 316 (buiten)	AISI 304
	Art. nr.	Art. nr.
	17.9004.012.30	17.9004.012.20

AIRFORCE | MONTAGE OP HOUT

Aansluiting op hout voor 10/10/4 (21,52) glas

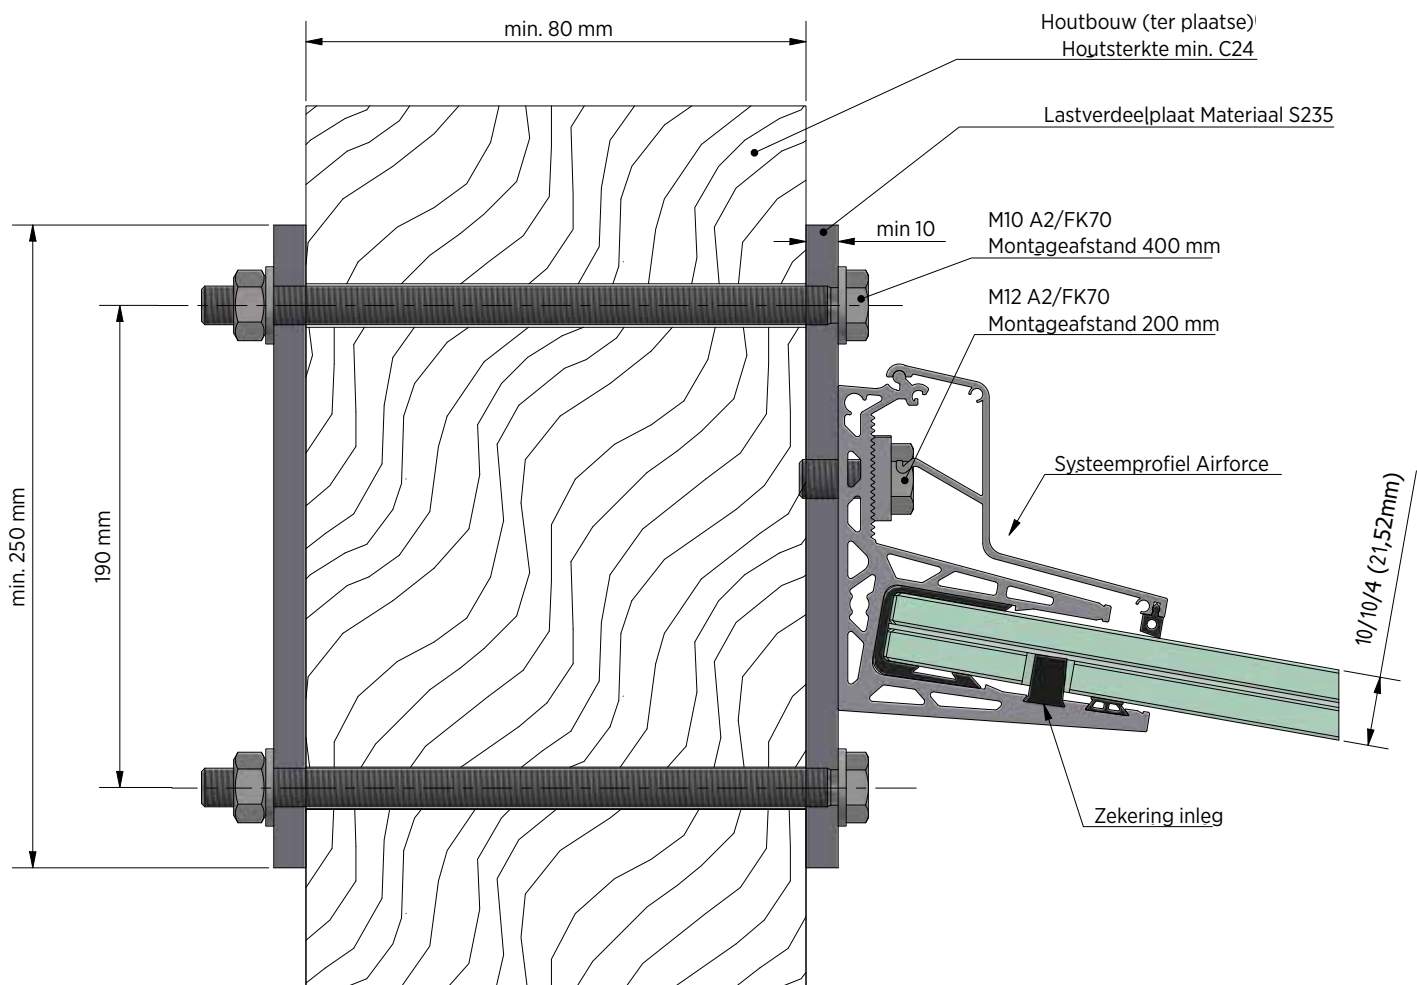


Verbinding met staal

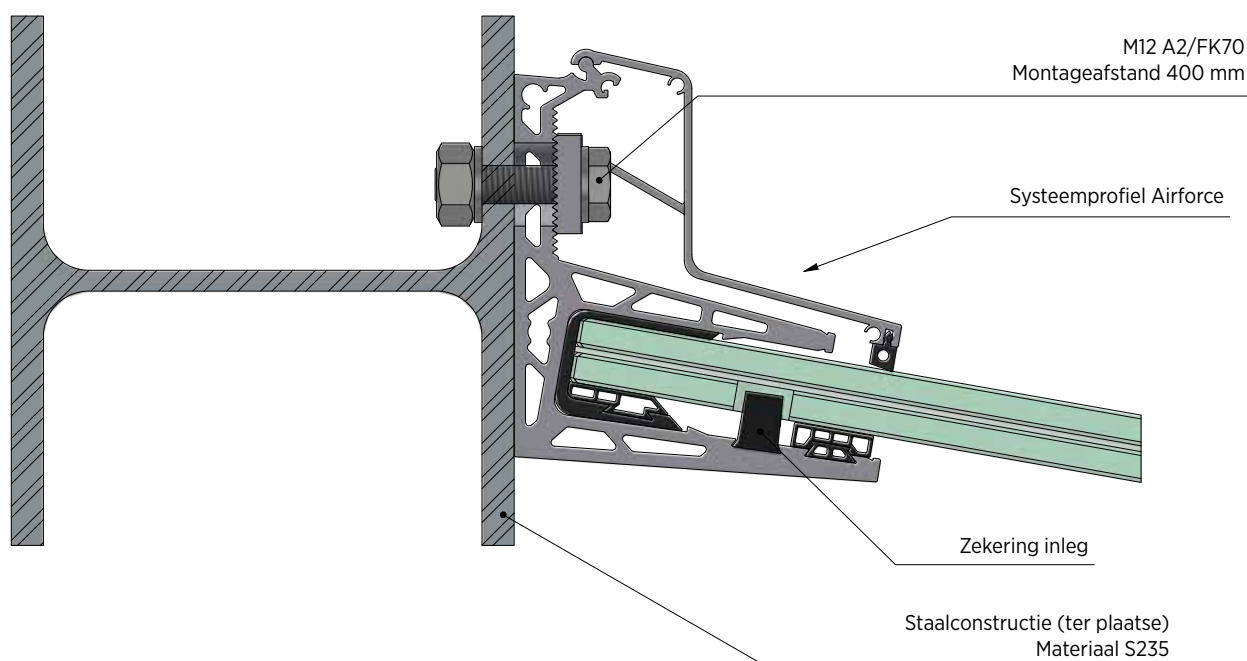

Bevestigingsset op staal M12x50mm

| per 400mm is één anker nodig
| VE: 4 stuks



Modell 9003	RVS 316 (buiten)	AISI 304
	Art. nr.	Art. nr.
	17.9003.012.30	17.9003.012.20




IN HOOGTE VERSTELBAAR MONTAGEBLOK.

The steady and flexible body.

We zouden ONLEVEL niet zijn, als we onze producten niet continu verder zouden ontwikkelen. Wij hebben de compensatie van bouw- en montagetoleranties kunnen vergroten door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van aluminiumextrusies.

Het gat voor de verankering van onze glasprofielen hoeft niet meer exact geboord te worden, maar heeft in iedere richting een tolerantie van ca. 5 mm. Om er toch zeker van te zijn dat de glasbalustrade op zijn plaats gehouden wordt is het montageblok voorzien van vertanding. Daardoor realiseer je een krachtgesloten verbinding. Let daarom altijd op het logo voor toepasbaarheid.

Bevestigingsblok is inbegrepen
in de AIRFORCE set.

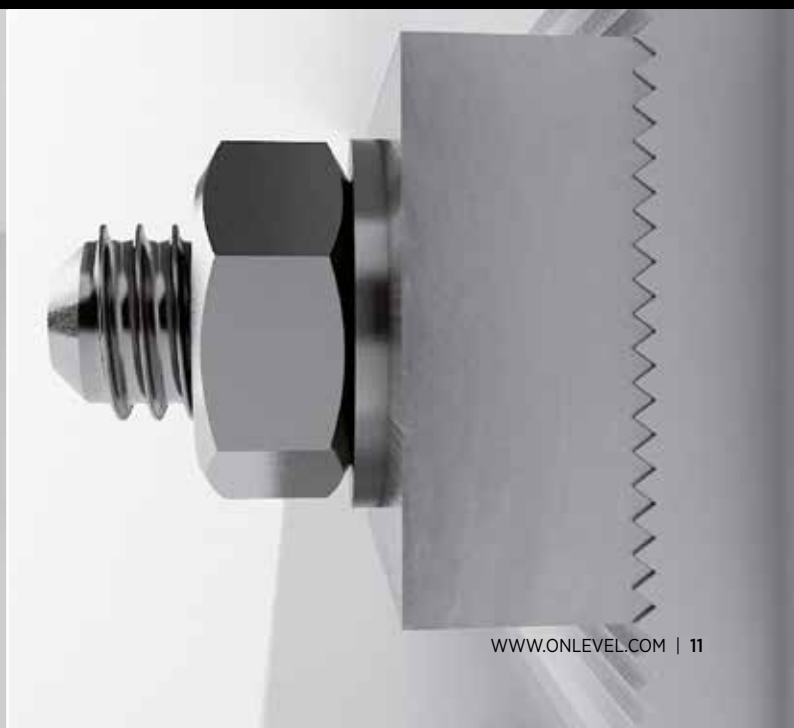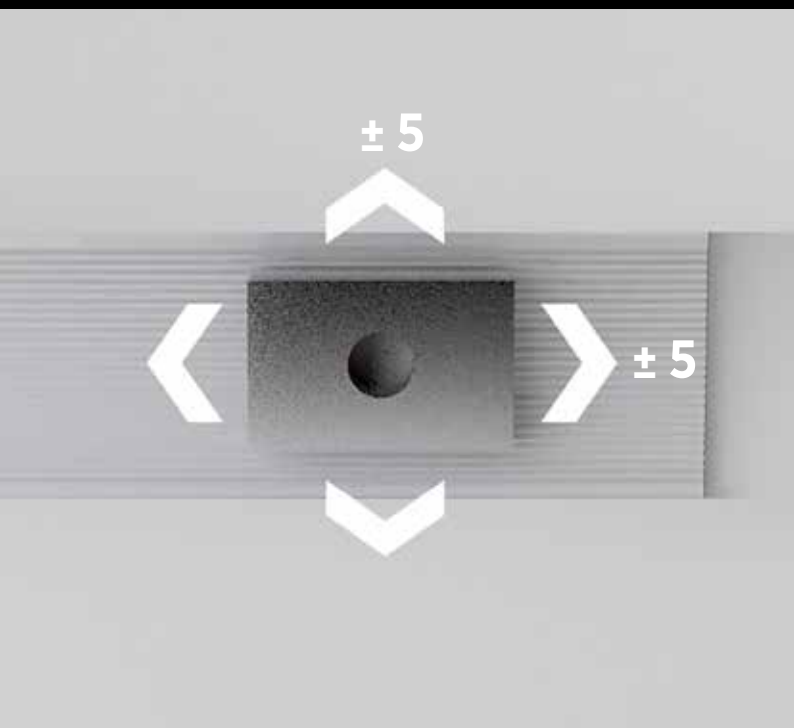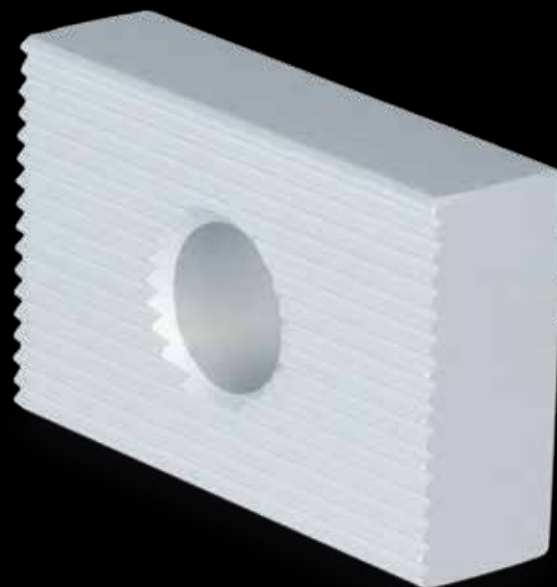

AIRFORCE | ACCESSOIRES

Mörtel FIS SB 390 S



- | Voor chemische ankerverlijming
- | Inclusief 2 mixers
- | VE: 1 stuks

Model 3000	
	Art. Nr.
	91.3000.010.00

Uitperstoestel



- | Voor gebruik met mortel (91.3000.010.00)
- | VE: 1 stuks



Model 3002	Kunststof
	Art. nr.
pistool	91.3002.010.00
menger	91.3002.011.00

Balg



- | Voor het uitblazen van de boorgaten
- | VE: 1 stuks



Model 3001	Kunststof
	Art. nr.
	91.3001.010.00

Ankergatborstel

- | Voor het schoonmaken van de boorgaten
- | Ø 12 mm
- | VE: 1 stuks




Model 3002	Kunststof
	Art. nr.
	91.3002.012.00

Verlengstift



- | Oneindig verlengen?
Geen probleem. Wij verwijderen de eindkap voor u.
- | Lengte 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | VE: 8 stuks

Model 7001	V4A (binnen & buiten)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

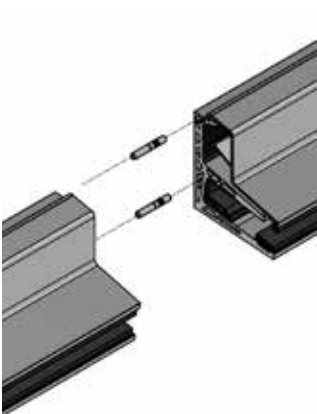


Schroef voor montage van de eindkap

- | Verzonkenkopschroef met Torx ISO 14587 Ø3,9x16mm, V2A
- | is vereist als de lengte van het profiel wordt verkort



Model 1240	V2A (buiten)
	Art. Nr.
	91.1240.416.20

Cut Airforce

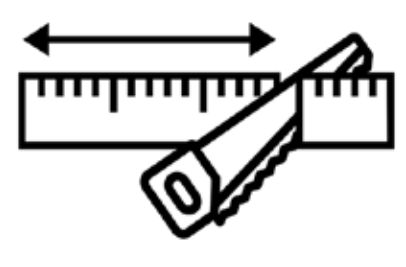

	Art. Nr.
	95.0000.019.02







ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Duitsland
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com