

Nieuw



Designbeslag voor transparante glazen schuifdeuren

HAWA-Purolino 80



De geraffineerde designoplossing met onzichtbare ophanging voor wand- en plafondmontage

HAWA-Purolino 80

Technische voorwaarden

Max. deurgewicht	80 kg
Min. deurhoogte	700 mm
Glasdikte ESG	8/10/12/12,7 mm
Glasdikte VSG	8-13 mm
In hoogte verstelbaar	±3 mm



In één oogopslag

- In het loopprofiel geïntegreerde ophanging voor perfecte transparantie.
- Loopprofielen voor wand- of (geïntegreerde) plafondmontage – in een kleurloze geanodiseerde uitvoering of met rvs-effect.
- De wigophanging waarvoor octrooi is aangevraagd zorgt voor snelle instelling van de hoogte en een probleemloze montage.
- Hoge bedrijfszekerheid door vormgesloten stabiele verbinding van beslag en glas (EVG of DVG).
- Spelingvrije tweepunts-bodemgeleiding die het inhangen van de deur vereenvoudigt en rammegeluiden door luchtbewegingen verhindert.

Glasdeuren zonder zichtbare beslagelementen behoren tot de nieuwste trend. Daarom is het goed om te weten dat met de HAWA-Purolino 80 nu een nieuw schuifbeslag beschikbaar is dat met glazen deuren de grootst mogelijke transparantie in het vooruitzicht stelt. Want bij de HAWA-Purolino 80 zijn alle beslagcomponenten onzichtbaar in de loopprofielen geïntegreerd, die zowel aan de wand, het plafond of volledig geïntegreerd kunnen worden gemonteerd, wat de HAWA-Purolino 80 onder meer tot een richtinggevende oplossing maakt voor tal van toepassingen in de hoogwaardige woon- of hotelarchitectuur.

Het product

Niet alleen in esthetisch, maar ook in technisch opzicht beweegt de nieuwe HAWA-Purolino 80 zich op topniveau. Te beginnen bij het loopmechanisme met hoogwaardige kogellagertechniek en met kunststof beklede staalrollen die voor een indrukwekkend soepele en rustige loop zorgen. Ook de montagewerkzaamheden kunt u met een totaal gerust gevoel tegemoet zien: dankzij de wigophanging – waarvoor octrooi is aangevraagd – worden bij de montage qua eenvoud en snelheid nieuwe maatstaven gezet. Bij geïntegreerde plafondmontage is het beslag van onderen toegankelijk. De optionele extra profielen maken een verticale wandafsluiting mogelijk en vergrendelingen zoals de HAWA-Toplock kunnen nu zelfs in een voor de wand lopend systeem worden geïntegreerd.

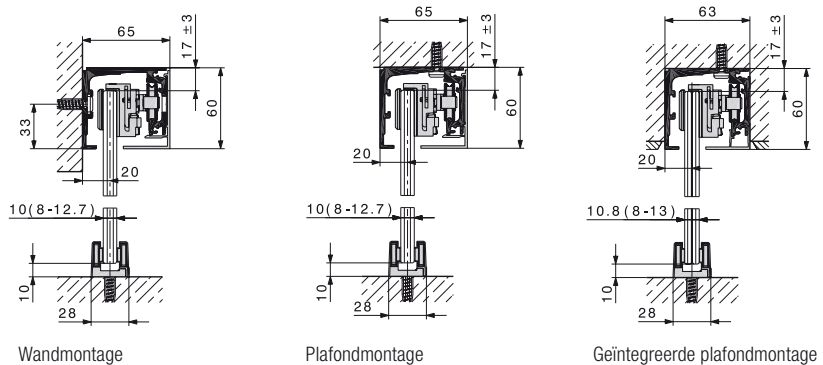

www.v3s-glass-systems.be

Verkoop door de vakhandel

Verdere informatie:

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Zwitserland
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch

