


## Serrure de vitrine / Vitrineslot : 1450


- Serrure équipée d'un pêne demi-tour biseauté.
- Pour verre épaisseur 6 à 8 mm.
- Montage sur encoche 614.
- Retrait de la clé lorsque le pêne de la serrure est sorti (serrure en position condamnée).
- Fermeture de la porte par simple poussée, sans utilisation de la clé, pêne auto rétractable.
- Cylindre 5 pistons.
- 2 000 combinaisons différentes.
- Possibilité d'installation sur organigramme et même numéro.
- Livrée avec 2 joints liège, 3 clés, 1 gâche plate.
- Unité de vente : 1 serrure.

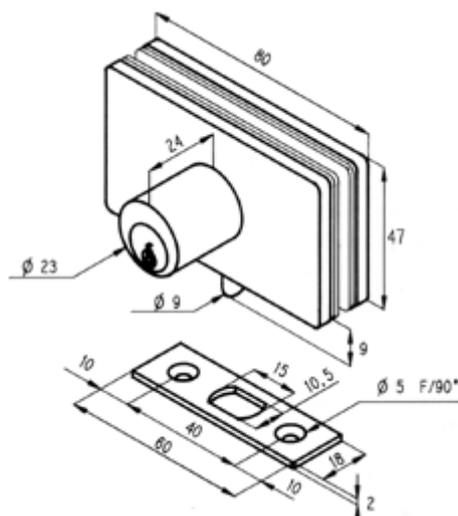

REFERENCE	DECOR
1450.30.0	Chromé brillant
1450.31.0	Chromé mat
1450.40.0	Doré

## Serrure de vitrine / Vitrineslot : 1452

- Serrure équipée d'un pêne dormant rond
- Pour verre épaisseur 6 à 8 mm.
- Montage sur encoche 614.
- Retrait de la clé lorsque le pêne de la serrure est sorti (serrure en position condamnée).
- Fermeture de la porte avec la clé.
- Cylindre 5 pistons.
- 2 000 combinaisons différentes.
- Possibilité d'installation sur organigramme et même numéro.
- Livrée avec 2 joints liège, 3 clés, 1 gâche plate.
- Unité de vente : 1 serrure.

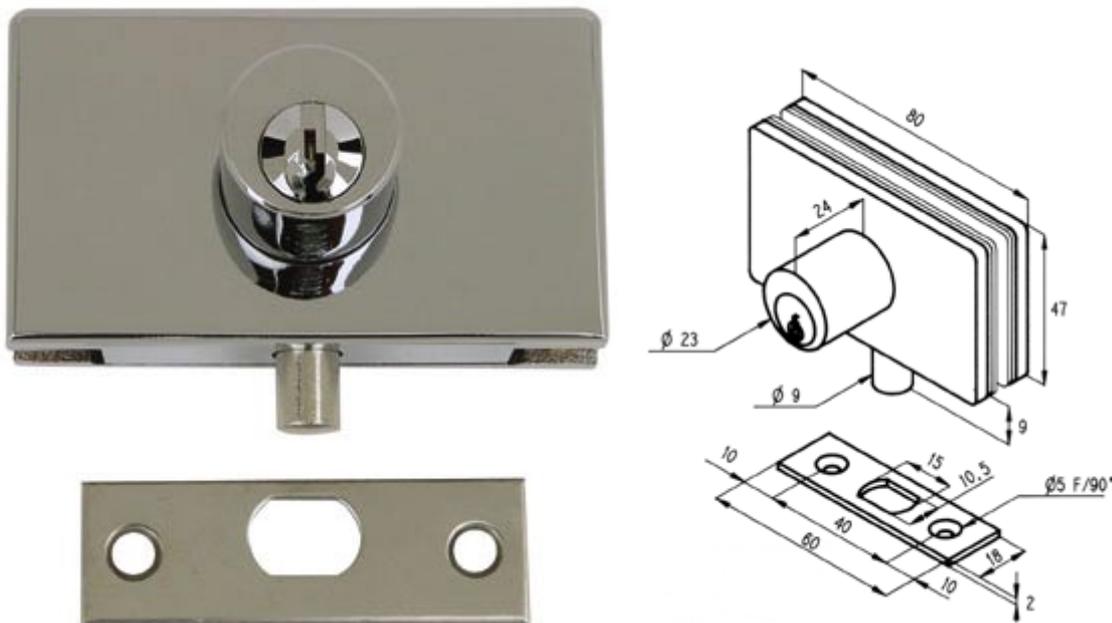

### REFERENCE

### DECOR

1452.30.0

Chromé brillant

1452.31.0


Chromé mat

1452.40.0

Doré

## Serrure de vitrine / Vitrineslot : 1453


- Pour verre épaisseur 6 à 8 mm.
- Montage sur encoche 614.
- 3 positions de clé.
  - 1-Pêne complètement rétracté.
  - 2-Pêne auto-rétractable en position intermédiaire.
  - 3-Pêne bloqué en position de fermeture.
- Cylindre à pistons radiaux, 10 000 combinaisons différentes.
- Possibilité de serrures sur même numéro.
- Possibilité de clé sur même numéro avec les serrures réf.1457-1456.
- Retrait de la clé à chaque position.
- Livrée avec 2 joints PVC translucide épaisseur 1 mm, 2 clés une gâche cylindrique à butée.
- Unité de vente : 1 serrure

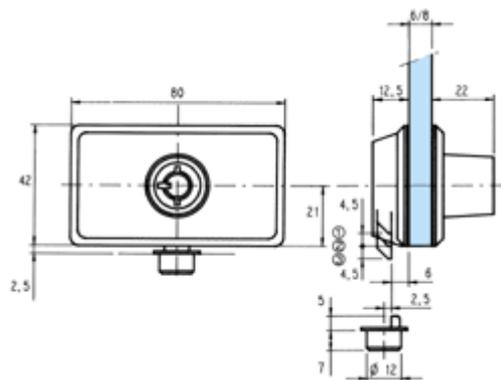

REFERENCE	DECOR
1453.30.0	Chromé brillant
1453.50.0	Laqué
1453.31.0	Chromé mat
1453.40.0	Doré

## Serrure de vitrine / Vitrineslot : 1456

- Pour verre épaisseur 6 à 8 mm.
- Montage sur encoche M302 ou trou Ø 22 mm
- 3 positions de clé.
  - 1-Pêne complètement rétracté.
  - 2-Pêne auto-rétractable en position intermédiaire.
  - 3-Pêne bloqué en position de fermeture.
- Cylindre à pistons radiaux, 10 000 combinaisons différentes.
- Possibilité de serrures sur même numéro.
- Possibilité de clé sur même numéro avec les serrures réf:1457-1453.
- Retrait de la clé à chaque position.
- Livrée avec 2 joints PVC translucide épaisseur 1 mm,  
2 clés, une gâche cylindrique à butée.
- Unité de vente : 1 serrure.

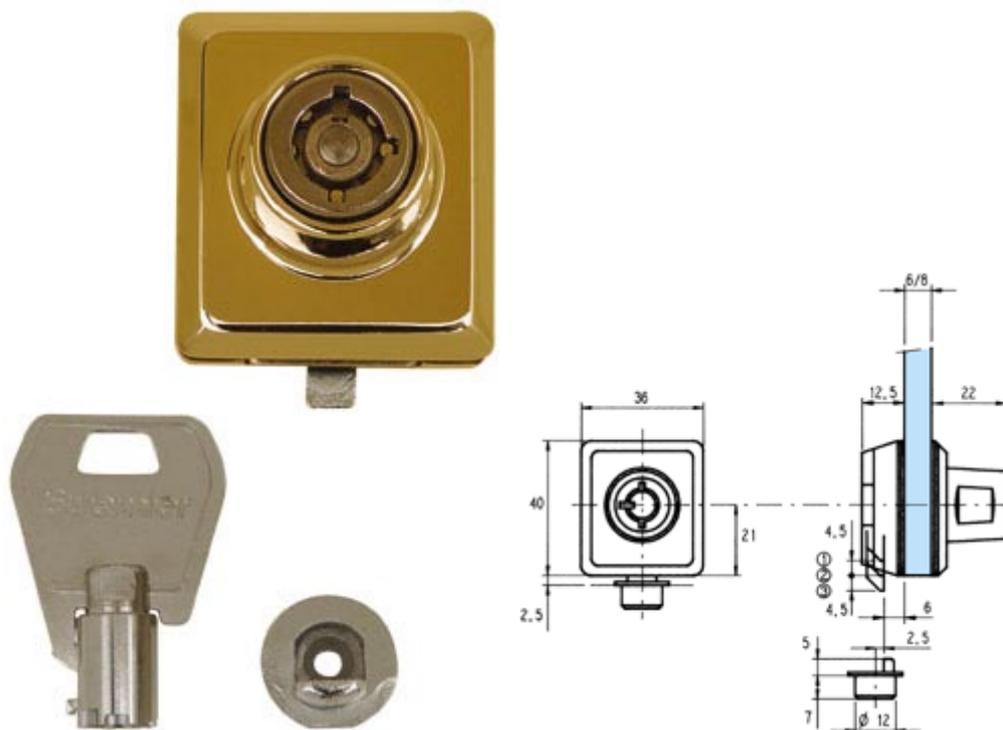

### REFERENCE

### DECOR

1456.30.0

Chromé brillant

1456.50.0

Laqué

1456.31.0


Chromé mat

1456.40.0

Doré

## Serrure de vitrine / Vitrineslot : 1470

- Pour verre épaisseur 4 à 6 mm.
- Montage sans encoche.
- Serrure équipée d'un pêne dormant rectangulaire.
- Barillet à paillettes.
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée.
- Possibilité de serrures sur même numéro.
- Ouverture possible avec les serrures de vitrine série 1471 / 1476.
- Serrage par 2 vis à embout.
- Livré avec 2 clés, une gâche plate.
- Unité de vente : 1 serrure

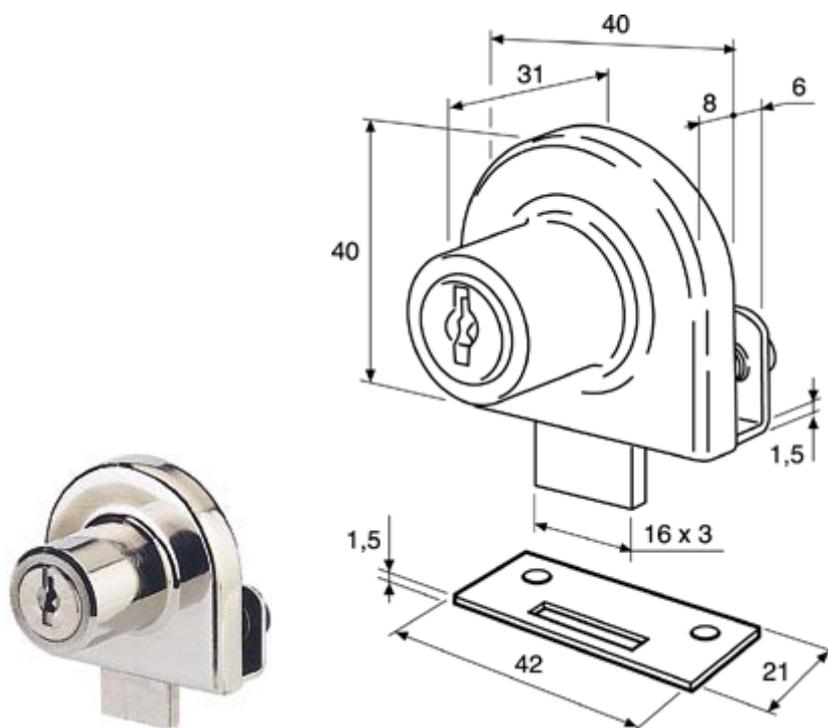

### REFERENCE

1470.00.0

1470.30.0



### DECOR

Laitonné poli

Nickelé

## Serrure de vitrine / Vitrineslot : 1471

- Pour verre épaisseur 4 à 6 mm.
- Montage sur encoche 1471E.
- Barillet à paillettes.
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée.
- Possibilité de serrures sur même numéro.
- Ouverture possible avec les serrures de vitrine série 1470 / 1476.
- Livré avec 2 clés, une butée gâche.
- Unité de vente : 1 serrure.

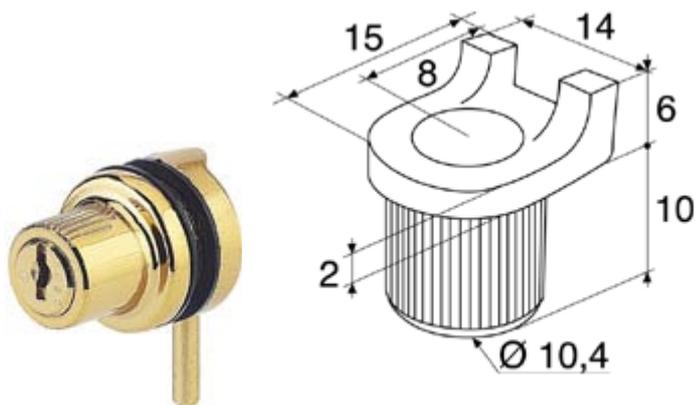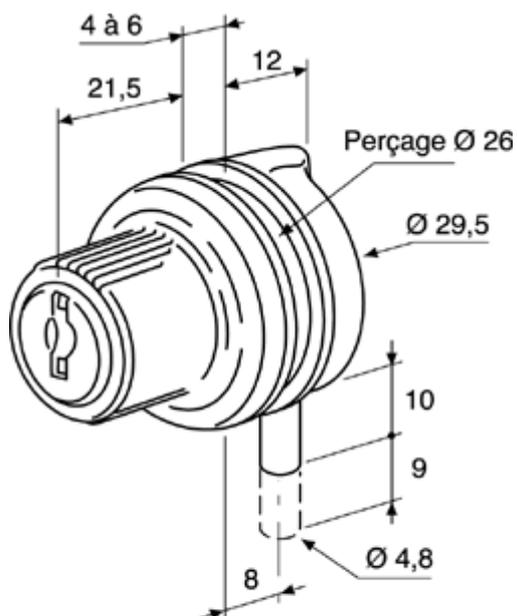

### REFERENCE

1471.00.0

1471.30.0


### DECOR

Laitonné poli

Nickelé

Serrure de vitrine pour porte double / Vitruineslot voor dubbele deur : 1476


- Fermeture simultanée de deux portes en verre par une seule serrure.
- Pour verre épaisseur 6 ou 8 mm.
- Montage sans encoche.
- Barillet à paillettes.
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée.
- Possibilité de serrures sur même numéro.
- Ouverture possible avec les serrures de vitrine série 1470 / 1471.
- Fixation de la serrure et du boîtier par bandes autocollantes intégrées.
- Livré avec 2 clés.
- Unité de vente : 1 serrure.

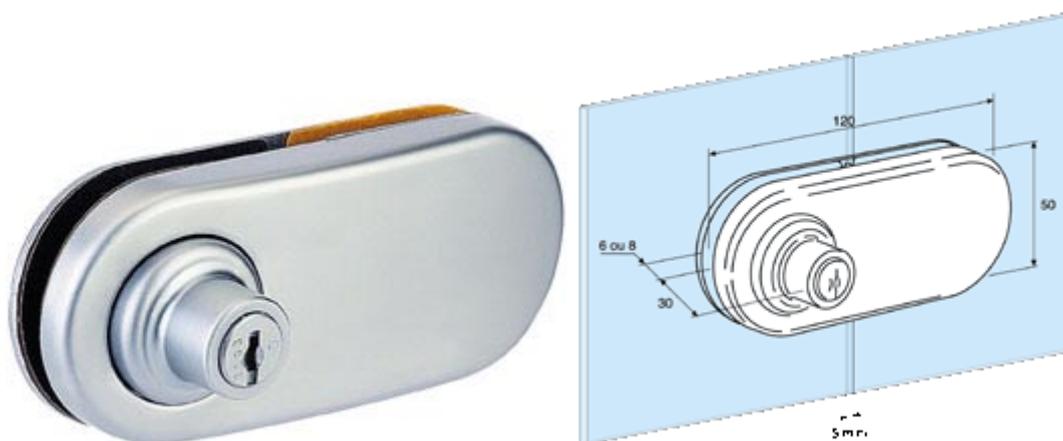

	<b>REFERENCE</b>	<b>DECOR</b>
ép. 6 mm	<b>1476.00.2</b>	<i>Laitonné poli</i>
ép. 6 mm	<b>1476.30.2</b>	<i>Nickelé</i>
ép. 6 mm	<b>1476.31.2</b>	<i>Chromé mat</i>
ép. 8 mm	<b>1476.00.3</b>	<i>Laitonné poli</i>
ép. 8 mm	<b>1476.30.3</b>	<i>Nickelé</i>
ép. 8 mm	<b>1476.31.3</b>	<i>Chromé mat</i>

Boîtier gâche pour serrure de vitrine 1470 / Tegenslotkast voor vitrineslot 1470 : 1479

- Pour verre épaisseur 4 à 6 mm.
- Montage sans encoche.
- Serrage par 2 vis à embout.
- Unité de vente : 1 boîtier gâche.

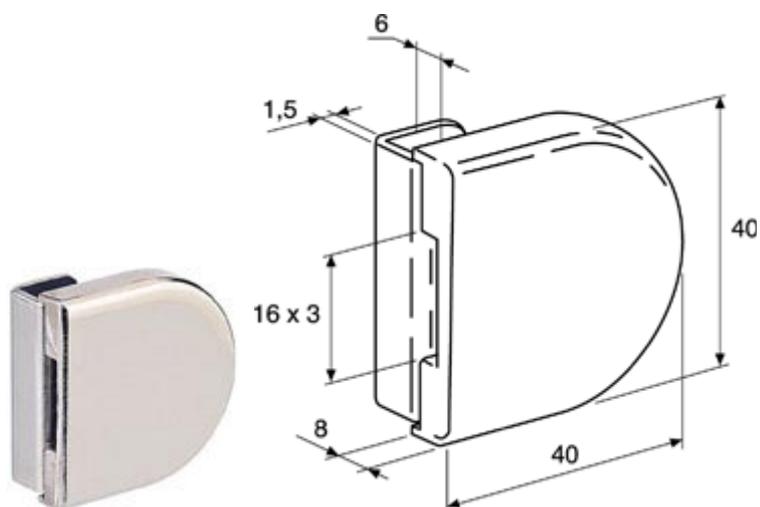

**REFERENCE**

**DECOR**

1479.00.0

*Laitonné poli*

1479.30.0

*Nickelé*

## Serrure de vitrine à came batteuse / Vitruineslot met sluitlip : 1455

- Pour verre épaisseur 5 à 8 mm.
- Montage sur trou Ø 17 mm.
- Ouverture et fermeture à la clé.
- Retrait de la clé en position ouverte ou fermée.
- Barillet à paillettes 200 combinaisons différentes.
- Possibilité de serrures sur même numéro.
- Ouverture possible avec la serrure de vitrine série 1454.
- Livrée avec 2 joints PVC translucide, 2 clés plates et 2 cames longueur 20 et 32 mm (à l'axe du barillet).
- Unité de vente : 1 serrure.

Position de l'axe du trou par rapport au bord du verre  
Longueur de la came  
Jeu entre le bas de la porte et le socle  
Longueur de pénétration de la came dans le socle

exemple : Pour une came de 32 mm  
jeu entre la porte et le socle = 2 mm  
pénétration de la came dans le socle = 3 mm  
 $32 \text{ mm} - 2 \text{ mm} - 3 \text{ mm} = 27 \text{ mm}$   
L'axe du trou sera à 27 mm du bord du verre.



<i>REFERENCE</i>	<i>DECOR</i>
1455.30.0	Chromé brillant

## Serrure pour tiroir à came batteuse / Vitruineslot met sluitlip : 1456

- Pour tiroir épaisseur 22 mm maximum.
- Montage sur trou Ø 19 mm.
- Ouverture et fermeture à la clé.
- Retrait de la clé en position ouverture et fermeture.
- Barillet à pistons radiaux 10 000 combinaisons différentes
- Possibilité de serrure sur le même numéro.
- Ouverture possible avec les serrures de vitrine séries 1456/1453.
- Livrée avec 2 clés et une came longueur 40 mm (à l'axe du barillet).
- Unité de vente : 1 serrure.

<i>REFERENCE</i>	<i>DECOR</i>
1457.30.0	Chromé brillant



## Serrure à poussoir / Vitreslot met duwer voor schuifdeur : 1454

- Pour verre épaisseur 5 à 8 mm.
- Montage sur trou Ø 22 mm à 30 mm minimum du bord du verre.
- Recouvrement des glaces de 22 mm.
- Jeu entre glaces de 5 mm.
- Ouverture avec la clé par décondamnation du bouton poussoir.
- Fermeture par simple pression sur le bouton poussoir.
- Barillet à paillettes 200 combinaisons différentes.
- Possibilité de serrures sur même numéro.
- Possibilité de clé sur même numéro avec la serrure de vitrine réf. 1455.
- Livrée avec 2 joints PVC translucide et 2 clés.
- Unité de vente : 1 serrure.



<b>REFERENCE</b>	<b>DECOR</b>
1454.30.0	<i>Chromé brillant</i>

1454.51.0	<i>Laqué blanc</i>
-----------	--------------------

1454.52.0	<i>Noir</i>
-----------	-------------

1454.40.0	<i>Doré</i>
-----------	-------------

1454.50.0	<i>Laqué</i>
-----------	--------------

## Serrure à crémaillère / Vitreslot met tandlat : 1459

- Pour verre épaisseur 6 mm.
- Montage sans encoche.
- Recouvrement des glaces de 30 mm minimum.
- Jeu entre glaces à partir de 3,5 mm.
- Serrure amovible à crémaillère pour 2 portes coulissan
- Fermeture par coulissement du bloc serrure sur la crén
- Crémaillère équipée d'une vis de serrage.
- Ouverture par clé.
- Barillet à paillettes 100 combinaisons différentes.
- Possibilité de serrures sur même numéro.
- Livraison avec 2 clés.
- Unité de vente : 1 serrure



<i>REFERENCE</i>	<i>DECOR</i>
1459.30.0	Chromé brillant