


# EVERYSPACE

## Systeme de portes coulissantes pour douches

Catalogue technique

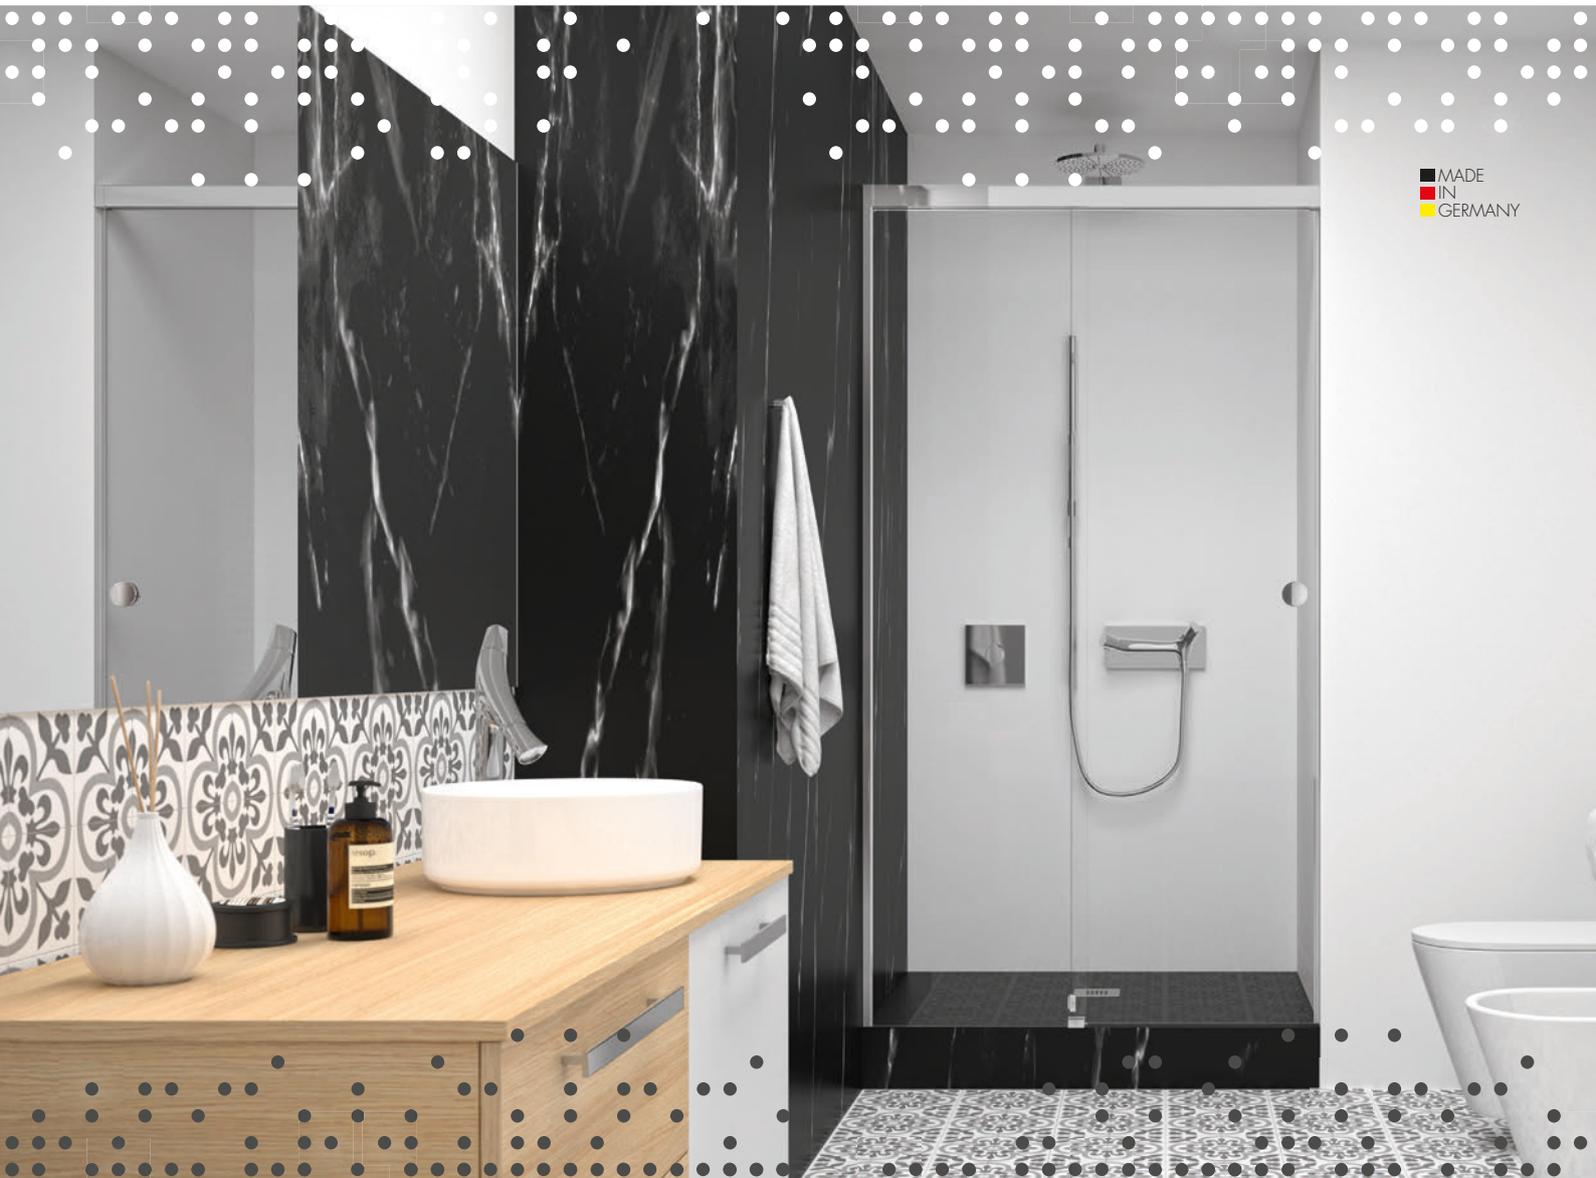

MADE  
IN  
GERMANY

SARL **Pauli**  
France





## Sommaire

Propriétés et points forts sélectionnés .....	08-09
Options de connexion du rail .....	10-11
Options de connexion partie latérale/partie fixe .....	12-17
Différentes connexions et fonctions d'arrêt .....	18-19
Montage et assemblage .....	20-23
Vue d'ensemble des composants .....	24-25
Composants .....	26-27
Douches encastrée .....	28-55
Douches d'angle .....	56-97
Douches en U .....	98-115
Solutions pour baignoires .....	116-150
Solutions spéciales .....	151
Notre service .....	152
Conseil d'entretien .....	153
Résumé technique .....	154

Table des matières – **Détails techniques des types****Type 104 (L/R)**


Douche encastrée: 1 coulissant avec 1 fixe ..... page 32

**Type 105 (L/R)**


Douche encastrée: 1 coulissant avec 2 fixes ..... page 42

**Type 106**

Douche encastrée: 2 coulissants avec 2 fixes ..... page 48

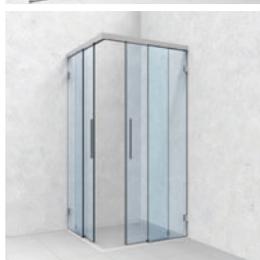**Type 209**

Douche d'angle: 2 coulissants avec 2 fixes ..... page 60

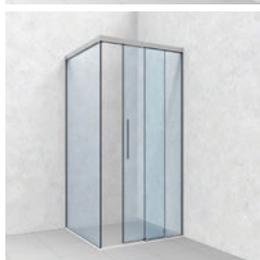**Type 210 (L/R)**

Douche d'angle: 1 coulissant avec 1 partie latérale et 1 fixe ..... page 74

**Type 204 (L/R)**

Douche d'angle: 1 coulissant avec 2 fixes et 1 partie latérale ..... page 92

Table des matières – **Détails techniques des types****Type 403 (L/R)**

Douche en U - pose au plafond : 1 coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales ..... page 104

**Type 406**

Douche en U: 2 coulissants avec 2 parties fixes et 2 parties latérales.....page 110

**Type 601 (L/R)**

Solution autoportante sur baignoire : 1 coulissant avec 1 fixe .....page 124

**Type 601 (L/R)**

Solution sur baignoire - pose au plafond : 1 coulissant avec 1 fixe .....page 127

**Type 611**

Solution d'angle a coté de la baignoire : 2 coulissants avec 2 fixes ..... page 130

**Type 615 (L/R)**

Solution d'angle a coté de la baignoire : 1 coulissant avec 1 fixe et 1 partie latérale ..... page 136

**Type 606**


Solution encastrée sur baignoire : 2 coulissants avec 2 fixes ..... page 144



# Se doucher en beauté

souverain - inspirant - pure

Avec EVERYSPACE et EVERYSPACE COMFORT, nous avons franchi une nouvelle étape dans le domaine des portes coulissantes pour les salles de bains modernes. Au cours du développement, nous avons mis l'accent sur la conception, la facilité d'installation et la fiabilité. Le système est flexible et polyvalent - tout simplement idéal pour créer une valeur durable dans les projets privés et publics

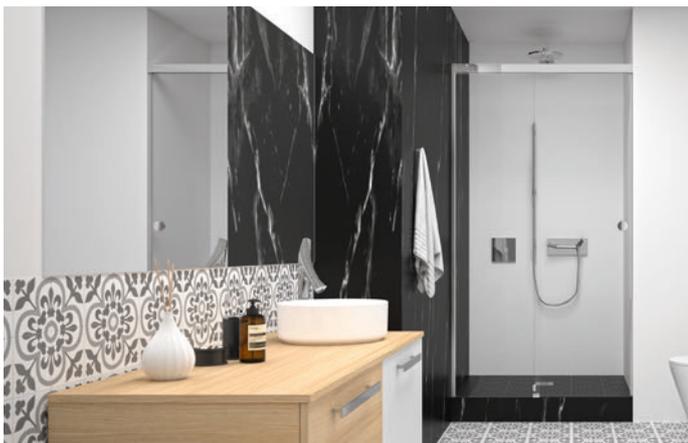

Douches encastrées



Douches avec pose au plafond



Plusieurs situations de douches à côté de la baignoire



Douches en U

Propriétés et **points forts** sélectionnés**Design, matériau** et  **finition**

Tous les composants visibles ainsi que les éléments fonctionnels, de connexion et d'assemblage sont fabriqués à partir de **matériaux de haute qualité**.

Le système est particulièrement sûr, peu sujet à l'usure et offre également un aspect unique et précieux. La fonctionnalité a été testée et prouvée lors d'un essai d'endurance avec 50 000 cycles de fermeture (exigence EN 14428 : 20 000 cycles).




\*avec fonction tampon intégrée

\*\* Revêtement en poudre pour une meilleure mécanique

Notre système d'arrêt en douceur est doté d'un **amortisseur hydraulique à deux chambres** aux propriétés d'amortissement optimales. Les matériaux et les différents composants de Softstop sont choisis de manière à assurer des **propriétés d'amortissement optimales** même en cas de contact direct avec l'eau. Grâce à une **butée de porte supplémentaire et réglable en souplesse**, vous pouvez également réagir à des exigences ou à des conditions structurelles particulières.


Propriétés et **points forts** sélectionnés

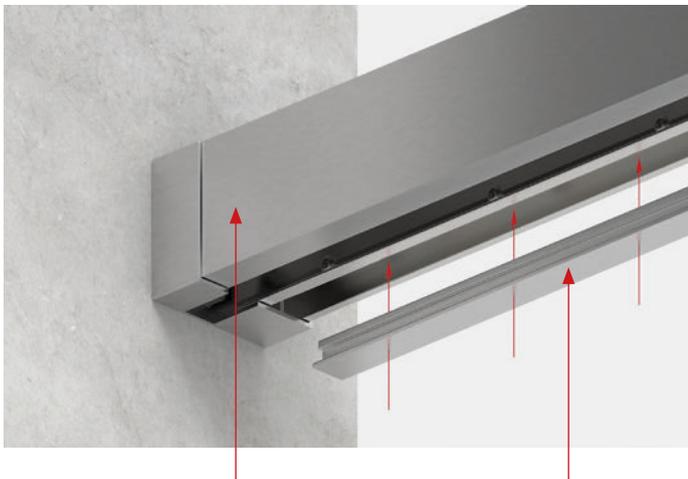

Capot frontal pour le rail de guidage

Capot inférieur dans la zone du coulisant

Le système est fermé par le dessous avec un profil de remplissage. Ceci donne un aspect très élégant et assure une protection contre la saleté et l'eau.

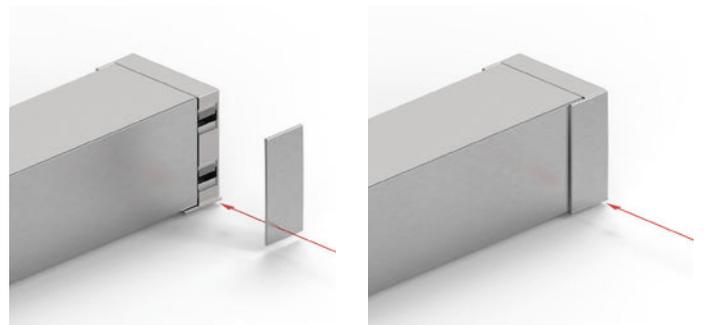

Par un petit capuchon superposé aux extrémités et aux connecteurs d'angle, toutes les surfaces de coupe du rail de guidage sont élégamment dissimulées.

Guide au sol pour un **nettoyage facile**



Guide au sol avec **dispositif de dégagement** pour faciliter le montage et le nettoyage, réduction énorme du bruit grâce à un **réglage presque sans jeu des épaisseurs de verre.**

## Options de connexion du rail de guidage



### Rail de guidage fixé sur le **panneau fixe**

Le rail de guidage est fixé au verre de 8 mm d'épaisseur au moyen d'une bande de pression et serré par des vis sans tête. Le joint habituel avec du silicone n'est pas nécessaire. En outre, il n'est pas nécessaire de fixer le rail de guidage au mur. Pour les douches d'angle jusqu'à 1200 mm, cela élimine les tensions dans le cadre supérieur dues au fait des murs qui ne sont pas à angle droit l'un par rapport à l'autre. Le fait qu'aucun trou dans le mur ne soit nécessaire rend le système encore plus flexible et réduit l'effort d'installation.




### Rail de guidage **pincé sur le fixe**



### Rail de guidage **fixé au mur**

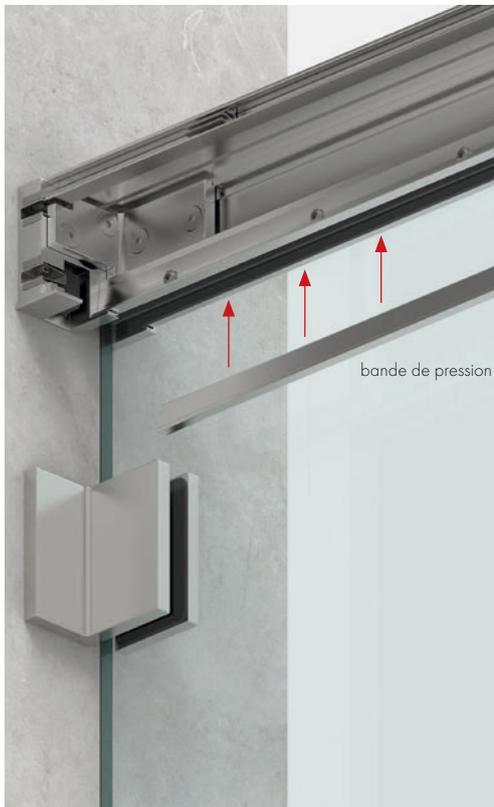

Options de connexion du **rail de guidage****Montage** dur rail de guidage **sur le fixe**

La bande de pression est insérée dans le rail de guidage rail ...



... et serrée avec les vis sans tête.




Pour une épaisseur de verre de 10 mm ou plus, le verre doit être siliconé.

Rail de guidage **posé au plafond**

- Percé en usine tous les 180 mm

Rail de guidage fixé sur la **partie latérale**

Options de connexion **partie latérale/partie fixe**

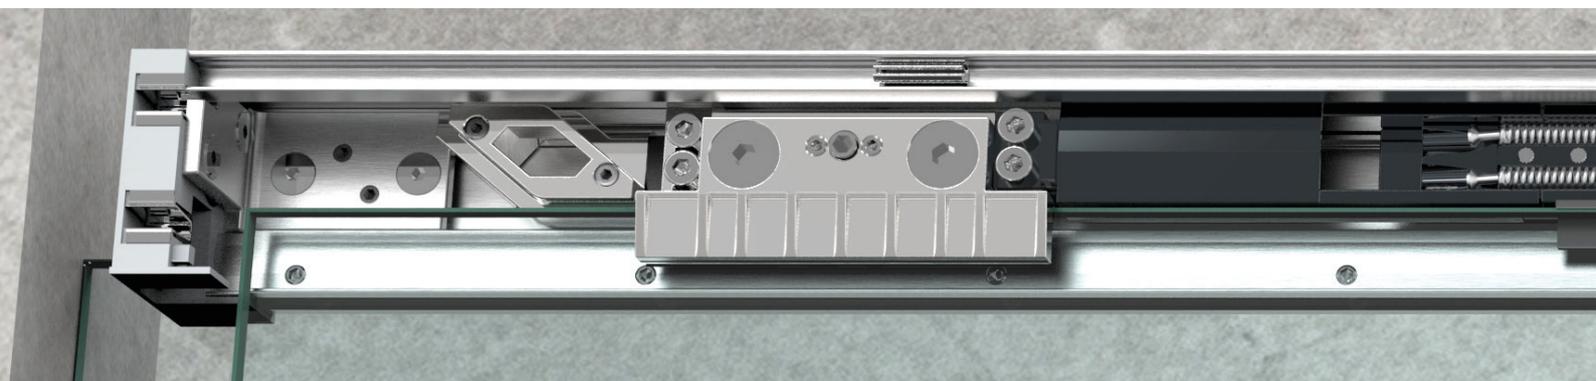


**Profil U**




**Avantage:** pas de perçage du verre

Le profilé en U 5015 peut être inséré dans les raccords muraux. Le système est rendu encore plus stable grâce à cette connexion et la coupe du profilé est dissimulée.

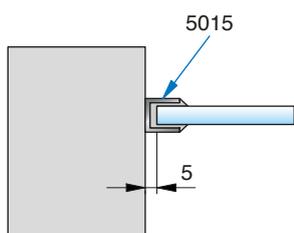

Options de connexion **partie latérale/partie fixe**

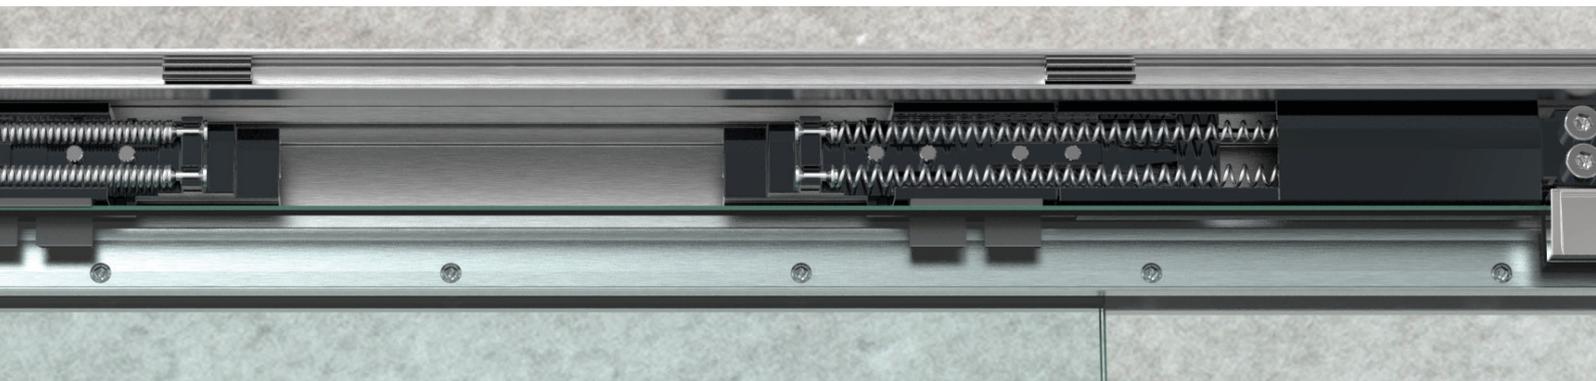

Possibilités de **conception des murs**





1. Fixe avec profilé en U



2. Fixe avec profilé U encastré



3. Fixe avec profil U entre parois de verres latérales. Possibilité d'un joint à collé sur les parois arrière

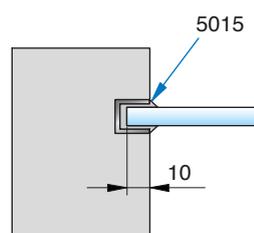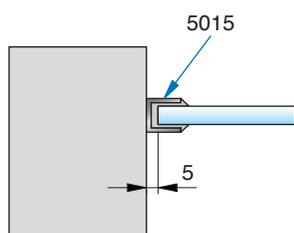


D'autres profils de murs et de sols se trouvent dans notre catalogue Le Monde de la Douche, page 252.

Options de connexion **partie latérale/partie fixe**






**Silicone**

**Profil U**

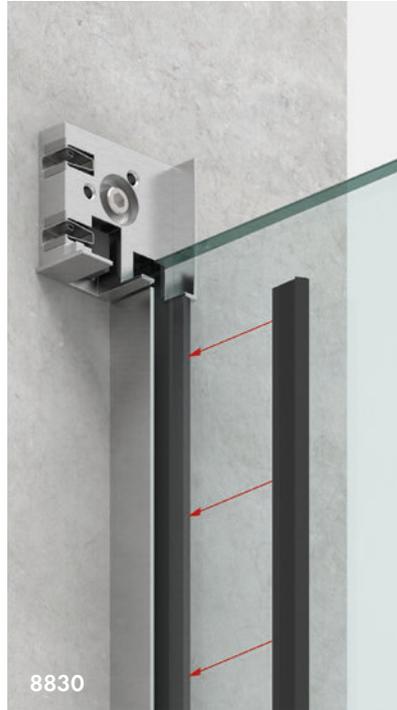

**Avantage :** vitrage à sec simple et rapide

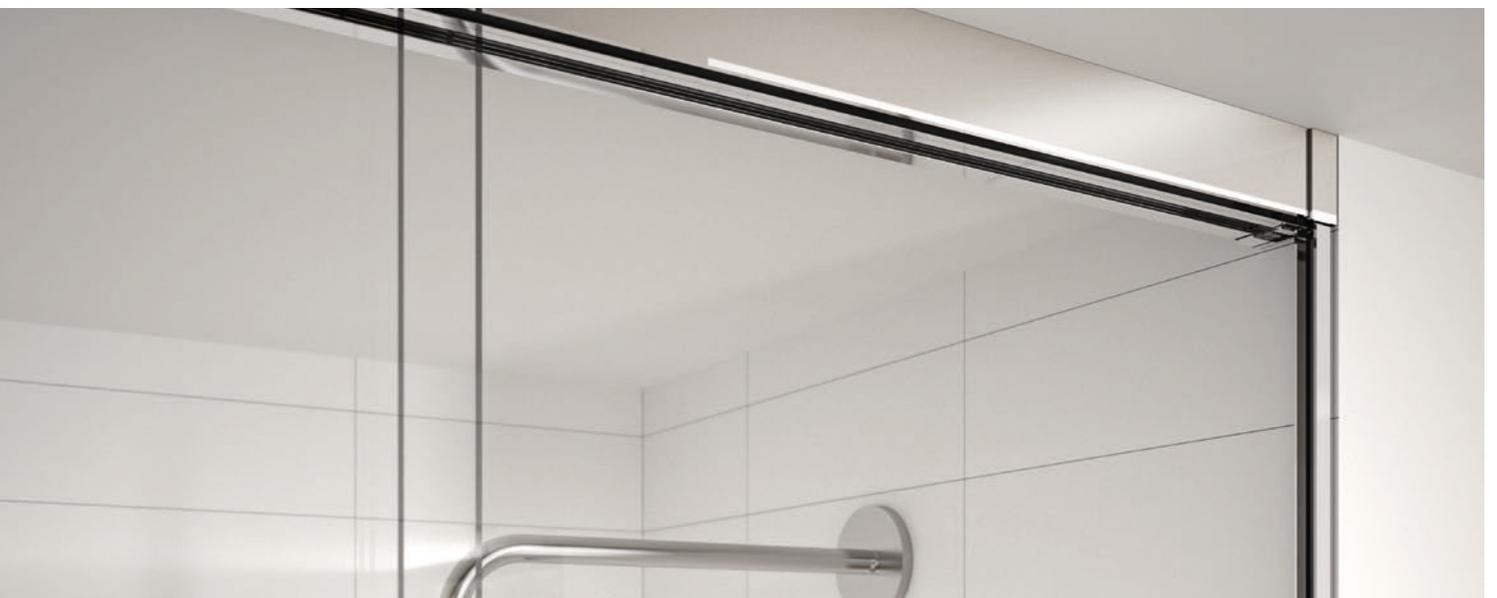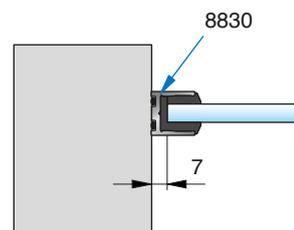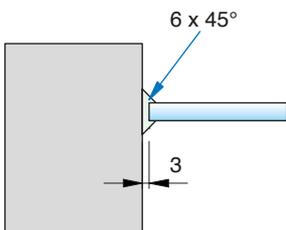


Options de connexion **partie latérale/partie fixe**

Connecteur d'angle **NIVELLO+**



Usinage pour verre 8 et 10 mm

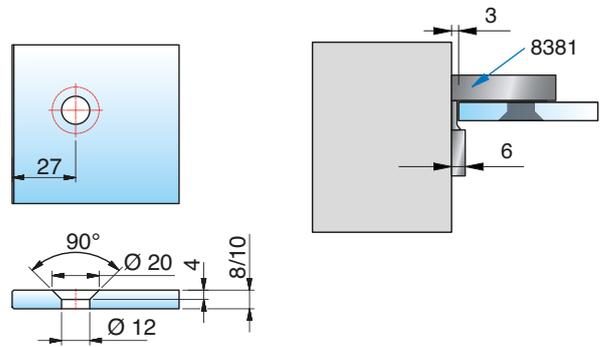


**Avantage:** fixation affleurante pour un nettoyage facile du verre

Connecteur d'angle, **série angulaire**



Usinage pour verre 8 et 10 mm  
Encoche R30

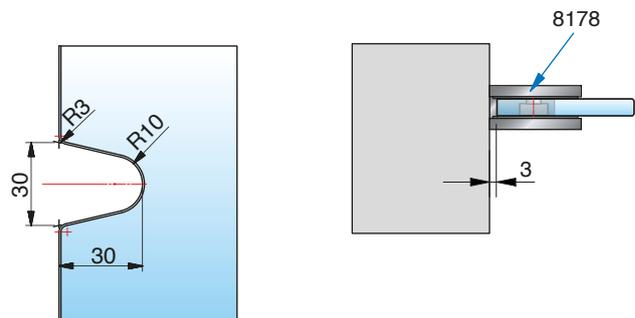

**Avantage:** Sans platine


Options de connexion **partie latérale/partie fixe**



Connecteur d'angle, **série angulaire**, fixe



Usinage du verre pour 6/8/10mm. Perçage Ø 20 mm ou encoche R35

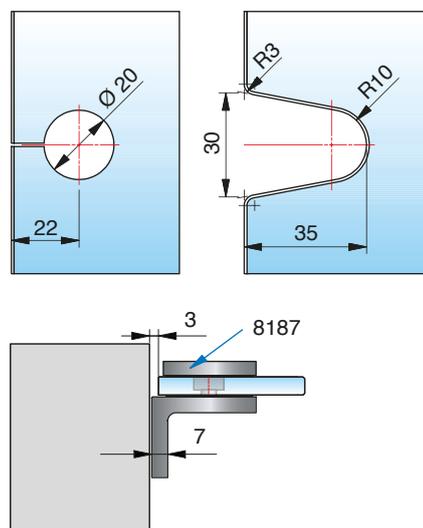


**avantage :** fixation discrète et sûre avec des vis cachées

Connecteur d'angle **FLAMEA+**, fixe



Usinage du verre pour 6/8/10mm. Perçage Ø 20 mm ou encoche

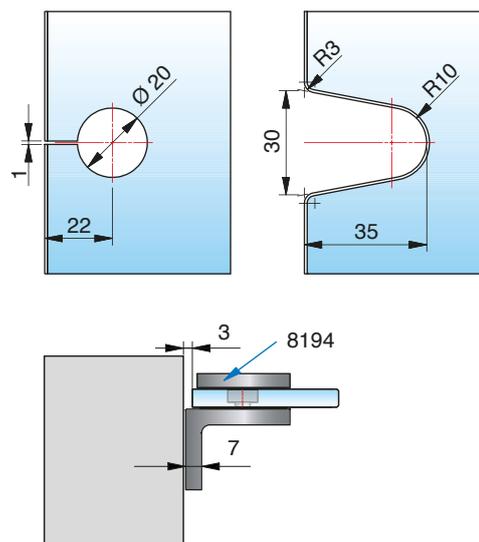



**Avantage :** un classique pour les applications commerciales et privées exigeantes

Options de connexion **partie latérale/partie fixe**

Connecteur d'angle, **série angulaire**, réglable



Usinage pour verre 6/8/10 mm : Perçage  $\varnothing$  20 mm ou encoche R35

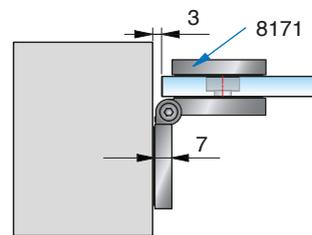
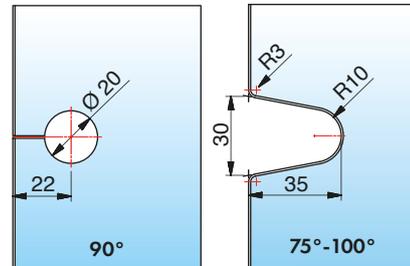


**Avantage :** montage réglable pour parois n'étant pas d'équerre, angle entièrement réglable de 60° à 100°.

Connecteur d'angle **FLAMEA+**, réglable




Usinage pour 8 mm - angle mur/verre 90°

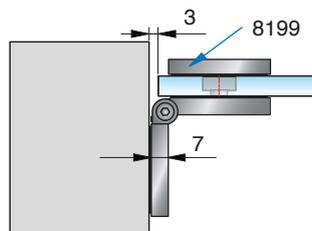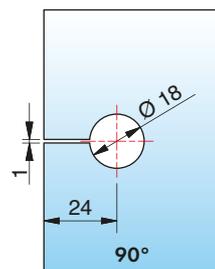

**Avantage :** montage réglable pour parois n'étant pas d'équerre, angle entièrement réglable de 60° à 100°.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à notre catalogue le Monde de la Douche dans les sections correspondantes.

## Différentes connexions et fonctions d'arrêt

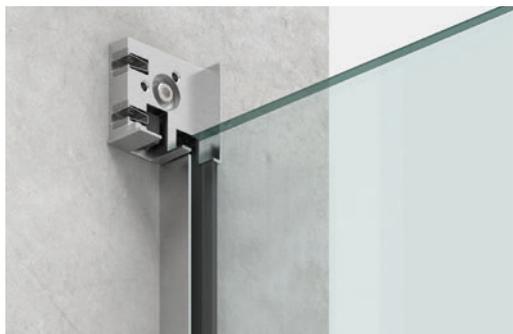

La fixation à trou unique dans le support mural permet un alignement vertical du rail de guidage. Ceci optimise le confort de glissement du panneau de porte mobile.

## Butée d'arrêt intégrée dans le support mural - 9 mm de jeux

Convient à la fixation latérale avec silicone et profilés (voir page 14)



vue sur l'entrée, porte fermée



vue du fixe porte ouverte



## Butée intégrable dans le rail de guidage - positionnement adaptable


Convient pour limiter le mouvement des portes en tout point du profil, par exemple les portes centrées ou les obstacles au sol ou au mur.



Vue à l'entrée, porte fermée, petits espaces possibles



Détachez le caoutchouc avant l'installation. Faites ensuite pivoter la butée de la porte dans le rail de guidage et remettez le caoutchouc en place.




Différentes **connexions** et **fonctions d'arrêt**stoppeur monté sur support mural - **distance murale de 22 mm**


Convient pour la fixation latérale avec des connecteurs d'angle (à partir de la page 15) la porte est arrêtée par la butée (8822VA-AP) dans le support mural

rail de guidage monté sur le panneau latéral - **distance de paroi de 9 mm**


vue sur l'entrée, porte fermée



vue du panneau latéral, porte ouverte

Rail de guidage **fixé sur le fixe**

Vue du côté fixe, porte ouverte

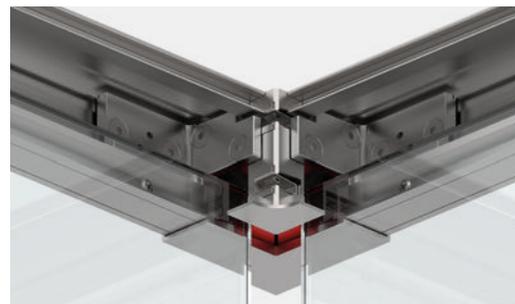Rail de guidage monté avec **raccord d'angle**

avec deux portes fermées

**Butée de protection** pour le côté d'ouverture

Si aucune butée n'est installé dans le rail de guidage ou dans le support mural (distance de paroi de 9 mm), pour protéger les chants sur le côté de l'ouverture, il faut toujours installer une butée de protection (8822MS\_-AS).

## Montage et assemblage



Le montage frontal et la réduction ciblée du nombre de composants, permettent une installation facile et pratique du système. En outre, tous les éléments de la fonction stop (butée, activateur, Softstop) peuvent être installés et retirés lorsque le système est déjà assemblé.


### fonction du **Softstopp**

Largeur de porte	Variante avec softstop
380 - 475 mm	8822RAL7016-SSDD-20
475 - 620 mm	8822RAL7016-SSDD
620 - 1800 mm	8822RAL7016-SSDD-32
1600 - xxx mm	8822RAL7016-SSDD-60

Principe de fonctionnement : L'activateur est fixé dans le rail de guidage et entraîne les ressorts avec lui lors de l'ouverture et de la fermeture.

l'activateur est en position de repos.

L'activateur tend le ressort, est décroché et le ressort reste tendu.

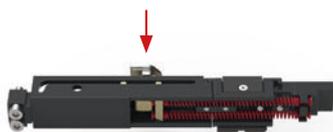

**Note de Montage:**  
Lors de la mise en place des verres coulissants, tous les ressorts doivent être tendus

Ressort détendu (position de repos)

Ressort tendu (état actif)


Softstop d'un côté (SSD-20) pour petites portes



Softstop d'un côté (SSD-32) pour portes moyennes



Softstop d'un côté (SSD-60) pour grande portes



doucement stoppé des deux côtés

Softstop deux côtés (SSDD-20)



doucement stoppé des deux côtés


Softstop deux côtés (SSDD-32)




## Montage et assemblage

L'activateur est légèrement tourné et poussé lors de l'insertion. Vous pouvez déterminer la position correcte avec les distances du bord suivantes.


### Distance de l'activateur dans le rail de guidage

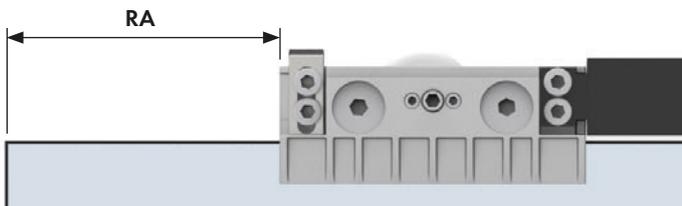


Déterminer la distance du bord ( $RA$ )

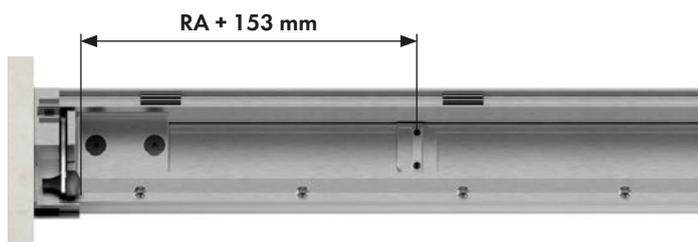



**1**  
8822VA-AP  
Butée dans le support mural

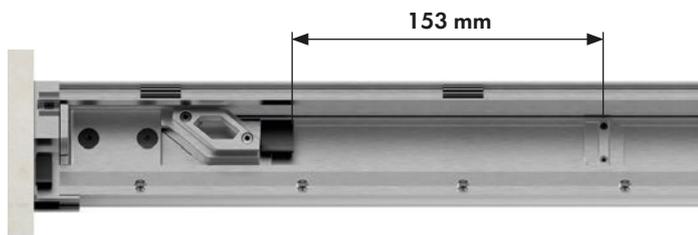


**2**  
8822ZN\_-EA  
Butée dans le rail

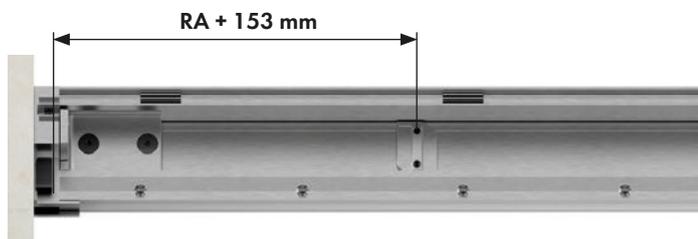

**3**  
8822ZN\_EL/8822ZN\_WR  
Support mural coté fixe

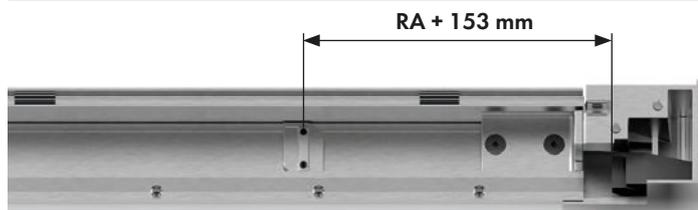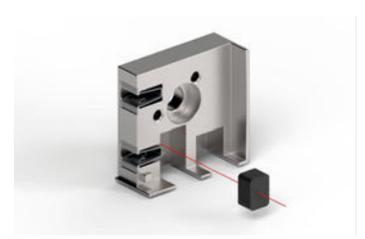



**4**  
8822ZN\_-ETT90  
Raccord d'angle

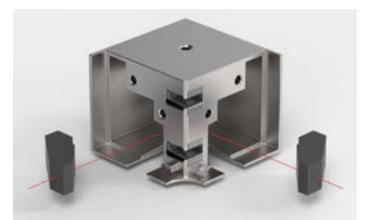

## Montage et assemblage



### Fonctionnement du réglage de l'épaisseur du verre

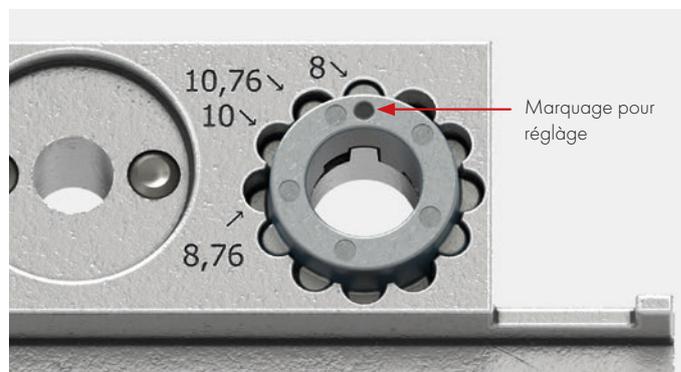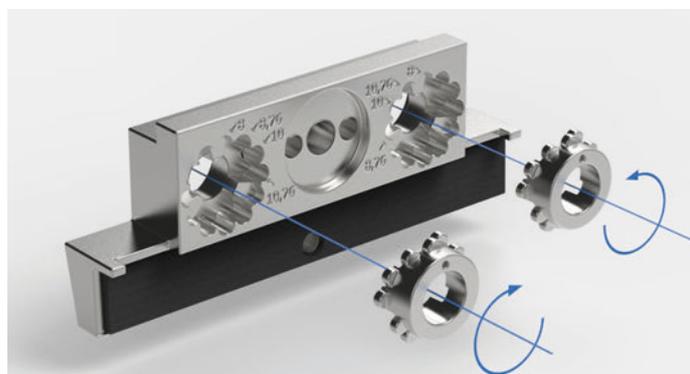

L'épaisseur du verre est réglée par un mécanisme en instance de brevet (deux couronnes de réglage par chariot) sans remplacement de vis ou d'inserts.

- épaisseurs de verre Mono trempé : 8 et 10 mm
- épaisseurs de verre feuilleté trempé : 8,76 (44/2) et 10,76 (55/2)




**FARDELLO** – Encasrée avec une porte

**EVERYSPACE** – Encasrée avec une porte


## Montage et assemblage

### réglage en hauteur

Le réglage de la hauteur de la porte se fait au moyen d'un excentrique dans le chariot et peut être réglé de  $\pm 3$  mm. Avant de suspendre la porte, il doit être mis à zéro.

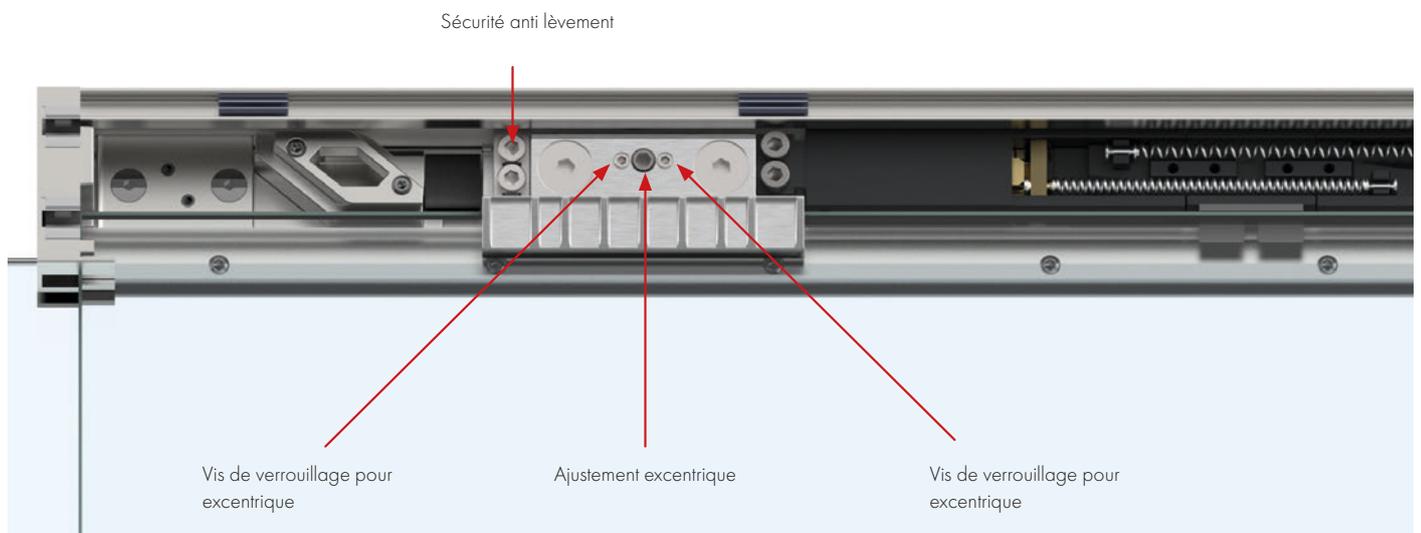

Vue d'ensemble des composants

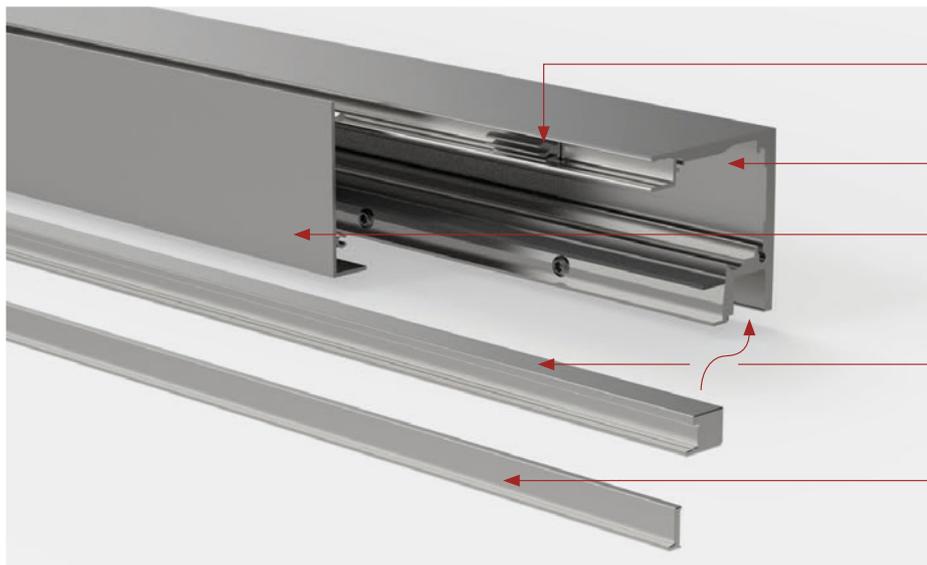


clips en matière plastique pour le capot (quantité en fonction de la taille)  
Réf. Art.: 8820-55KU

Rail de guidage  
Réf. Art.: 8820-40\_-5M

Capot frontal  
Réf. Art.: 8820-41\_-5M

Profil de remplissage dans le cadre supérieur  
Réf. Art.: 8820-43\_-5M

Bande de pression pour panneau latéral dans le cadre supérieur  
Réf. Art.: 8820-42\_-5M

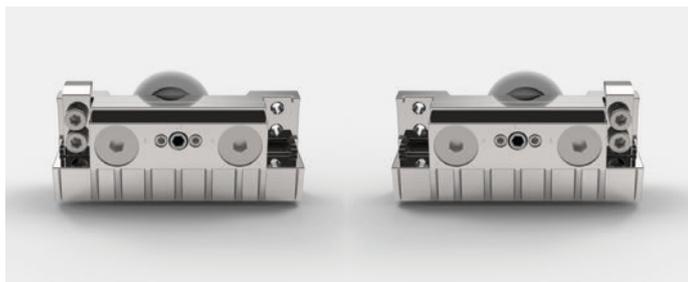

Set chariot  
Réf. Art.: 8822ZNOP-LW



Equerre de fixation pour les grandes douches  
Réf. Art.: 8822ZNOP-BWL / BWR




Equerre de fixation pour les petites douches  
Réf. Art.: 8822ZNOP-BW




Softstop 2 cotés (20 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD-20




Softstop 2 cotés (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD



Softstop 1 coté (20 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-20




Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32



Softstop 1 coté (60 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-60

Butées optionnelles

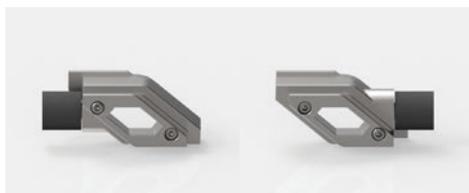

Butée de porte dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZNOP-EA




Butée de porte dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP




Butée de porte sur le panneau de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS

## Vue d'ensemble des composants


### Fixations des rails de guidage

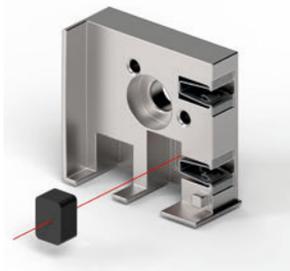


Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER

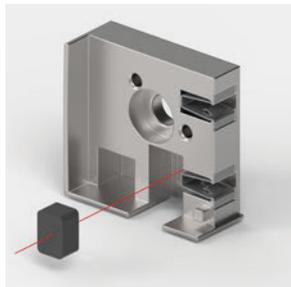


Support mural coté ouvrant  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WL/WR

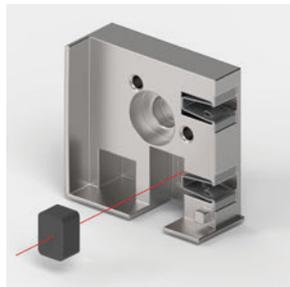


Support mural sans trou pour montage au plafond  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WLOB/WROB

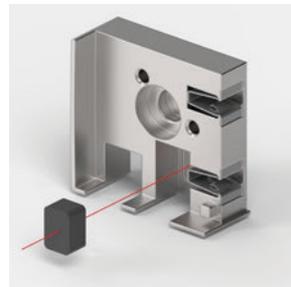

Capuchon pour serrage sur la partie fixe, sans perçage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ELST/ERST

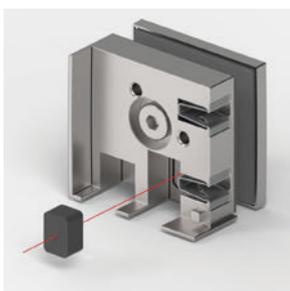


Support pour fixation sur le panneau latéral  
Réf. Art.: 8822ZN\_-GRS/GLS

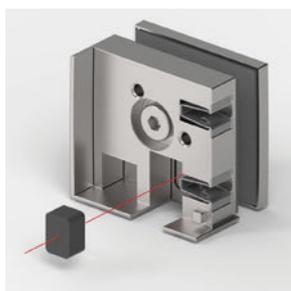


Support pour fixation sur verre latéral coté passage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-GL/GR




Guide au sol sous verre  
Réf. Art.: 8822ZN\_-BFR-8/  
BFR-10/BFR-8D

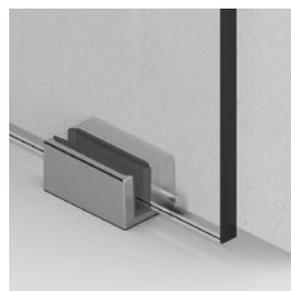

Guide au sol pour pose au mur  
floor guide wall mounted  
Réf. Art.:  
8822ZN\_-BFRW-8/  
BFRW-10/BFRW-8D

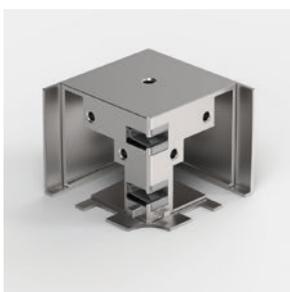

Raccord d'angle pour panneau fixe/panneau fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ESS90

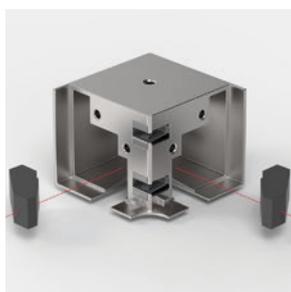

Raccord d'angle pour entrée d'angle (ouvrant/ouvrant)  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ETT90



Raccord d'angle ouvrant/fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EST90L/R



Suspension de plafond  
- hauteur 1.000 mm  
Réf. Art.: 8822MS7-DA



Stabilisateur d'angle  
Réf. Art.:8822VA1-VV

## Accessoires

### Poignées **sans** perçage du verre



Réf. Art.:  
8822MS\_-MG



Réf. Art.:  
8822MS\_-SG250



Réf. Art.:  
8822MS\_-SG400

### Support échantillon




Réf. Art.: C92

### Poignées **avec** perçage du verre




Réf. Art.: 8514MS\_

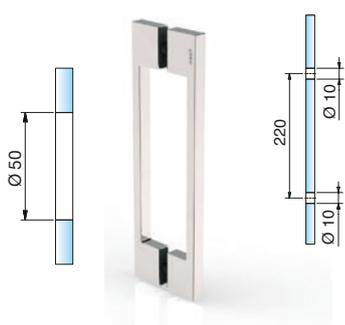

Réf. Art.: 8277MS\_



Réf. Art.: 8278MS\_

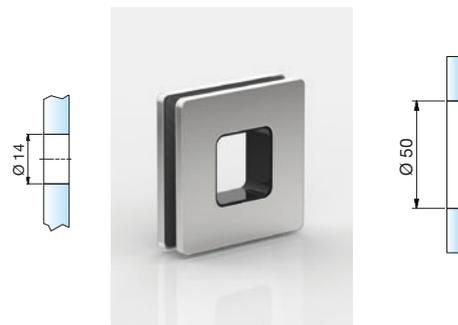


Réf. Art.: 8371MS\_


### Joints d'étanchéité



Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

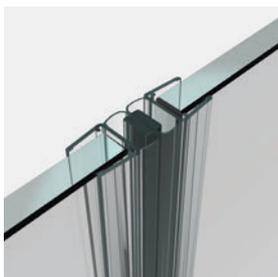


Réf. Art.: 8850KU0-8-2010

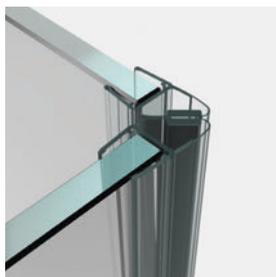

Réf. Art.: 8851KU0-8-2010



Réf. Art.: 8891KU0-8-2010

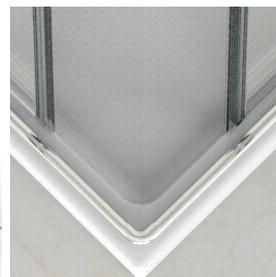

Réf. Art.: 8535E6EV5

## Accessoires


### Aides au montage



Aide à l'installation des poignées  
Réf. Art.: 8822KU-ML



Clé dynamométrique avec échelle de réglage (2,5-25 Nm),  
déclenchement automatique  
Réf. Art.: 8001ST8

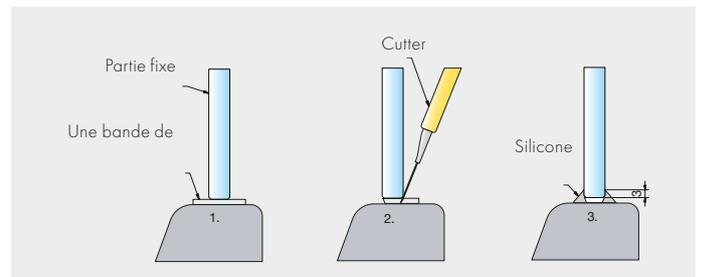

PVC souple pour parties fixes (100x80 mm, épaisseur 2 et 3 mm)  
Réf. Art.: 8870KU0



## Douches encastrées





Aperçu des types de douches encastrées

MADE  
IN  
GERMANY

Type 104 (L/R)



Type 105 (L/R)

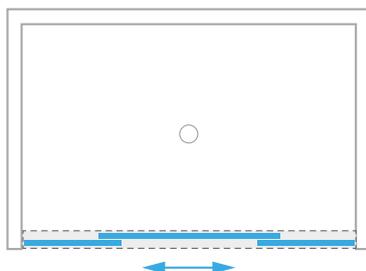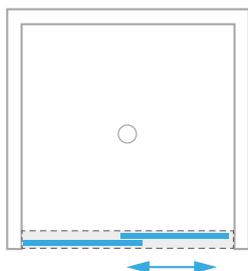


Réf. Art. **8823**

Douche encastrée - montage mural



Tous les types pour pose au plafond  
(Art.-Nr. 8824) disponible.

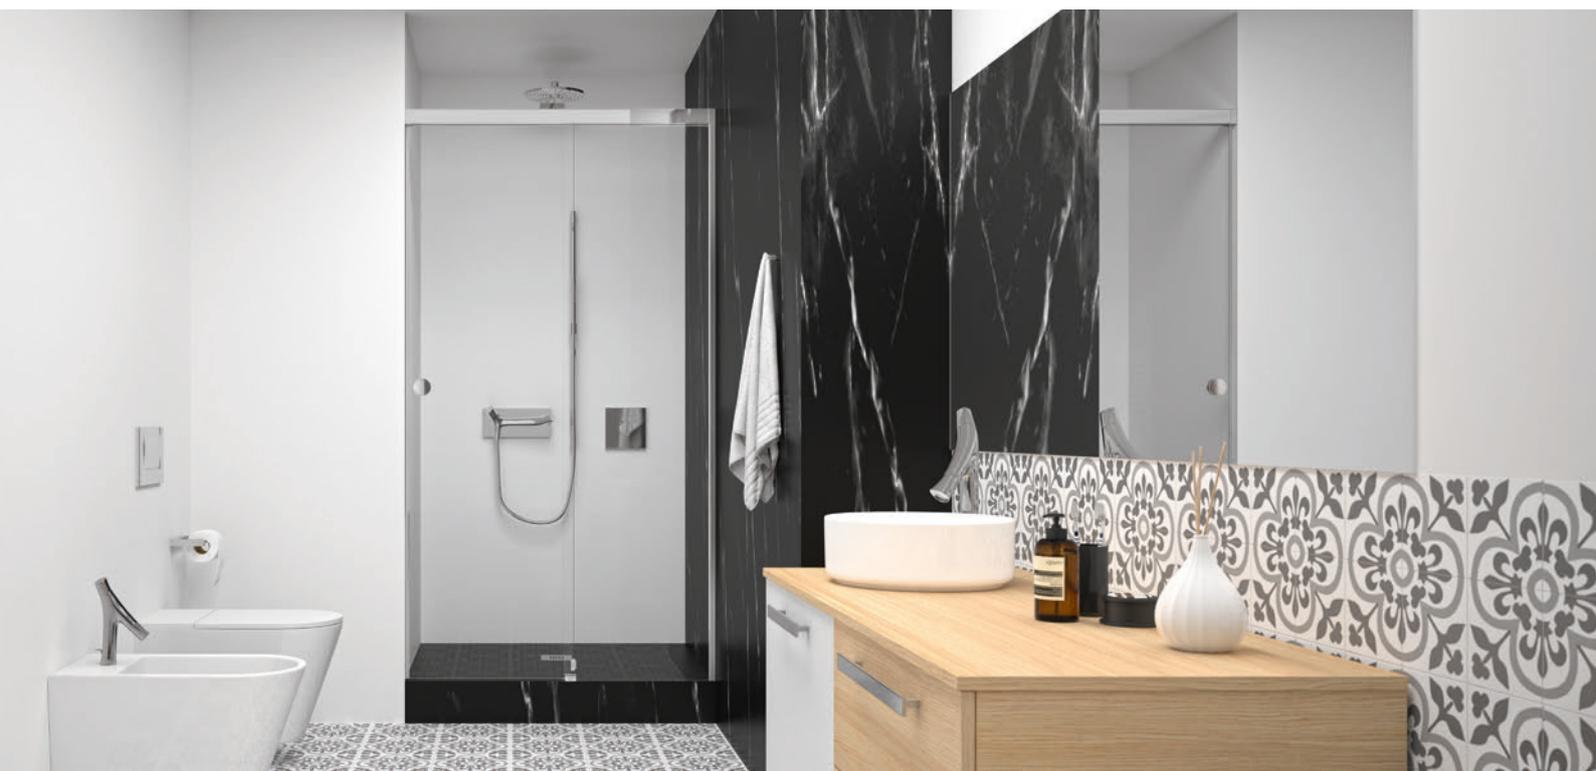


Aperçu des types de douches encastrées

Type 106




Réf. Art. **8823**

Douche encastrée - montage mural

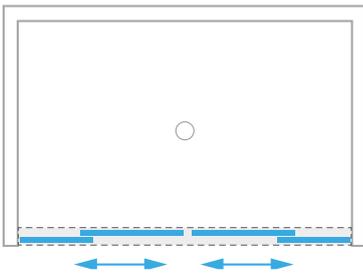

Douche encastrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY

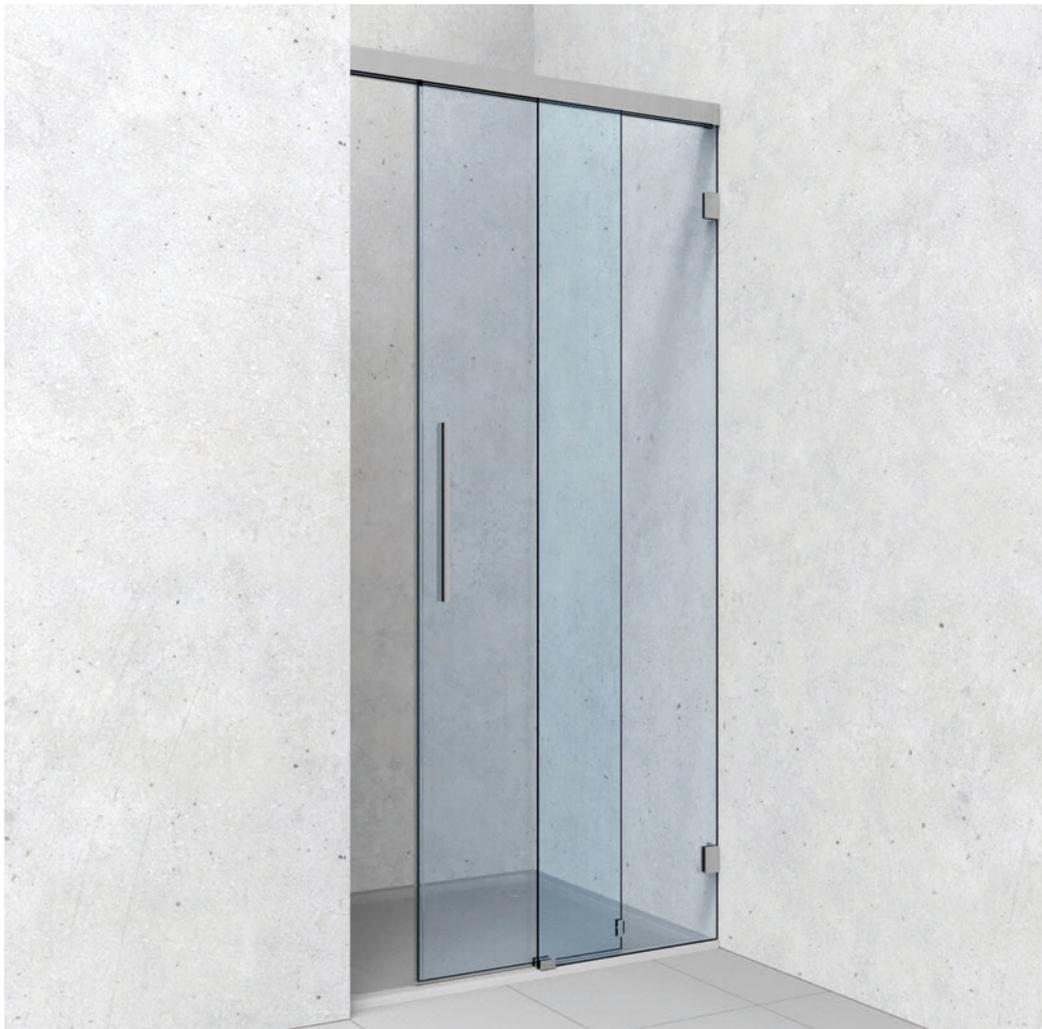

TF

ST

Rail de guidage **fixé au mur**



Douche encadrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)

## Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	1x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol
8820-40_	1x	Rail de guidage
8820-41_	1x	Capot frontal
8820-42_	1x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe
8822ZN_-WR	1x	Support mural coté passage
8861KU0-8-2500	1x	Joint d'étanchéité
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

## Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZN0-BWR	1x	Equerre de fixation droite pour grandes douches
8822ZN0-BWL	1x	Equerre de fixation gauche pour grandes douches
8822ZN0-BW	2x	Equerre de fixation pour petites douches
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstop 2 cotés (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Butée de porte
8822VA-AP	1x	Butée dans le support mural
8820-55KU	8-12x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM) é

**Dimension de passage (DM):****8823\_-104\_ 120:**

LM: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

**8823\_-104\_ 140:**

LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm


**8823\_-104\_ 160:**

LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

**8823\_-104\_ 180:**

LM: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Autres dimensions sur demande !

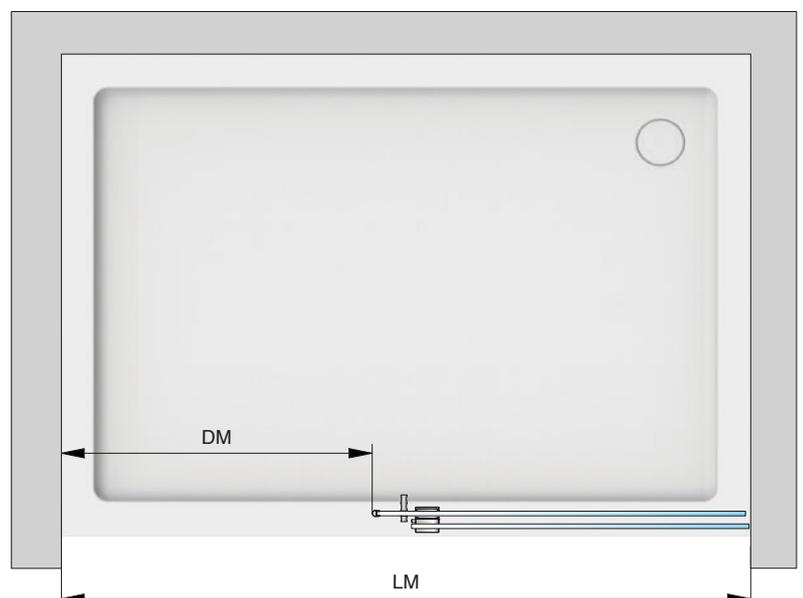

Douche encastrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)






TF ST

**Formules basiques \***

Largeur du fixe (STB)	=	$LM/2 - 10$
Hauteur du fixe (STH)	=	$GH - 42$
Largeur de la porte (TB)	=	$LM/2 + \ddot{U}L^{**}$
Hauteur de la porte (TH)	=	$GH - 42$
Longueur rail de guidage / capot	=	$LM - 25$


\*\* conseillé 40 mm

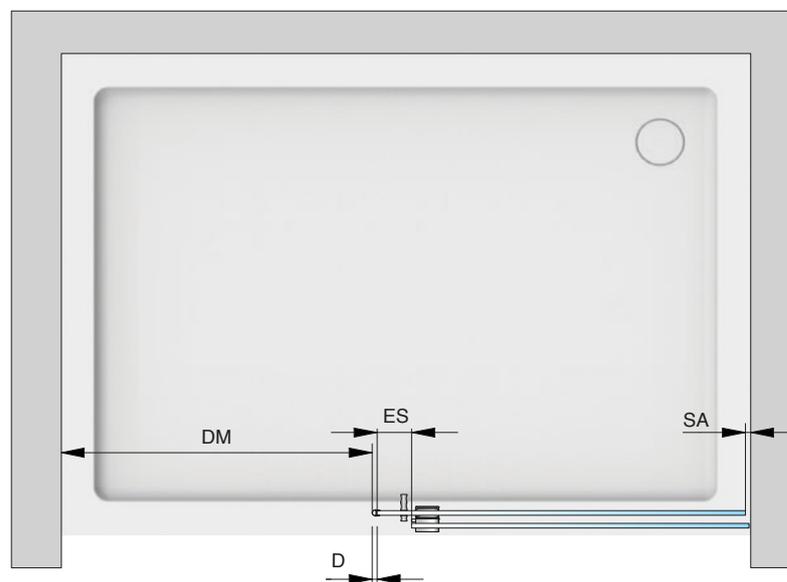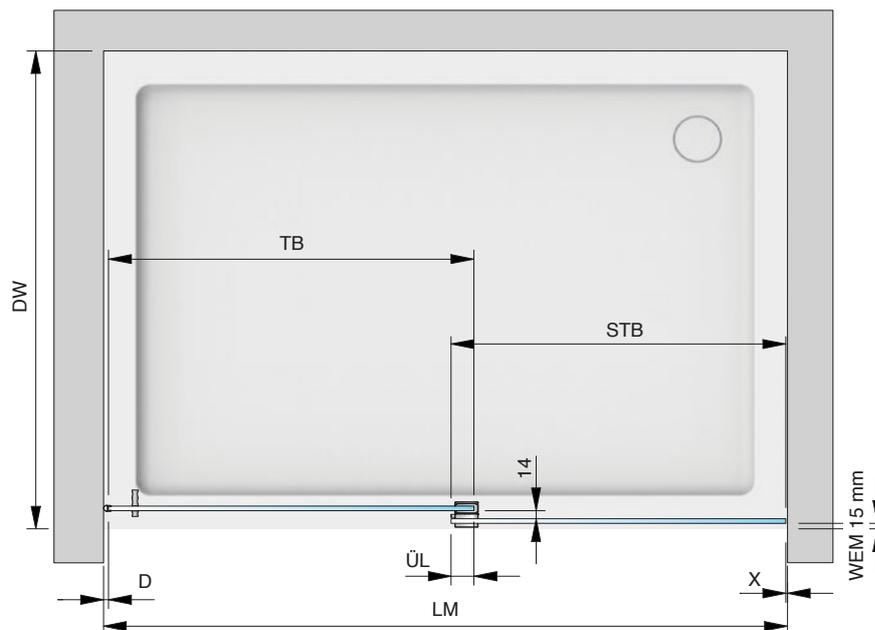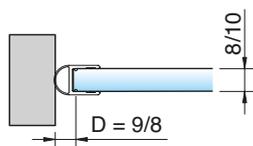

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception / dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte.  
 Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.



Douche encastrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)

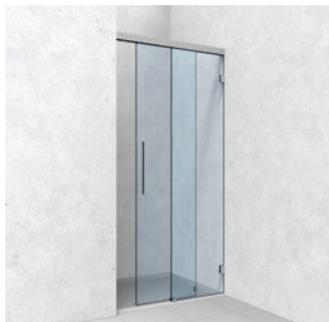

Réf. Art.	Désignation
-----------	-------------

<b>8823__-104L120</b>	EVERYSPACE Douche encastrée sans softstopp
-----------------------	--

**TF** **ST**


Largeur clair de jour (LM) de **950 – 1200 mm**



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



Support mural coté passage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WL/WR

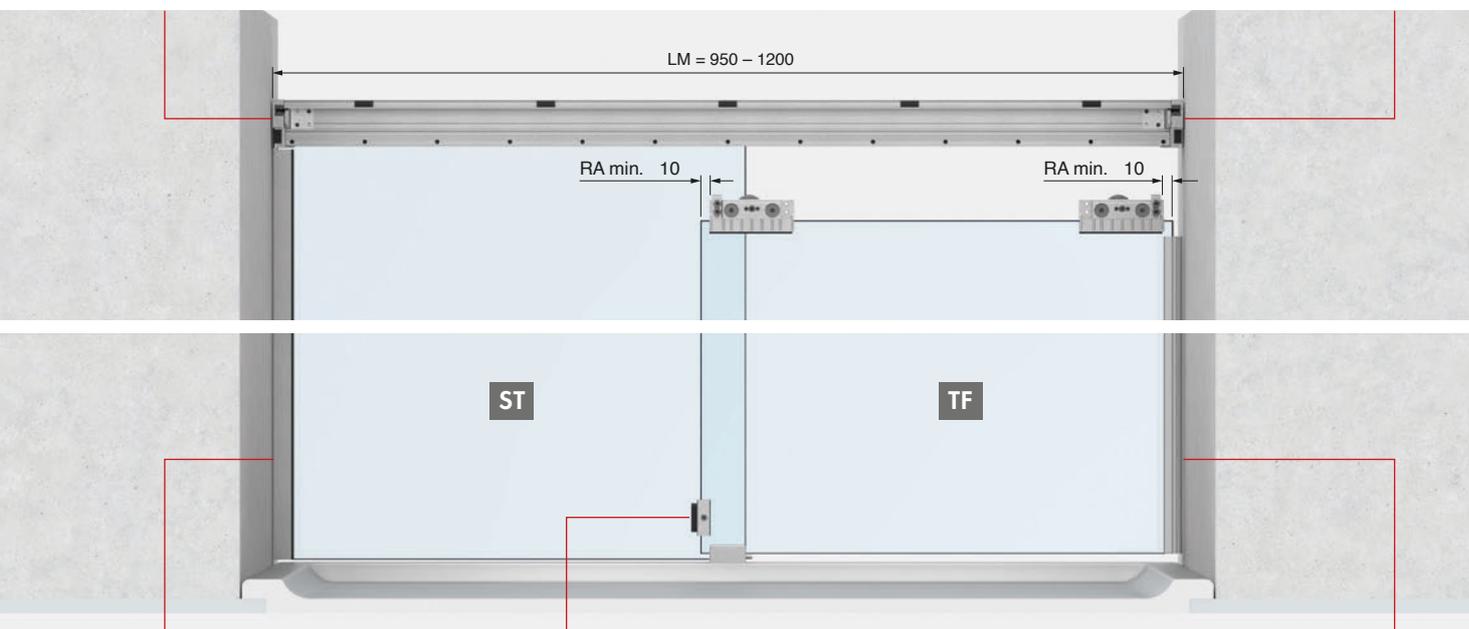

Exemple profil 8830  
Voir page 14



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS

**Optionnel**

Softstop 1 coté (20 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-20



Réf. Art.: 8861KUO-8-2500

Douche encadrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)



TF ST

Réf. Art.	Désignation
<b>8823__-104L120S</b>	EVERYSPACE <b>COMFORT</b> Douche encadrée avec 1x Softstop SSDD 

Largeur clair de jour (LM) de **950 – 1200 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



Softstop des 2 cotés (32 kg) Réf.  
Art.: 8822RAL7016-SSDD



Support mural coté passage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WL/WR

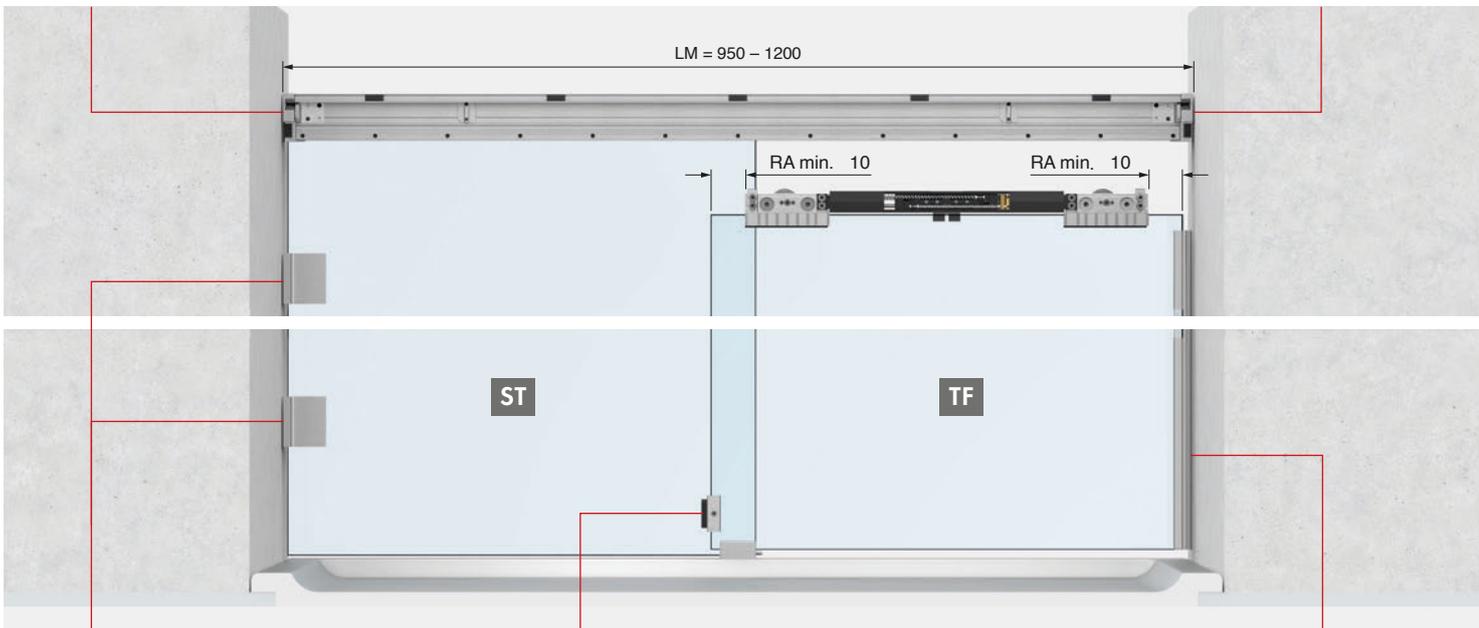

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16




Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douche encastrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)

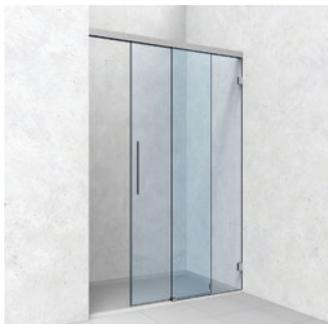

Réf. Art.

Désignation

**8823\_\_-104L140**

EVERYSPACE Douche encastrée sans softstop

TF

ST



Largeur clair de jour (LM) de **1200 – 1400 mm**



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



Support mural coté passage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WL/WR

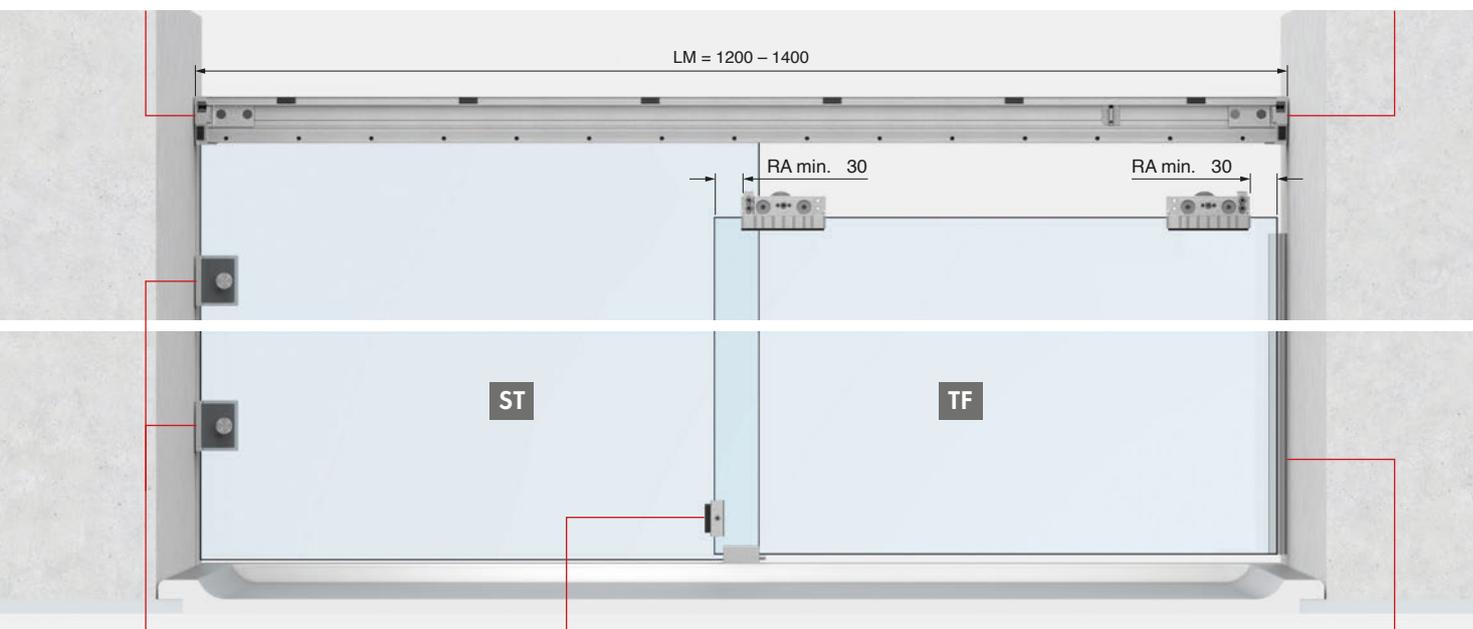

Exemple NIVELLO+ 8381ZN  
Voir page 15



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS

Optionnel



Softstop 1 coté (32 kg)

Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32



Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douche encadrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)



TF ST

Réf. Art.	Désignation
<b>8823__-104L140S</b>	EVERYSPACE <b>COMFORT</b> Douche encadrée avec 2x Softstop SSD-32



Largeur clair de jour (LM) de **1200 – 1400 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32



Support mural coté passage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WL/WR

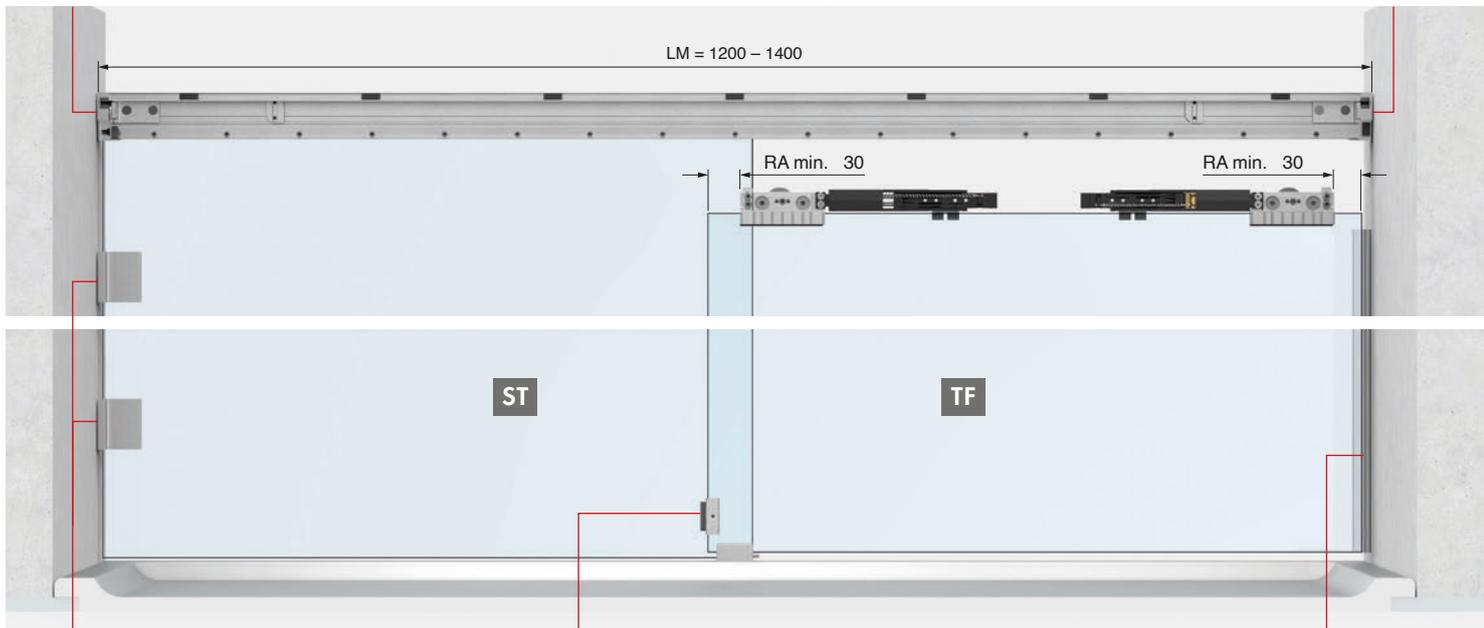

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS


**Optionnel**

Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EA



Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douche encastrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)

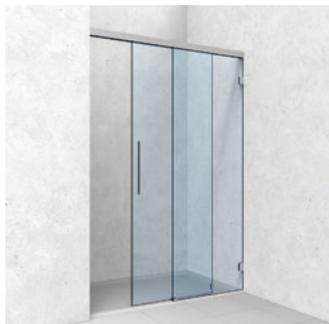


Réf. Art.

Désignation

**8823\_\_-104L160S**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche encastrée avec 2x Softstop SSD-32



TF

ST

Largeur clair de jour (LM) de **1400 – 1600 mm**



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER




Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32



Support mural coté passage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WL/WR

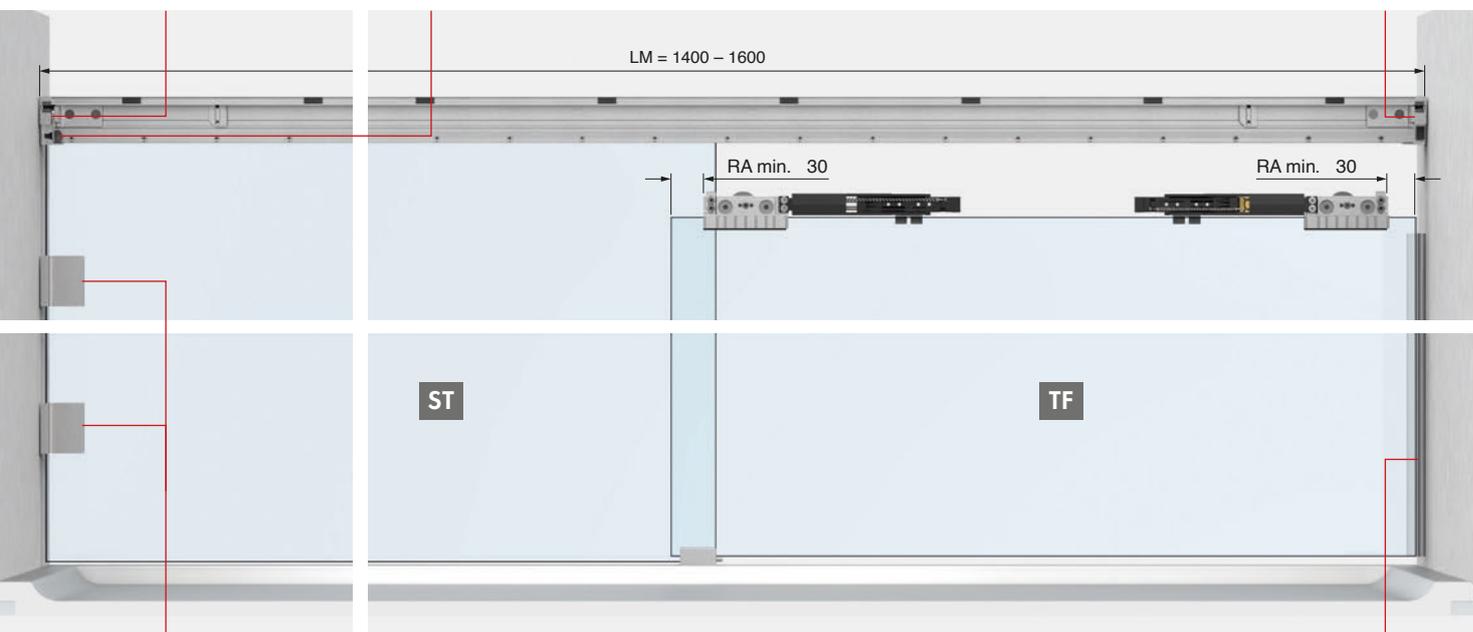

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

Optionnel



Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EA




Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douche encastrée - **Type 104 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)



TF ST

Réf. Art.	Désignation
<b>8823__-104L180S</b>	EVERYSPACE <b>COMFORT</b> Douche encastrée avec 2x Softstop SSD-60



Largeur clair de jour (LM) de **1600 – 1800 mm**

(possible également d'utilisation jusqu'à 2200 mm)



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER




Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Softstop 1 coté (60 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-60



Support mural coté passage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WL/WR

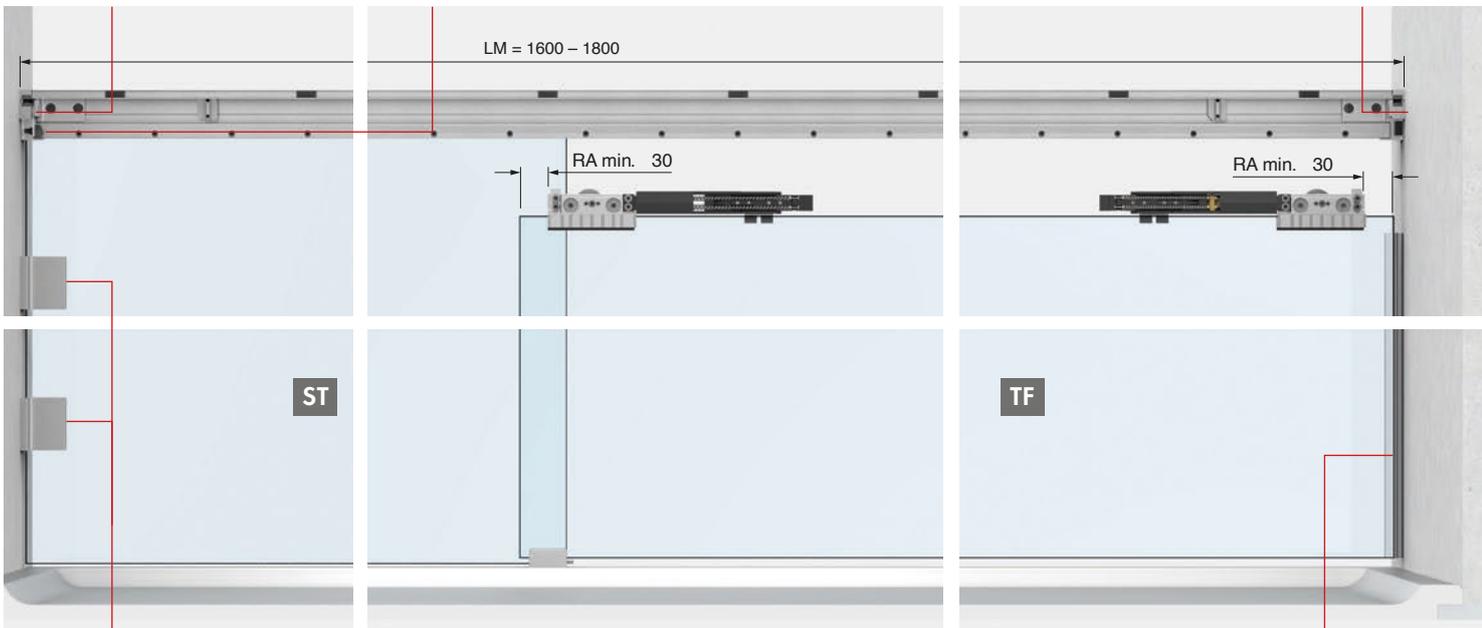

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

Optionnel




Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EA



Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douche encastrée - **Type 105 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY

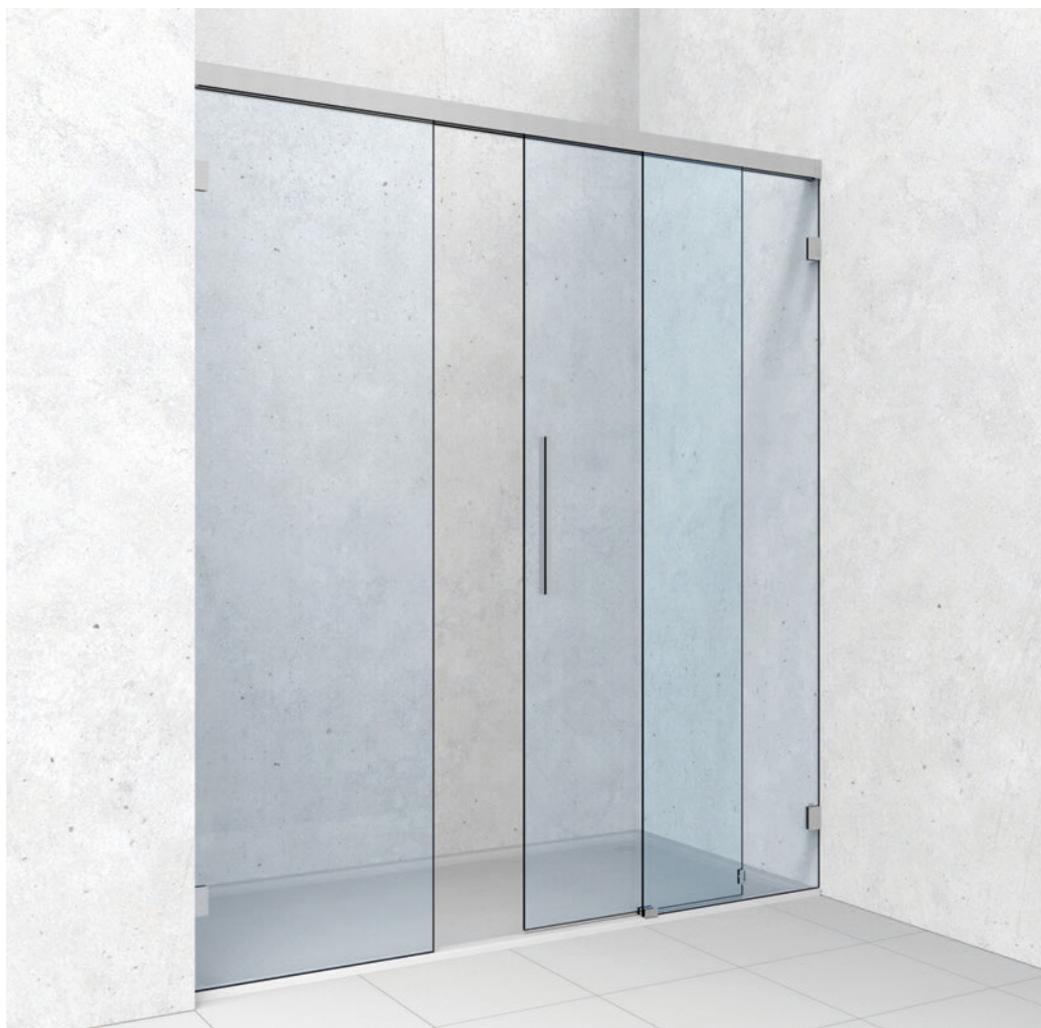


ST

TF

ST

Butée dans le rail **de guidage**

**Guide au sol**

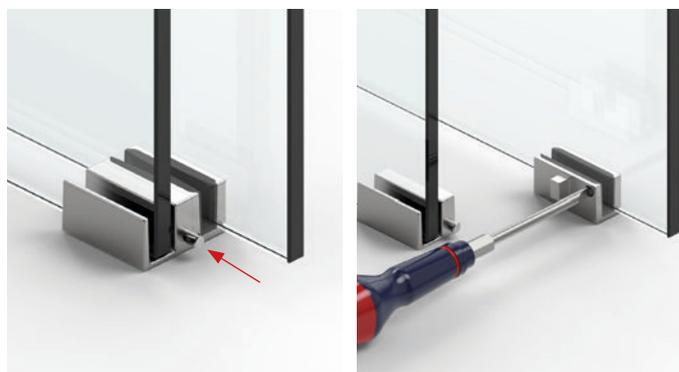

Énorme réduction du bruit grâce à la possibilité de régler l'épaisseur du **verre** pratiquement sans jeu

## Douche encadrée - Type 105 L/R (Exemple : la porte ferme à gauche)

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	1x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol
8822ZN_-BWR	1x	Équerre de fixation droite
8822ZN_-BWL	1x	Équerre de fixation gauche
8820-40_	1x	Rail de guidage
8820-41_	1x	Capot frontal
8820-42_	1x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe gauche
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822MS_-EA	1x	Butée dans le rail de guidage
8822VA-AP	1x	Butée dans le support mural
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstop 1 coté (60 kg)
8820-55KU	10–12x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM) é

#### Dimension de passage (DM):

##### 8823\_-105\_160:

LM = 1600 mm

STB gauche = 350 mm

DM = max. 550 mm


##### 8823\_-105\_180:

LM) = 1800 mm

STB gauche = 350 mm

DM = max. 650 mm

Autres dimensions sur demande !

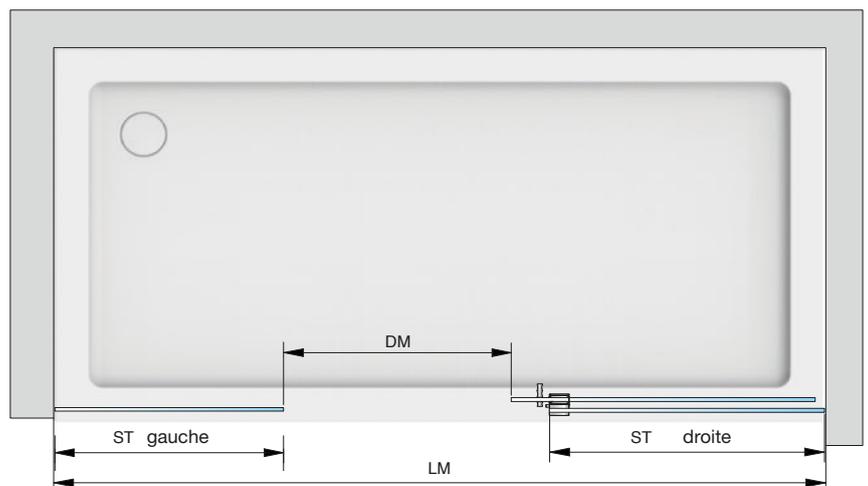

Douche encastrée - **Type 105 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)



ST



TF

ST

**Formules basiques\***


- Largeur du fixe (STB) gauche = max. LM/3
- Largeur du fixe (STB) droite = ((LM - STB gauche)/2) - 10
- Hauteur du fixe (STH) = GH - 42
- Largeur de la porte (TB) = ((LM - STB gauche)/2) + 2 x ÜL\*\*
- Hauteur de la porte (TH) = GH - 42
- Longueur rail de guidage / capot = LM - 25

\*\* conseillé 40 mm

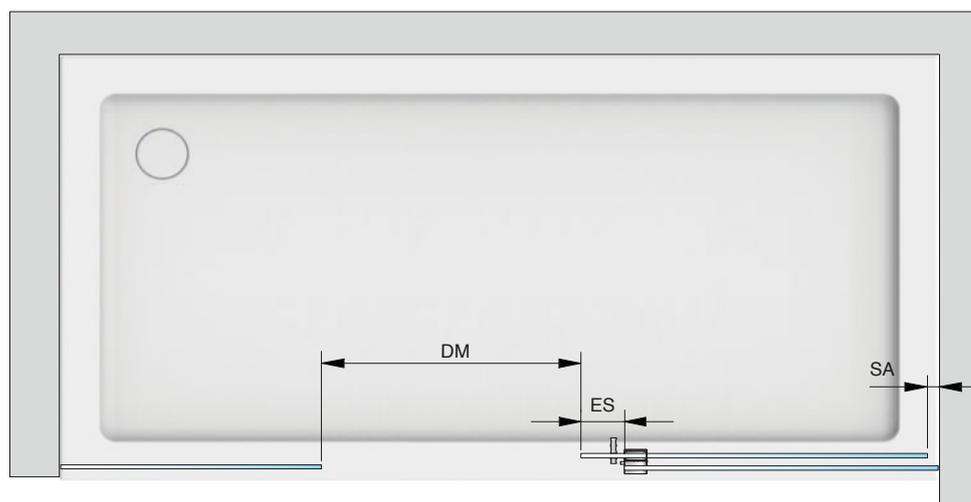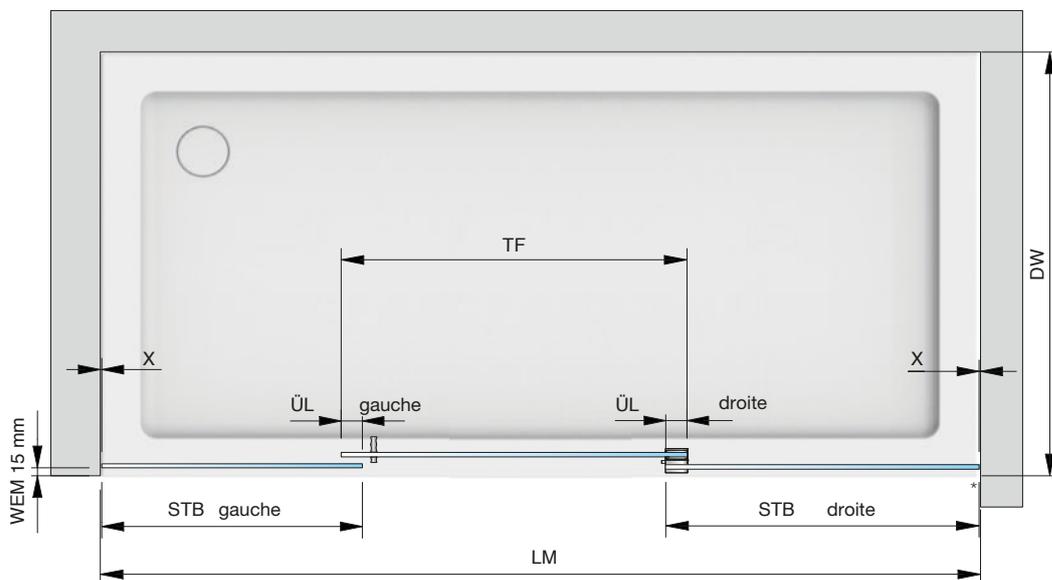

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.


Douche encastrée - Type 105 L/R (Exemple : la porte ferme à gauche)

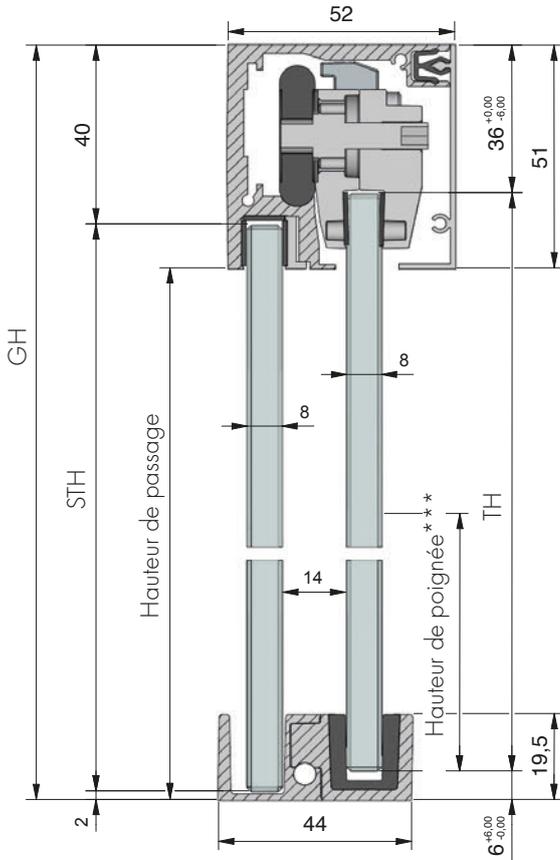

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte (\*\* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre (Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm

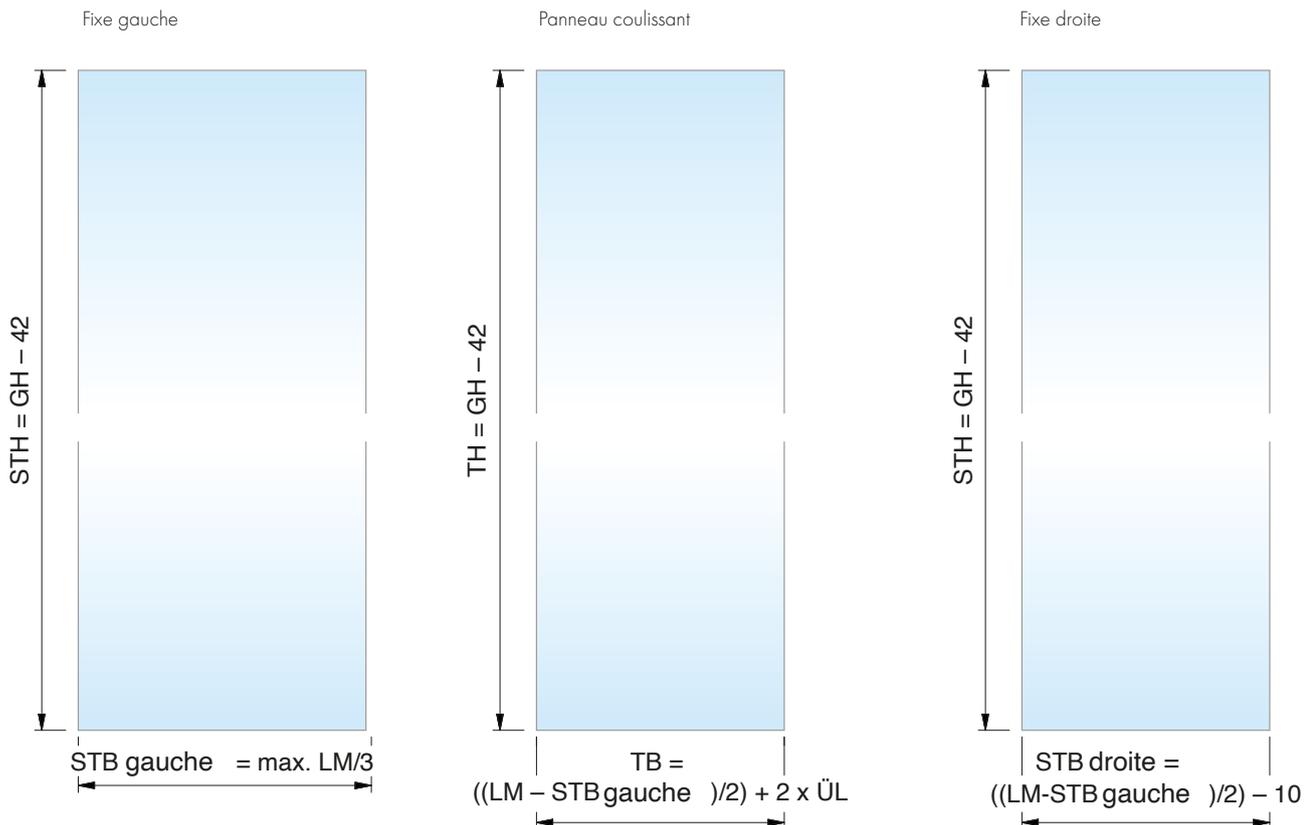

Douche encastrée - **Type 105 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)



ST TF ST

Réf. Art.

Désignation

**8823\_\_-105L180S**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche encastrée avec 2x Softstop SSD-60



**Largeur totale = 1600 – 1800 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Softstop 2 cotés (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD



Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16


**Optionnel**



Egalement possible sans Softstop.  
Réf. Art.: 8823\_\_-105L180

Douche encastrée - **Type 105 L/R** (Exemple : la porte ferme à gauche)


MADE  
IN  
GERMANY



Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_EA



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_EL/ER

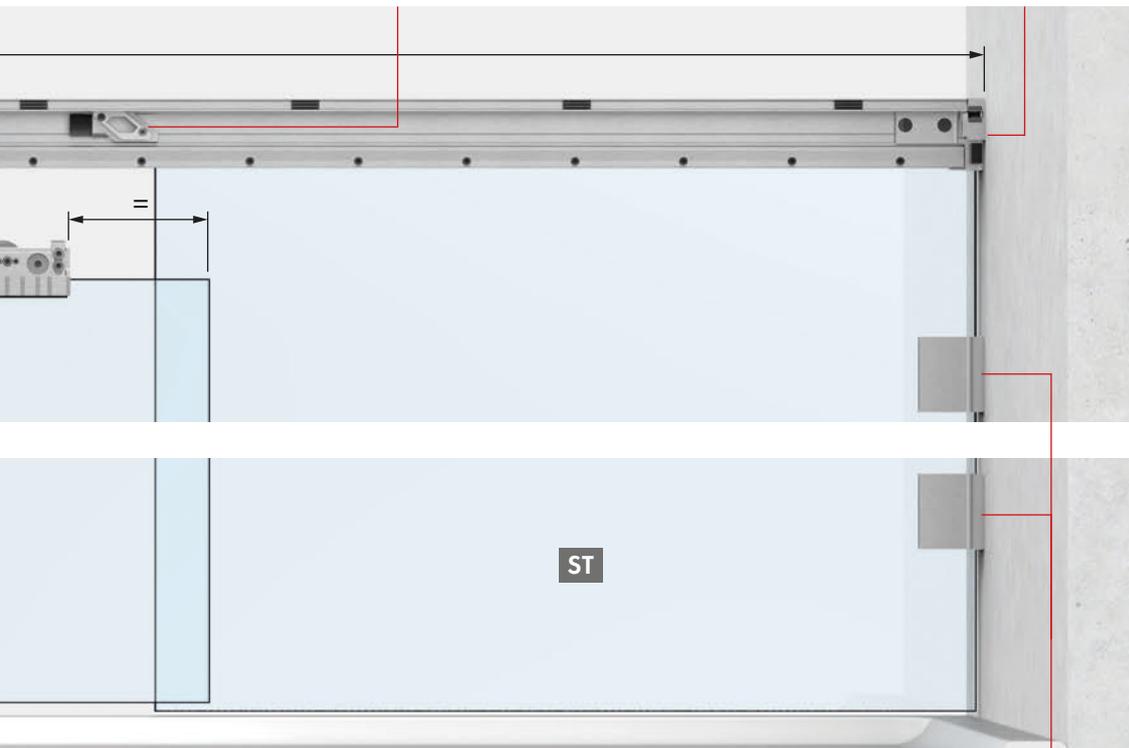

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

Douche encastrée - **Type 106**

MADE  
IN  
GERMANY





ST

TF

TF

ST

**Butée dans** le rail de guidage

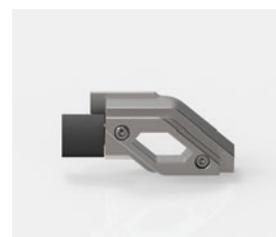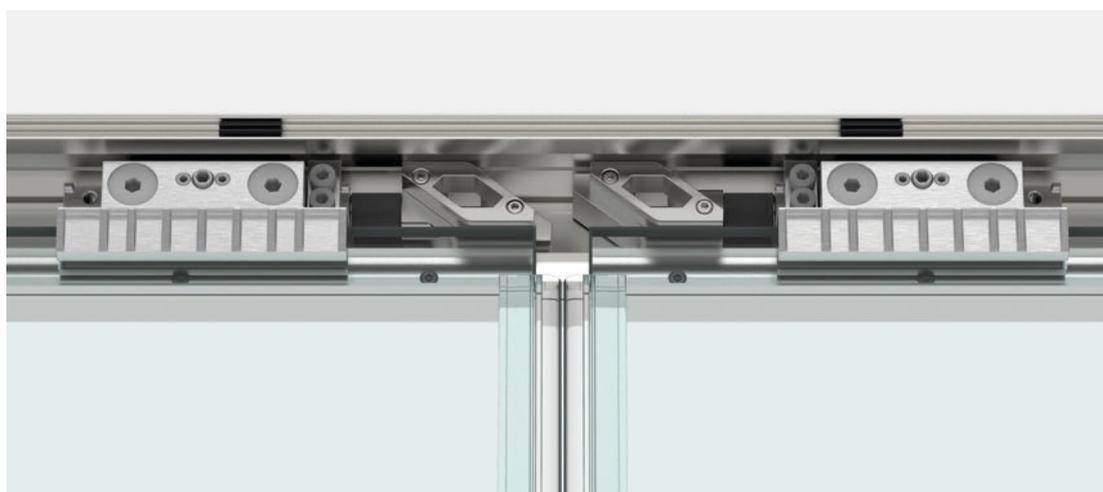

8822ZN\_-EA – Pour porte 2 vantaux et solutions spéciales

## Douche encastrée - Type 106

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	2x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol gauche
8822ZN_-BFR-8	1x	Guide au sol droite
8822ZN_-BWL	1x	Équerre de fixation gauche
8822ZN_-BWR	1x	Équerre de fixation droite
8820-40_	1x	Rail de guidage
8820-41_	1x	Capot frontal
8820-42_	1x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe gauche
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822MS_-EA	2x	Butée dans le rail de guidage
8822VA-AP	2x	Butée dans le support mural
8850KUO-8-2500	1x	Joint d'étanchéité-Set
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstop 1 coté (60 kg)
8820-55KU	10 – 12x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)


Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

##### 8823\_-106 220S:

LM: 200 – 2200 mm    DM = max. 960 mm

Autres dimensions sur demande !

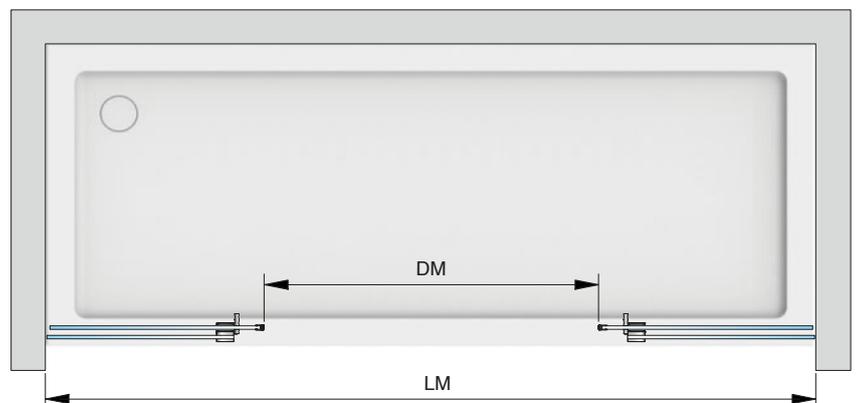

Douche encastrée - Type 106



Formules basiques\*

- Largeur du fixe (STB) gauche é droite =  $LM/4 - 10$
- Hauteur du fixe (STH) =  $GH - 42$
- Largeur de la porte (TB) gauche é droite =  $LM/4 + \ddot{U}L^{**}$
- Hauteur de la porte (TH) =  $GH - 42$
- Longueur rail de guidage / capot =  $LM - 25$




ST

TF

TF


ST

\*\* conseillé 40 mm

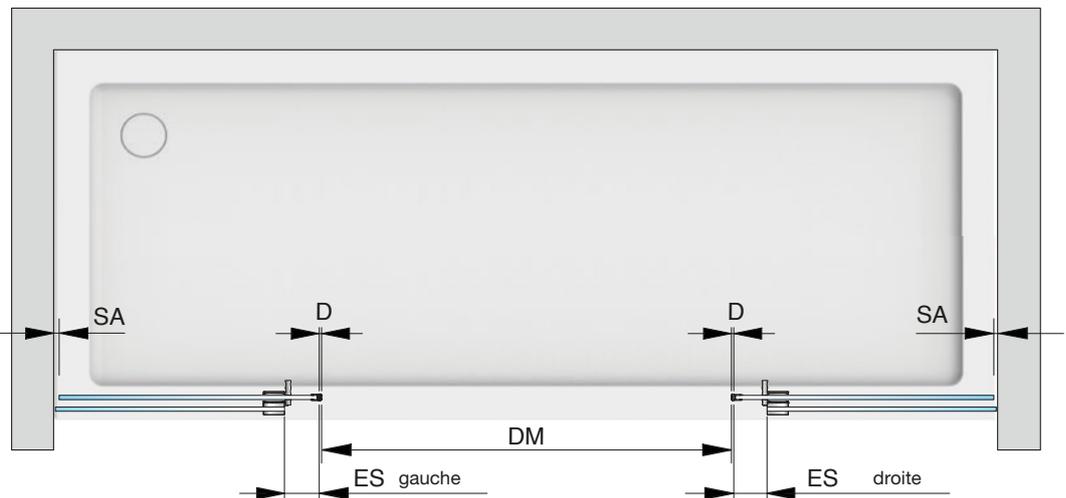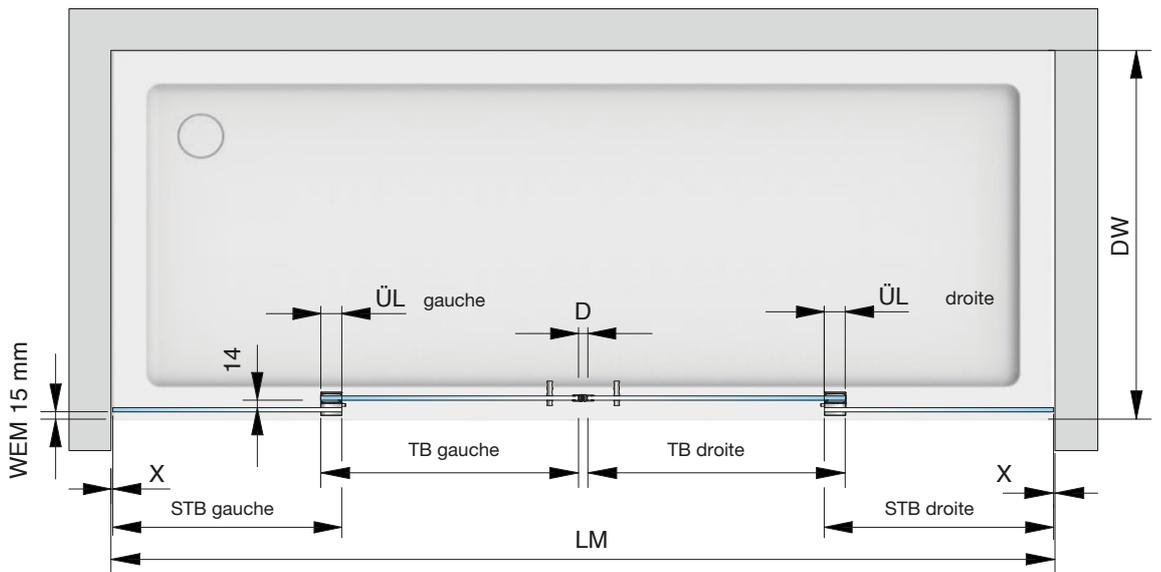

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.


Douche encastrée - Type 106

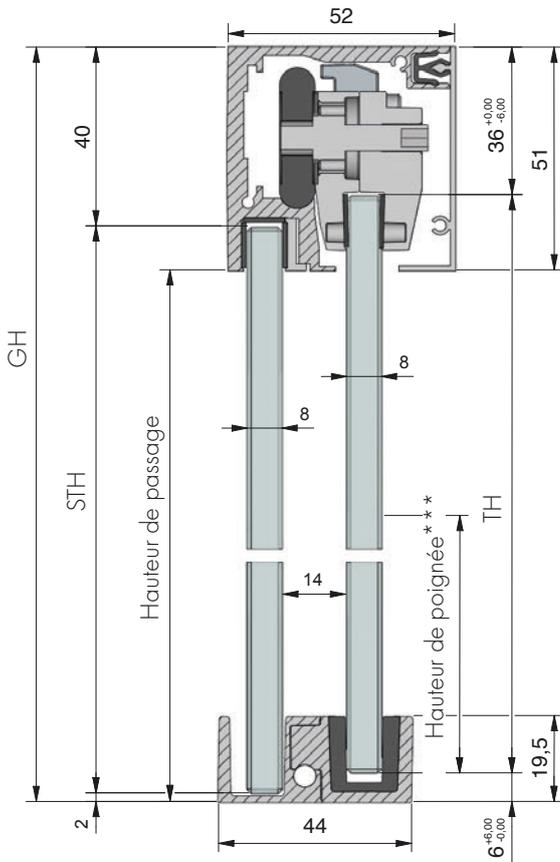

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte (\*\* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre (Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm

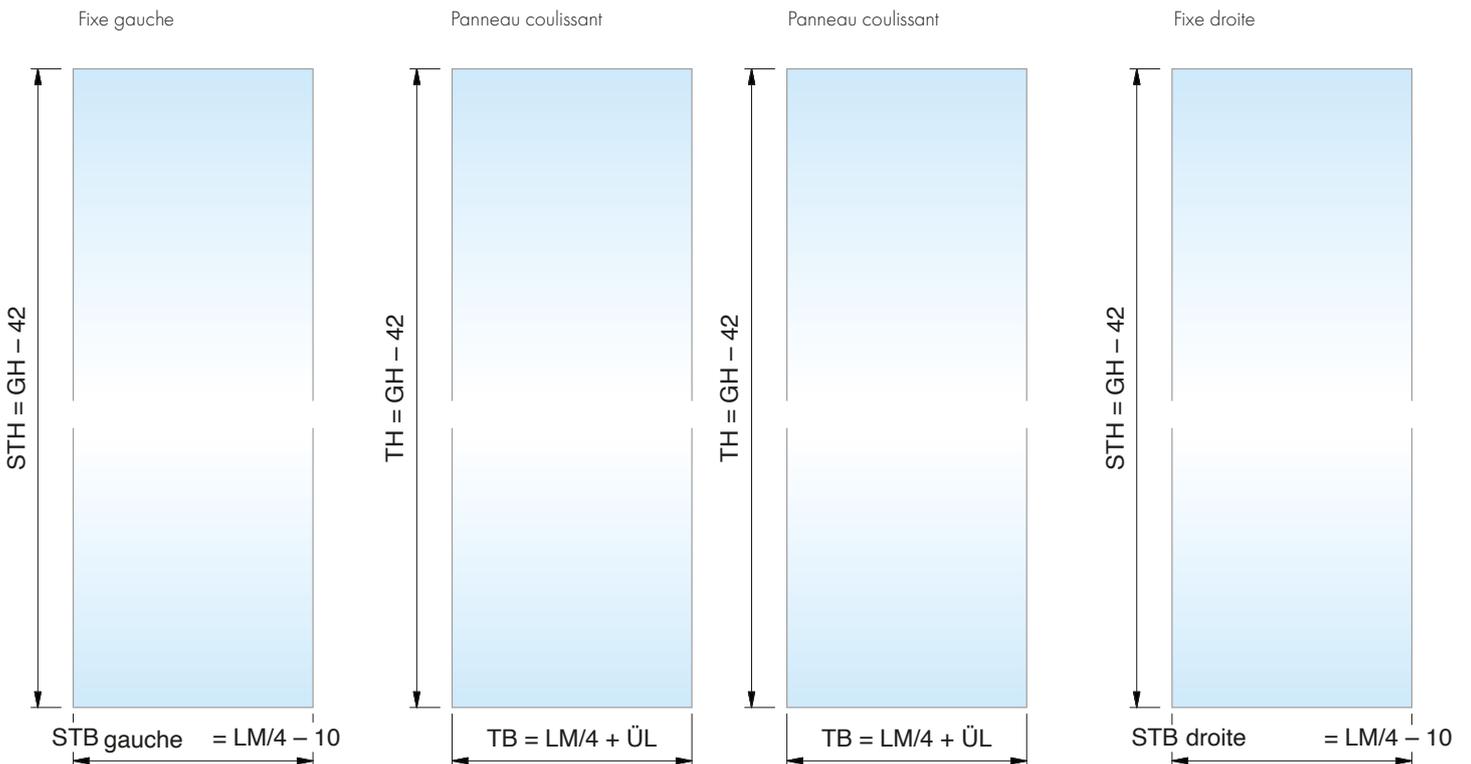

Douche encastrée - **Type 106**




Réf. Art.

Designation

**8823\_\_-106-220S**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche encastrée avec softstop 2 cotés Softstop SSDD



**Largeur totale = 2000 – 2200 mm**

ST TF TF ST



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER




Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Softstop 2 cotés (32 kg) Réf. Art.:  
8822RAL7016-SSDD



Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EA

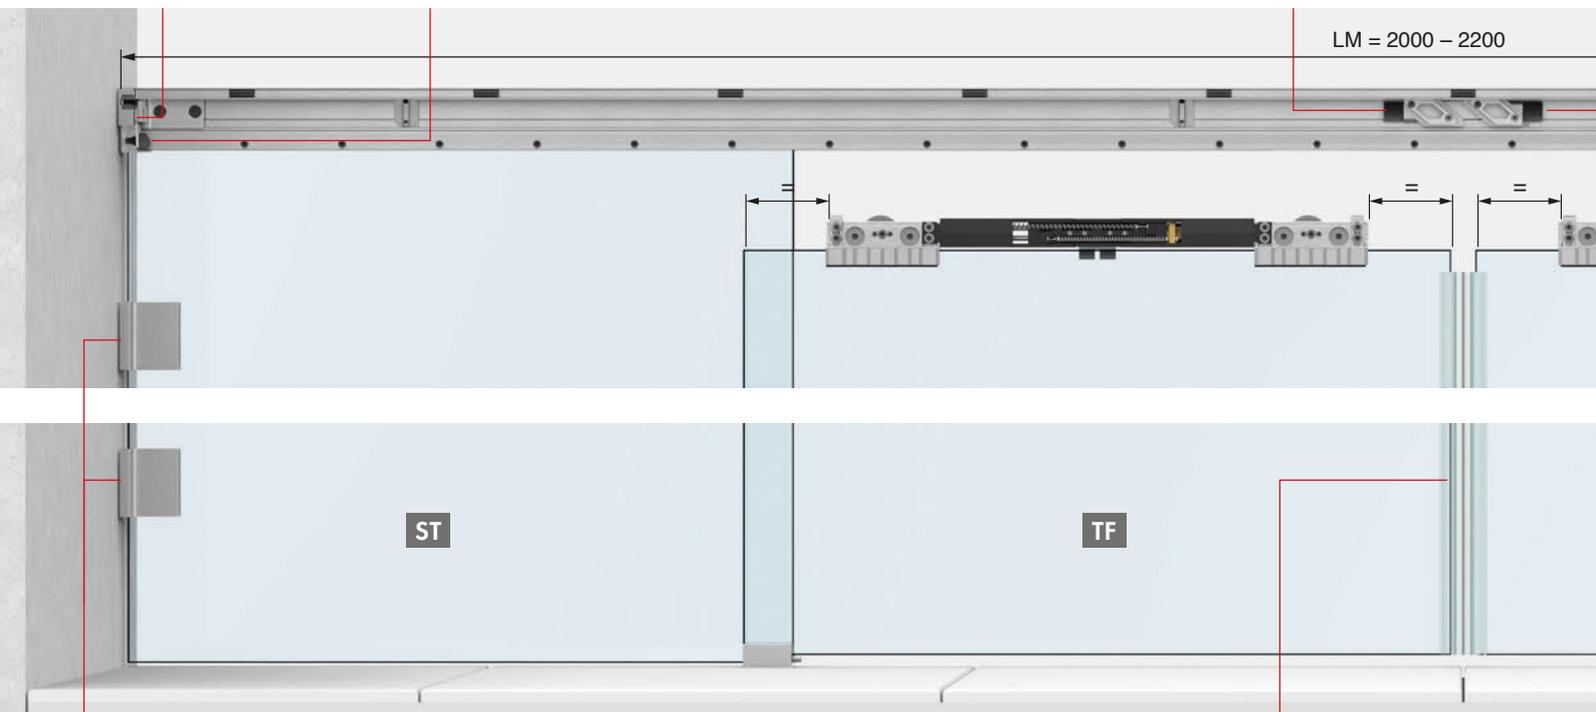


Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

**Optionnel**



Egalement possible sans  
Softstop.  
Réf. Art.: 8823\_\_-106-220



Réf. Art.: 8850KU0-8-2500

Douche encastrée - **Type 106**



Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_EA




Softstop 2 cotés (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD



Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_EL/ER

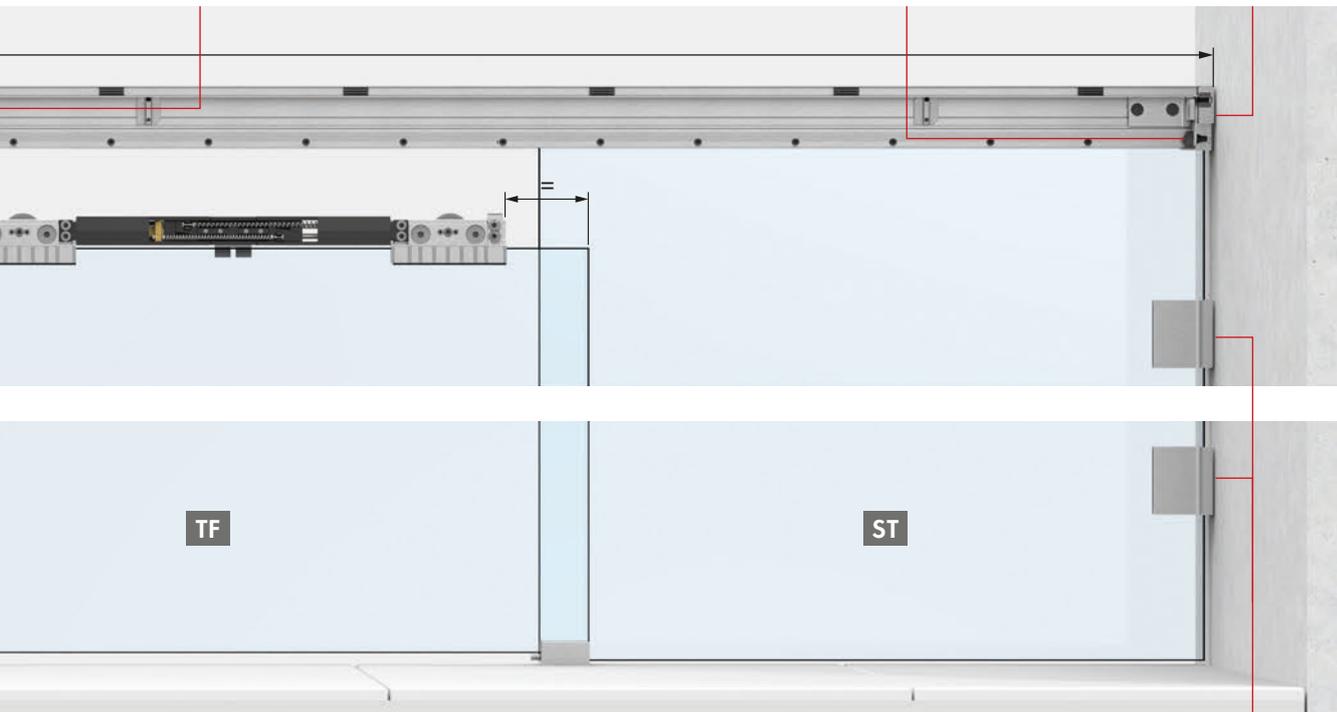

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

## Aperçu articles



Réf. Art.	Désignation
8823__-104L120 8823__-104R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 950-1200 mm
8823__-104L120S 8823__-104R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 950-1200 mm
8823__-104L140 8823__-104R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1200-1400 mm
8823__-104L140S 8823__-104R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1200-1400 mm
8823__-104L160 8823__-104R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1400-1600 mm
8823__-104L160S 8823__-104R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1400-1600 mm
8823__-104L180 8823__-104R180	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1600-1800 mm
8823__-104L180S 8823__-104R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1600-1800 mm
8823__-104L200 8823__-104R200	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1800-2000 mm
8823__-104L200S 8823__-104R200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1800-2000 mm

### Douche encastrée 104 L/R Montage mural



Réf. Art.	Désignation
8824__-104L120 8824__-104R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 950-1200 mm
8824__-104L120S 8824__-104R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 950-1200 mm
8824__-104L140 8824__-104R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1200-1400 mm
8824__-104L140S 8824__-104R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1200-1400 mm
8824__-104L160 8824__-104R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1400-1600 mm
8824__-104L160S 8824__-104R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1400-1600 mm
8824__-104L180 8824__-104R180	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1600-1800 mm
8824__-104L180S 8824__-104R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1600-1800 mm
8824__-104L200 8824__-104R200	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1800-2000 mm
8824__-104L200S 8824__-104R200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe, 1800-2000 mm

### Douche encastrée 104 L/R Montage au plafond



## Aperçu articles

**Douche encastrée 105 L/R**  
**Montage mural**

**Douche encastrée 105 L/R**  
**Montage au plafond**

**Douche encastrée 106**  
**Montage mural**

**Douche encastrée 106**  
**Montage au plafond**


Réf. Art.	Désignation
8823__-105L160 8823__-105R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes, 1400-1600 mm
8823__-105L160S 8823__-105R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant mit 1 Seitenteilen, 1400-1600 mm
8823__-105L180 8823__-105R180	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes, 1600-1800 mm
8823__-105L180S 8823__-105R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant mit 1 Seitenteilen, 1600-1800 mm

Réf. Art.	Désignation
8824__-105L160 8824__-105R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes, 1400-1600 mm
8824__-105L160S 8824__-105R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant mit 1 Seitenteilen, 1400-1600 mm
8824__-105L180 8824__-105R180	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes, 1600-1800 mm
8824__-105L180S 8824__-105R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant mit 1 Seitenteilen, 1600-1800 mm

Réf. Art.	Désignation
8823__-106-200	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes, 1800 – 2000 mm
8823__-106-200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes, 1800 – 2000 mm
8823__-106-220	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes, 2000 – 2200 mm
8823__-106-220S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes, 2000 – 2200 mm

Réf. Art.	Désignation
8824__-106-200	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes, 1800 – 2000 mm
8824__-106-200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes, 1800 – 2000 mm
8824__-106-220	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes, 2000 – 2200 mm
8824__-106-220S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes, 2000 – 2200 mm

Oberflächen: E3/50 = Chromé brillant, E6EV5 = Anodisé brillant, E6C35 = Anodisé noir mat




## Douches d'angle




Aperçu des types de douche d'angle

MADE  
IN  
GERMANY

Type 209

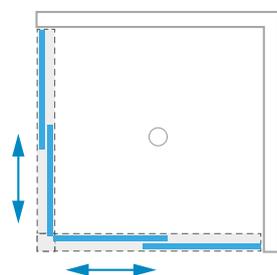

Type 210 (L/R)

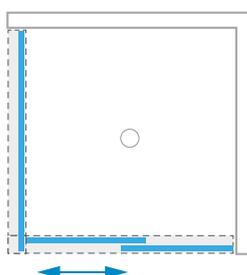


Réf. Art. **8825**

Douche d'angle – Rail périphérique



Réf. Art. **8827**

Douche d'angle – Rail fixé au verre

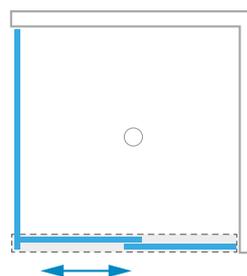

Tous les types pour pose au plafond (Art.-Nr. 8826) disponible.

Aperçu des types de douche d'angle



Type 204 (L/R)

Type 213





Réf. Art. **8825**

Douche d'angle – Rail périphérique

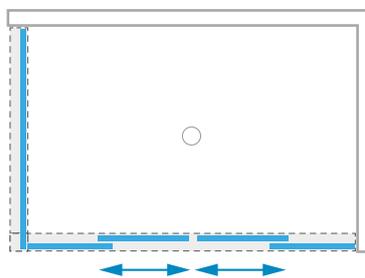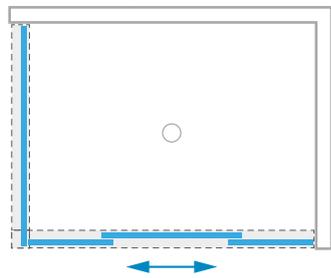

Réf. Art. **8827**

Douche d'angle – Rail fixé au verre

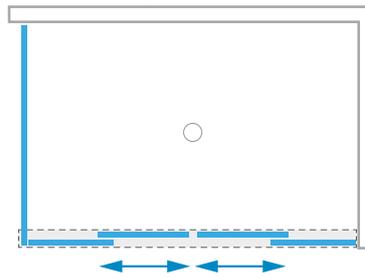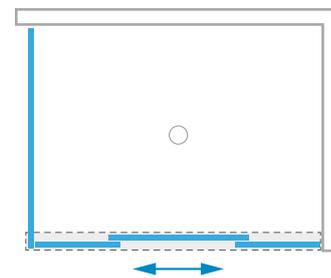

Tous les types pour pose au plafond (Art.-Nr. 8826) disponible.

Douches d'angle – Type 209

MADE  
IN  
GERMANY



ST TF TF ST

Raccord d'angle pour **entrée d'angle**



## Douches d'angle – Type 209

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	2x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol gauche
8822ZN_-BFR-8	1x	Guide au sol droite
8820-40_	2x	Rail de guidage
8820-41_	2x	Capot frontal
8820-42_	2x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	2x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe gauche
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822ZN_-ETT90	1x	Raccord d'angle pour entrée d'angle
8851KU0-8-2500	1x	Joint d'étanchéité
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZN0-BWR	2x	Équerre de fixation droite pour grandes douches
8822ZN0-BWL	2x	Équerre de fixation gauche pour grandes douches
8822ZN0-BW	4x	Équerre de fixation pour petites douches
8822RAL7016-SSDD-20	2x	Softstop 2 cotés (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Butée de porte
8822VA-AP	2x	Butée dans le support mural
8820-55KU	10 – 16x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

##### 8825\_-209 100:

LM: 750 – 1000 mm DM = max. 580 mm

##### 8825\_-209 120:

LM: 950 – 1200 mm DM = max. 720 mm


##### 8825\_-209 140:

LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 860 mm

##### 8825\_-209 160:

LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 1000 mm

Autres dimensions sur demande !

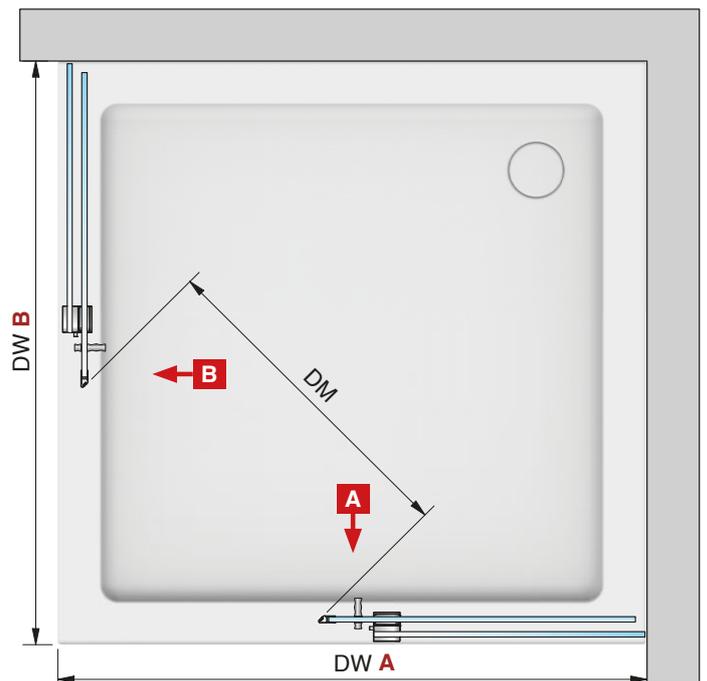

Douches d'angle – Type 209

MADE  
IN  
GERMANY



ST TF TF ST

Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB) **B**

$$= ((DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A} - 45) / 2) - 10$$

Largeur du fixe (STB) **A**

$$= ((DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 45) / 2) - 10$$

Hauteur du fixe (STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB) **B**

$$= ((DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A} - 45) / 2) + \ddot{U}L^{**}$$

Largeur de la porte (TB) **A**

$$= ((DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 45) / 2) + \ddot{U}L^{**}$$

Hauteur de la porte (TH) |

$$= GH - 42$$



Longueur rail de guidage / capot **B**

$$= DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A} - 64$$

Longueur rail de guidage / capot **A**


$$= DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 64$$

\*\* conseillé 40 mm

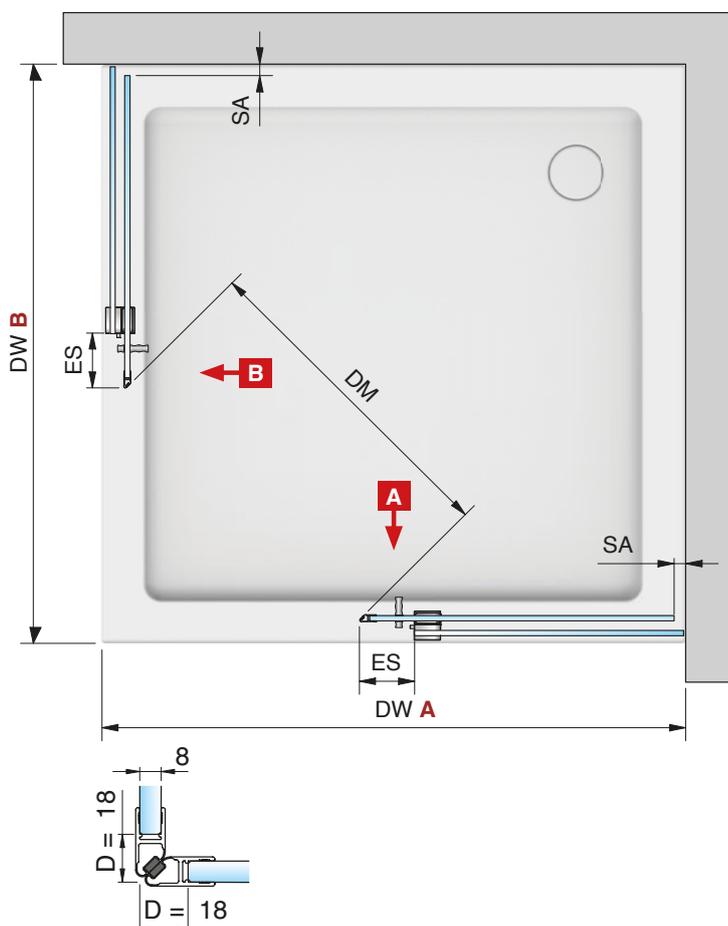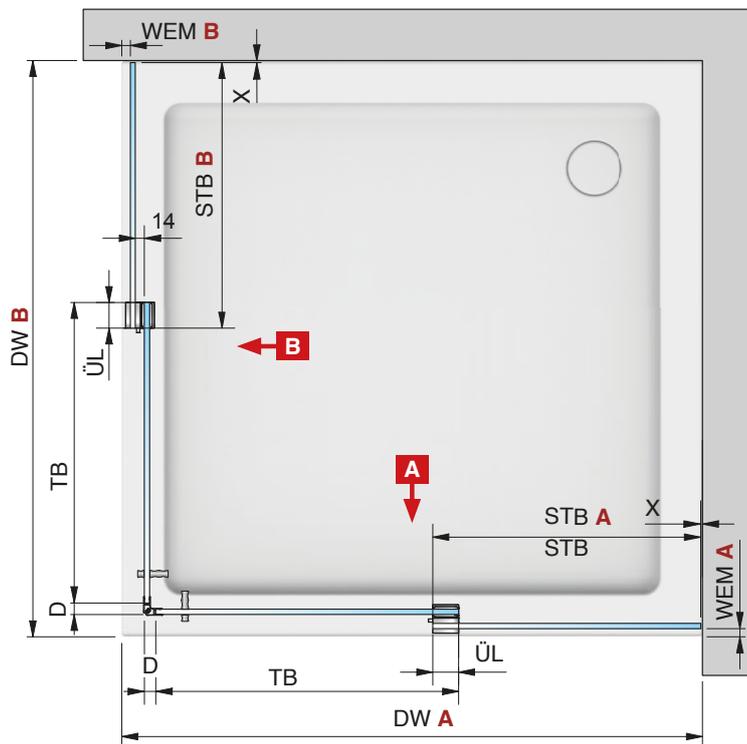

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.


Douches d'angle – Type 209

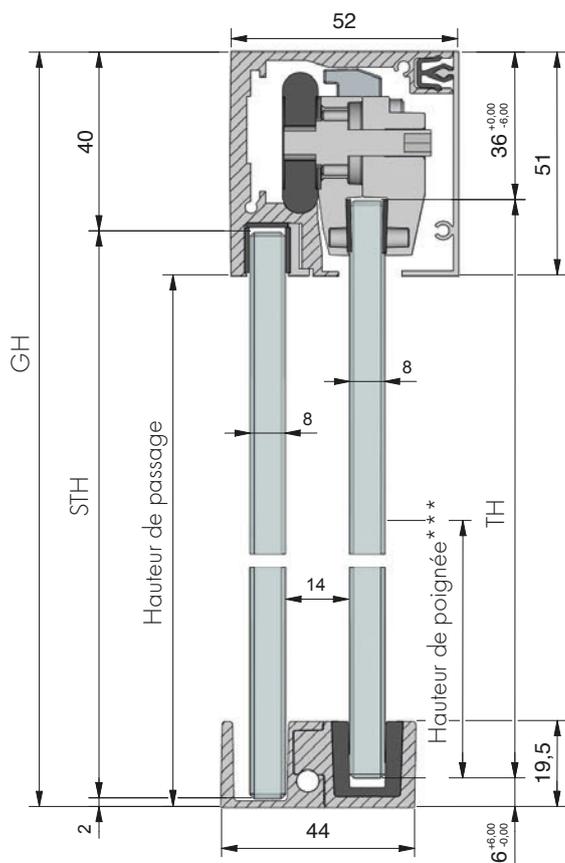

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte (gauche/droite)
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe (gauche/droite)
- STH = Hauteur du fixe
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte  
(\* \* \* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre  
(Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm

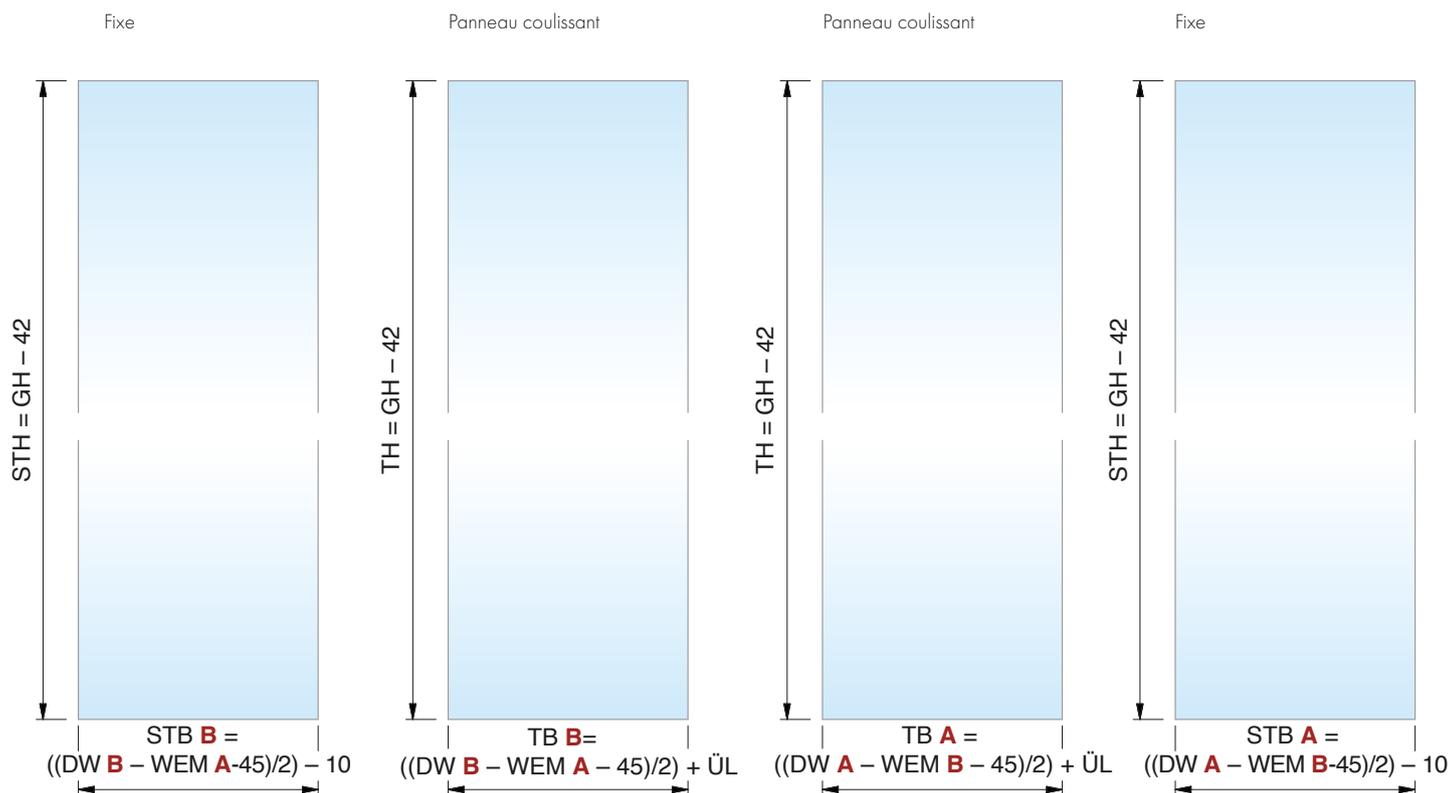

## Douches d'angle – Type 209

MADE  
IN  
GERMANY



B

A

Réf. Art.

Désignation

8825\_\_-209-100

EVERYSPACE Douche d'angle,  
sans Softstopp


Bac à douche (DW) de **750 à 1000 mm**



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



Raccord d'angle  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ETT90

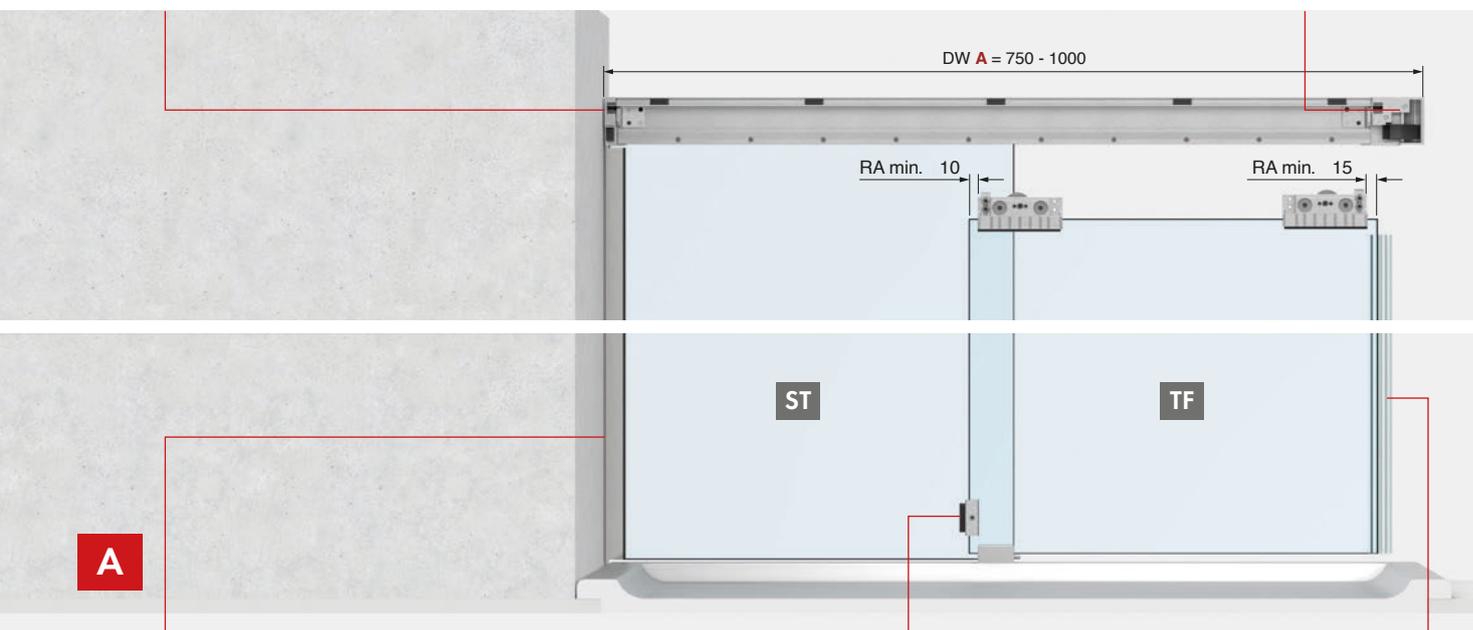

Exemple profil 8830  
Voir page 14


### Optionnel



Rail de guidage pincé sur le fixe.  
Informations complémentaires  
page 78




Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS




Réf. Art.: 8851KU0-8-2500

Douches d'angle – Type 209

Bac à douche (DW) de **750 à 1000 mm**

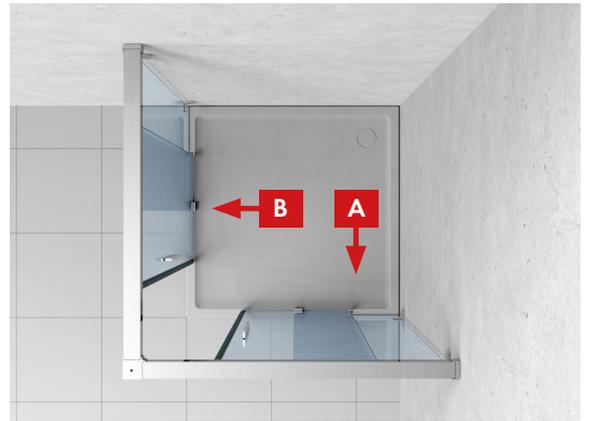

Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER

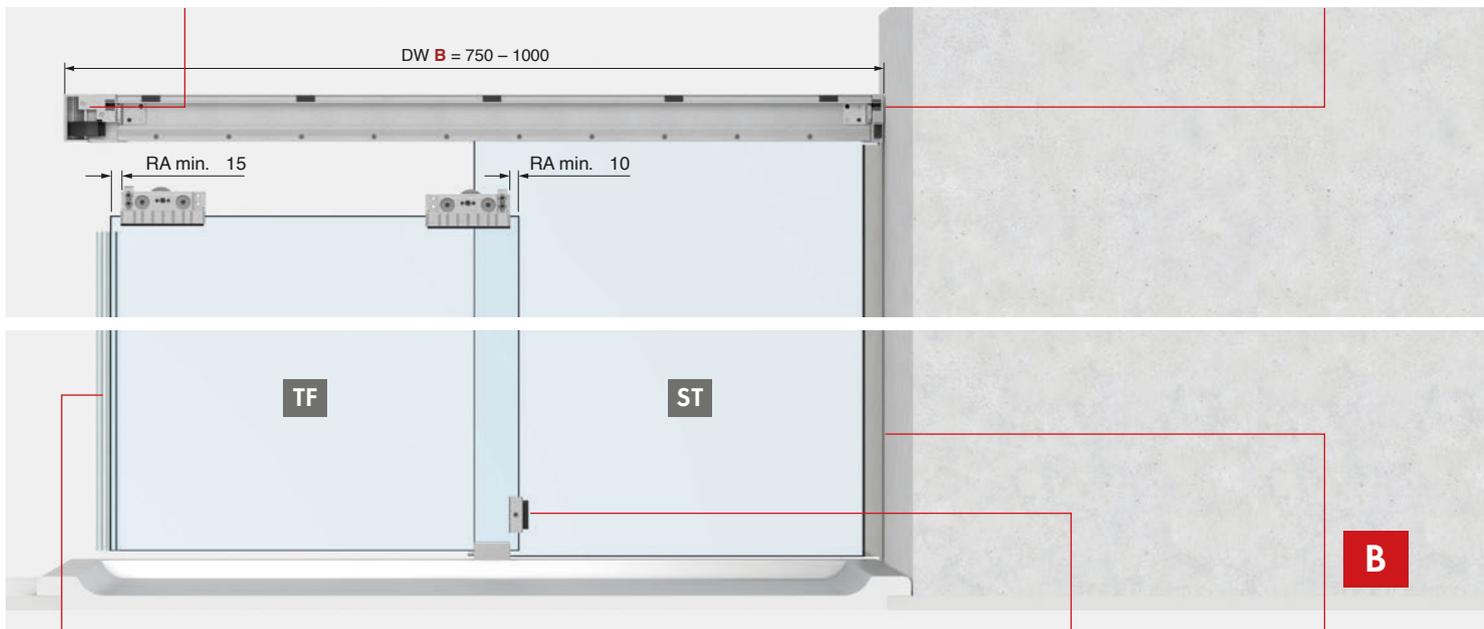

Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Exemple profil 8830  
Voir page 14

Douches d'angle – Type 209



B

A

Réf. Art.

Désignation


8825\_\_-209-100S

EVERYSPACE Douche d'angle,  
avec softstop 2 cotés SSDD-20


Bac à douche (DW) de **750 à 1000 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



softstop 2 cotés (20 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD-20

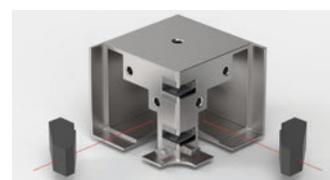

Raccord d'angle  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ETT90

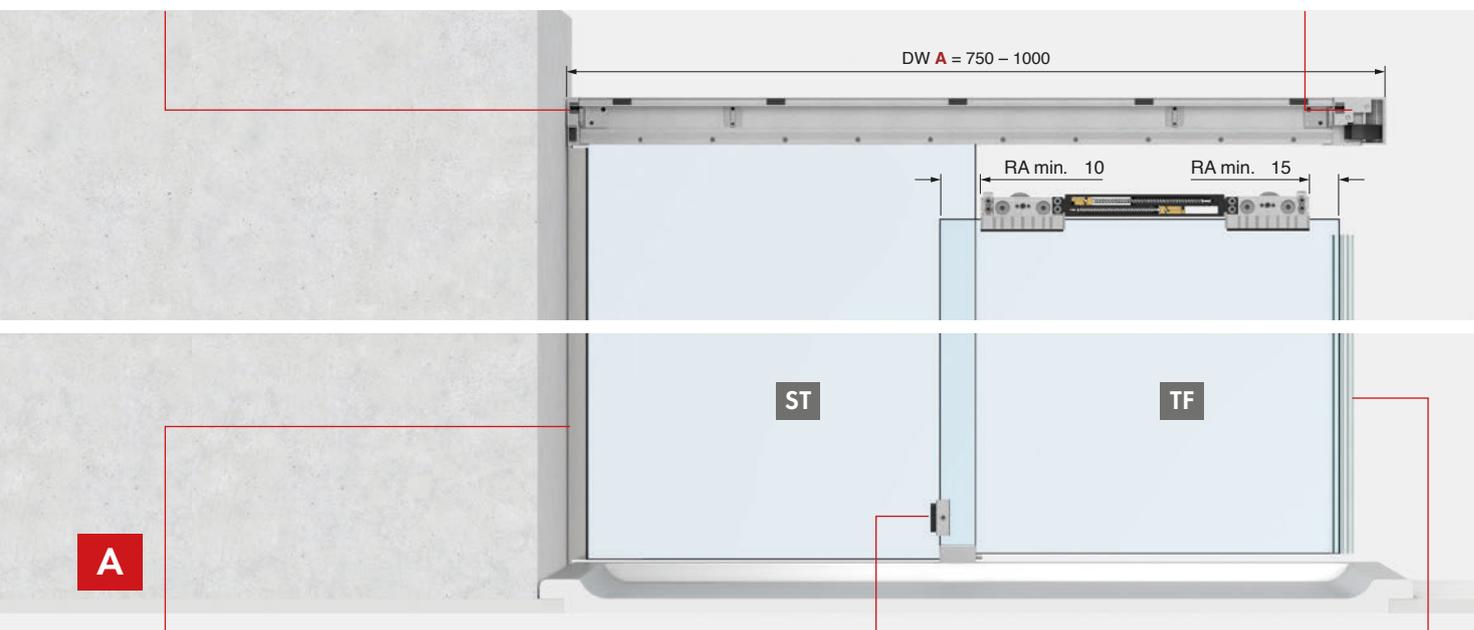

A




Exemple profil 8830  
Voir page 14

**Optionnel**

Rail de guidage pincé sur le fixe.  
Informations complémentaires  
page 78




Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS




Réf. Art.: 8851KU0-8-2500

Douches d'angle – Type 209

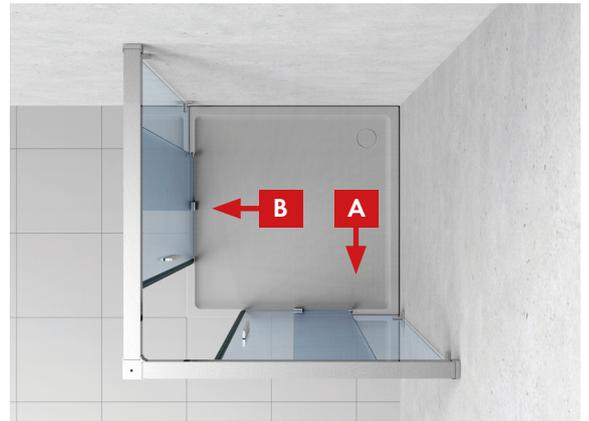


Bac à douche (DW) de **750 à 1000 mm**



softstop 2 cotés (20 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD-20



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_EL/ER

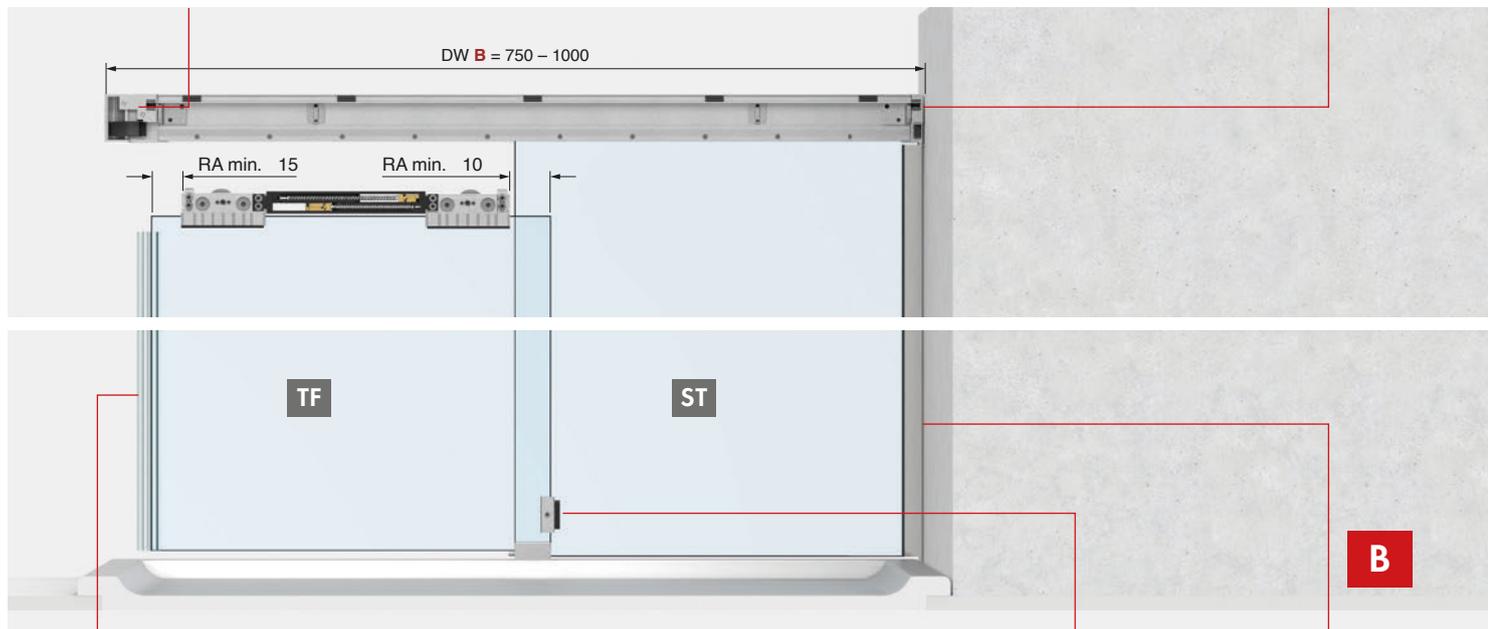

Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_AS



Exemple profil 8830  
Voir page 14

Douches d'angle – Type 209



**B** **A**

Réf. Art.

Désignation

**8825\_\_-209-120S**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche d'angle, avec softstop 2 cotés SSDD




Bac à douche (DW) de **950 – 1200 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



softstop 2 cotés (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD

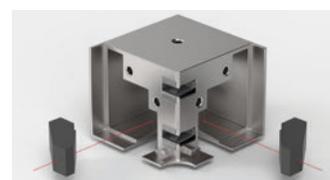

Raccord d'angle  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ETT90

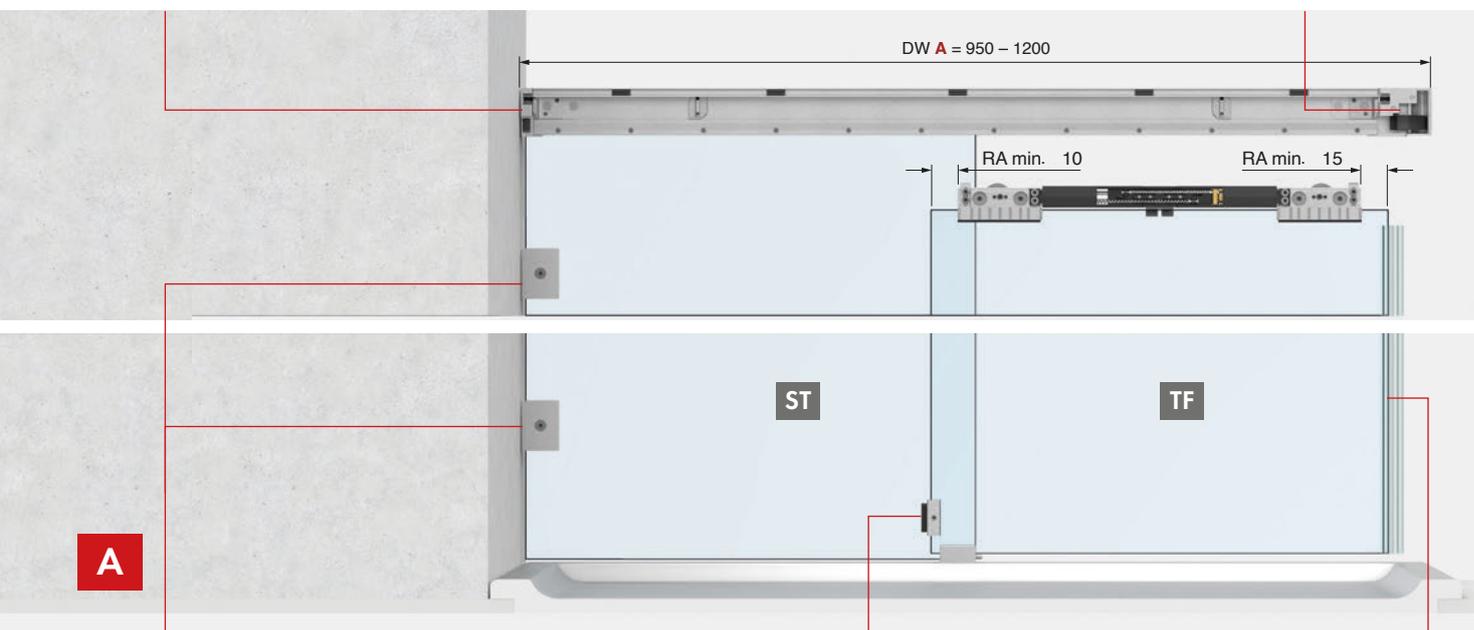


**A**



Connecteur d'angle – 8178ZN  
Voir page 15  
corner bracket – 8178ZN  
see page 15


**Optionnel**

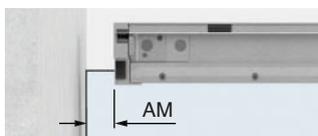

Rail de guidage pincé sur le fixe.  
Informations complémentaires  
page 78




Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Réf. Art.: 8851KU0-8-2500

Douches d'angle – Type 209

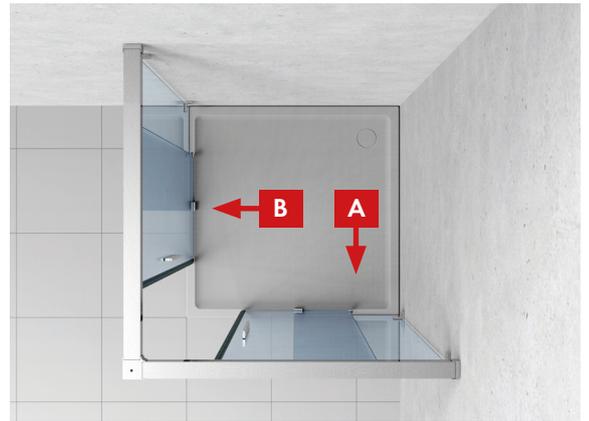


Bac à douche (DW) de **950 – 1200 mm**



Softstop 2 cotés (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER

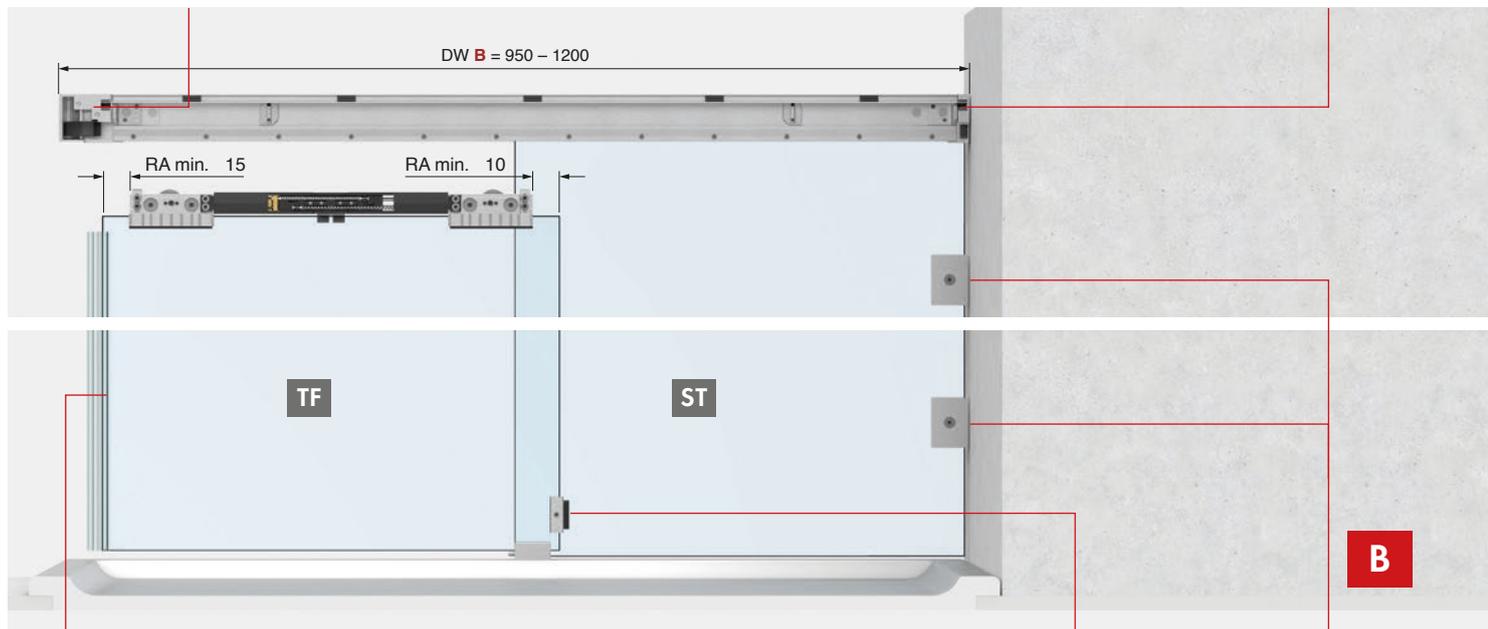

Optionnel



Egalement possible sans  
Softstop.  
Réf. Art.: 8825\_-209-120



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Connecteur d'angle – 8178ZN  
Voir page 15

Douches d'angle – Type 209



**B** **A**

Réf. Art.

Désignation

**8825\_\_-209-140S**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche d'angle, avec softstop 2 cotés SSDD




Bac à douche (DW) de **1200 – 1400 mm**





Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



2x Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32

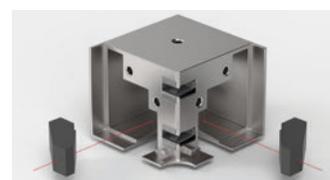

Raccord d'angle  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ETT90

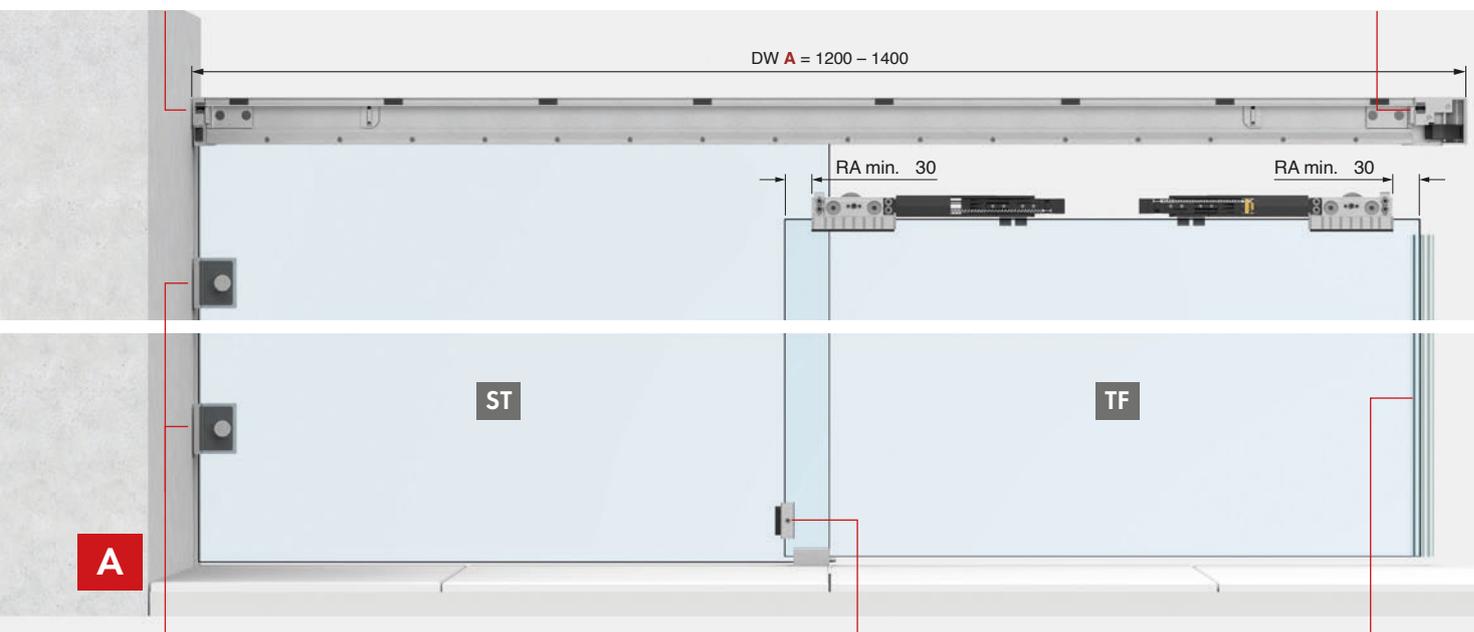

Exemple NIVELLO+ 8381ZN  
Voir page 15


**Optionnel**

AM

Rail de guidage pincé sur le fixe.  
Informations complémentaires  
page 78




Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Réf. Art.: 8851KU0-8-2500

Douches d'angle – Type 209

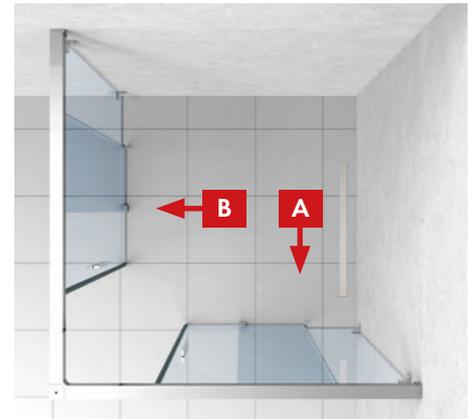


Bac à douche (DW) de **1200 – 1400 mm**



2x Softstops 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32

Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER

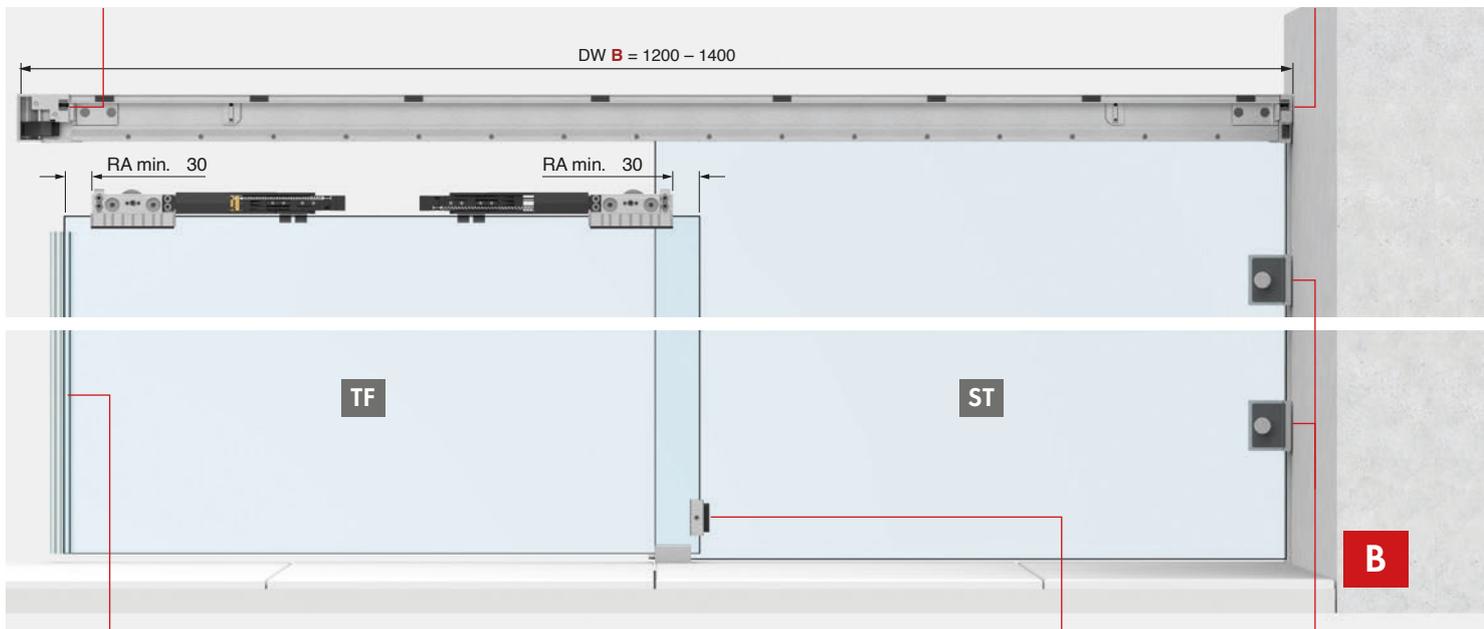


Optionnel



Egalement possible sans  
Softstop.  
also possible without Softstop  
Réf. Art.: 8825\_\_-209-140



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Exemple NIVELLO+ 8381 ZN  
Voir page 15

## Douches d'angle – Type 209

MADE  
IN  
GERMANY



**B**

**A**

### Désignation

**Solution spéciale**  
**1600 x 1200 mm**

**EVERYSPACE COMFORT** Douche d'angle,  
Coté **B** 1200 mm avec softstop 2 cotés SSDD  
Coté **A** 1600 mm avec 2 softstops 1 coté SSD-32

Bac à douche (DW) de **1400 – 1600 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



2x Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32




Raccord d'angle  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ETT90

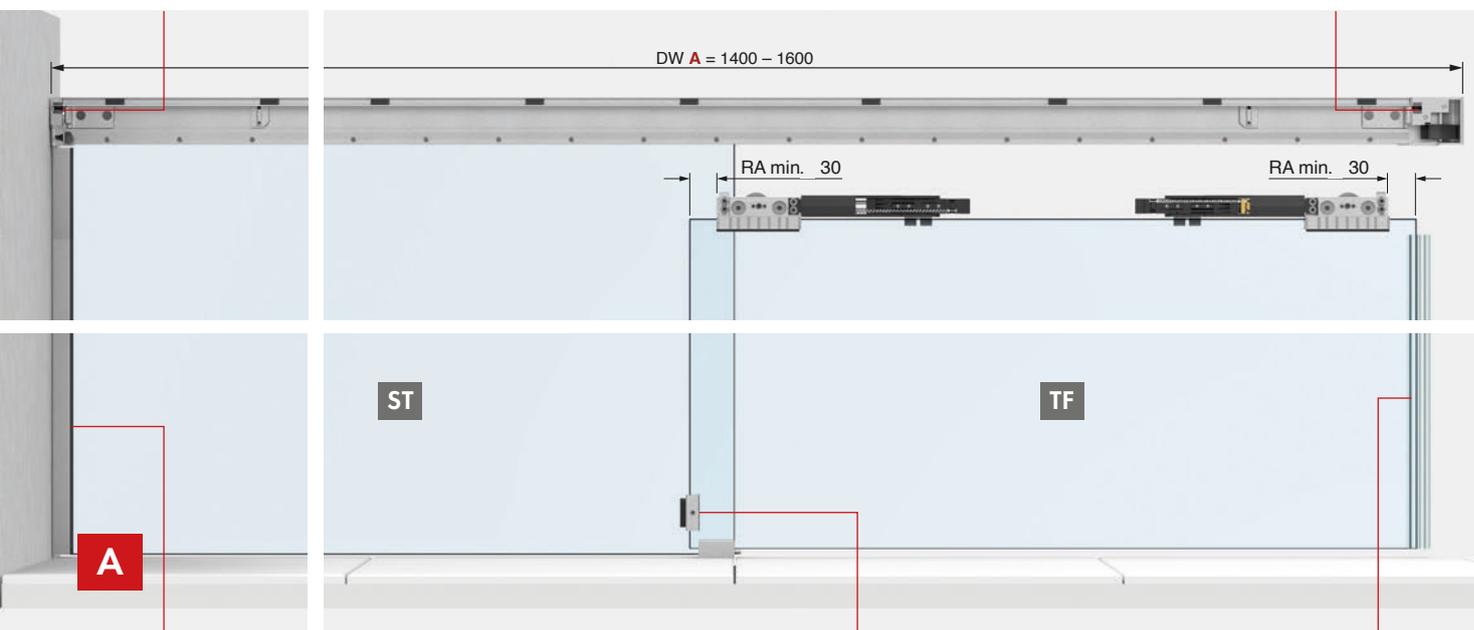

Exemple profil 8830  
Voir page 14


### Optionnel

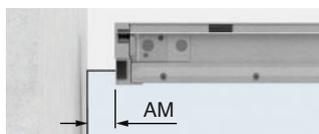

Rail de guidage pincé sur le fixe.  
Informations complémentaires  
page 78



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Réf. Art.: 8851KU0-8-2500

Douches d'angle – Type 209




Bac à douche (DW) de **1200 – 1400 mm**



Softstop 2 cotés (32 kg) Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_EL/ER

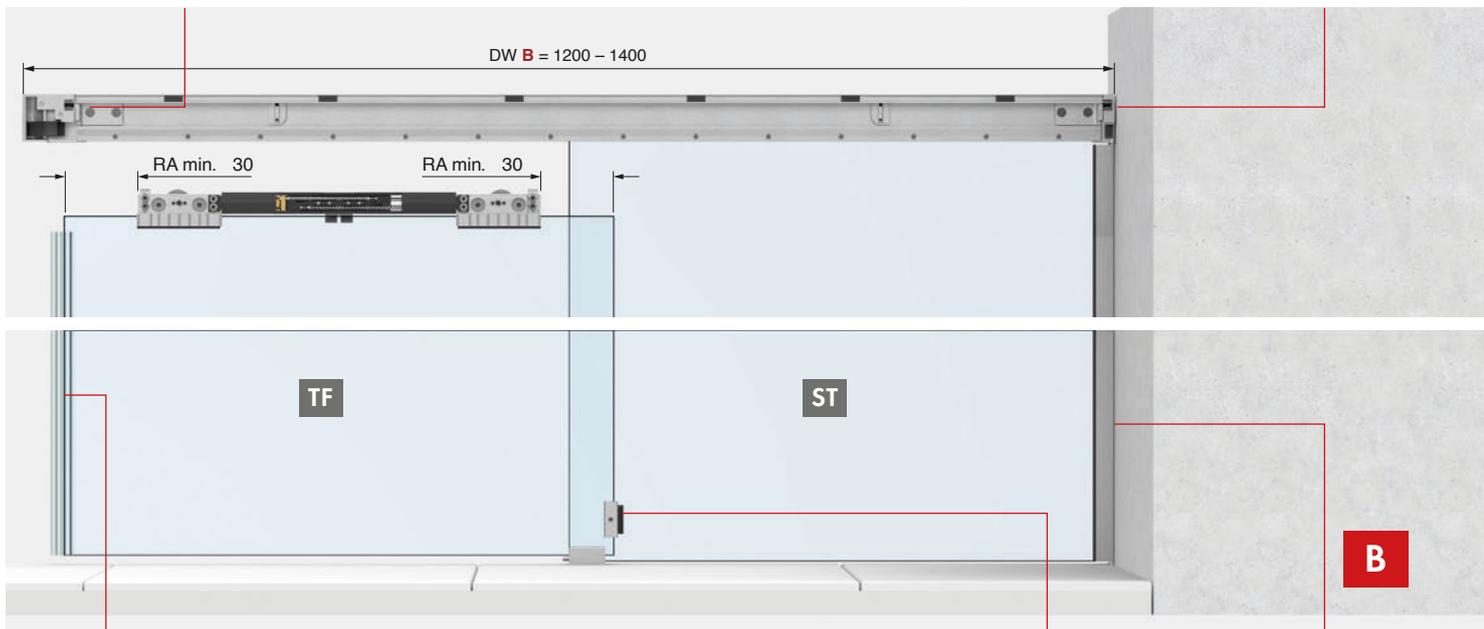

Optionnel



Egalement possible sans Softstop.



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_AS



Exemple profil 8830  
Voir page 14

Douches d'angle – **Type 210 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY



FT

TF

ST

Rail périphérique

Raccord d'angle pour **porte frontale - ouverture coté paroi latérale**



## Douches d'angle – Type 210 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	1x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol gauche
8820-40_	2x	Rail de guidage
8820-41_	2x	Capot frontal
8820-42_	2x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe gauche
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822ZN_-ETT90L	1x	Connecteur d'angle Panneau coulissant am Fixe
8861KU0-8-2500	1x	Joint d'étanchéité
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZN0-BWR	2x	Équerre de fixation droite pour grandes douches
8822ZN0-BWL	2x	Équerre de fixation gauche pour grandes douches
8822ZN0-BW	4x	Équerre de fixation pour petites douches
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstop 2 cotés (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Butée de porte
8822VA-AP	2x	Butée dans le support mural
8820-55KU	10–18x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

##### 8825\_-210\_ 120:

DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

##### 8825\_-210\_ 140:

DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm


##### 8825\_-210\_ 160:

DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

##### 8825\_-210\_ 180:


DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Autres dimensions sur demande !

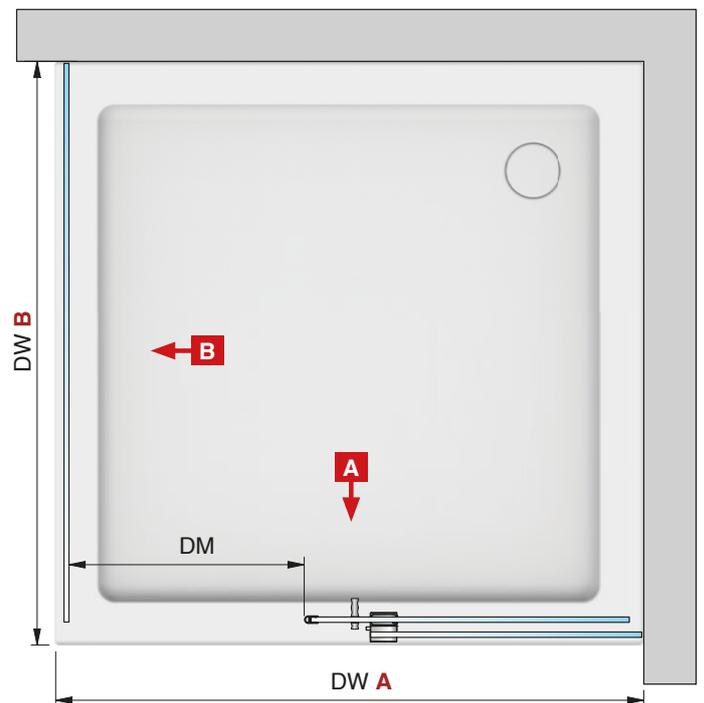

Douches d'angle – Type 210 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)



MADE  
IN  
GERMANY

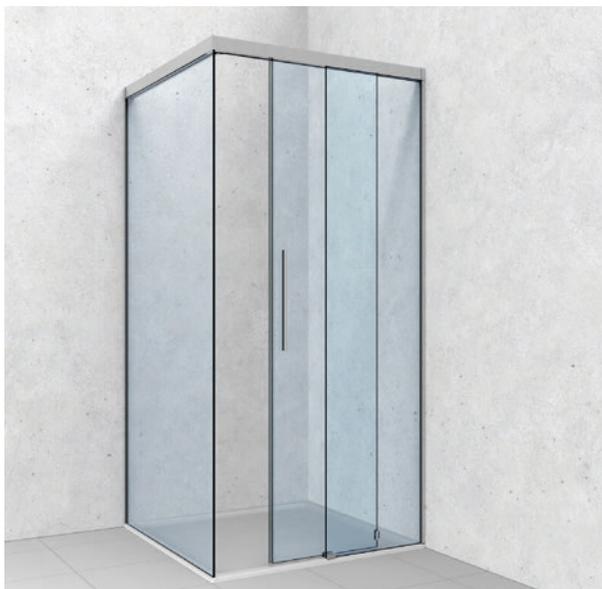

FT

TF

ST

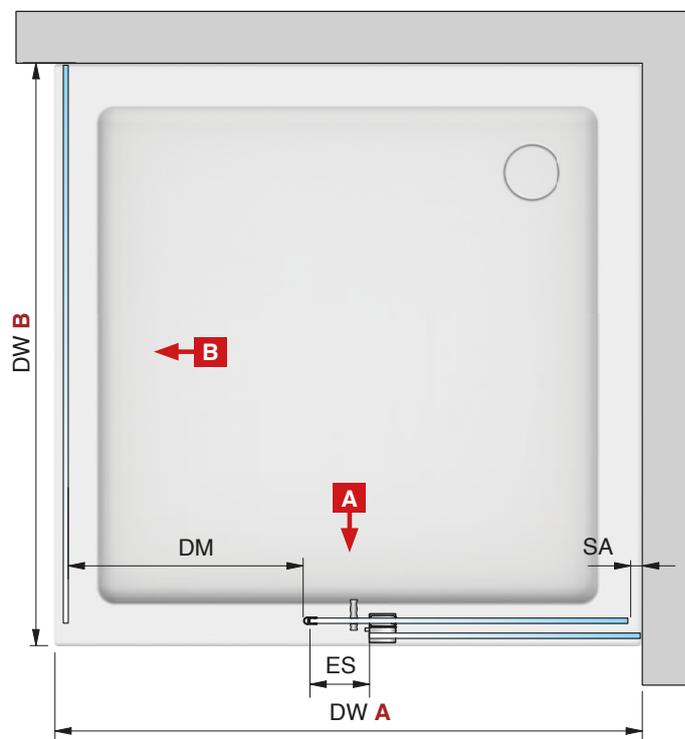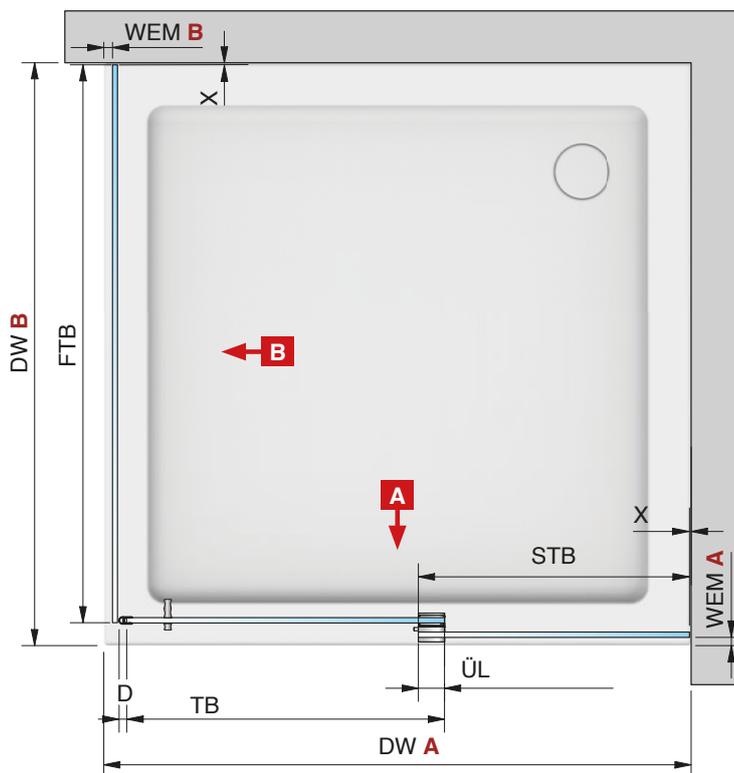

Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB) **A**

$$= ((DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 45)/2) - 10$$

Hauteur du fixe ((STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB)

$$= ((DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 45)/2) + \ddot{U}L^{**}$$

Hauteur de la porte (TH)

$$= GH - 42$$

Longueur rail de guidage / capot **A** und **B**

$$= DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 64$$

$$= DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A} - 64$$

largeur partie latérale (FTB)

$$= DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A} - 5$$


Hauteur partie latérale (FTH)

$$= GH - 42$$

\*\* conseillé 40 mm

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.

Douches d'angle – Type 210 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

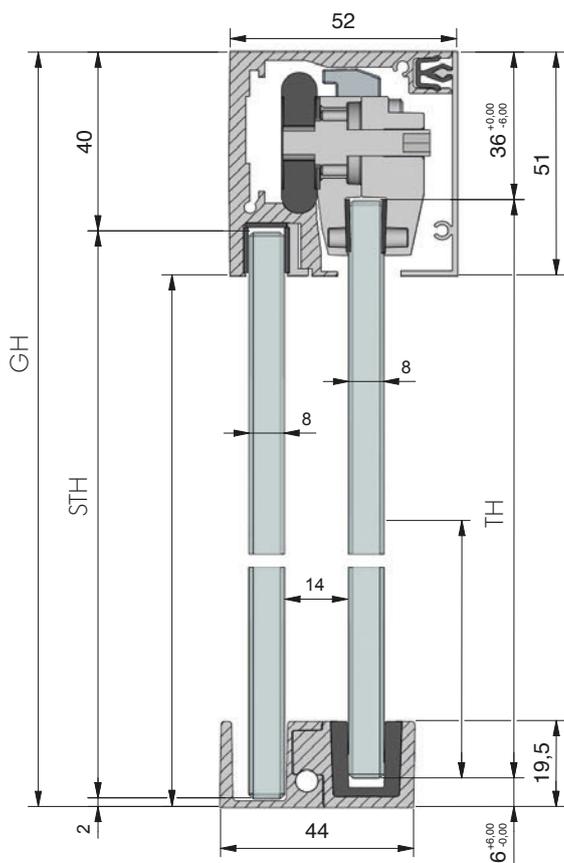

Legende:


- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- FTB = Largeur partie latérale
- FTH = Hauteur partie latérale
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte  
(empfohlen 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au  
fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre  
(Suivant connecteur / Profil)
- AM = Distance du mur

\*\*\* Standard 1050 mm


Partie latérale



Panneau coulissant

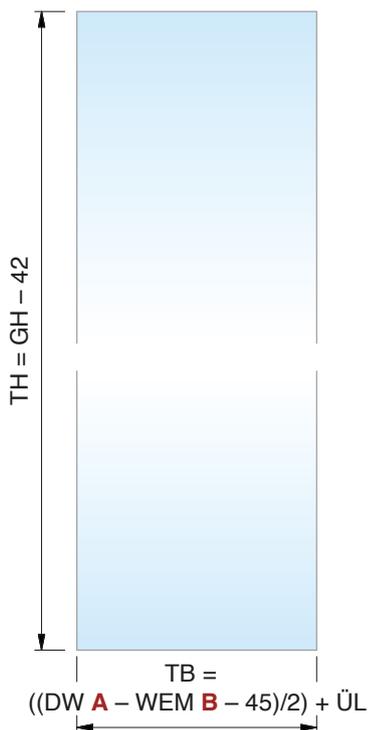

Fixe

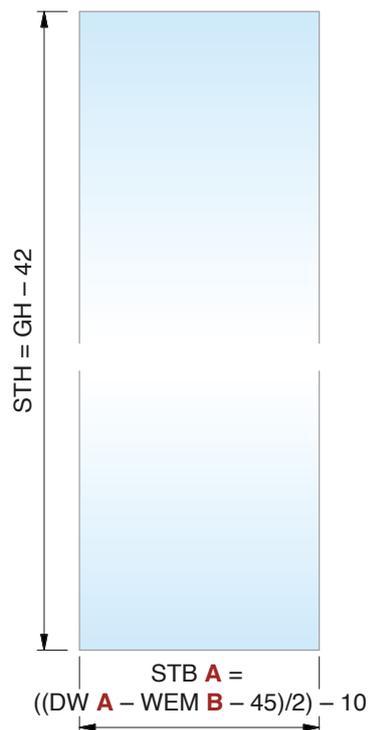

Douches d'angle – **Type 210 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)



**B**

**A**

Réf. Art.

Désignation


**Solution spéciale avec rail de guidage pincé**

EVERYSPACE Douche d'angle, sans Softstopp

Bac à douche (DW) de **950 à 1200 mm**



Capot latéral pour rail pincé  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ELST/ERST




**Formule de calcul**

Longueur rail de guidage / capot  
= LM-25-AM


A la commande, indiquer la distance du mur (AM)




Raccord d'angle Panneau coulissant/Fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EST90L

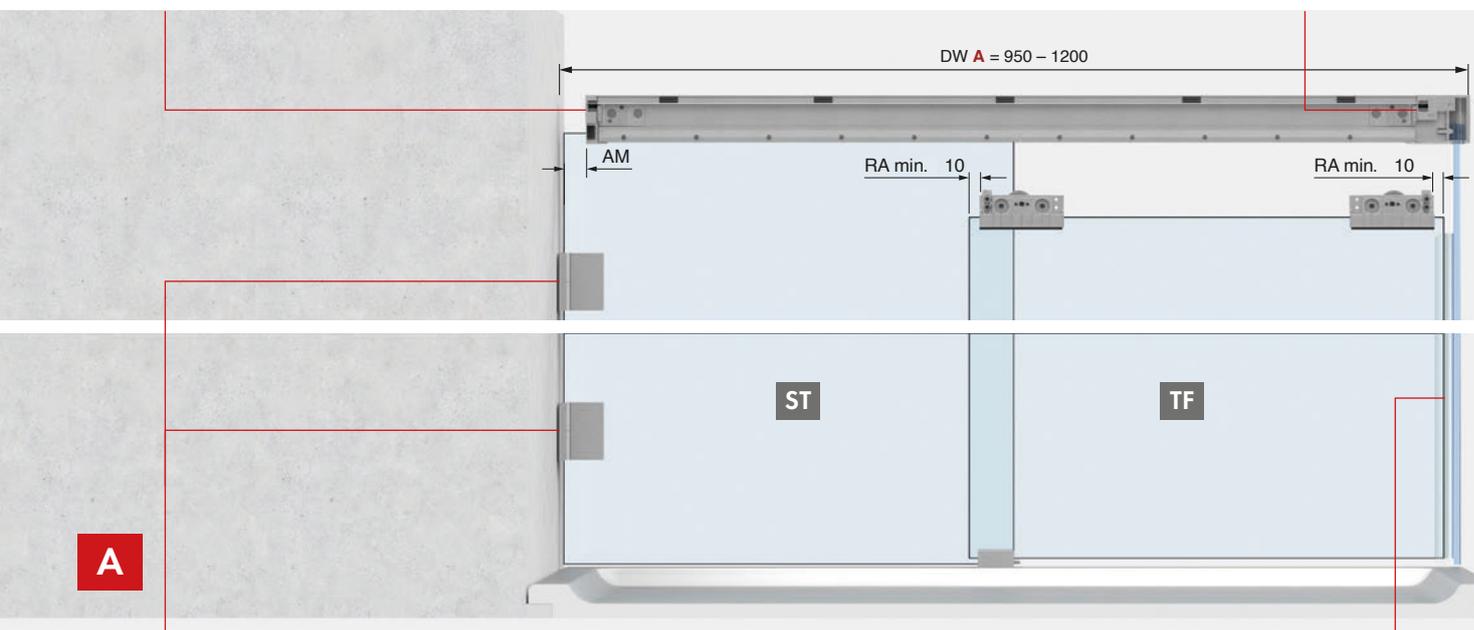

**A**




Exemple FLAMEA+ 8199ZN  
Voir page 17




Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douches d'angle – **Type 210 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)

Bac à douche (DW) de **950 à 1200 mm**

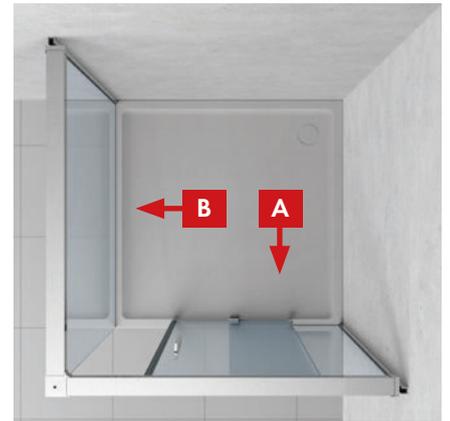




**Formule de calcul**

Longueur rail de guidage / capot  
= LM-25-AM

A la commande, indiquer la distance du mur (AM)



Capot latéral pour rail pincé  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ELST/ERST

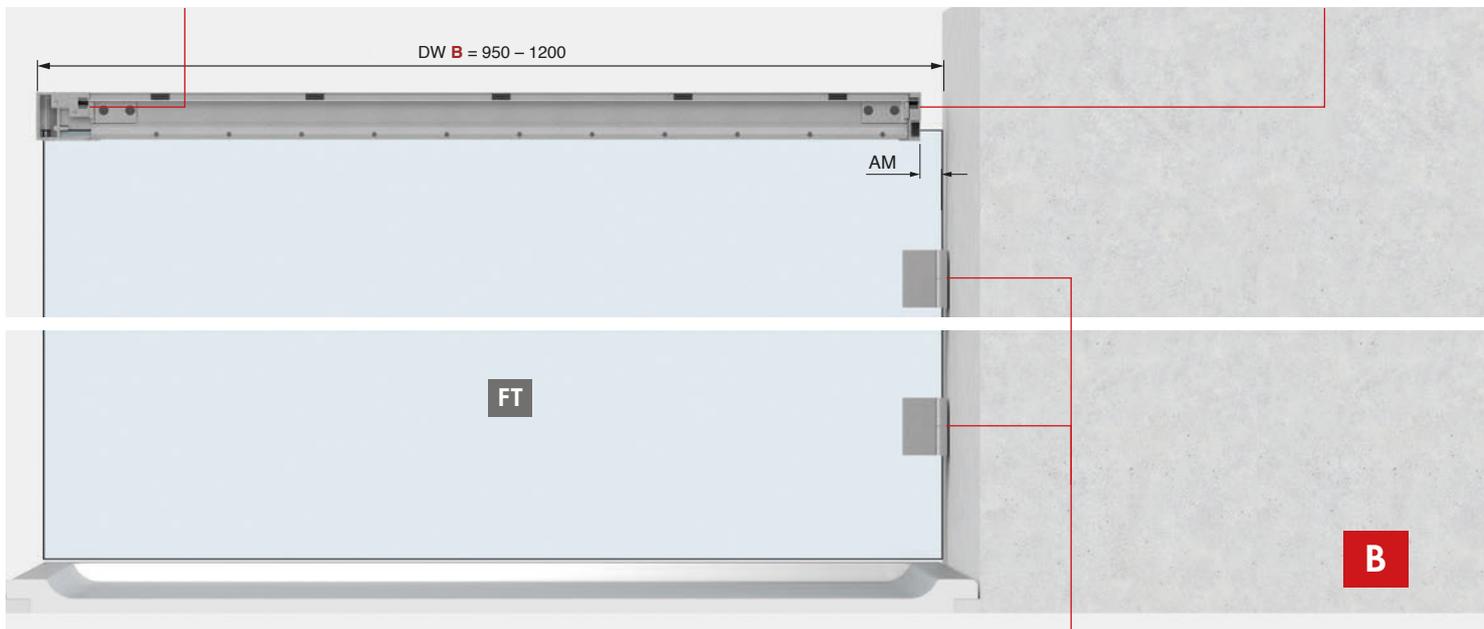

**Optionnel**



Rail fixé au verre (8827)



Exemple FLAMEA+ 8199ZN  
Voir page 17

Douches d'angle – **Type 210 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)



B

A

Réf. Art.	Désignation
<b>8825_-210L-100S</b>	EVERYSPACE COMFORT Douche d'angle, avec Softstopp

Bac à douche (DW) de **750 à 1000 mm**





Capot latéral pour rail pincé  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ELST/ERST




Softstop 2 cotés (20 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD-20



Raccord d'angle Panneau coulissant/Fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EST90L

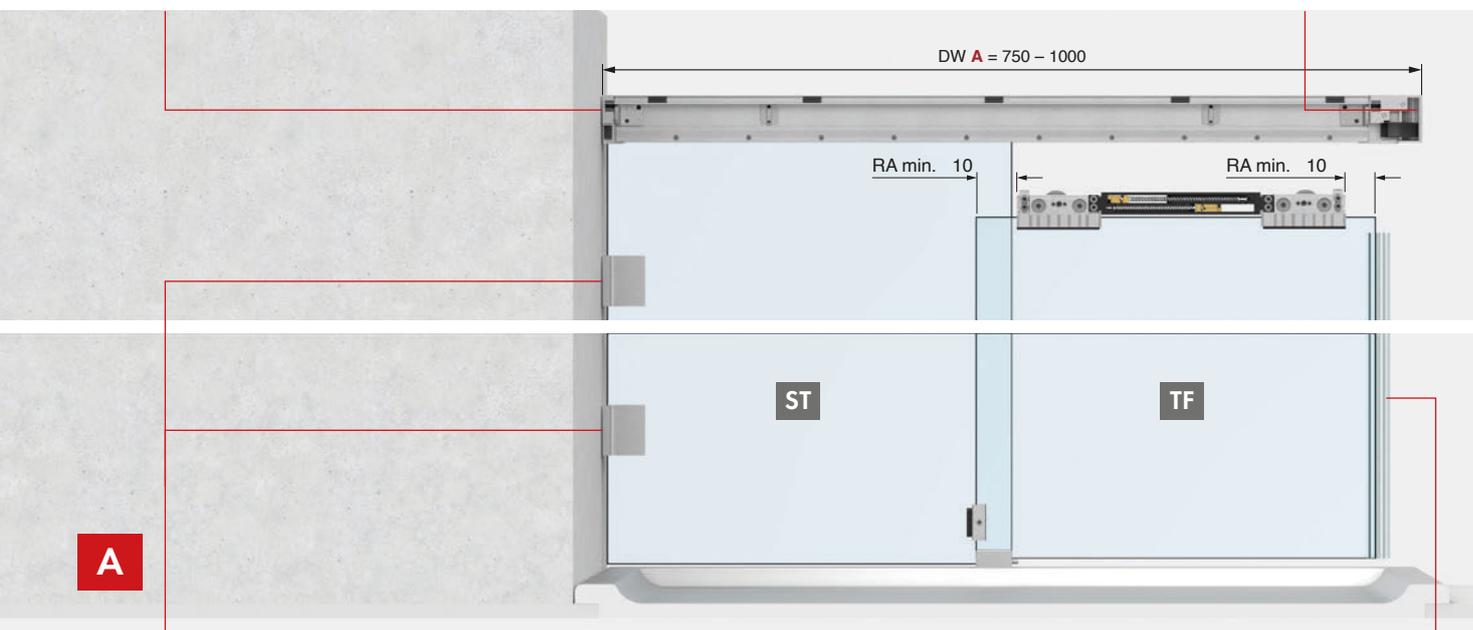


Exemple FLAMEA+ 8199ZN  
Voir page 17




Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douches d'angle – **Type 210 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)

Bac à douche (DW) de **750 à 1000 mm**

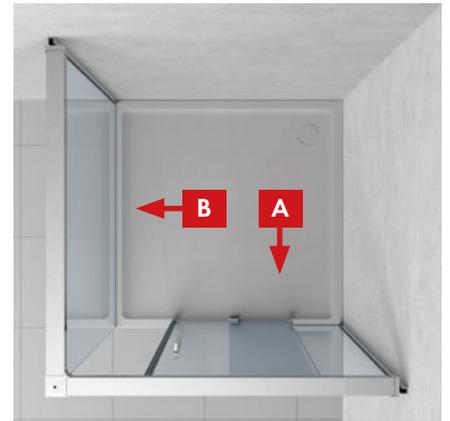


Capot latéral pour rail pincé  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ELST/ERST

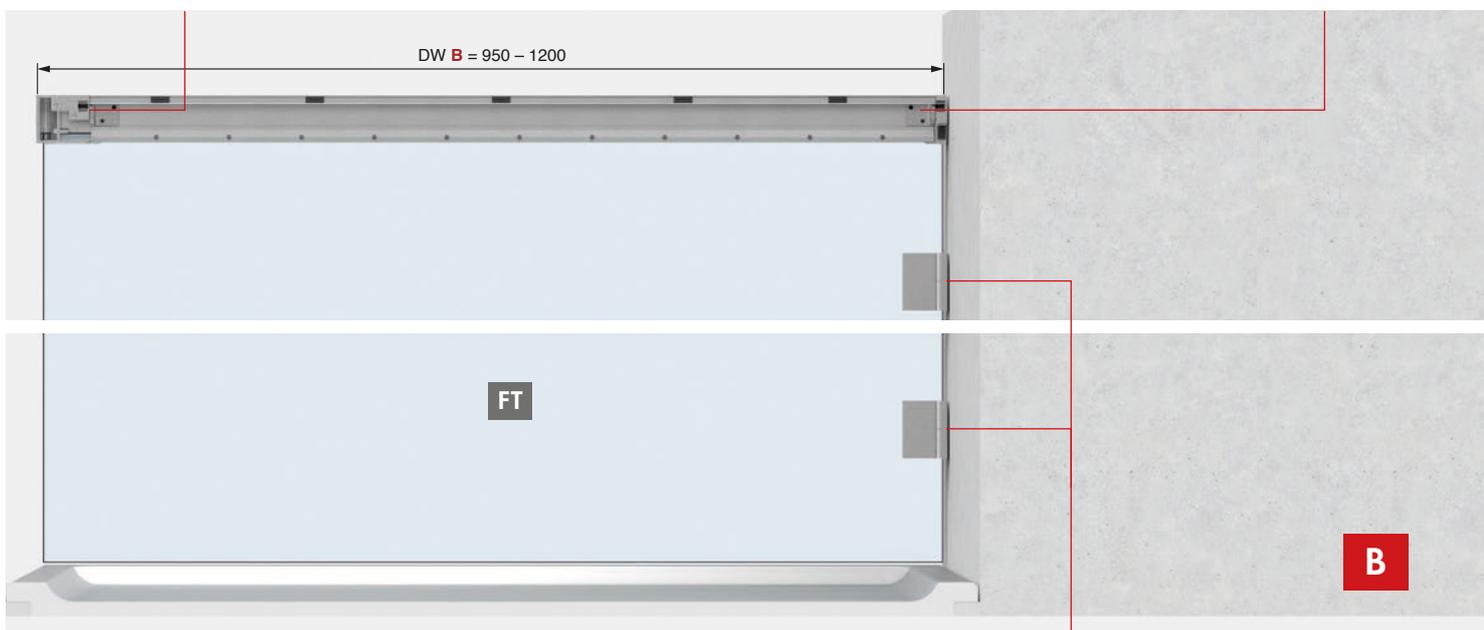

Optionnel



Fixation du rail contre le verre  
(8827)

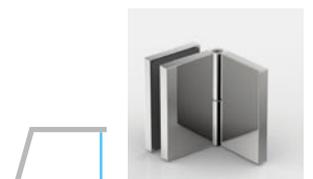

Exemple FLAMEA+ 8199ZN  
Voir page 17

Douches d'angle – **Type 210 L/R** fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)



FT

TF

ST

Le rail est connecté à la partie latérale

Connecteur verre pour **porte frontale - Ouverture vers le fixe**



## Douches d'angle – Type 210 L/R fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	1x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol gauche
8820-40_	1x	Rail de guidage
8820-41_	1x	Capot frontal
8820-42_	1x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822ZN_-GL	1x	Glashalter gauche
8861KU0-8-2500	1x	Joint d'étanchéité
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZN0-BWR	2x	Befestigungswinkel für große Duschen droite
8822ZN0-BWL	2x	Befestigungswinkel für große Duschen gauche
8822ZN0-BW	4x	Befestigungswinkel für kleine Duschen
8822RAL7016-SSDD-20	1x	Softstop 2 cotés (20 kg)
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Butée de porte
8822VA-AP	2x	Butée dans le support mural
8820-55KU	7-14x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

##### 8827\_-210\_100:

DW: 750 – 1000 mm DM = max. 440 mm

##### 8827\_-210\_120:

DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

##### 8827\_-210\_140:

DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

##### 8827\_-210\_160:

DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm

##### 8827\_-210\_180:

DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Autres dimensions sur demande !



Douches d'angle – Type 210 L/R fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)


MADE  
IN  
GERMANY



FT

TF

ST

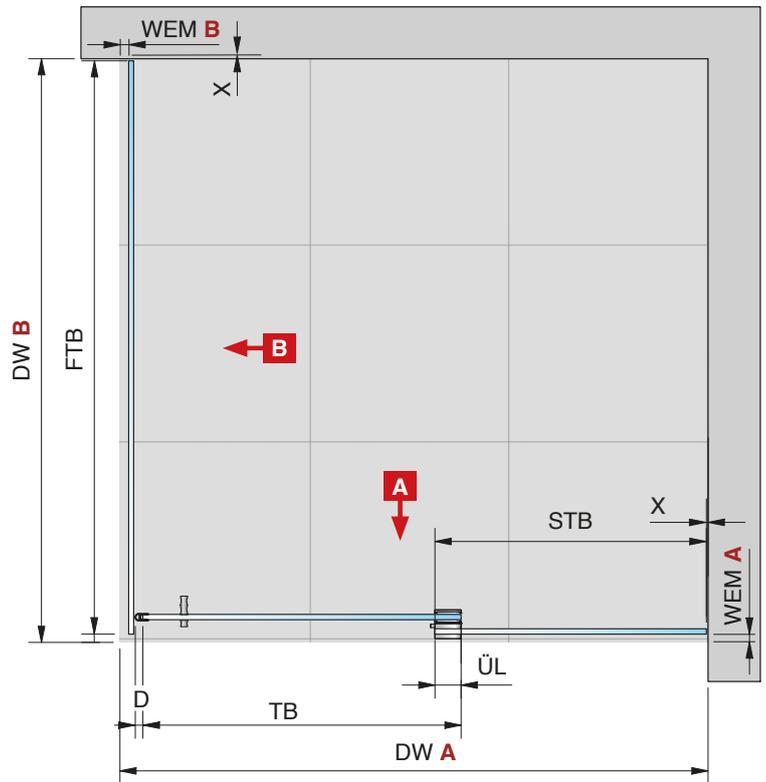

Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB) **A**

$$= (DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 8) / 2 - 10$$

Hauteur du fixe (STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB)

$$= (DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 8) / 2 + \ddot{U}L^{**}$$

Hauteur de la porte (TH)

$$= GH - 42$$

Longueur rail de guidage / capot **A**



$$= DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 33$$

Largeur partie latérale (FTB)

$$= DW \text{ B} - WEM \text{ A} + 13$$

Hauteur partie latérale (FTH) **B**


$$= STH + 79$$

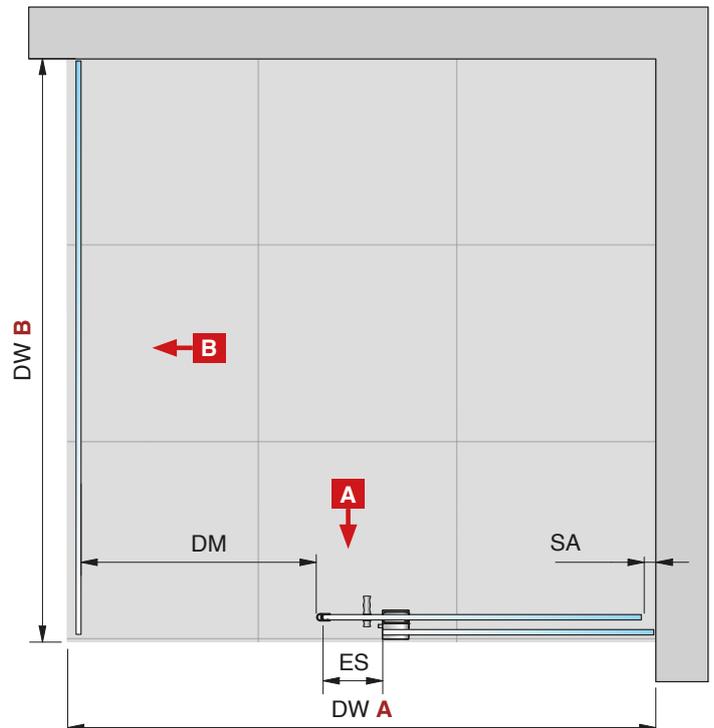

\*\* conseillé 40 mm

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.

Douches d'angle – Type 210 L/R fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)

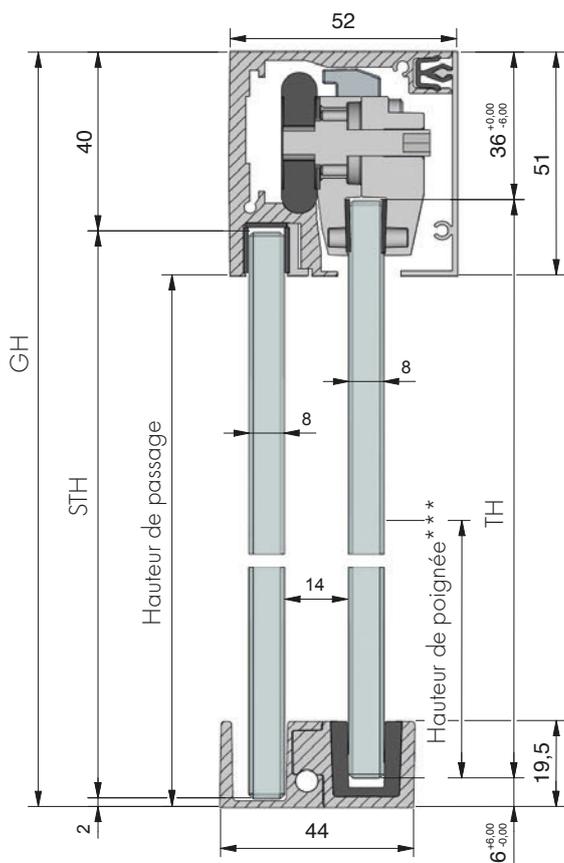


Legende:


- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- FT = Partie latérale
- FTB = Largeur partie latérale
- FTH = Hauteur partie latérale
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte  
(\* \* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au  
fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre  
(Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm


Partie latérale

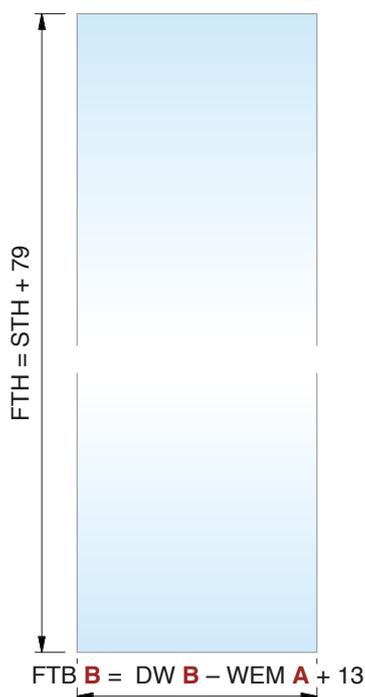

Panneau coulissant

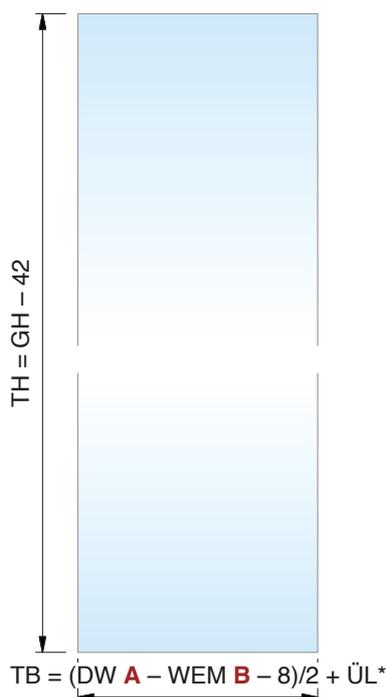

Fixe

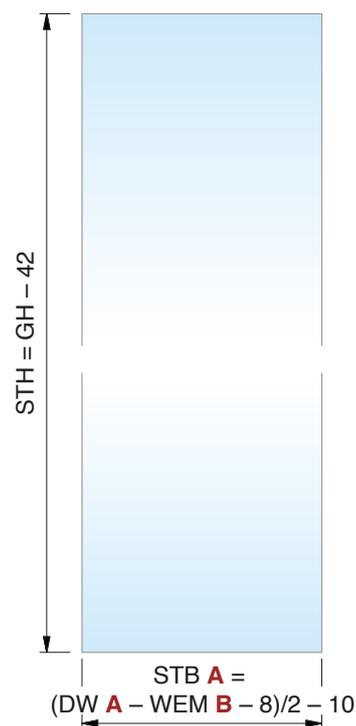

Douches d'angle – Type 210 L/R fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)



**B** **A**

Réf. Art.

Désignation

**8827\_\_-210L120**

EVERYSPACE Douche d'angle,  
sans Softstopp


Bac à douche (DW) de **950 à 1200 mm**



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER




Connecteur verre au niveau de la port  
Réf. Art.: 8822ZN\_- GL

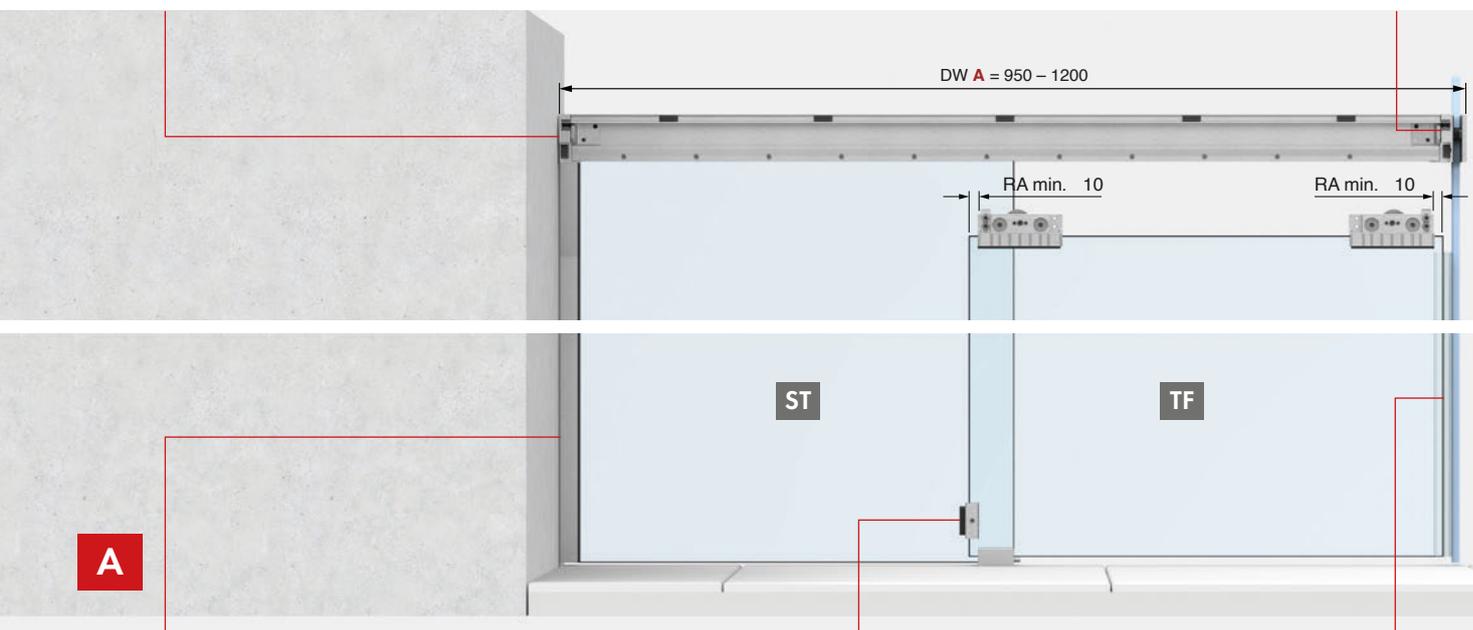

Exemple profil 8830  
Voir page 14




Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS




Réf. Art.: 8861KU0-8-2500


Douches d'angle – Type 210 L/R fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)

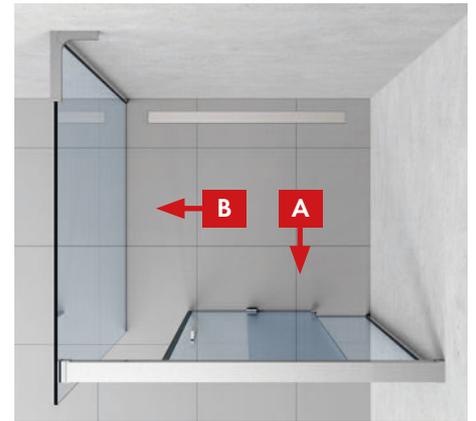


Bac à douche (DW) de **950 à 1200 mm**



Exemple Équerre de stabilisation réglable  
Réf. Art.: 8439ZN\_L-180

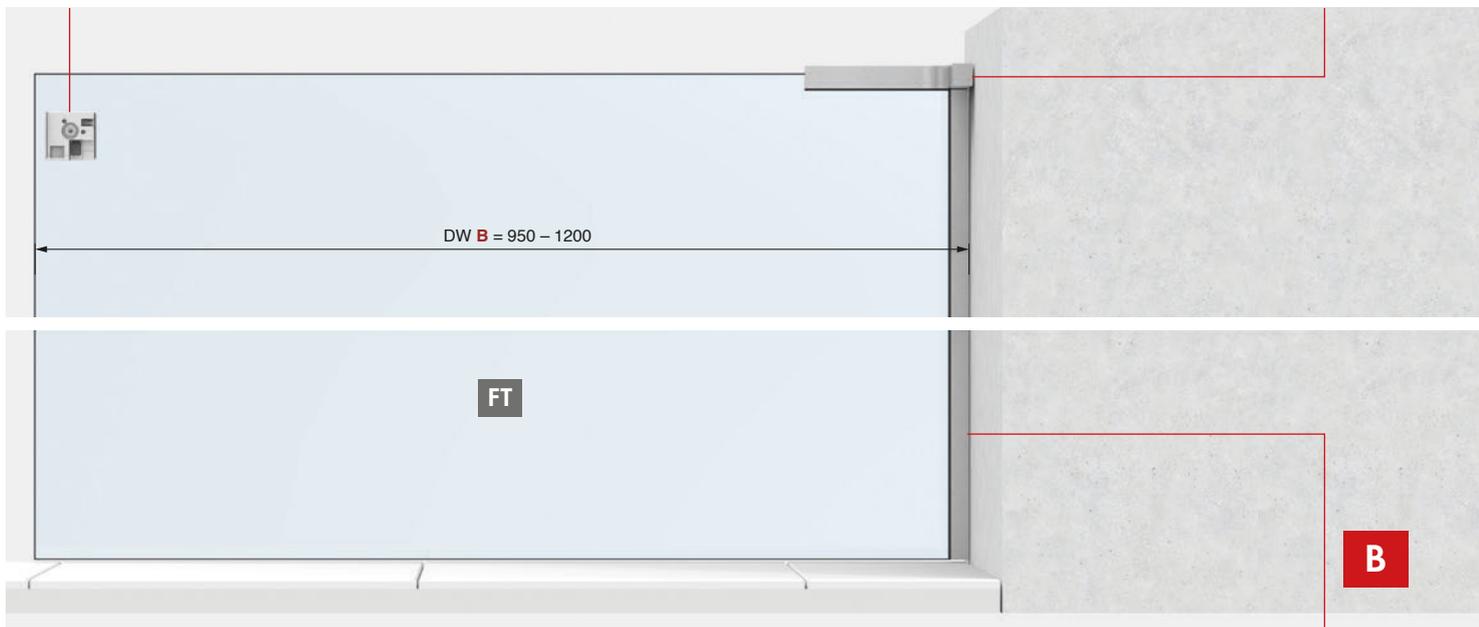

Optionnel

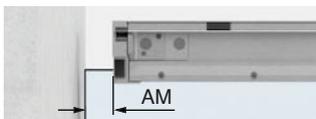

Rail de guidage pincé sur le verre  
Informations complémentaires  
page 78



Rail périphérique (8825)



Exemple profil 8830  
Voir page 14

Douches d'angle – **Type 210 L/R** fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)



**B** **A**

Réf. Art.

Désignation

**8827\_\_-210L140S**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche d'angle, avec softstop double SSDD



Bac à douche (DW) de **1200 à 1400 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER




2x Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32



Connecteur verre au niveau de la porte  
Réf. Art.: 8822ZN\_-GL

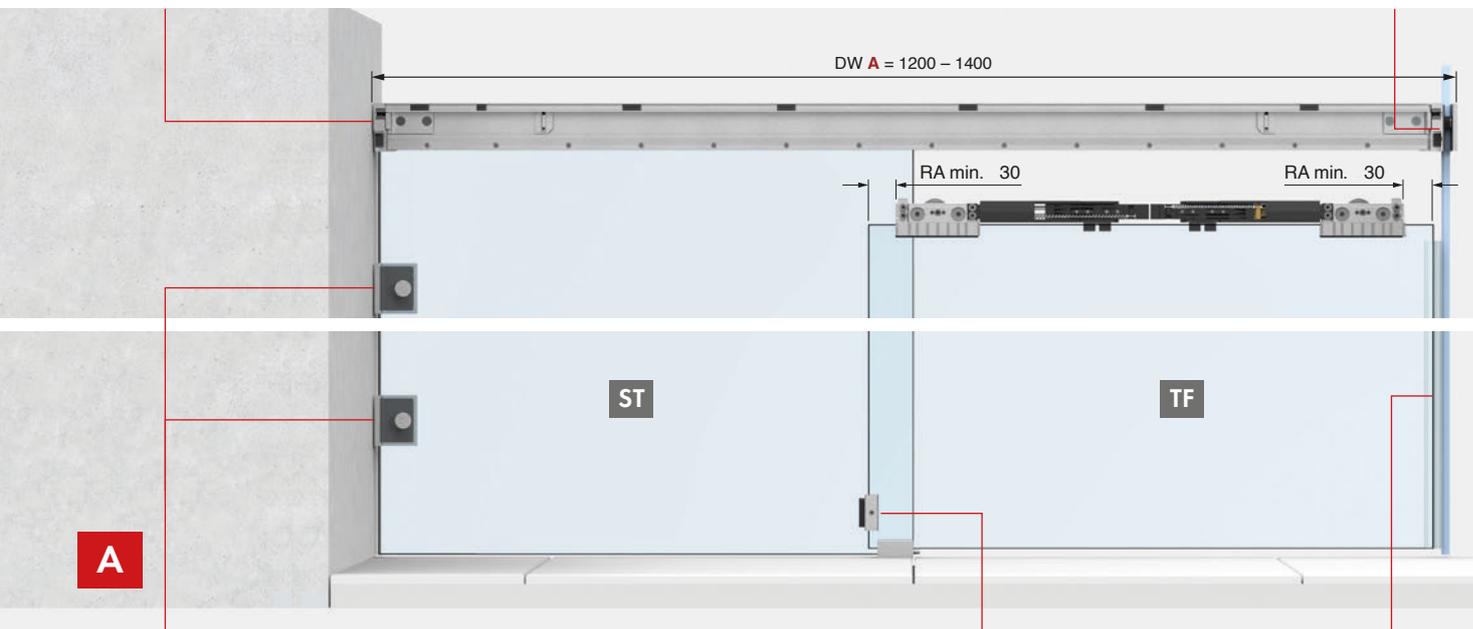


**A**



Exemple NIVELLO+ 8381ZN  
Voir page 15




Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douches d'angle – Type 210 L/R fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)


MADE  
IN  
GERMANY

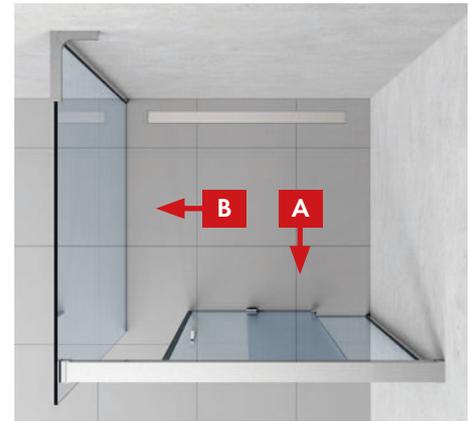


Bac à douche (DW) de **1200 à 1400 mm**



Exemple : Équerre de stabilisation réglable  
Réf. Art.: 8439ZN\_L-180

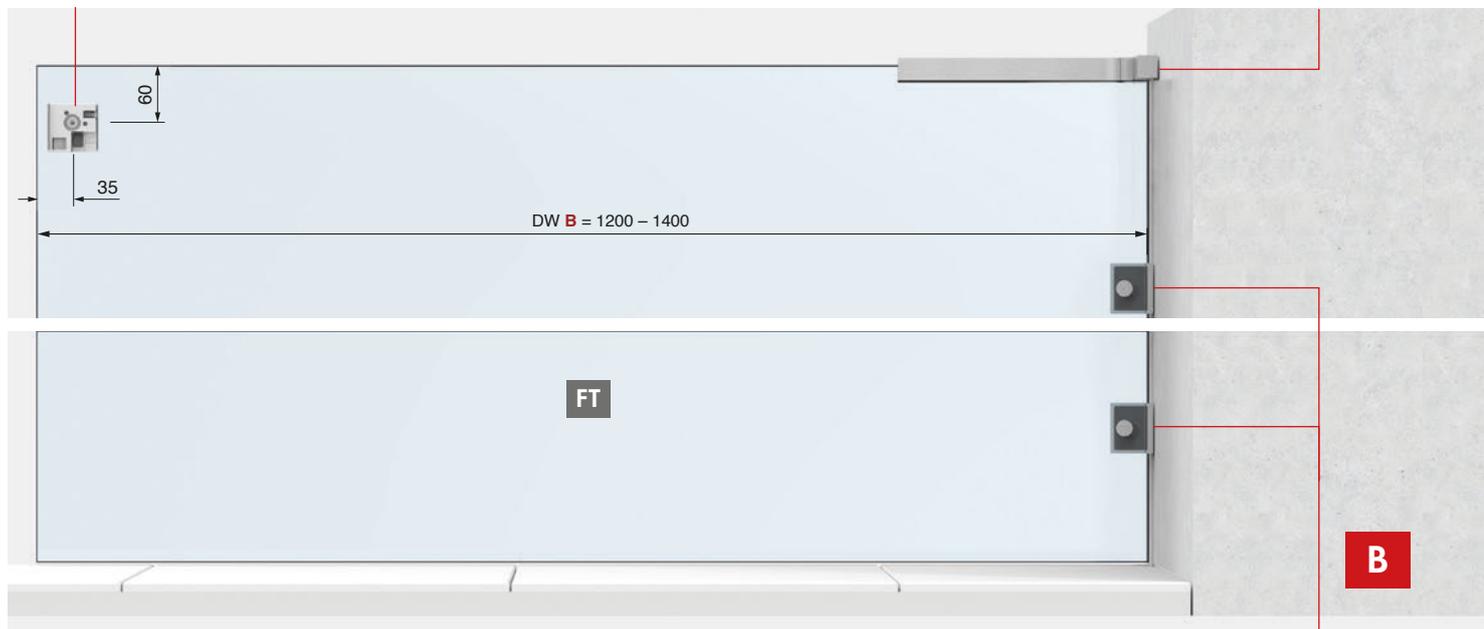

Optionnel

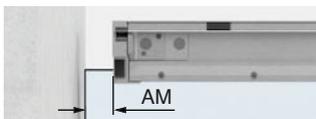


Rail de guidage pincé sur le verre  
Informations complémentaires  
page 78



Ecke umlaufend  
(8825\_\_-210L140S)



Egalement possible sans  
Softstop.  
Réf. Art.: 8827\_\_-210L140



Exemple NIVELLO+ 8381 ZN  
Voir page 15

Douches d'angle – Type 210 L/R fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)



**B** **A**

Réf. Art.	Désignation
<b>8827__-210L140S</b>	EVERYSPACE <b>COMFORT</b> Douche d'angle, avec Softstop SSD-3



Bac à douche (DW) de **1200 à 1400 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



2x Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32




Connecteur verre au niveau de la porte  
Réf. Art.: 8822ZN\_-GL

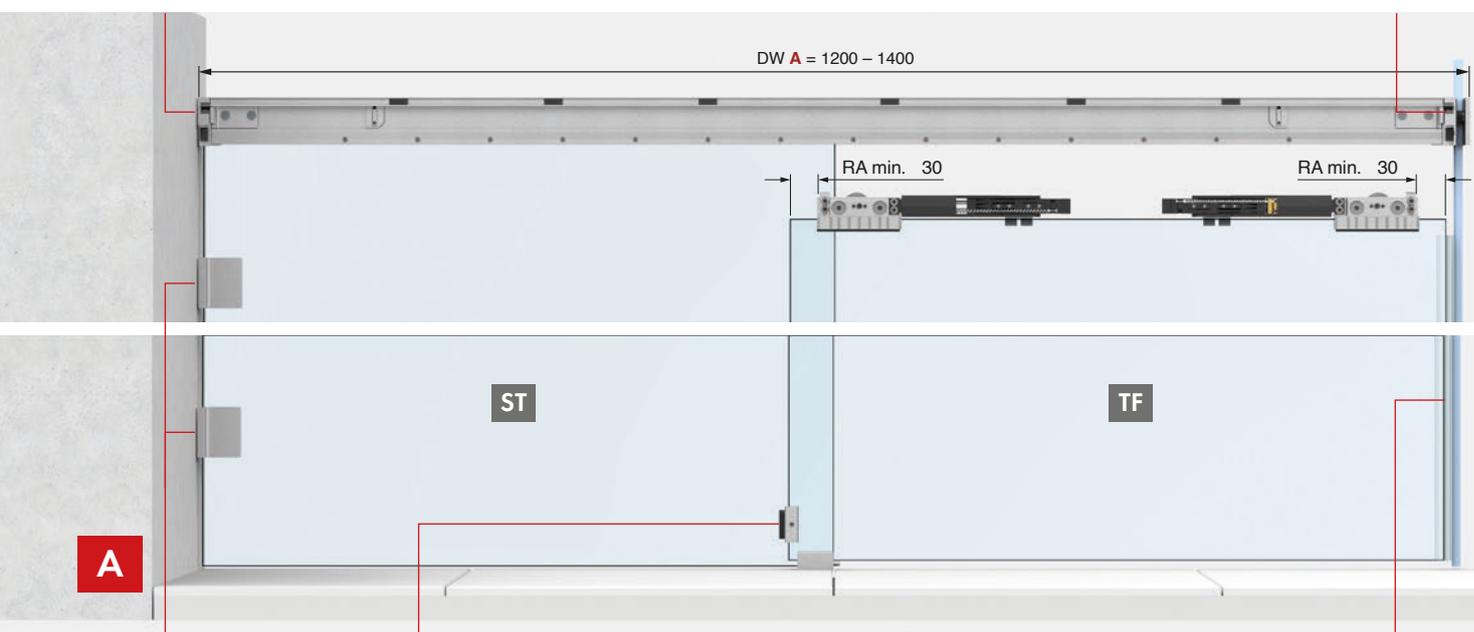

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16





Buté de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS




Réf. Art.: 8861KU0-8-2500

Douches d'angle – Type 210 L/R fixé le verre (Exemple: La porte ferme à gauche)


Bac à douche (DW) de **950 à 1200 mm**

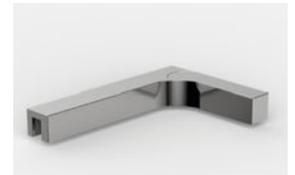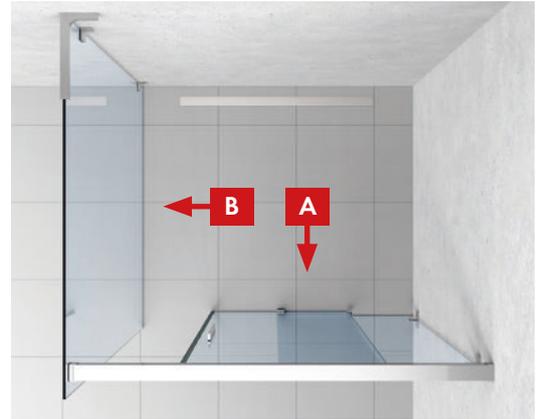

Exemple : Équerre de stabilisation réglable  
Réf. Art.: 8439ZN\_L-180

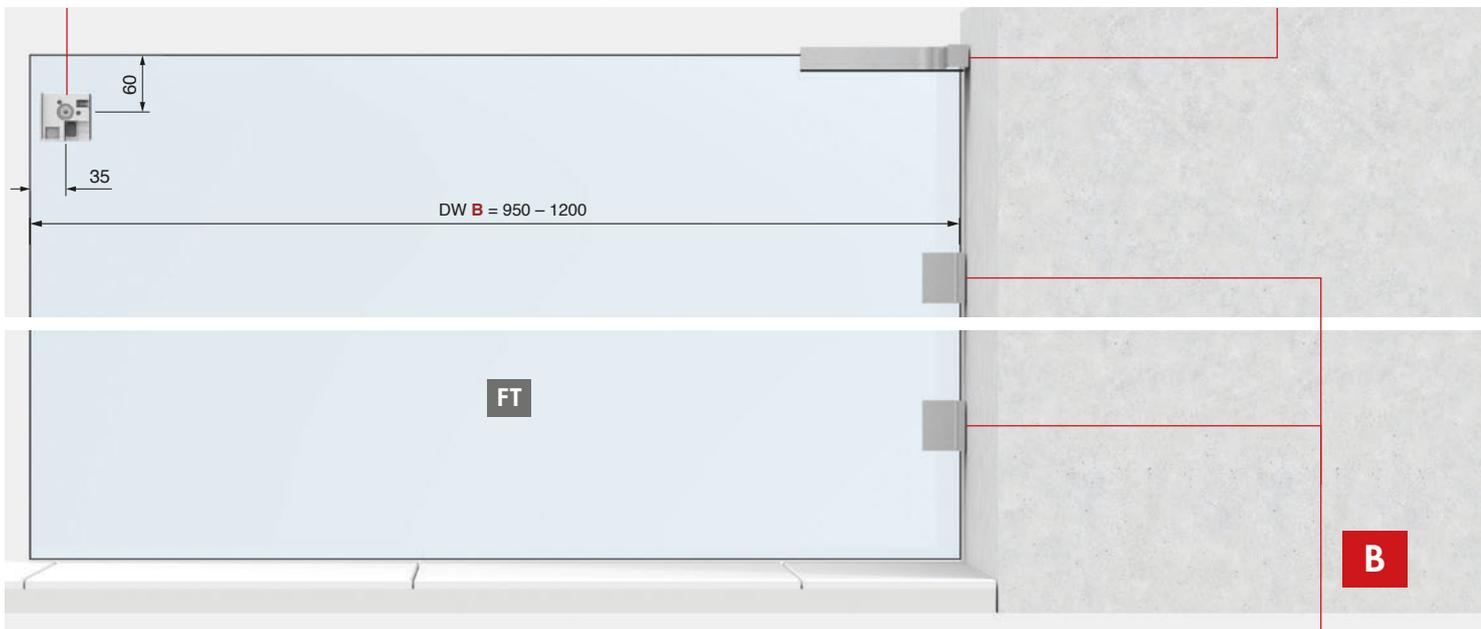

optional | optional

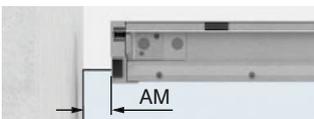

Rail de guidage pincé sur le verre  
Informations complémentaires  
page 78



Rail de guidage périphérique  
(8825\_\_-210L140S)



Egalement possible sans  
Softstop.  
Réf. Art.: 8827\_\_-210L140



Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

Douches d'angle – **Type 204 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY



FT

ST

TF

ST

Raccord d'angle pour **fixe/ partie latérale**

Variante avec **fixation dans le verre**



## Douches d'angle – Type 204 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	1x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol
8822ZN_-BWR	2x	Équerre de fixation droite
8822ZN_-BWL	2x	Équerre de fixation gauche
8820-40_	2x	Rail de guidage
8820-41_	2x	Capot frontal
8820-42_	2x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe gauche
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822ZN_-ESS90	1x	Connecteur d'angle für Fixe/Fixe
8822ZN-EA	1x	Butée dans le rail de guidage
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Butée de porte
8822VA-AP	1x	Butée dans le support mural
8820-55KU	10–16x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

#### é Dimension de passage (DM):


##### 8825\_-204\_ 160:

DW = 1600 mm  
 STB gauche = 350 mm  
 DM = max. 550 mm

##### 8825\_-204\_ 180:

LM = 1800 mm  
 STB gauche = 350 mm  
 DM = max. 650 mm

Autres dimensions sur demande !


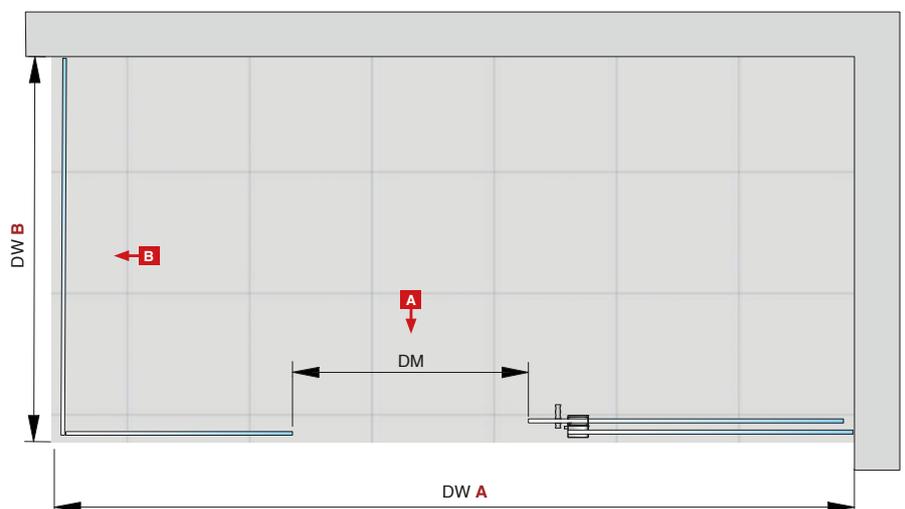


## Douches d'angle – Type 204 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY



FT ST TF ST

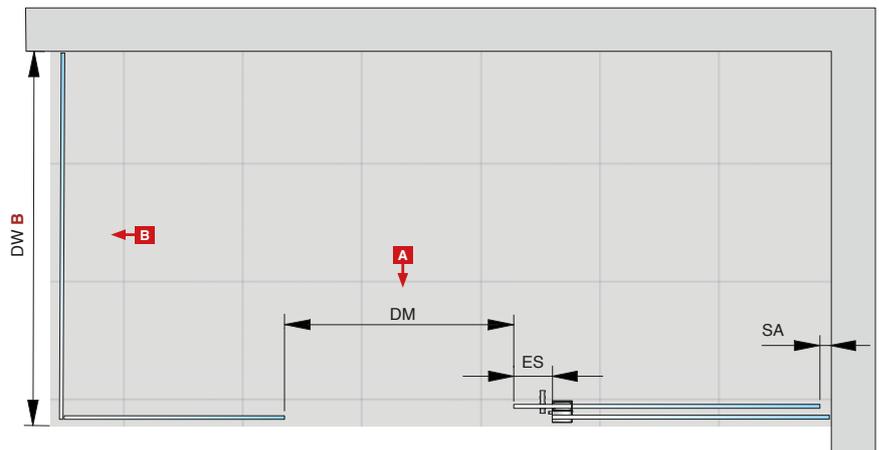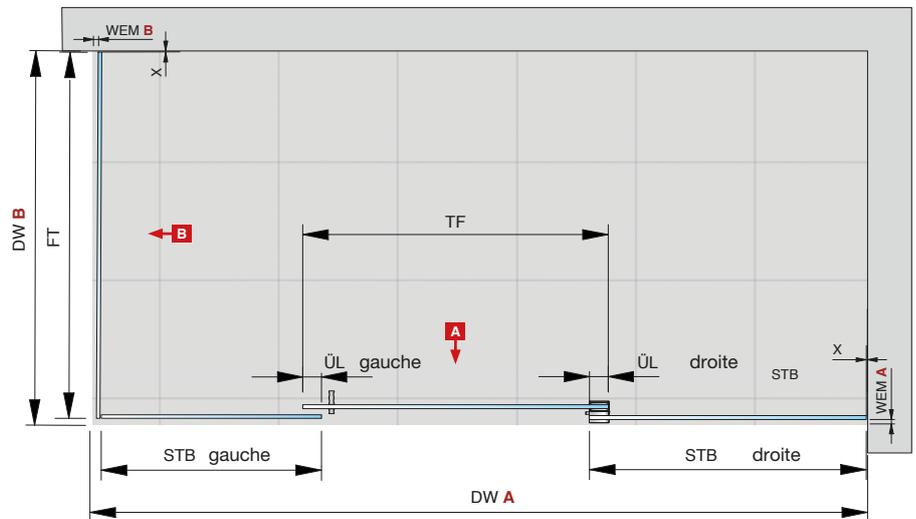

## Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB L) gauche (A)

$$= \max. DW A / 3$$

Largeur du fixe (STB R) droite (A)

$$= ((DW A - WEM B - STB L) / 2) - 10$$

Hauteur du fixe (STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB) (A)

$$= (DW A - WEM B - STB L) + 2 \times \ddot{U}L^*$$

Hauteur de la porte (TH)

$$= GH - 42$$

Longueur rail de guidage / capot A

$$= DW A - WEM B - 64$$

Longueur rail de guidage / capot B

$$= DW B - WEM A - 64$$

Largeur partie latérale (FTB) (B)

$$= DW B - WEM A - 7$$


Hauteur partie latérale (FTH)

$$= GH - 42$$

\*\* conseillé 40 mm

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.

Douches d'angle – Type 204 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

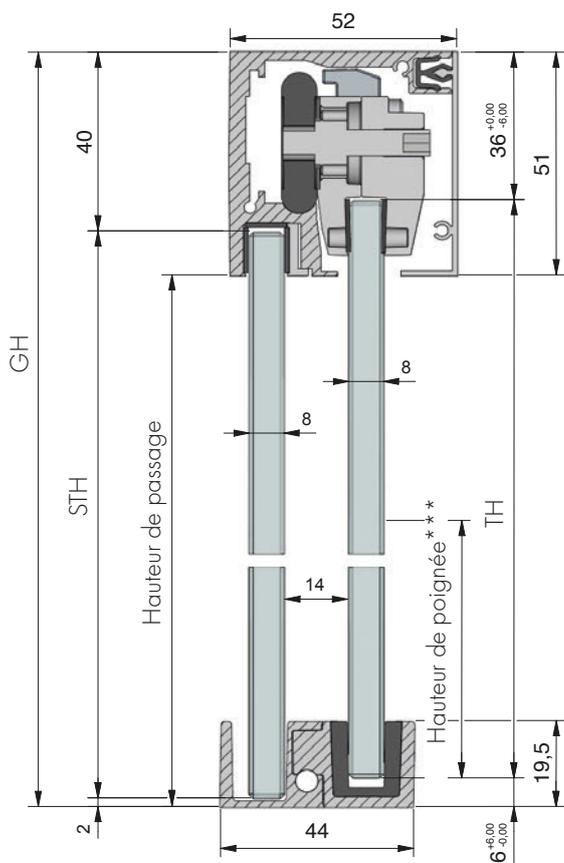

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- FT = Partie latérale
- FTB = Largeur partie latérale
- FTH = Hauteur partie latérale
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte (\*\* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre (Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm

Partie latérale

Fixe

Panneau coulissant


Partie latérale




$$FTB B = DW B - WEM A - 7$$



$$STB L A = \max. DW A/3$$

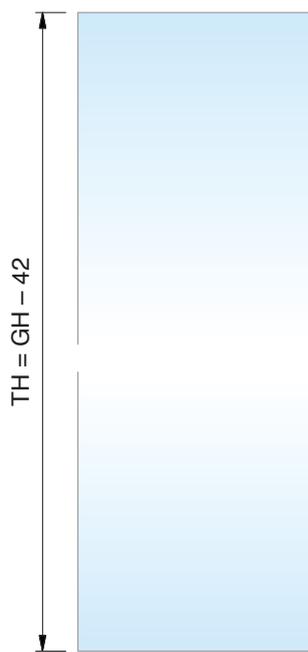

$$TB = ((DW A - WEM B - STB L) + 2xÜL)$$

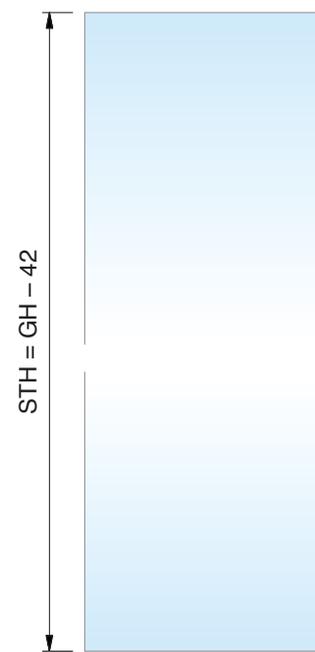

$$STB R A = ((DW A - WEM B - STB L)/2) - 10$$

Douches d'angle – **Type 204 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)



Réf. Art.

Désignation

**8825\_\_-204L180S**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche d'angle, avec softstop 2 cotés SSD-60



**B**

**A**

Bac à douche (DW) de **1600 bis 1800 mm**



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER




Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP




2x Softstop 1 coté (60 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-60




Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EA

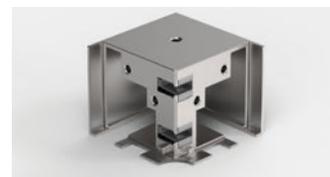

Raccord d'angle  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ESS90

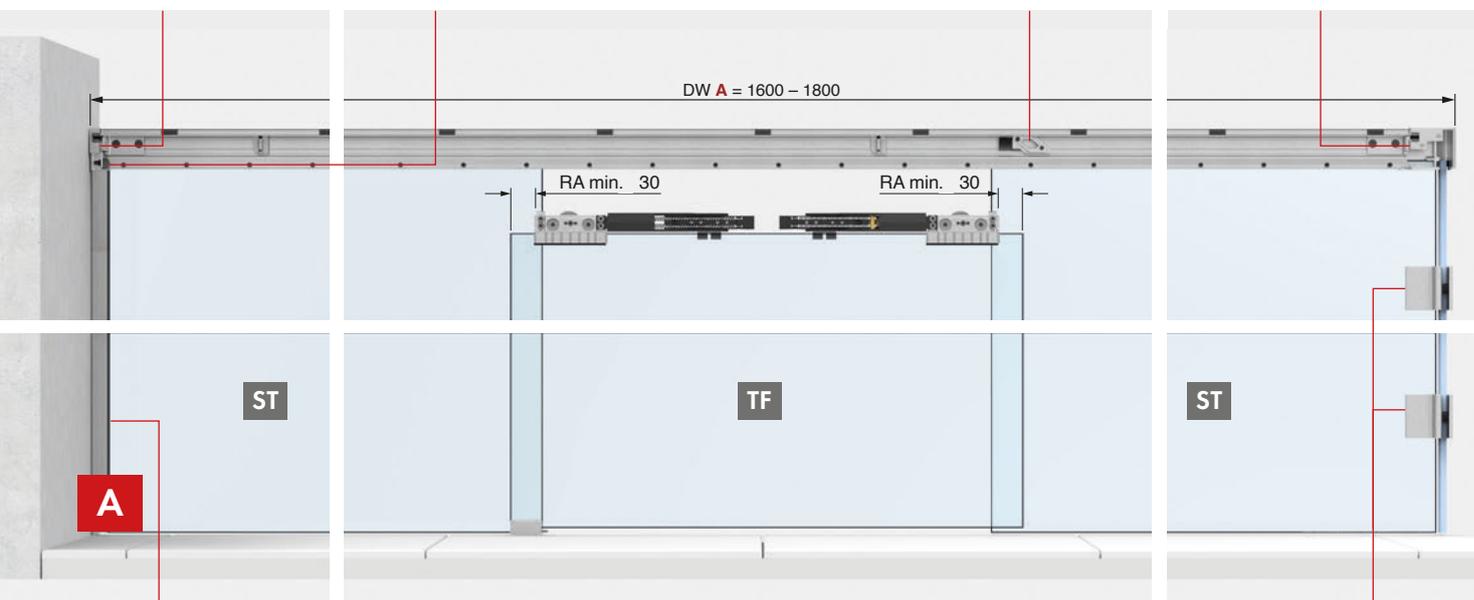

Exemple profil 8830  
Voir page 14



Exemple FLAMEA+ 8196ZN

Douches d'angle – **Type 204 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)


MADE  
IN  
GERMANY



Bac à douche (DW) de **950 bis 1200 mm**



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER

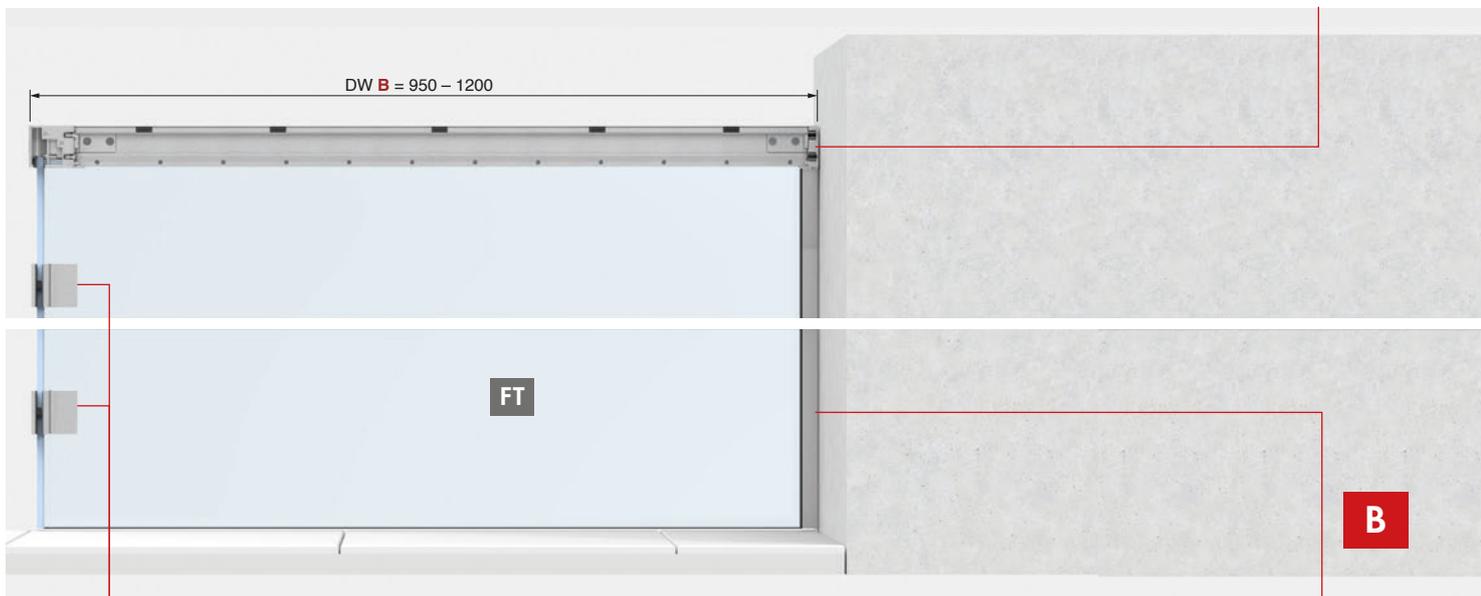

Optionnel



Fixation dans le verre (8827)



Exemple profil 8830  
Voir page 14

## Aperçu des articles

MADE  
IN  
GERMANY

Réf. Art.	Désignation
8825__-209-100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 750 – 1000 mm
8825__-209-100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> , avec Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 750 – 1000 mm
8825__-209-120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 950 – 1200 mm
8825__-209-120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 950 – 1200 mm
8825__-209-140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 1200- 1400 mm
8825__-209-140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 1200- 1400 mm
8825__-209-160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 1400 – 1600 mm
8825__-209-160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 1400 – 1600 mm

**Douche d'angle 209**  
**Montage mural**


Réf. Art.	Désignation
8826__-209-100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 750 – 1000 mm
8826__-209-100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> , avec Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 750 – 1000 mm
8826__-209-120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 950 – 1200 mm
8826__-209-120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 950 – 1200 mm
8826__-209-140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 1200- 1400 mm
8826__-209-140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 1200- 1400 mm
8826__-209-160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 1400 – 1600 mm
8826__-209-160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec raccord d'angle, 2 panneaux coulissants et 2 fixes, 1400 – 1600 mm

**Douche d'angle 209**  
**Montage au plafond**


## Aperçu des articles

**Douche d'angle 210**  
**Montage mural**


Réf. Art.	Désignation
8825__-210L100 8825__-210R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 750 – 1000 mm
8825__-210L100S 8825__-210R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> , avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 750 – 1000 mm
8825__-210L120 8825__-210LR120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 950-1200 mm
8825__-210L120S 8825__-210R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 950-1200 mm
8825__-210L140 8825__-210R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1200-1400 mm
8825__-210L140S 8825__-210R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1200-1400 mm
8825__-210L160 8825__-210R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1400-1600 mm
8825__-210L160S 8825__-210R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1400-1600 mm

**Douche d'angle 210 –**  
**Rail de guidage fixé dans**  
**le verre**


Réf. Art.	Désignation
8827__-210L100 8827__-210R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 750 – 1000 mm
8827__-210L100S 8827__-210R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> , avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 750 – 1000 mm
8827__-210L120 8827__-210LR120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 950-1200 mm
8827__-210L120S 8827__-210R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 950-1200 mm
8827__-210L140 8827__-210R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1200-1400 mm
8827__-210L140S 8827__-210R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1200-1400 mm
8827__-210L160 8827__-210R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1400-1600 mm
8827__-210L160S 8827__-210R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1400-1600 mm

Finitions: E3/50 = chromé brillant, E6EV5 = anodisé brillant, E6C35 = anodisé noir mat

## Aperçu des articles



## Douche d'angle 210 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8826__-210L100 8826__-210R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 750-1000 mm
8826__-210L100S 8826__-210R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> , avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 750-1000 mm
8826__-210L120 8826__-210R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 950-1200 mm
8826__-210L120S 8826__-210R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 950-1200 mm
8826__-210L140 8826__-210R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1200-1400 mm
8826__-210L140S 8826__-210R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1200-1400 mm
8826__-210L160 8826__-210R160	<b>EVERYSPACE</b> sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1400-1600 mm
8826__-210L160S 8826__-210R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> , avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, 1400-1600 mm



## Douche d'angle 204 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8825__-204L160 8825__-204R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1400-1600 mm
8825__-204L160S 8825__-204R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1400-1600 mm
8825__-204L180 8825__-204R180	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1600-1800 mm
8825__-204L180S 8825__-204R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1600-1800 mm



## Douche d'angle 204 – Rail fixé au verre

Réf. Art.	Désignation
8827__-204L160 8827__-204R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1400-1600 mm
8827__-204L160S 8827__-204R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1400-1600 mm
8827__-204L180 8827__-204R180	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1600-1800 mm
8827__-204L180S 8827__-204R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1600-1800 mm



## Aperçu des articles

## Douche d'angle 204 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8826__-204L160 8826__-204R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1400-1600 mm
8826__-204L160S 8826__-204R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1400-1600 mm
8826__-204L180 8826__-204R180	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1600-1800 mm
8826__-204L180S 8826__-204R180S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1600-1800 mm



## Douche d'angle 213 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8825__-213-220	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 2000 – 2200 mm
8825__-213-220S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 2000 – 2200 mm



## Douche d'angle 213 – Rail fixé au verre

Réf. Art.	Désignation
8827__-213L220 8827__-213R220	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 2000 – 2200 mm
8827__-213L220S 8827__-213R220S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 2000 – 2200 mm



## Douche d'angle 213 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8826__-213-220	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 2000 – 2200 mm
8826__-213-220S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 2000 – 2200 mm



Finitions: E3/50 = chromé brillant, E6EV5 = anodisé brillant, E6C35 = anodisé noir mat




## Douches en U

Type 407 (L/R)





Réf. Art. **8828**

Douche en U – Rail périphérique


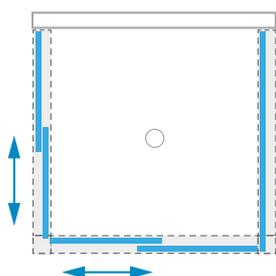


Aperçu des types Douche en U

Type 403 (L/R)

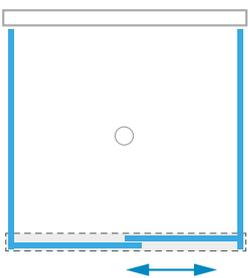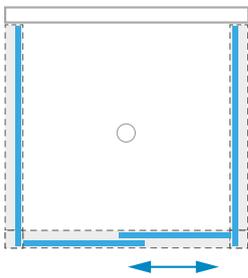

Type 406

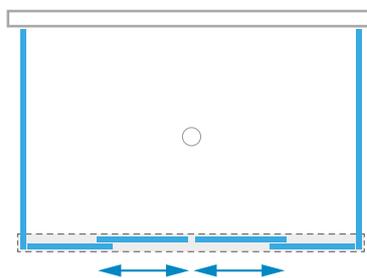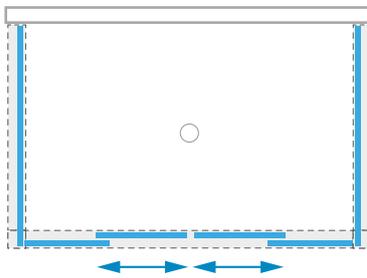

Réf. Art. **8828**

Douche en U – Rail périphérique



Réf. Art. **8831**

Douche en U – Rail fixé au verre



Tous les types pour pose au plafond (Art.-Nr. 8829) disponibles.

Douches en U – Type 403 L/R Montage au plafond (Exemple: La porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY



8829

FT

TF

ST

FT

Connecteur d'angle **fixe/Partie latérale** – Montage au plafond



## Douches en U – Type 403 L/R Montage au plafond (Exemple: La porte ferme à gauche)

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	1x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol
8822ZN_-BWR	1x	Équerre de fixation droite
8822ZN_-BWL	1x	Équerre de fixation gauche
8820-40_	3x	Rail de guidage
8820-41_	3x	Capot frontal
8820-42_	3x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe gauche
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822ZN_-ESS90	1x	Connecteur d'angle für Fixe/Fixe
8822ZN_-EST90L	1x	Connecteur d'angle für Tür/Fixe
8861KU0-8-2500	1x	Joint d'étanchéité
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Butée de porte
8822VA-AP	1x	Butée dans le support mural
8820-55KU	10–18x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

##### 8829\_-403\_100:

LM: 750-1000 mm DM = max. 440 mm

##### 8829\_-403\_120:


LM: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

##### 8829\_-403\_140:

LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm

##### 8829\_-403\_160:

LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm



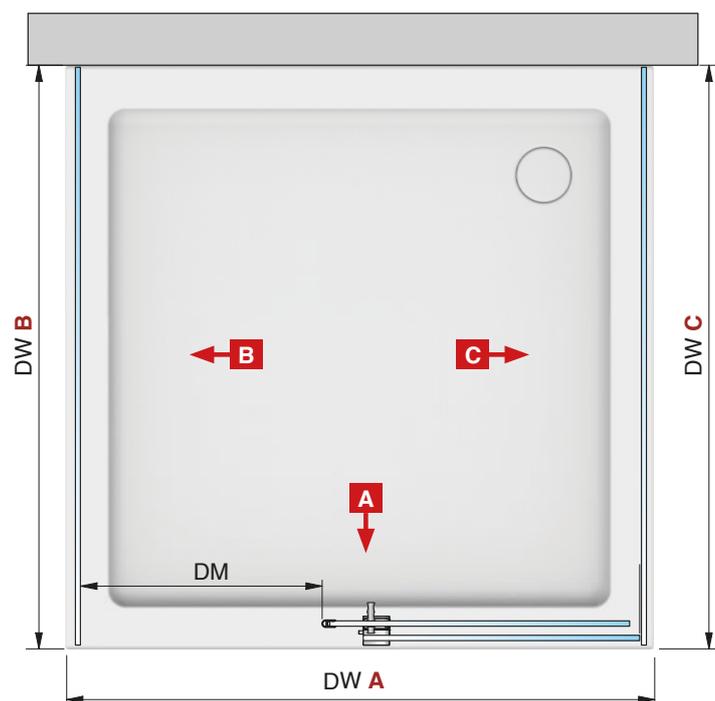


Douches en U – Type 403 L/R Montage au plafond (Exemple: La porte ferme à gauche)

MADE IN GERMANY



FT TF ST FT

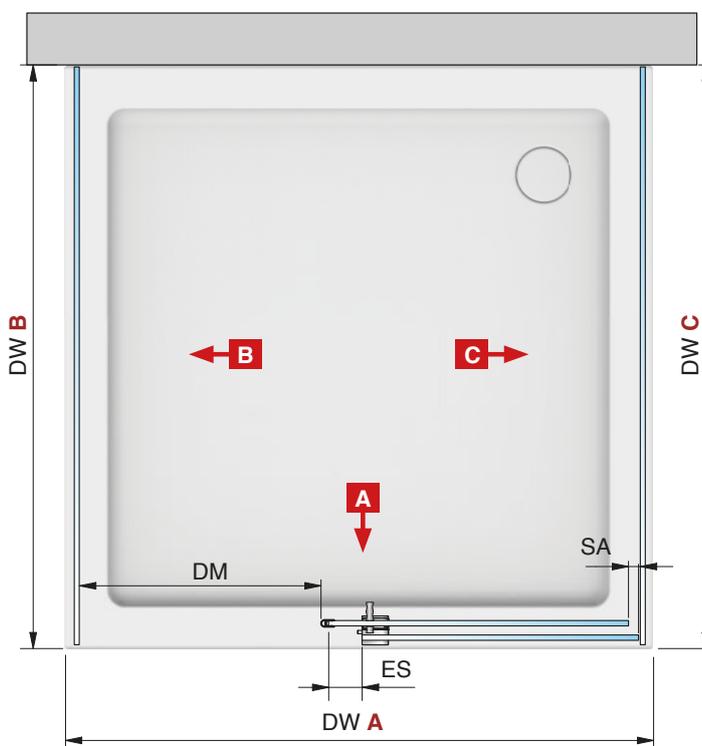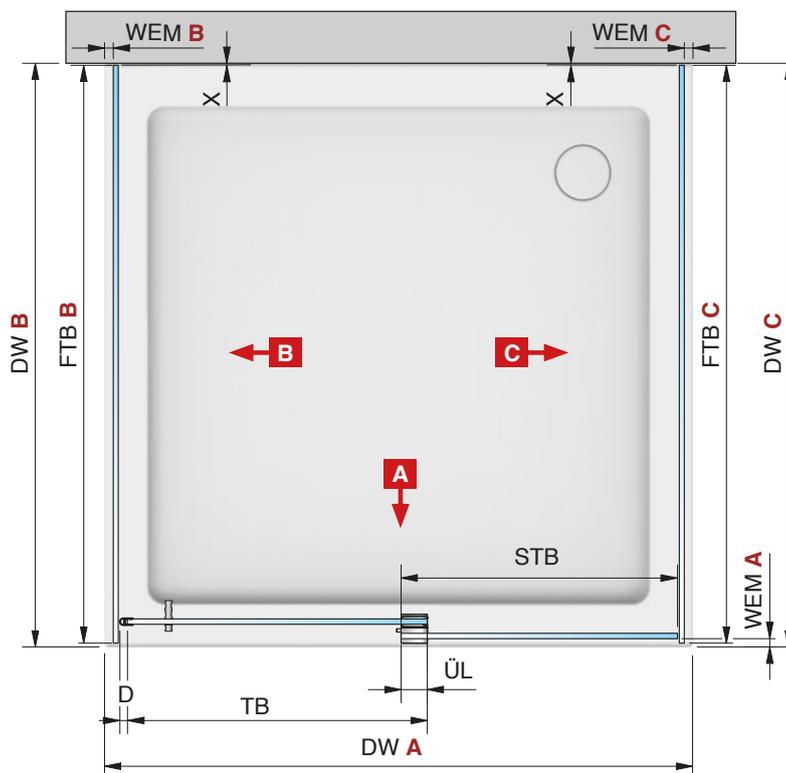

Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB) **A**

$$= ((DW \mathbf{A} - (WEM \mathbf{B} + \mathbf{C})/2) - 10$$

Hauteur du fixe (STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB)

$$= ((DW \mathbf{A} - (WEM \mathbf{B} + \mathbf{C}) - 55)/2) + \mathbf{ÜL}^{**}$$

Hauteur de la porte (TH)

$$= GH - 42$$

Longueur rail de guidage / capot **A, B und C**

$$\mathbf{A} = DW \mathbf{A} - (WEM \mathbf{B} + \mathbf{C}) - 103$$

$$\mathbf{B} = (DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A}) - 64$$

$$\mathbf{C} = (DW \mathbf{C} - WEM \mathbf{A}) - 64$$

Largeur partie latérale (FTB) **B et C**

$$= (DW \mathbf{B} \text{ ou } \mathbf{C} - WEM \mathbf{A}) - 7$$


Hauteur partie latérale (FTH)

$$= GH - 42$$

\*\* conseillé 40 mm

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.


Douches en U – Type 403 L/R Montage au plafond (Exemple: La porte ferme à gauche)

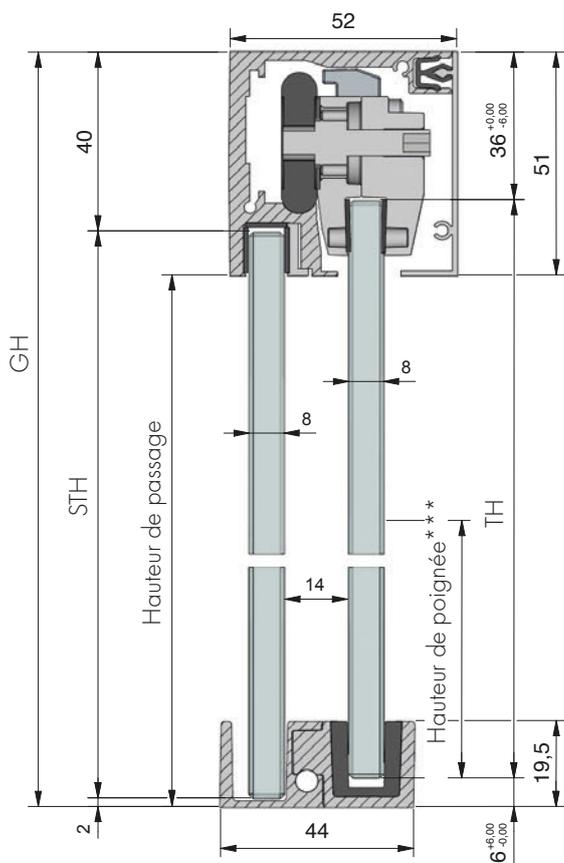

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- FT = Partie latérale
- FTB = Largeur partie latérale
- FTH = Hauteur partie latérale
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte  
(\* \* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au  
fixe (conseillé +0 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre  
(Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm

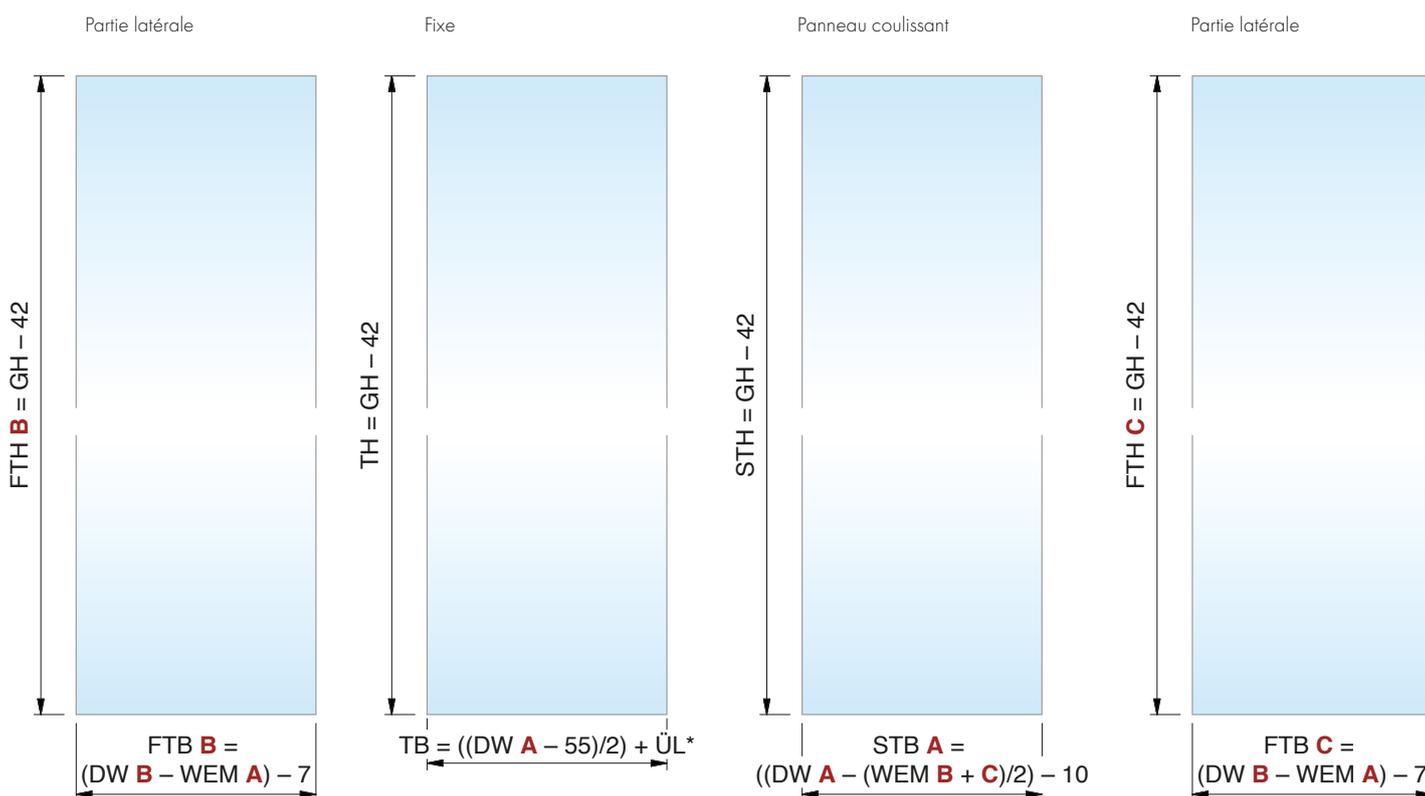

Douches en U – Type 403 L/R Montage au plafond (Exemple: La porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY



**B** **A** **C**

Réf. Art.

Désignation

**8829\_\_-210L120S**  
**Montage au plafond**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche en U,  
avec softstop 2 cotés SSDD



Bac à douche (DW) de **950 à 1200 mm (B/C)**






Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER




Raccord d'angle Fixe/Fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ESS90



Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP

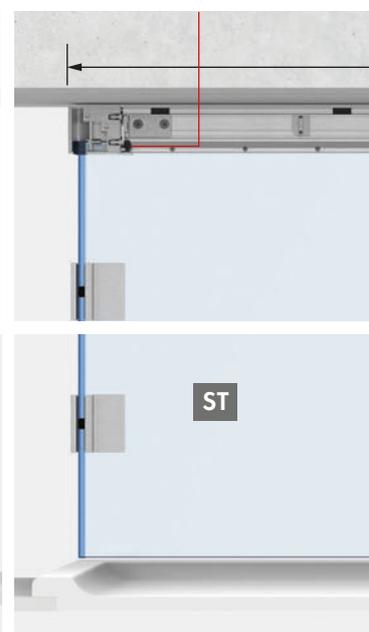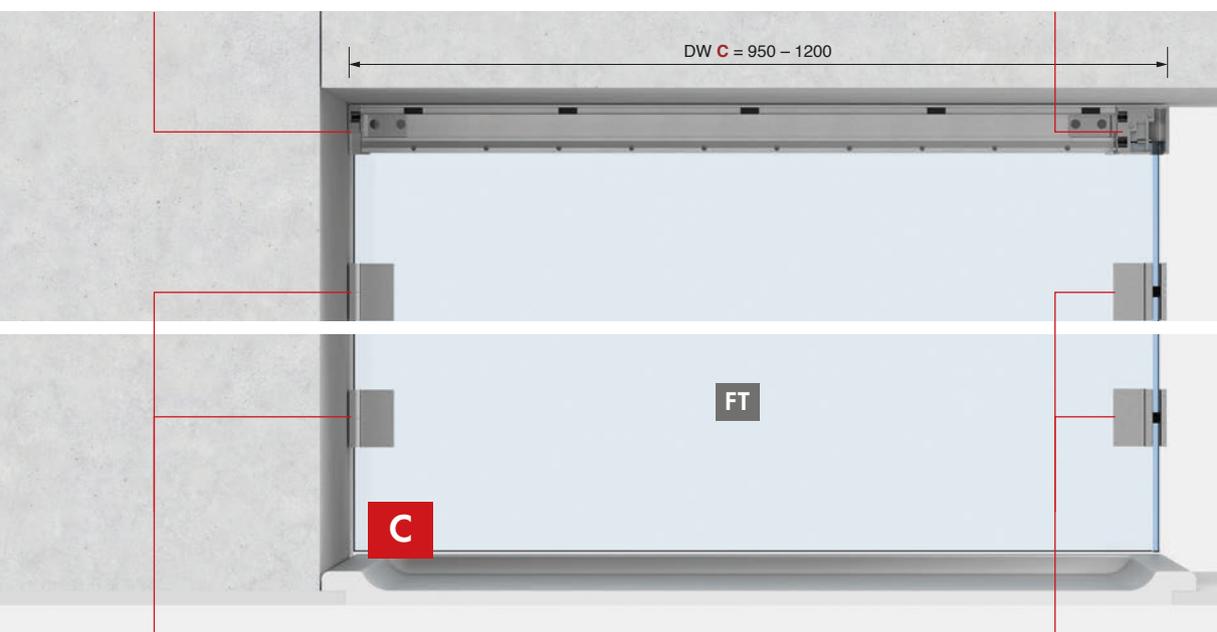


Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16



Exemple FLAMEA+ 8196ZN



Douches en U – Type 403 L/R Montage au plafond (Exemple: La porte ferme à gauche)

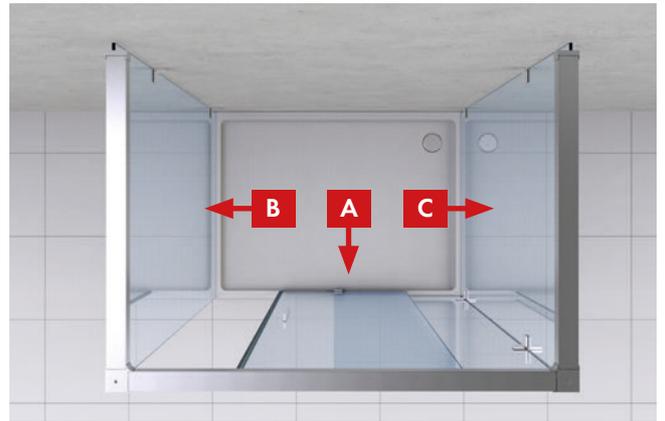

Bac à douche (DW) de **1200 à 1400 mm (A)**





Softstop 2 cotés (32 kg) Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD



Raccord d'angle Fixe/Panneau coulissant  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EST90




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER

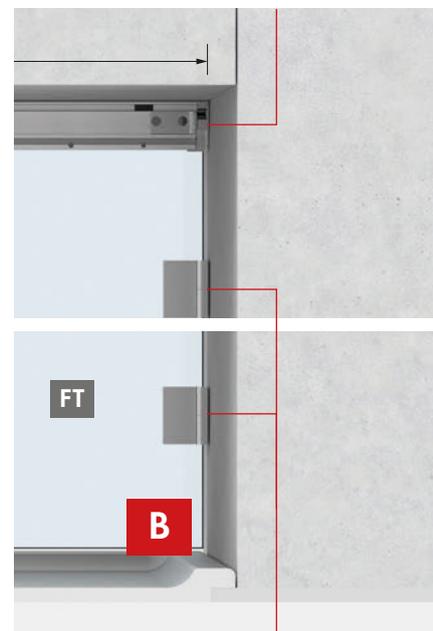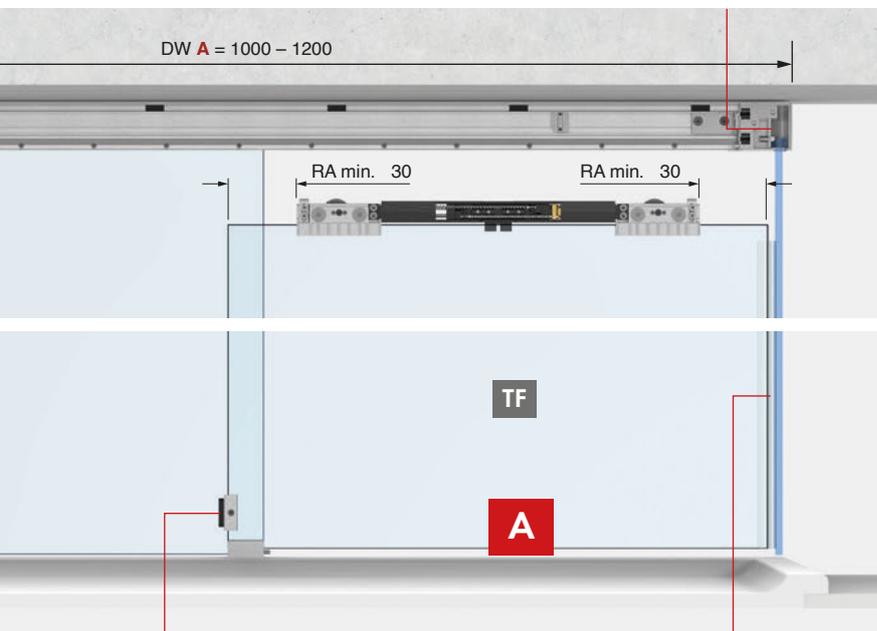


Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS

**Optionnel**

Egalement possible sans Softstop.  
Réf. Art.: 8829\_-210L120



Réf. Art.: 8861KU0-8-2500



Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

Douches en U – Type 406 Rail fixé au verre

MADE  
IN  
GERMANY



8831

FT ST TF

TF ST FT

**Butée dans** le rail de guidage



Stabilisation avec fonction - **la nouvelle tablette de douche**



8822ZN\_-EA – Pour porte 2 vantaux et solutions spéciales

## Douches en U – Type 406 Rail fixé au verre

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Désignation
8822ZNOP-LW	2x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol gauche
8822ZN_-BFR-8	1x	Guide au sol droite
8822ZN_-BWR	1x	Équerre de fixation droite
8822ZN_-BWL	1x	Équerre de fixation gauche
8820-40_	1x	Rail de guidage
8820-41_	1x	Capot frontal
8820-42_	1x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-GRL	1x	Connecteur verre gauche
8822ZN_-GRS	1x	Connecteur verre droite
8822VA-AP	2x	Butée dans le support mural
8822VA-EA	2x	Butée dans le rail de guidage
8850KU0-8-2500	1x	Joint d'étanchéité
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions


Réf. Art.	Pièce	Désignation
8822RAL7016-SSDD	1x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	2x	Softstop 1 côté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	2x	Softstop 1 côté (60 kg)
8822MS_-AS	1x	Butée de porte
8820-55KU	10-18x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

**8831\_-406 220:**

LM: 200 – 2200 mm DM = max. 960 mm


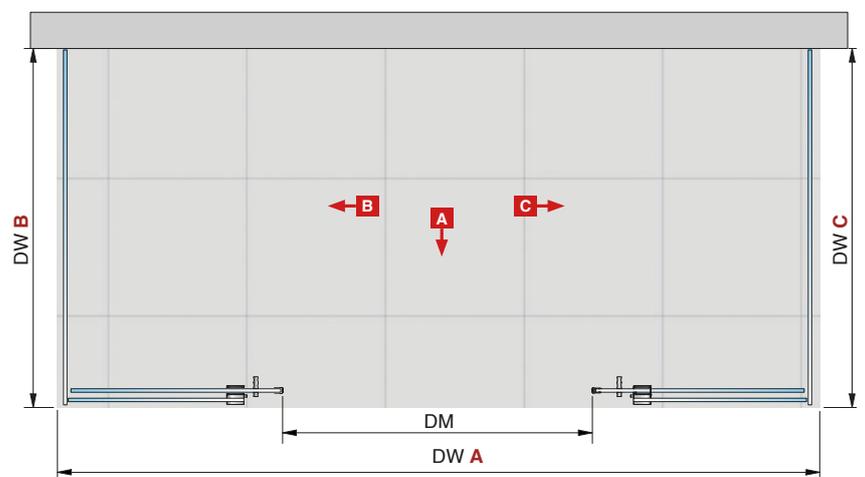


Douches en U – Type 406 Rail fixé au verre

MADE  
IN  
GERMANY



FT ST TF TF ST FT

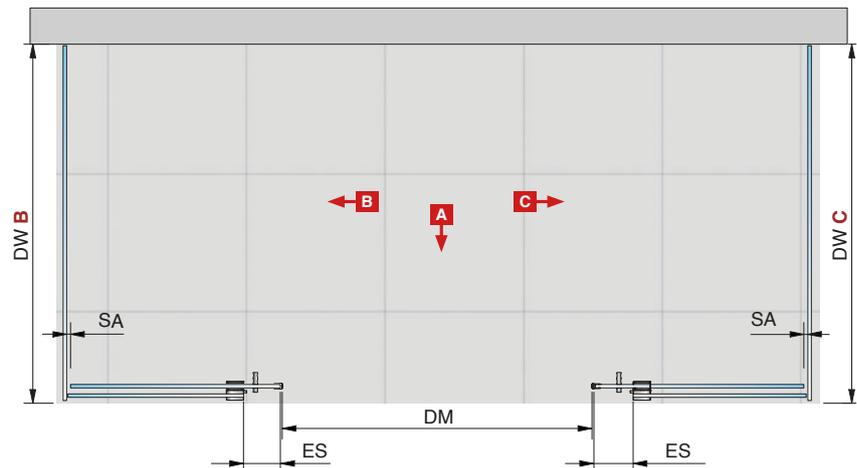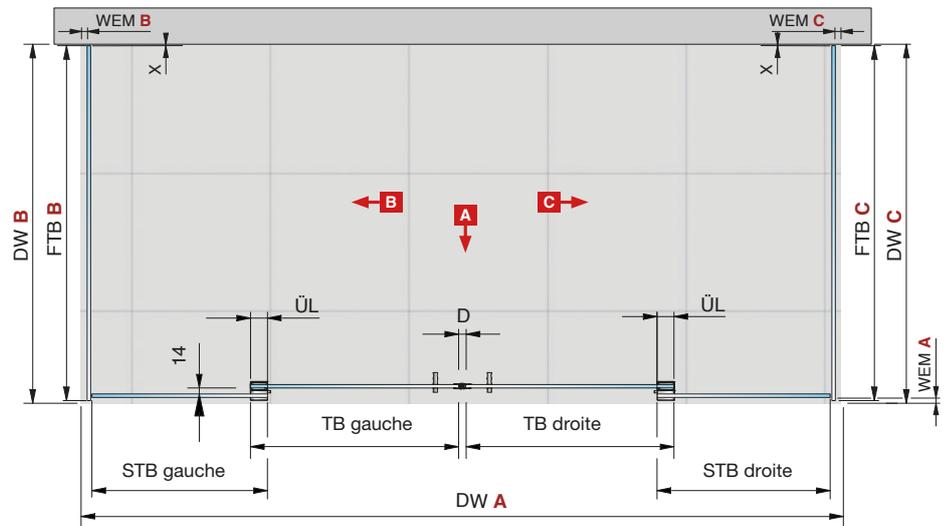

Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB) gauche et droite

$$= (DW A - (WEM B + C) - 20) / 4 - 10$$

Hauteur du fixe (STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB) gauche et droite

$$= (DW A - (WEM B + C) - 20) / 4 + \ddot{U}L^{**}$$

Hauteur de la porte (TH)

$$= GH - 42$$

Longueur rail de guidage / capot A

$$= (DW A - (WEM B + C) - 20) - 28$$

Largeur partie latérale (FTB) B et C

$$= (DW B \text{ ou } C - WEM A) + 13$$


Hauteur partie latérale (FTH) B

$$= STH + 79$$

\*\* conseillé 40 mm

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.


Douches en U – Type 406 Rail fixé au verre

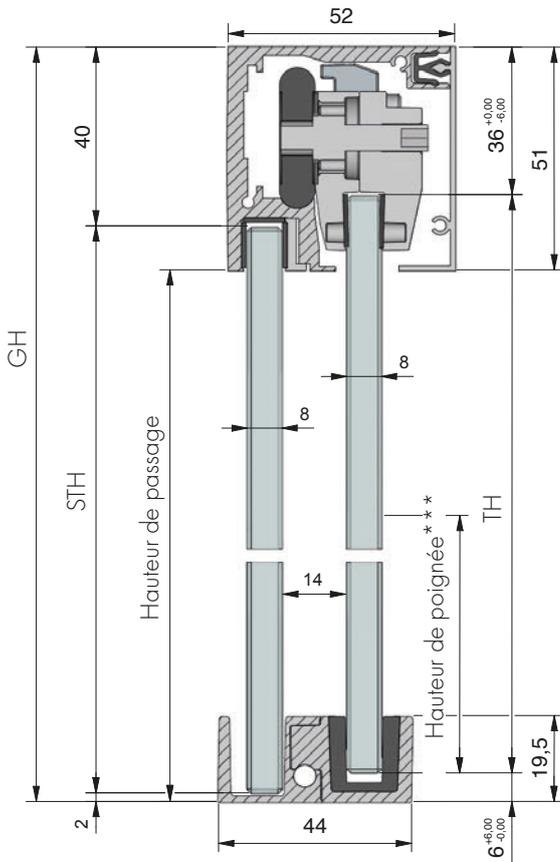

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- FT = Partie latérale
- FTB = Largeur partie latérale
- FTH = Hauteur partie latérale
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte  
(\* \* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au  
fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre  
(Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm

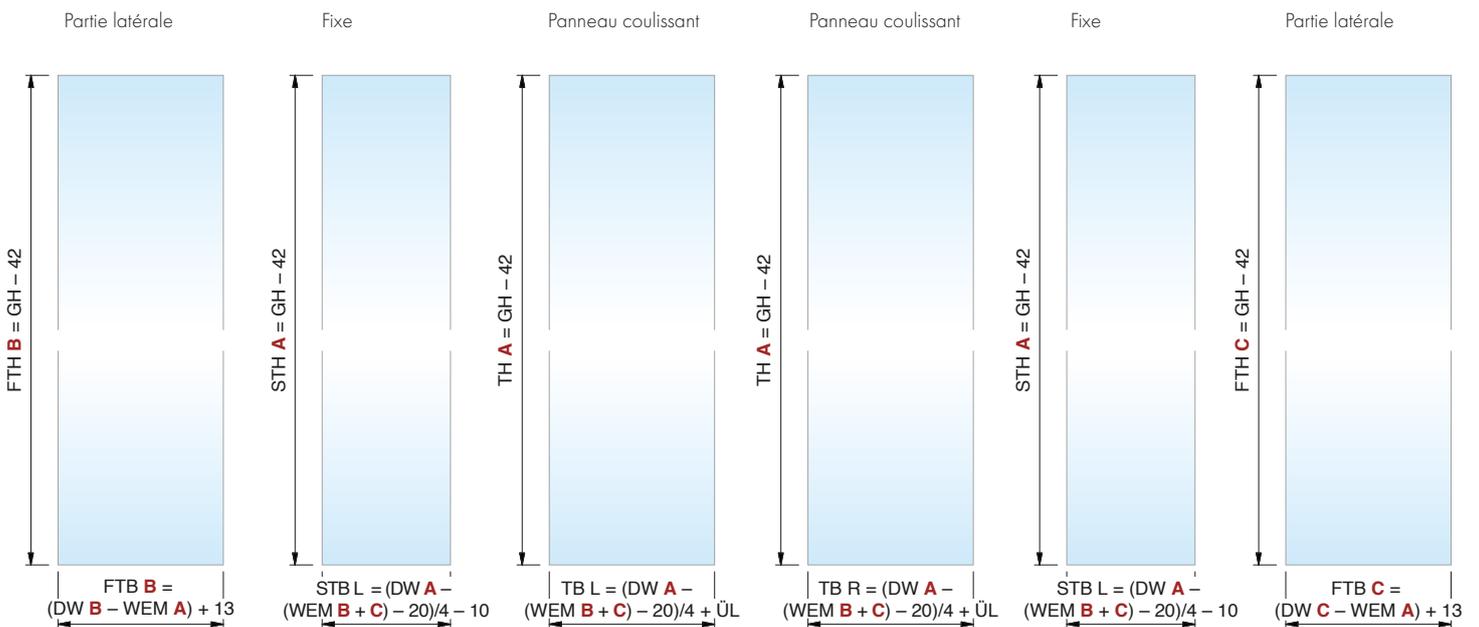

Douches en U – Type 406 Rail fixé au verre



**B** **A** **C**

Réf. Art.

Désignation

**8831 \_\_-210L220S**  
**Rail fixé au verre**

EVERYSPACE **COMFORT** Douche en U,  
avec softstop 2 cotés SSDD




Bac à douche (DW) de **2000 à 2200 mm**



Connecteur verre dans partie latérale  
Réf. Art.: 8822ZN\_-GRS/GLS





Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Softstop 2 cotés (32 kg) Réf. Art.:  
8822RAL7016-SSDD



Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EA

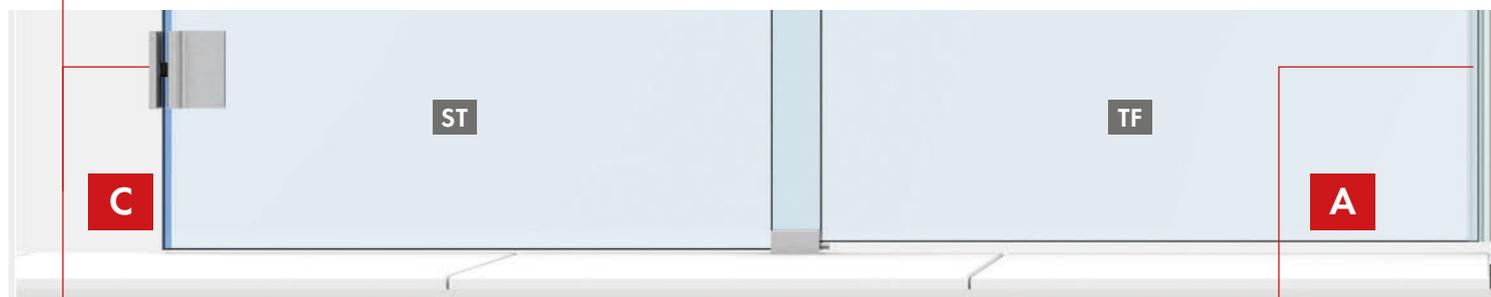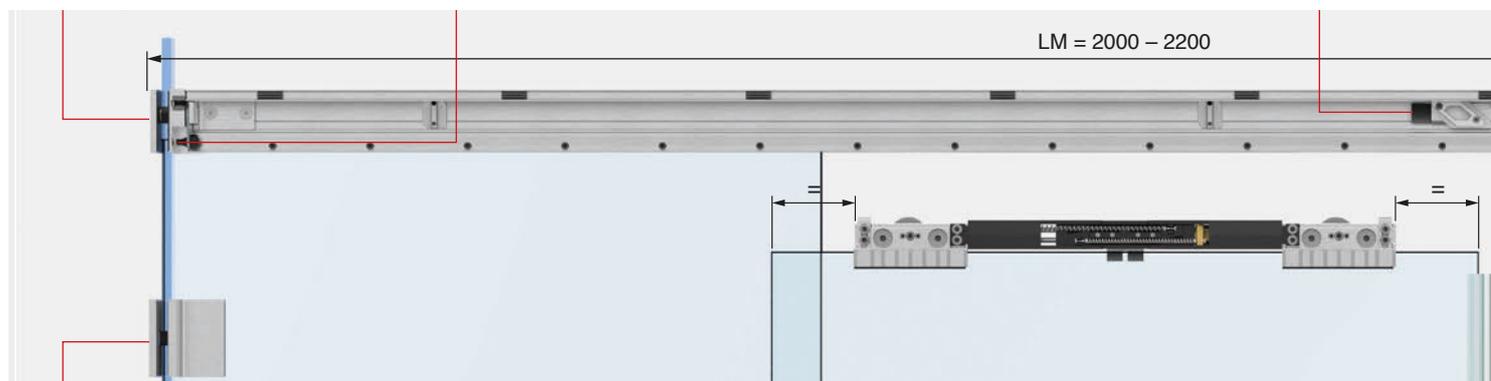

Exemple FLAMEA<sup>+</sup> 8196ZN

**Optionnel**





Egalement possible sans  
Softstop.  
Réf. Art.: 8831 \_\_-210L220



Réf. Art.: 8850KU0-8-2500

Douches en U – Type 406 Rail fixé au verre

MADE  
IN  
GERMANY

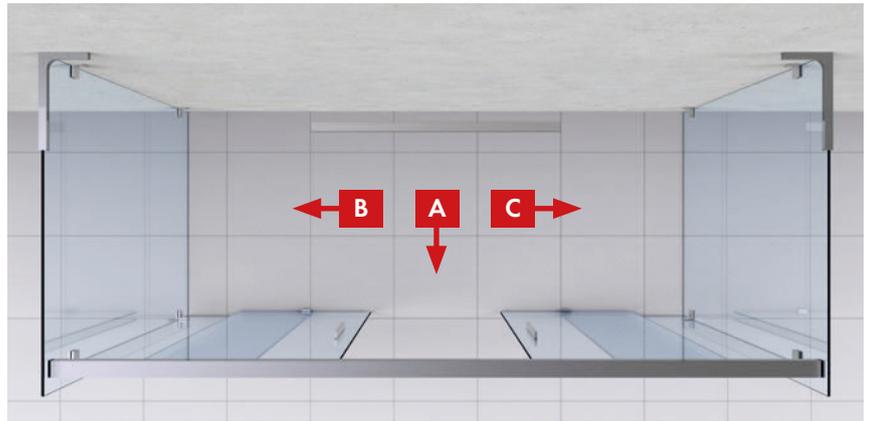

Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_EA



Softstop 2 cotés (32 kg) Réf. Art.:  
8822RAL7016-SSDD



Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Connecteur verre dans partie latérale  
Réf. Art.: 8822ZN\_-GRS/GLS



Vue B et C voir aussi page 87.



Exemple FLAMEA+ 8196ZN

## Aperçu des articles

## Douche en U 403 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8828__-403L100 8828__-403R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 750-1000 mm
8828__-403L120 8828__-403R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 950-1200 mm
8828__-403L120S 8828__-403R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 950-1200 mm
8828__-403L140 8828__-403R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1200-1400 mm
8828__-403L140S 8828__-403R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1200-1400 mm
8828__-403L160 8828__-403R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1400-1600 mm
8828__-403L160S 8828__-403R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1400-1600 mm



## Douche en U 403 – Rail fixé au verre

Réf. Art.	Désignation
8831__-403L100 8831__-403R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 750-1000 mm
8831__-403L120 8831__-403R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 950-1200 mm
8831__-403L120S 8831__-403R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 950-1200 mm
8831__-403L140 8831__-403R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1200-1400 mm
8831__-403L140S 8831__-403R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1200-1400 mm
8831__-403L160 8831__-403R160	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1400-1600 mm
8831__-403L160S 8831__-403R160S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1400-1600 mm



## Aperçu des articles

## Douche en U 403 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8829__-403L100 8829__-403R100	EVERYSPACE, sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 750-1000 mm
8829__-403L120 8829__-403R120	EVERYSPACE, sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 950-1200 mm
8829__-403L120S 8829__-403R120S	EVERYSPACE COMFORT avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 950-1200 mm
8829__-403L140 8829__-403R140	EVERYSPACE, sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1200-1400 mm
8829__-403L140S 8829__-403R140S	EVERYSPACE COMFORT avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1200-1400 mm
8829__-403L160 8829__-403R160	EVERYSPACE, sans Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1400-1600 mm
8829__-403L160S 8829__-403R160S	EVERYSPACE COMFORT avec Softstop, 1 Panneau coulissant avec 1 fixe et 2 parties latérales, 1400-1600 mm



## Douche en U 406 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8828__-406-220	EVERYSPACE, sans Softstop, 2 Panneaux coulissant avec 2 fixes et 2 Partie latéraleen, 2000 – 2200 mm
8828__-406-220S	EVERYSPACE COMFORT avec Softstop, 2 Panneaux coulissant avec 2 fixes et 2 Partie latéraleen, 2000 – 2200 mm



## Douche en U 406 – Rail fixé au verre

Réf. Art.	Désignation
8831__-406-220	EVERYSPACE, sans Softstop, 2 Panneaux coulissant avec 2 fixes et 2 Partie latéraleen, 2000 – 2200 mm
8831__-406-220S	EVERYSPACE COMFORT avec Softstop, 2 Panneaux coulissant avec 2 fixes et 2 Partie latéraleen, 2000 – 2200 mm



## Douche en U 406 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8829__-406-220	EVERYSPACE, sans Softstop, 2 Panneaux coulissant avec 2 fixes et 2 Partie latéraleen, 2000 – 2200 mm
8829__-406-220S	EVERYSPACE COMFORT avec Softstop, 2 Panneaux coulissant avec 2 fixes et 2 Partie latéraleen, 2000 – 2200 mm



Finitions: E3/50 = chromé brillant, E6EV5 = anodisé brillant, E6C35 = anodisé noir mat

## Aperçu des articles



## Douche en U 407 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8828__-407-120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec rail périphérique, 2 Panneaux coulissants, 2 fixes und 1 Partie latérale, 950 - 1200 mm
8828__-407-120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec rail périphérique, 2 Panneaux coulissants, 2 fixes und 1 Partie latérale, 950 - 1200 mm
8828__-407-140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec rail périphérique, 2 Panneaux coulissants, 2 fixes und 1 Partie latérale, 1200 – 1400 mm
8828__-407-140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec rail périphérique, 2 Panneaux coulissants, 2 fixes und 1 Partie latérale, 1200 – 1400 mm



## Douche en U 407 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8829__-407-120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec rail périphérique, 2 Panneaux coulissants avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 950 1200 mm
8829__-407-120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec rail périphérique, 2 Panneaux coulissants avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 950 1200 mm
8829__-407-140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, avec rail périphérique, 2 Panneaux coulissants avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1200 – 1400 mm
8829__-407-140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, avec rail périphérique, 2 Panneaux coulissants avec 2 fixes und 1 Partie latérale, 1200 – 1400 mm



Finitions: E3/50 = chromé brillant, E6EV5 = anodisé brillant, E6C35 = anodisé noir mat



8831\_-403R-120

## Pare-baignoires partie 1




Aperçu des types de pare-baignoires

Type 601 (L/R)



Réf. Art. **8832**


Pare-baignoires  
Rail périphérique

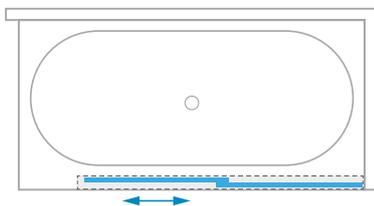


Tous les types pour pose au plafond  
(Art.-Nr. 8833) disponible.

Pare-baignoire – Type 601 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY

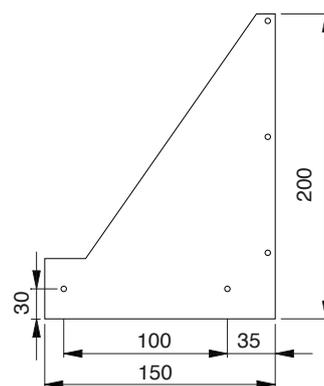

**Stabilisation** sur le rail

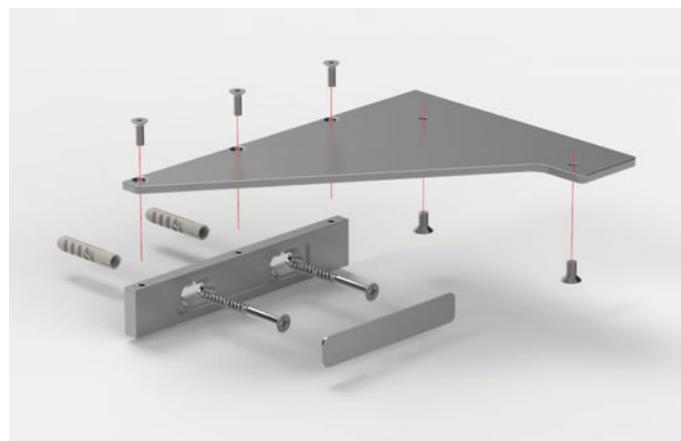

8822VA1-WV

Équerre de stabilisation - peut être posée à droite ou à gauche

## Pare-baignoire – Type 601 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	2x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol
8822ZN_-BWR	1x	Équerre de fixation droite
8822ZN_-BWL	1x	Équerre de fixation gauche
8820-40_	1x	Rail de guidage
8820-41_	1x	Capot frontal
8820-42_	1x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe
8822ZN_-WROB	1x	Embouts (raccord mural sans perçage)
8822MS_-AS	1x	Butée dans le support mural
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord


### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822VA-AP	2x	Butée de porte
8820-55KU	10–16x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

### Dimension de passage (DM):

En fonction du pare-baignoire

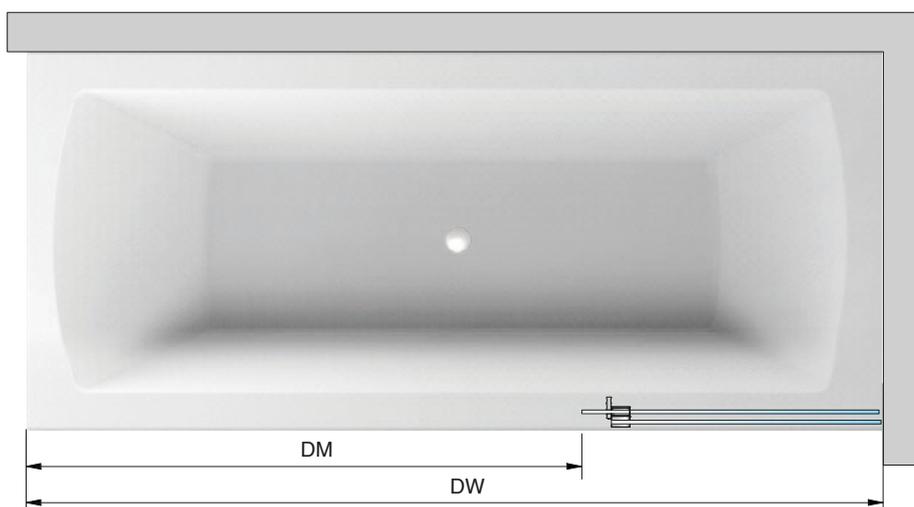

## Pare-baignoire – Type 601 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

**Formules basiques\***

Largeur du fixe (STB)

$$= LM/2 - 10$$

Hauteur du fixe (STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB)

$$= LM/2 + \ddot{U}L^{**}$$



Hauteur de la porte (TH)

$$= GH - 42$$

Longueur rail de guidage / capot

$$= LM - 25$$


\*\* conseillé 40 mm

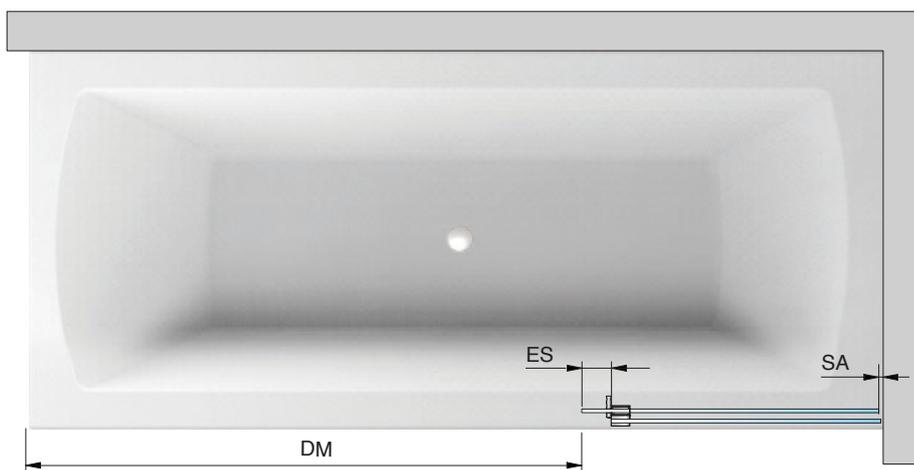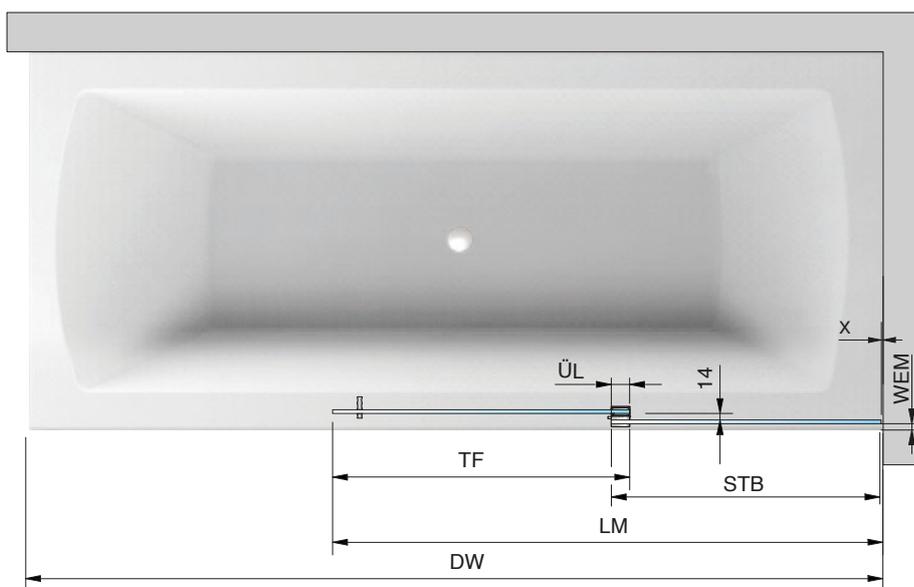

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/ dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte.

Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.

Pare-baignoire – Type 601 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

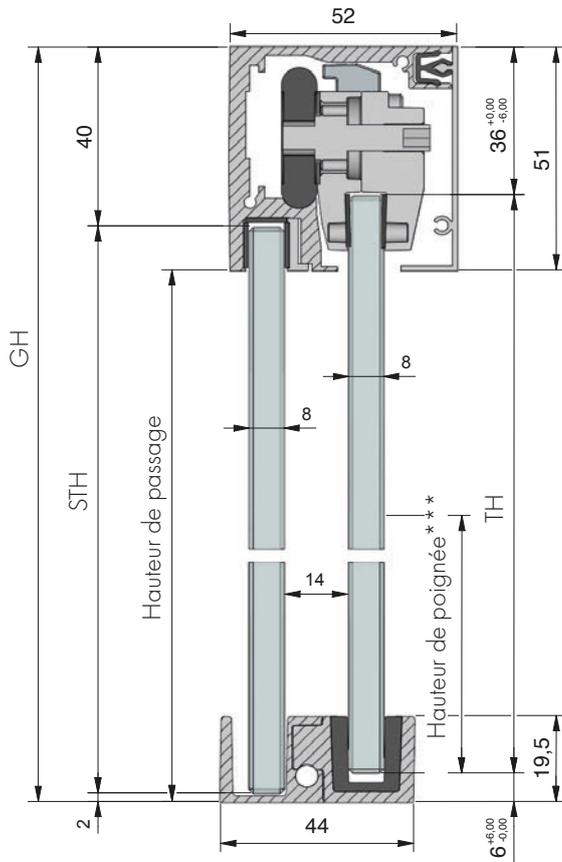

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte (\*\* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre (Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm

Fixe

Panneau coulissant



Pare-baignoire – Type 601 L/R (Exemple: La porte ferme à droite)




ST TF

Réf. Art.

Désignation

8832\_\_-601R140S

EVERYSPACE **COMFORT** Pare-baignoire, avec Softstop SSD-32



Protection contre les éclaboussures **jusqu'à 1400 mm**





Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32



Embouts sans perçage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WLOB/WROB

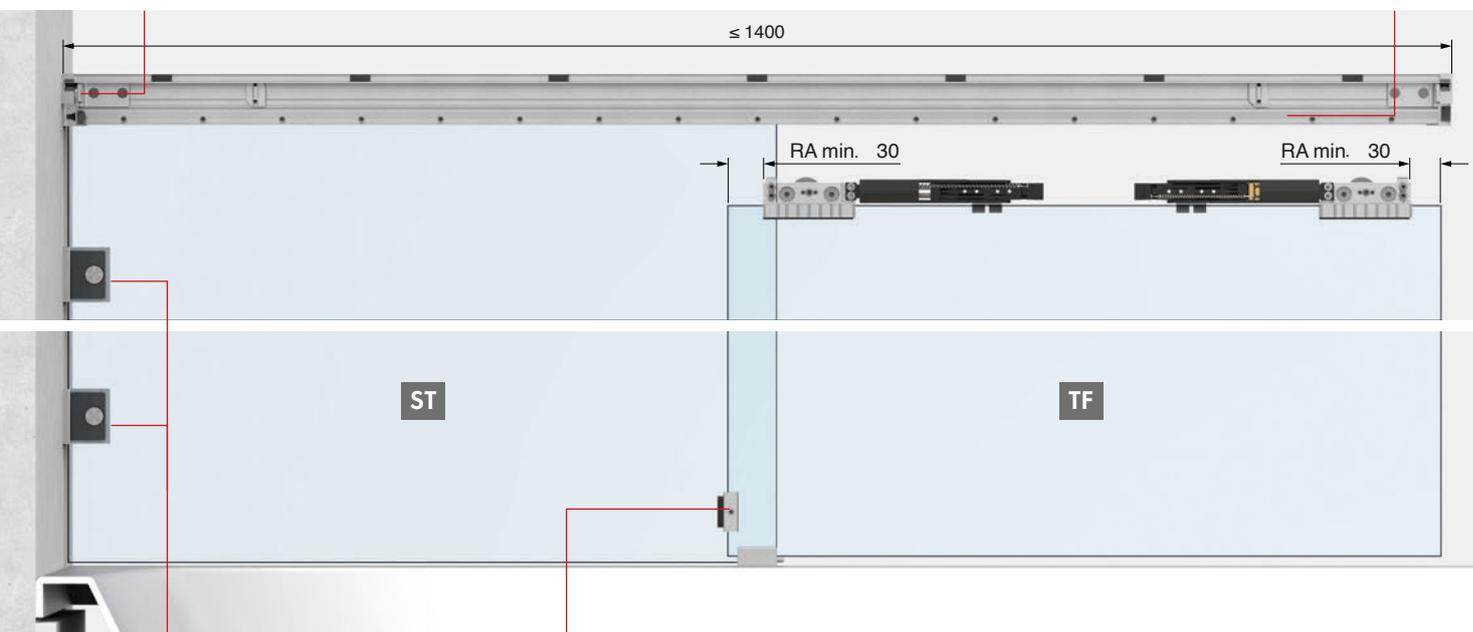

Exemple NIVELLO+ 8381ZN  
Voir page 15



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS


Pare-baignoire – Type 601 L/R (Exemple: La porte ferme à droite)



ST

TF

Réf. Art.	Désignation
8833__-601R200S	EVERYSPACE <b>COMFORT</b> Pare-baignoire, avec softstop 2 cotés SSD-60



Protection contre les éclaboussures **jusqu'à 2000 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



Softstop 1 coté (60 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-60



Embouts sans perçage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-WLOB/WROB

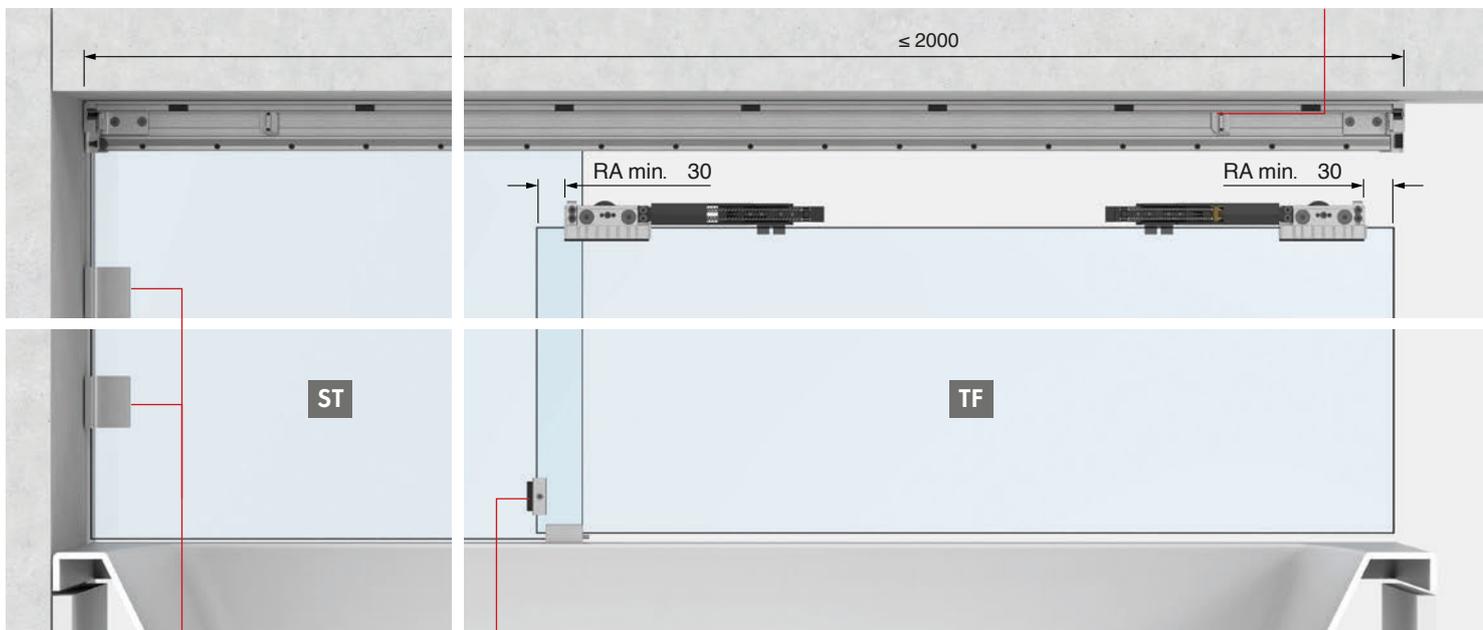

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16




Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS




## Pare-baignoires partie 2

Aperçu des types de pare-baignoires

Type 611

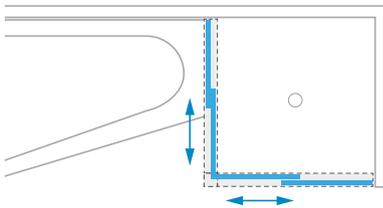

Type 615 (L/R)

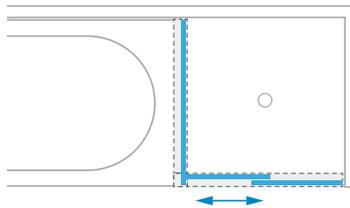


Réf. Art. **8832**

Pare-baignoires  
Rail périphérique



Réf. Art. **8834**


Pare-baignoires  
Rail fixé au verre

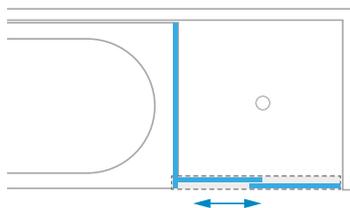



Tous les types pour pose au plafond  
(Art.-Nr. 8833) disponible.

Pare-baignoire – Type 611

MADE  
IN  
GERMANY

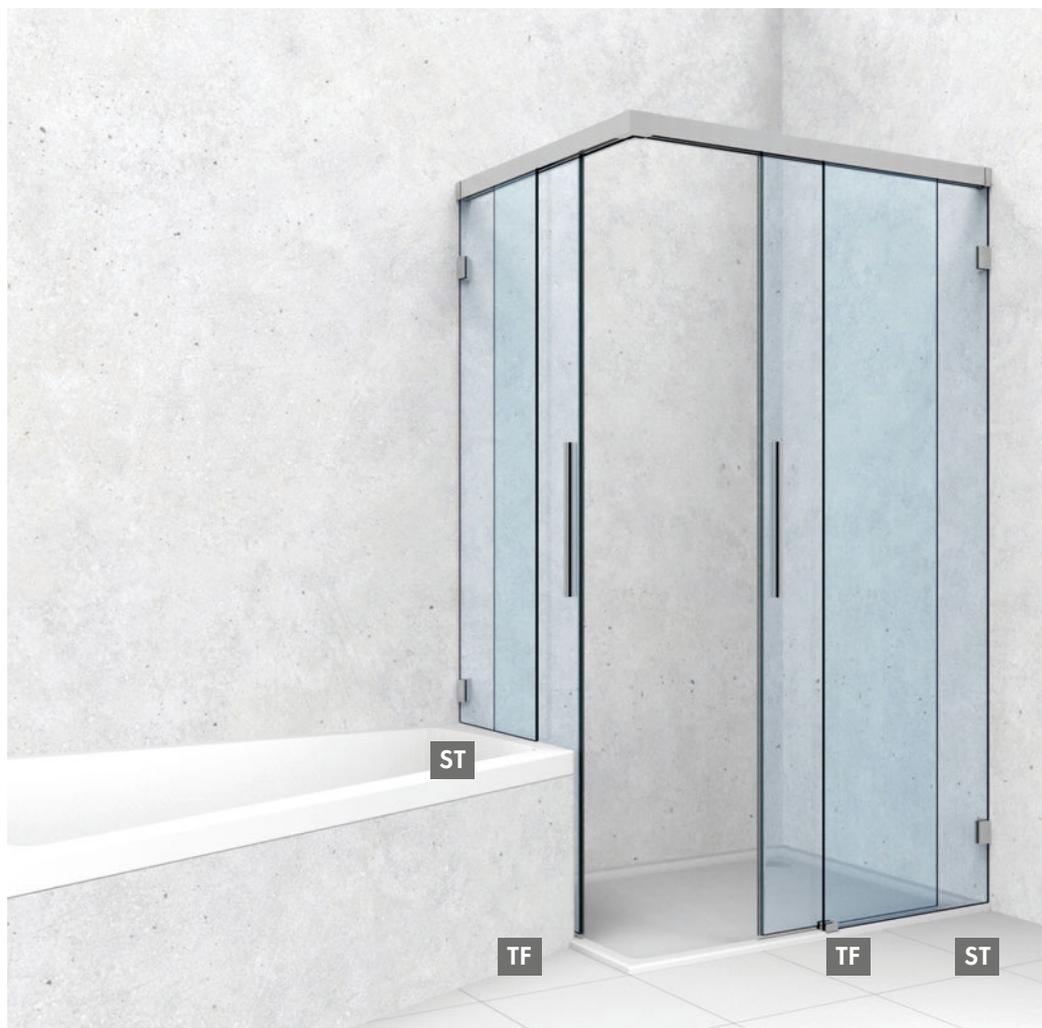

Guide au sol contre le mur

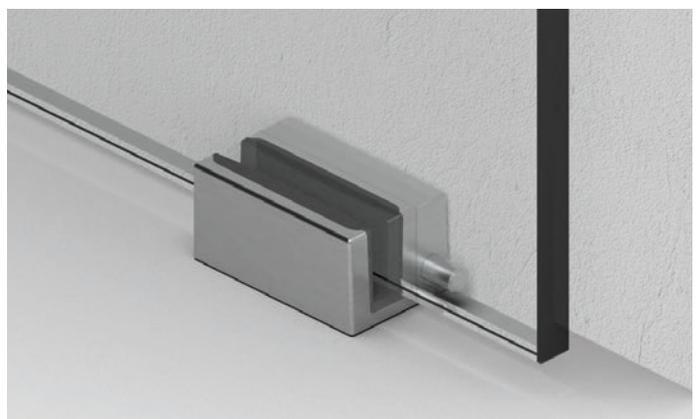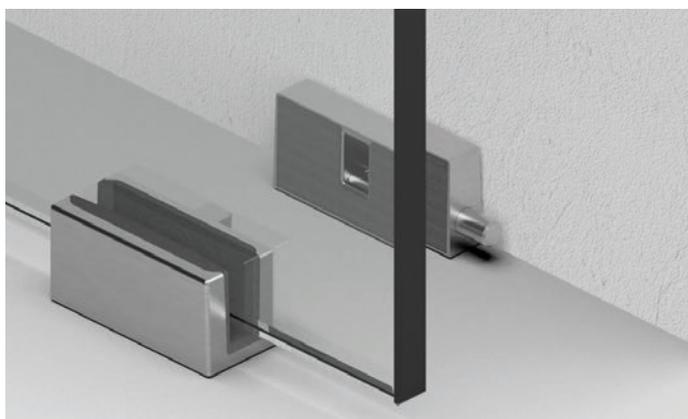

## Pare-baignoire – Type 611

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	2x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFWL-8	1x	Guide au sol gauche
8822ZN_-BFR-8	1x	Guide au sol droite
8822ZN_-BWR	2x	Équerre de fixation droite
8822ZN_-BWL	2x	Équerre de fixation gauche
8820-40_	2x	Rail de guidage
8820-41_	2x	Capot frontal
8820-42_	2x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	2x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe gauche
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822ZN_-ETT90	1x	Connecteur d'angle für Eckeinstieg
8851KU0-8-2500	1x	Joint d'étanchéité
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Butée de porte
8822VA-AP	2x	Butée dans le support mural
8820-55KU	10–16x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

##### 8832\_-611 100:

LM: 750 – 1000 mm DM = max. 580 mm

##### 8832\_-611 120:

LM: 950 – 1200 mm DM = max. 720 mm


##### 8832\_-611 140:

LM: 1200 – 1400 mm DM = max. 860 mm

##### 8832\_-611 160:

LM: 1400 – 1600 mm DM = max. 1000 mm

Autres dimensions sur demande !


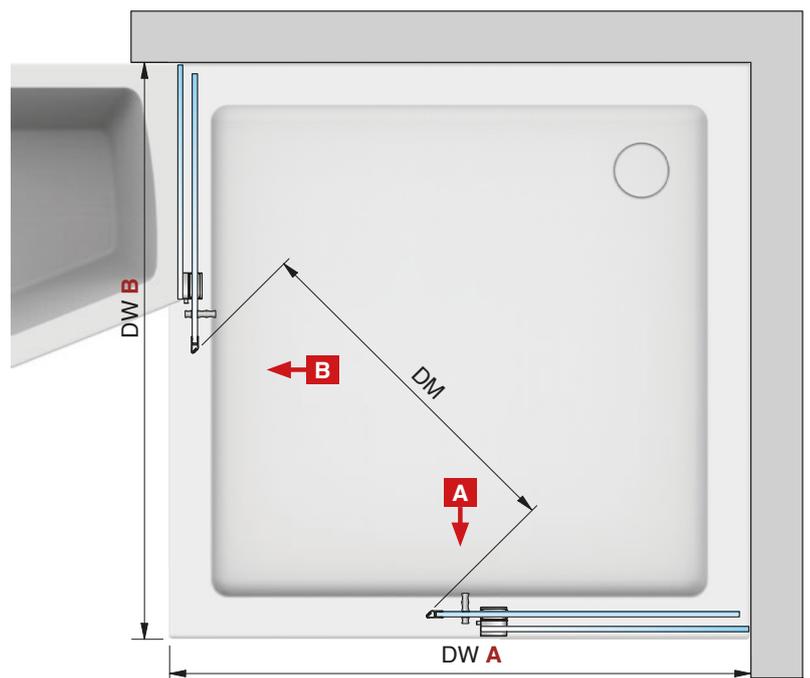


Pare-baignoire – Type 611

MADE  
IN  
GERMANY



ST TF TF ST

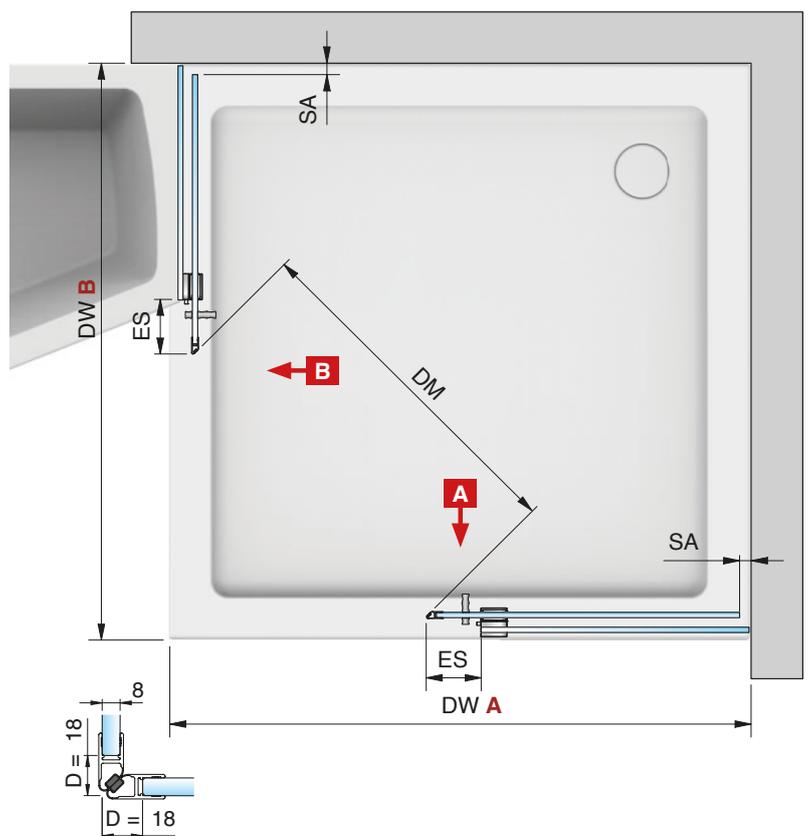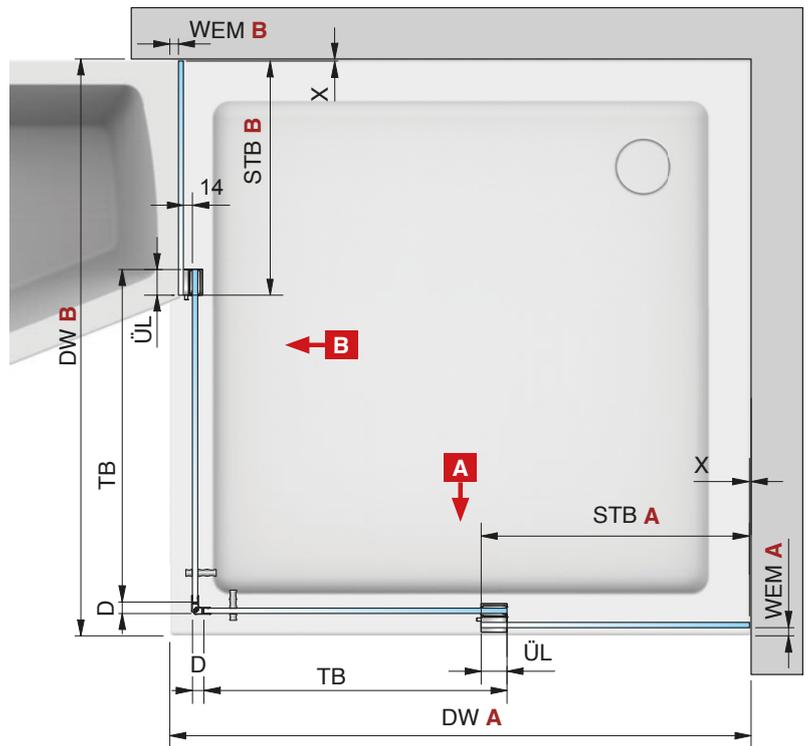

Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB) **B**  
 =  $((DW \text{ B} - WEM \text{ A})/2) - 10$

Hauteur du fixe **B** (STH)  
 =  $GH - 42 - BWH$

Largeur du fixe (STB) **A**  
 =  $((DW \text{ A} - WEM \text{ B})/2) - 10$

Hauteur du fixe **A** (STH)  
 =  $GH - 42$

Largeur de la porte (TB) **B**  
 =  $((DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 45)/2) + \ddot{U}L^{**}$

Largeur de la porte (TB) **A**  
 =  $((DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 45)/2) + \ddot{U}L^{**}$


Hauteur de la porte (TH)  
 =  $GH - 42$

Longueur rail de guidage / capot **B**  
 =  $DW \text{ B} - WEM \text{ A} - 64$

Longueur rail de guidage / capot **A**  
 =  $DW \text{ A} - WEM \text{ B} - 64$

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.

Pare-baignoire – Type 611

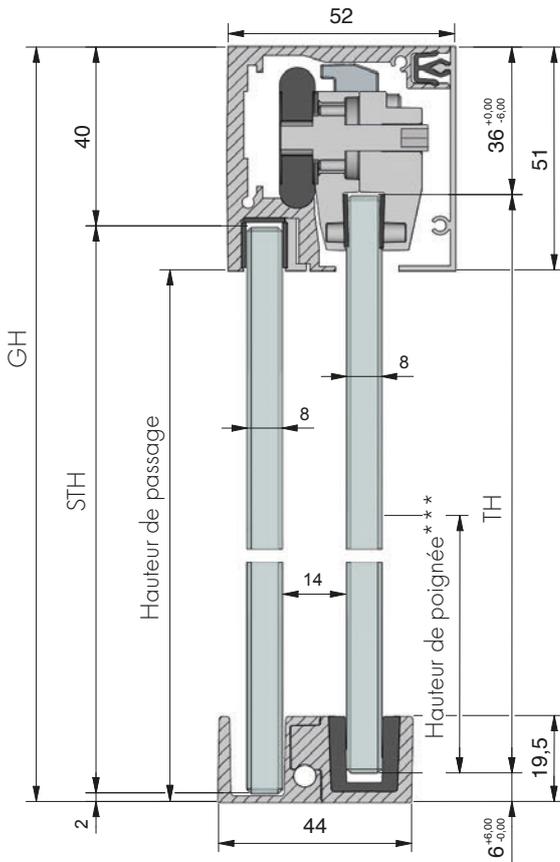

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- BWH = Pare-baignoirenhöhe
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte (\*\* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre (Suivant connecteur / Profil)


\*\*\* Standard 1050 mm

Fixe

Panneau coulissant

Panneau coulissant

Fixe

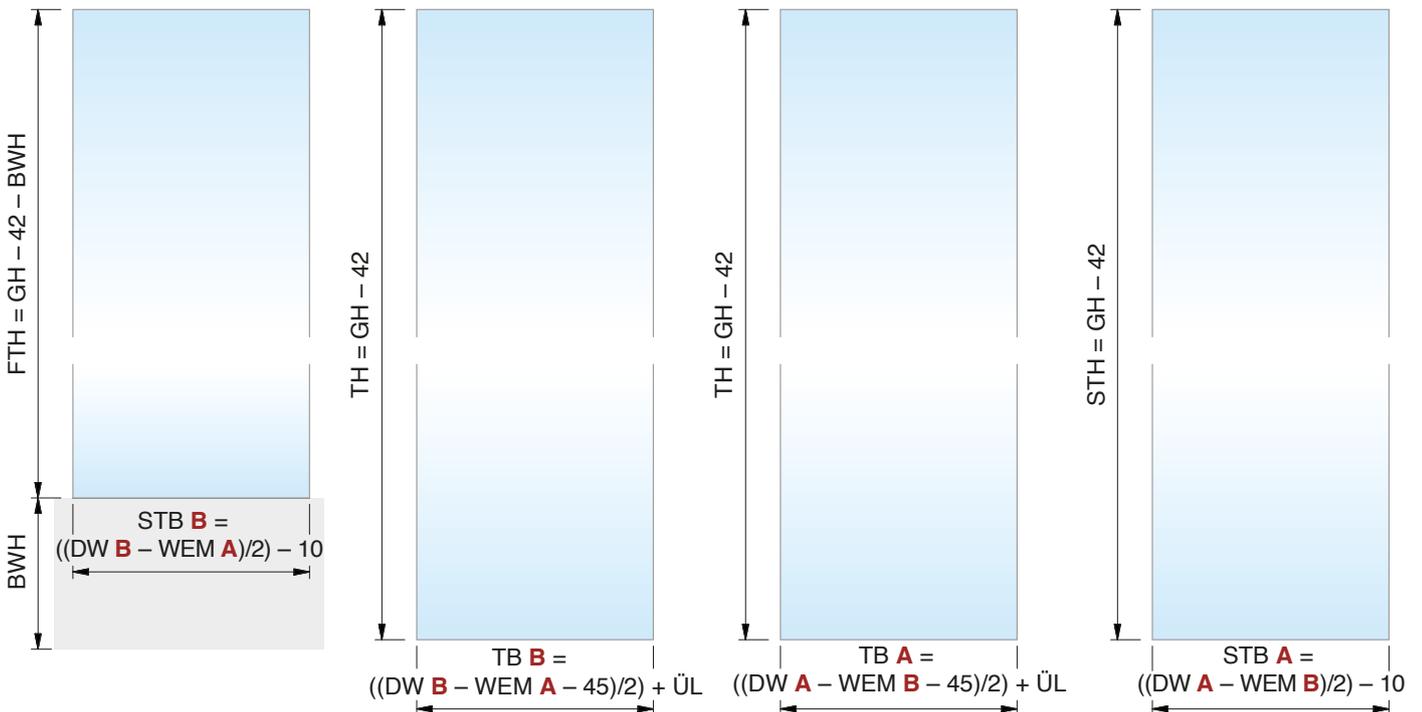

Pare-baignoire – Type 611



**B** **A**

Réf. Art.

Désignation

**8832\_\_-611-140S**

EVERYSPACE **COMFORT**

Solution d'angle contre la baignoire, avec softstop SSD-32




Bac à douche (DW) de **1200 à 1400 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



2x Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32

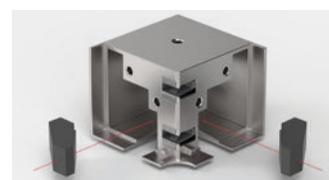

Raccord d'angle  
Réf. Art.: 8822ZN\_-ETT90

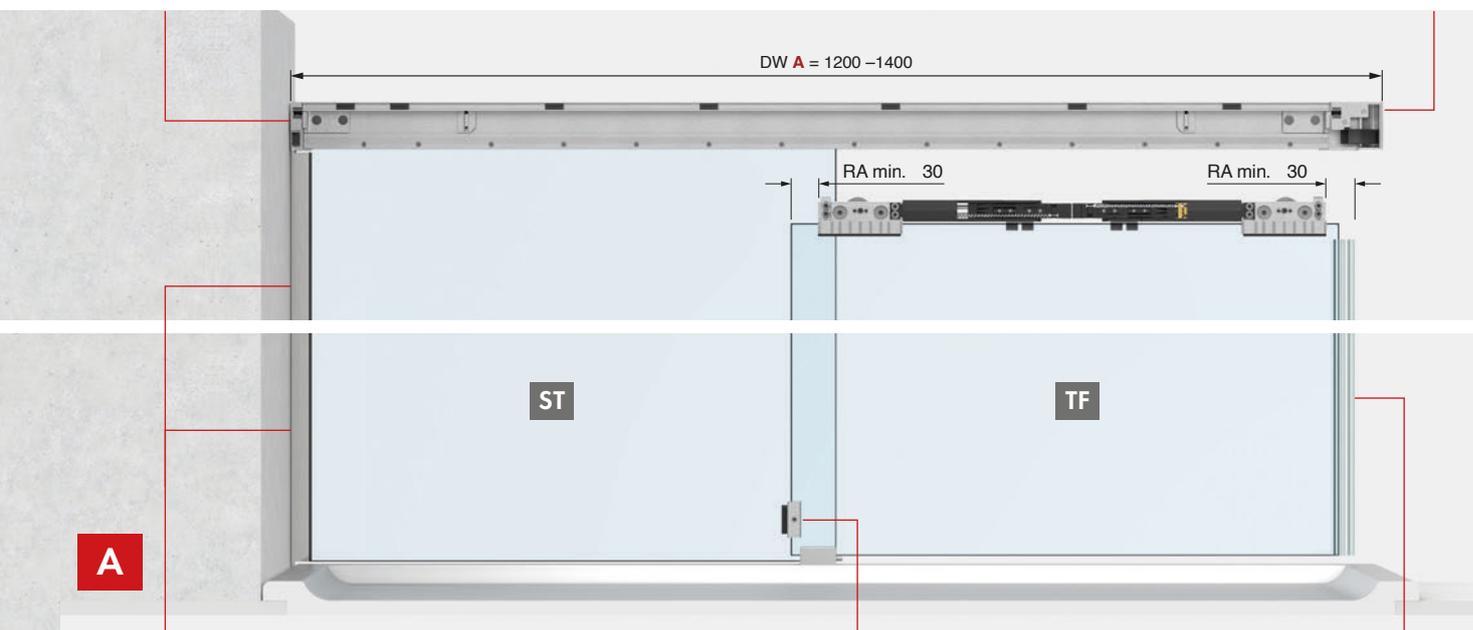

Exemple profil 8830  
Voir page 14


**Optionnel**

AM

Rail de guidage pincé sur le fixe.  
Informations complémentaires page 78



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Réf. Art.: 8851KU0-8-2500

Pare-baignoire – Type 611


Bac à douche (DW) de **750 à 1000 mm**



1 x Softstop 2 cotés (20 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSDD-20



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER

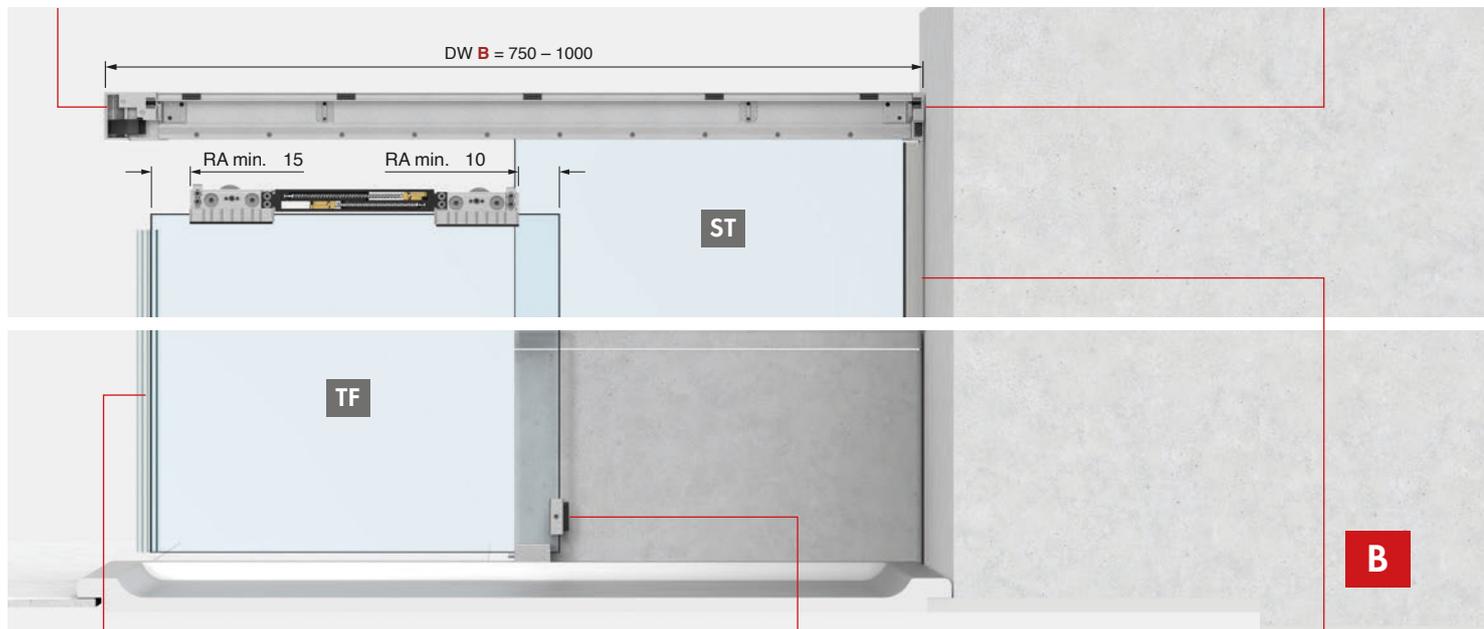

**Optionnel**

Egalement possible sans Softstop.



Butée de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Exemple profil 8830  
Voir page 14

Pare-baignoire – **Type 615** L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

MADE  
IN  
GERMANY



Raccord d'angle pour **porte frontale - ouverture coté fixe**



## Pare-baignoire – Type 615 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	2x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol
8822ZN_-BWR	1x	Équerre de fixation droite
8822ZN_-BWL	1x	Équerre de fixation gauche
8820-40_	1x	Rail de guidage
8820-41_	1x	Capot frontal
8820-42_	1x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe
8822ZN_-WR	1x	Butée dans le support mural
8861KUO-8-2500	1x	Joint d'étanchéité
8820-87		Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstop 1 coté (60 kg)
8822MS_-AS	2x	Butée de porte
8822VA-AP	2x	Butée dans le support mural
8820-55KU	10–16x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)

Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

##### 8832\_-615\_120:

DW: 950 – 1200 mm DM = max. 540 mm

##### 8832\_-615\_140:

DW: 1200 – 1400 mm DM = max. 640 mm


##### 8832\_-615\_160:

DW: 1400 – 1600 mm DM = max. 740 mm


##### 8832\_-615\_180:

DW: 1600 – 1800 mm DM = max. 840 mm

Autres dimensions sur demande !

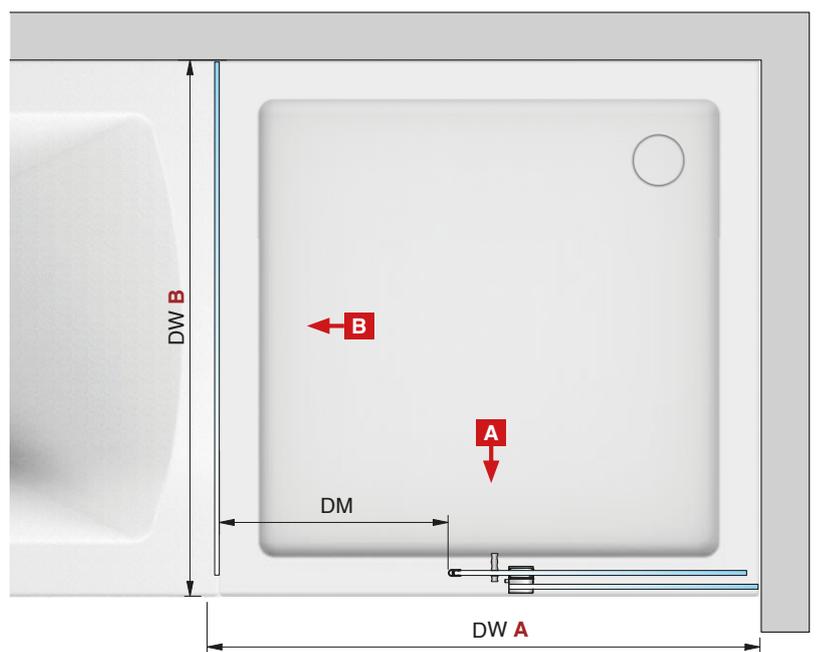

Pare-baignoire – Type 615 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

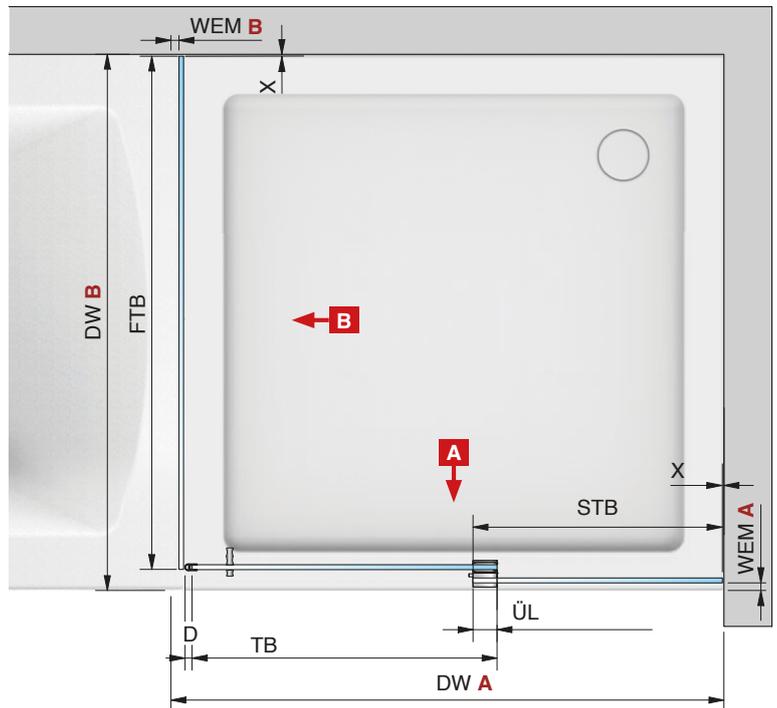

Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB) **A**

$$= ((DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 45)/2) - 10$$

Hauteur du fixe (STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB)

$$= ((DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 45)/2) + \ddot{U}L^{**}$$

Hauteur de la porte (TH)

$$= GH - 42$$

Longueur rail de guidage / capot

$$= DW \mathbf{A} - WEM \mathbf{B} - 64$$


$$= DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A} - 64$$

Largeur partie latérale (FTB) **B**


$$= DW \mathbf{B} - WEM \mathbf{A} - 5$$

Hauteur partie latérale (FTH) **B**

$$= GH - 42 - \text{Pare-Hauteur baignoire (BWH)}$$

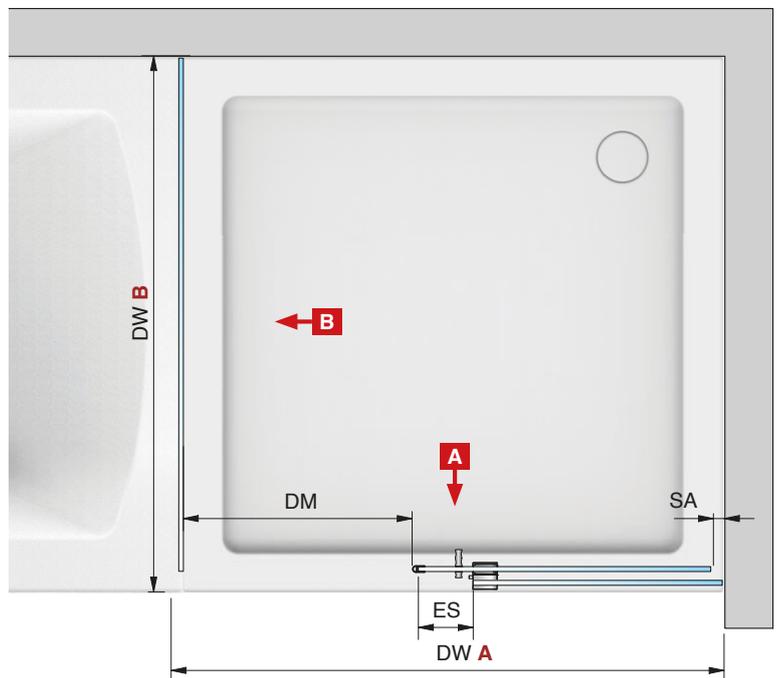


\*\* conseillé 40 mm



\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.


Pare-baignoire – Type 615 L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

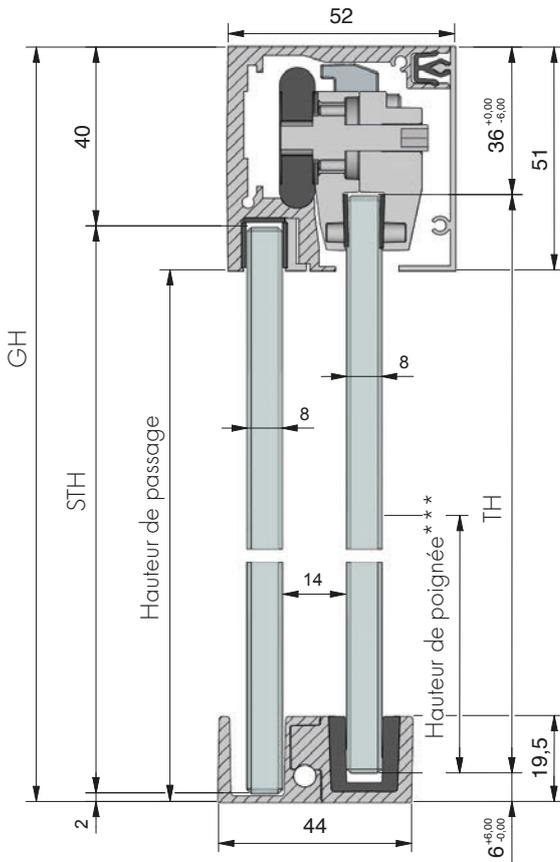

Legende:

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- FT = Partie latérale
- FTB = Largeur partie latérale
- FTH = Hauteur partie latérale
- BWH = Pare-baignoirenhöhe
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte (\*\* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre (Suivant connecteur / Profil)

\*\*\* Standard 1050 mm

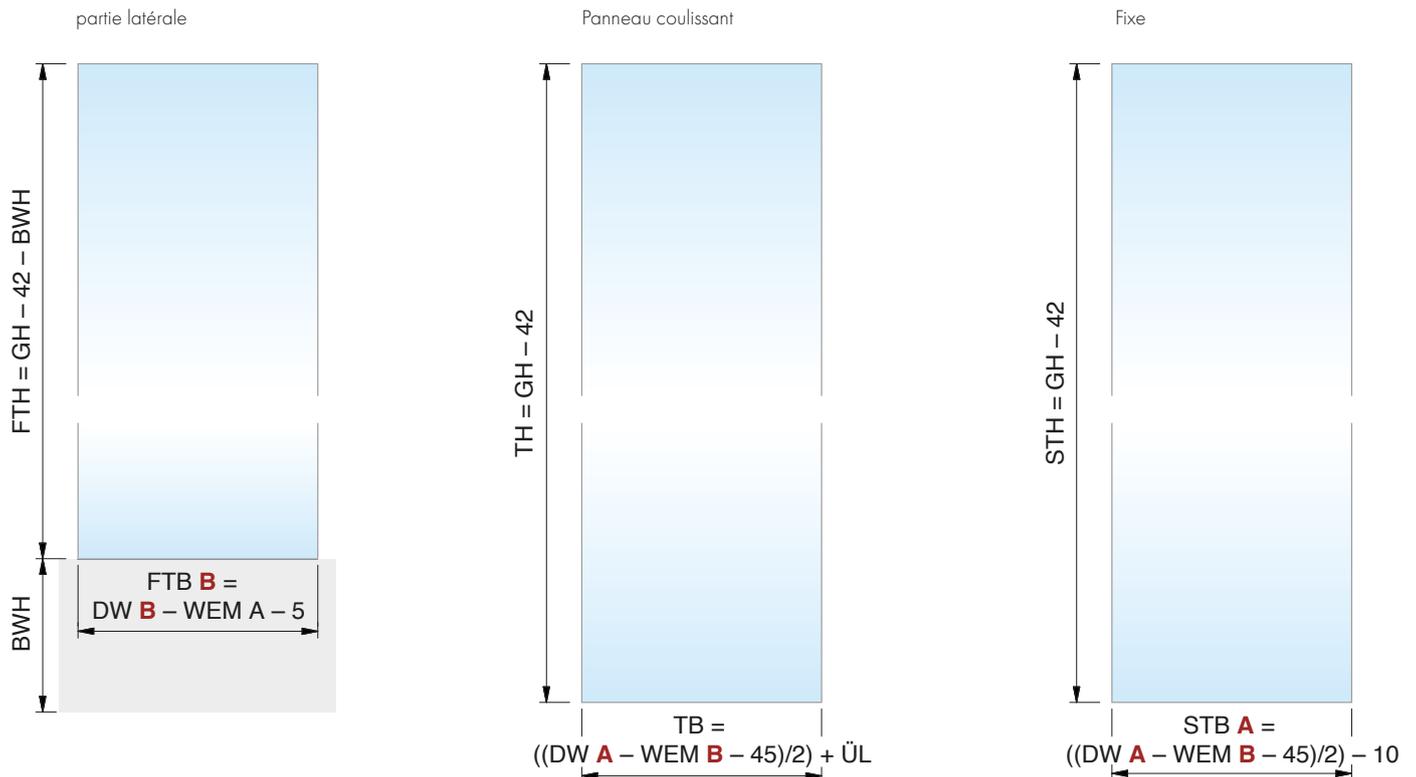

Pare-baignoire – **Type 615 L/R** (Exemple: La porte ferme à gauche)



**B**

**A**

Réf. Art.

Désignation

**8832\_\_-615L140S**

EVERYSPACE **COMFORT**  
Solution d'angle contre baignoire  
avec softstop SSD-32



Bac à douche (DW) de **1200 à 1400 mm**




Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER



2x Softstop 1 coté (32 kg)  
Réf. Art.: 8822RAL7016-SSD-32




Connecteur verre, Panneau coulissant/Fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-GL

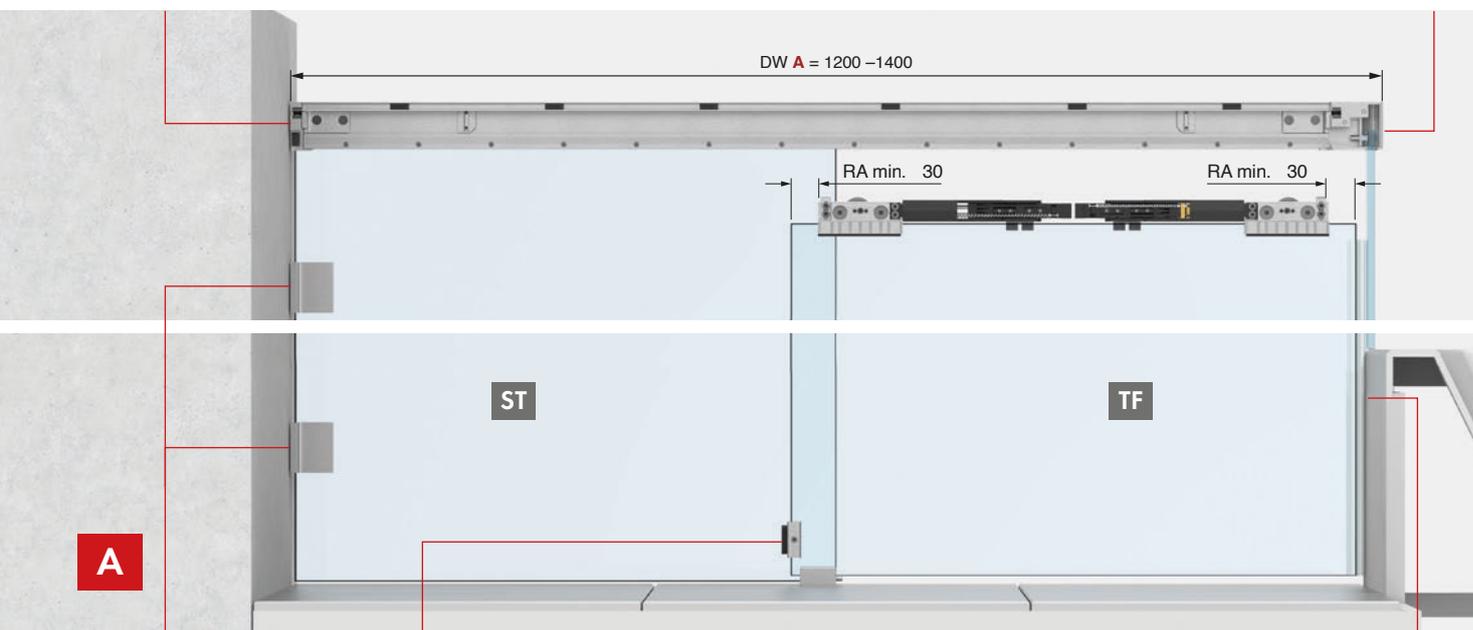

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16




Buté de porte  
Réf. Art.: 8822MS\_-AS



Réf. Art.: 8861KU0-8-2500


Pare-baignoire – **Type 615** L/R (Exemple: La porte ferme à gauche)

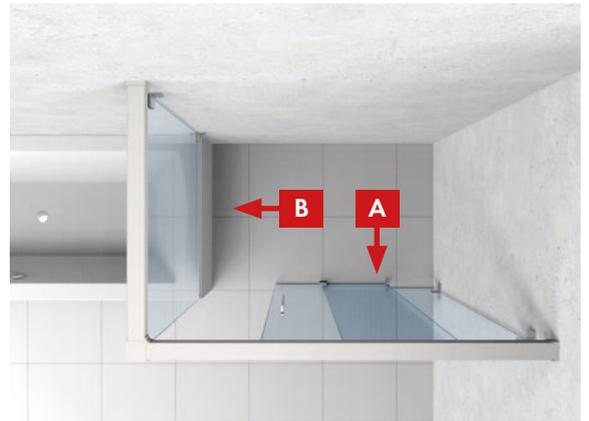


Bac à douche (DW) de **950 à 1200 mm**



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER

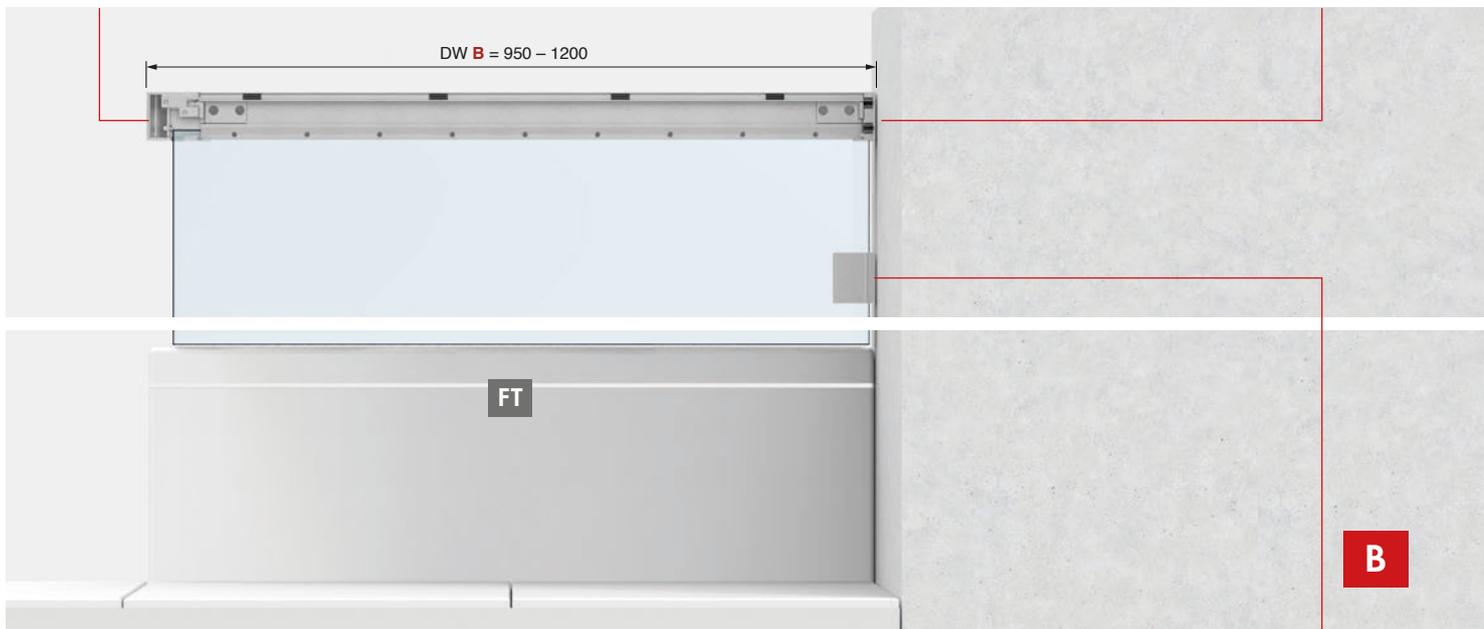

Optionnel

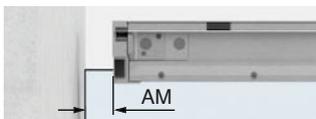

Rail de guidage pincé sur le verre  
Information complémentaires  
page <AE>



rail périphérique  
(8825\_\_-210L140S)



Egalement possible sans  
softstopp  
Réf. Art.: 8827\_\_-210L140





Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16




## Pare-baignoires partie 3

Aperçu des types de pare-baignoires

Type 605 (L/R)

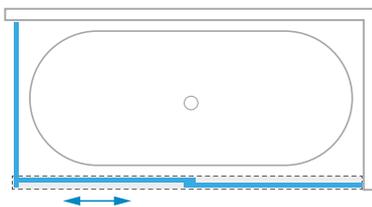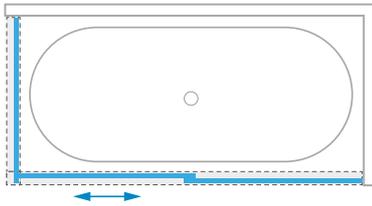

Type 606

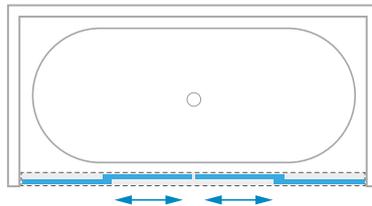

Réf. Art. **8832**

Pare-baignoires  
Rail périphérique



Réf. Art. **8834**

Pare-baignoires  
Rail fixé au verre



Tous les types pour pose au plafond  
(Art.-Nr. 8833) disponible.

## Pare-baignoires – Type 606

MADE  
IN  
GERMANY






ST

TF

TF

ST

**Butée dans** le rail de guidage

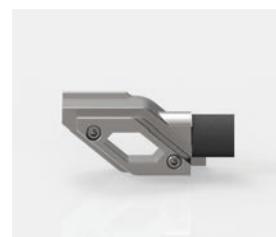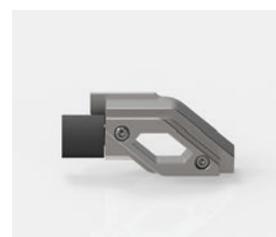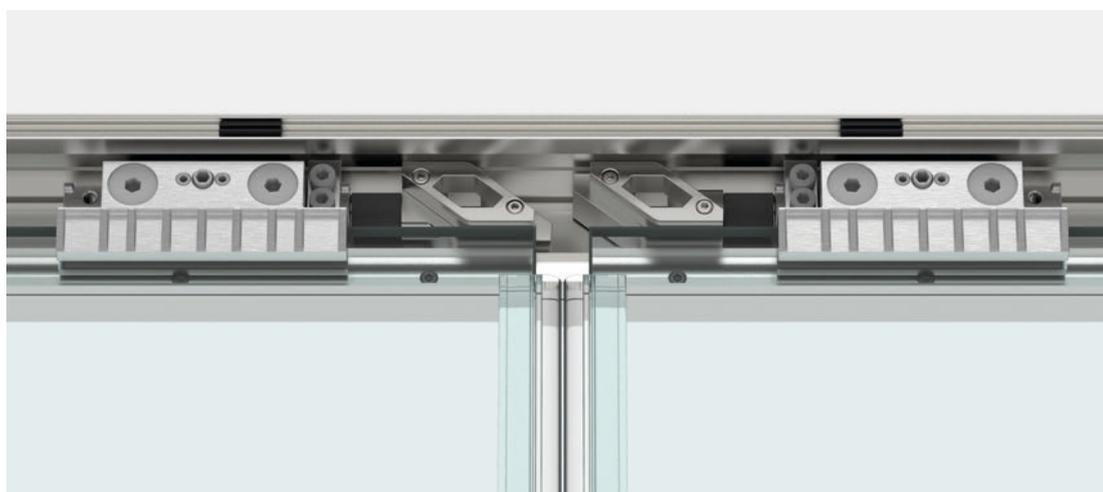

8822ZN\_-EA – Pour porte 2 vantaux et solutions spéciales

## Pare-baignoires – Type 606

### Contenu de base

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822ZNOP-LW	2x	Set avec 2 chariots
8822ZN_-BFL-8	1x	Guide au sol gauche
8822ZN_-BFR-8	1x	Guide au sol droite
8822ZN_-BWL	1x	Équerre de fixation gauche
8822ZN_-BWR	1x	Équerre de fixation droite
8820-40_	1x	Rail de guidage
8820-41_	1x	Capot frontal
8820-42_	1x	Barre de pression pour le fixe dans rail supérieur
8820-43_	1x	Profil de remplissage dans le cadre supérieur
8822ZN_-EL	1x	Support mural coté fixe gauche
8822ZN_-ER	1x	Support mural coté fixe droite
8822MS_-EA	2x	Butée dans le rail de guidage
8822VA-AP	2x	Butée dans le support mural
8850KU0-8-2500	1x	Joint d'étanchéité-Set
8820-87	1x	Aide au montage pour distance du bord

### Contenu en fonction des dimensions

Réf. Art.	Pièce	Description article
8822RAL7016-SSDD	2x	Softstop 2 cotés (32 kg)
8822RAL7016-SSD-32	4x	Softstop 1 coté (32 kg)
8822RAL7016-SSD-60	4x	Softstop 1 coté (60 kg)
8820-55KU	10-12x	Clip en matière plastique pour le capot frontal (quantité suivant dimensions)


Dimensions standard (LM)

#### Dimension de passage (DM):

##### 8832\_-606 220S:

LM: 200 – 2200 mm    DM = max. 960 mm

Autres dimensions sur demande !

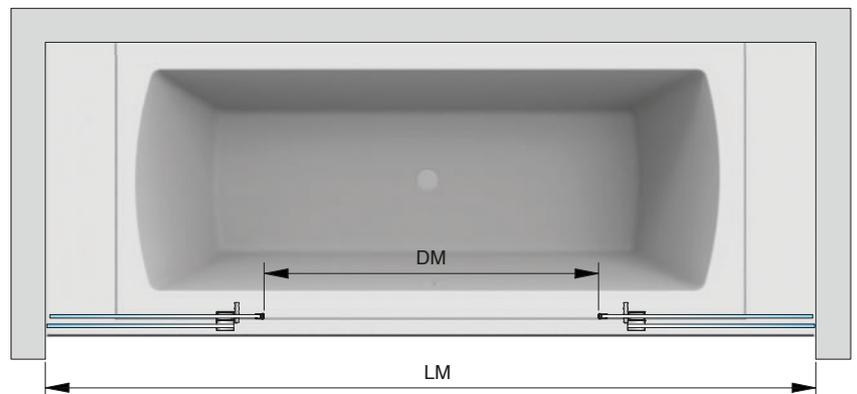

## Pare-baignoires – Type 606

MADE  
IN  
GERMANY



ST

TF

TF

ST

### Formules basiques\*

Largeur du fixe (STB) gauche é droite

$$= LM/4 - 10$$

Hauteur du fixe (STH)

$$= GH - 42$$

Largeur de la porte (TB) gauche und droite


$$= LM/4 + \ddot{U}L^{**}$$

Hauteur de la porte (TH)



$$= GH - 42$$

Longueur rail de guidage / capot =  $LM - 25$

\*\* conseillé 40 mm




WEM 15 mm

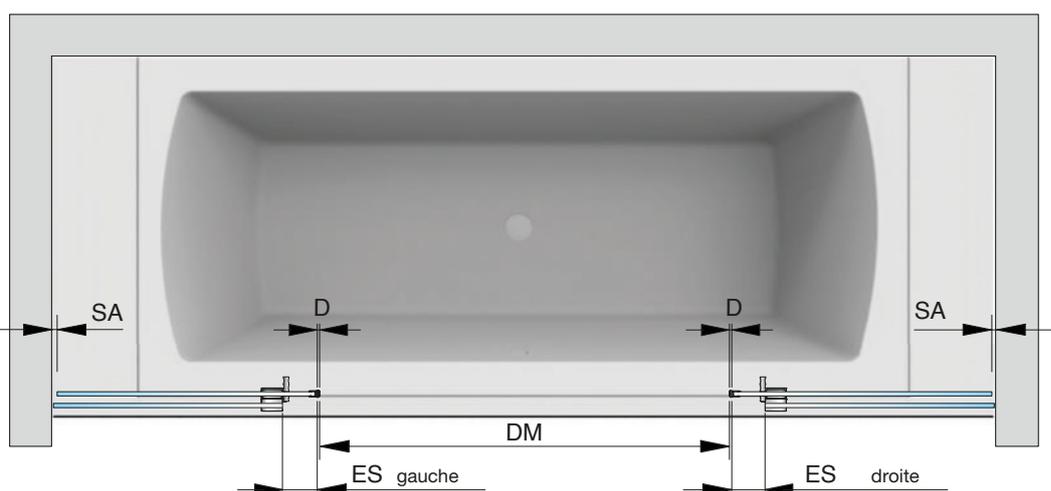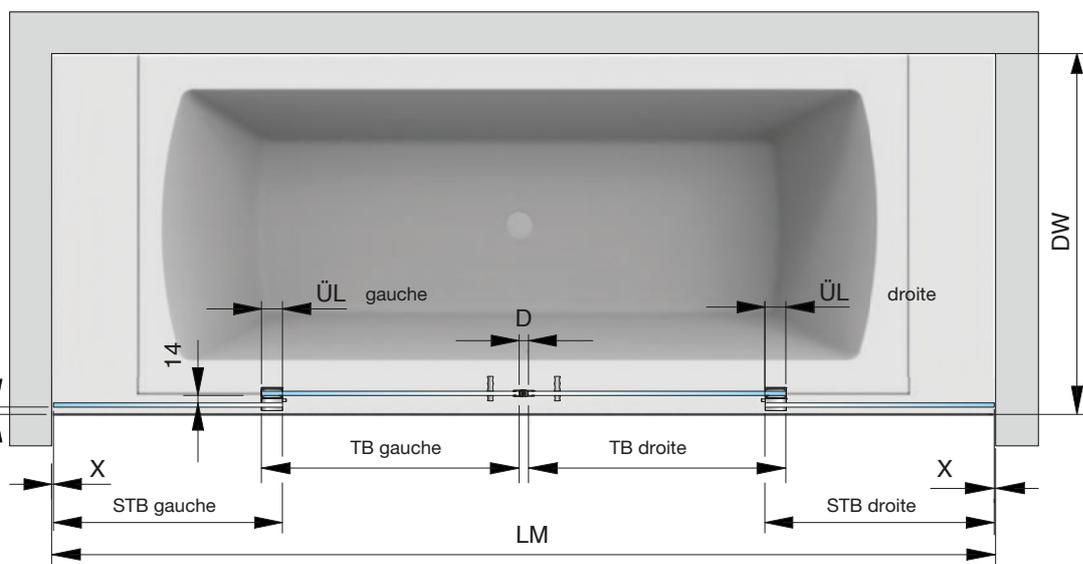

\* Les règles basiques ne servent qu'à une conception/dimensionnement approximative. Aucune demande d'indemnisation ne peut être faite en cas de planification incorrecte. Pour le calcul exact des vitres, veuillez utiliser notre outil de calcul sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) ou contacter notre service technique.

## Pare-baignoires – Type 606

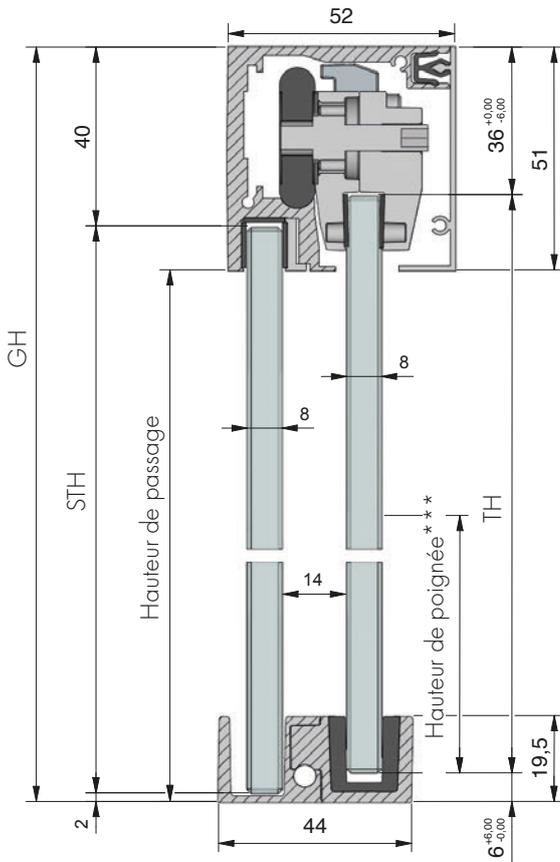

**Legende:**

- LM = Largeur du jour
- DW = Bac à douche
- GH = Hauteur totale
- TF = Panneau coulissant
- TB = Largeur de porte
- TH = Hauteur de porte
- ST = Fixe
- STB = Largeur du fixe
- STH = Hauteur du fixe
- DM = Dimension de passage
- ÜL = Recouvrement Fixe/porte (\*\* conseillé 40 mm)
- ES = Débord porte par rapport au fixe (conseillé 60 mm)
- SA = Distance butée
- D = Joint
- RA = Distance du bord
- WEM = Retrait
- X = Jeu mur/verre (Suivant connecteur / Profil)




\*\*\* Standard 1050 mm

Fixe gauche

Panneau coulissant


Panneau coulissant

Fixe droite

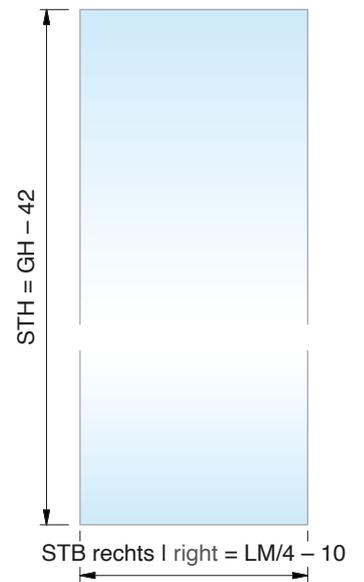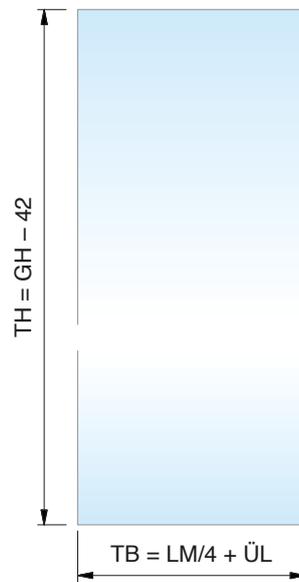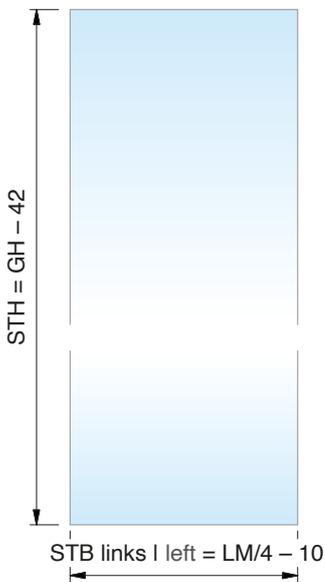

## Pare-baignoires – Type 606

MADE  
IN  
GERMANY

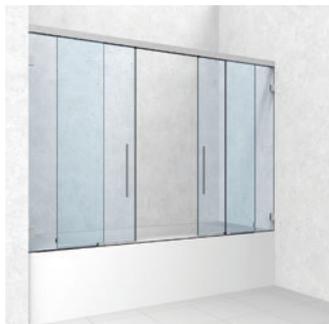


Réf. Art.

Désignation

8832\_\_-606-220S

EVERYSPACE **COMFORT** Douche encastrée avec softstop 2 cotés SSDD



**Gesamtbreite = 2000 – 2200 mm**

ST TF TF ST



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EL/ER




Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Softstop 2 cotés (32 kg) Réf. Art.:  
8822RAL7016-SSDD



Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_-EA

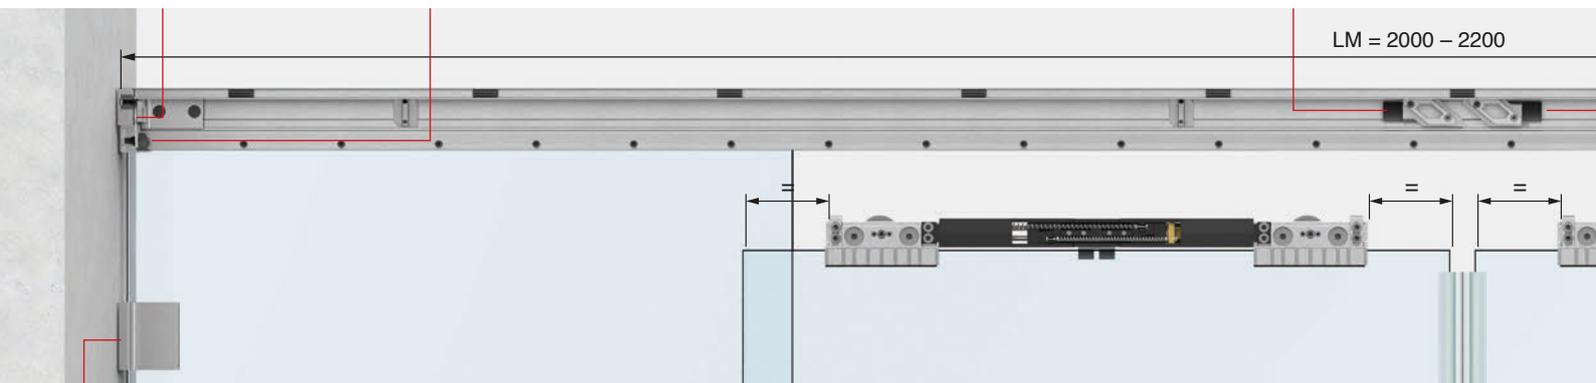


LM = 2000 – 2200



ST

TF




Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

### Optionnel




Egalement possible sans  
Softstop.  
Réf. Art.: 8823\_\_-106-220



Réf. Art.: 8850KU0-8-2500

## Pare-baignoires – Type 606



Butée dans le rail de guidage  
Réf. Art.: 8822ZN\_EA




Softstop 2 cotés (32 kg) Réf. Art.:  
8822RAL7016-SSDD



Butée dans le support mural  
Réf. Art.: 8822VA-AP



Support mural coté fixe  
Réf. Art.: 8822ZN\_EL/ER

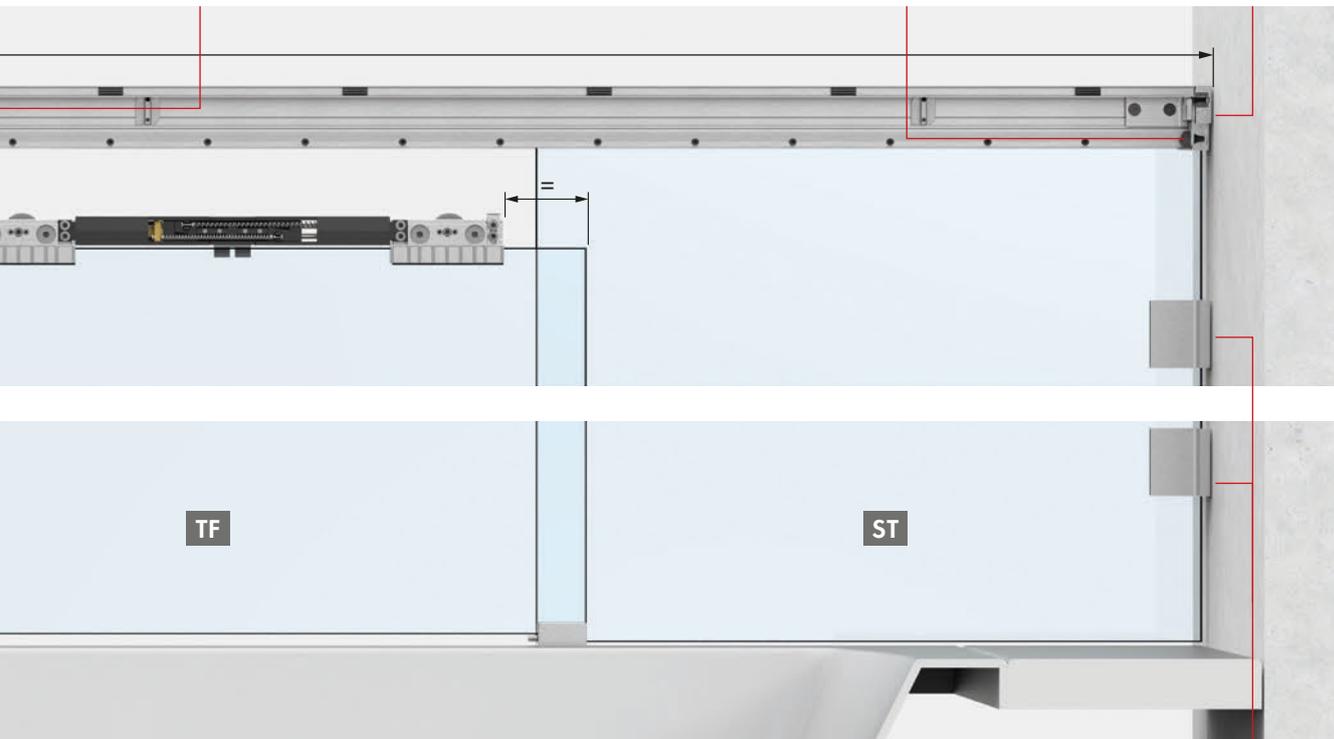

Exemple FLAMEA+ 8194ZN  
Voir page 16

## Aperçu des articles

## Pare-baignoires 601 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8832__-601L140 8832__-601R140	<b>EVERYSPACE</b> Autoportant, sans softstop, 1 panneau coulissant avec 1 fixe, jusqu'à 1400 mm
8832__-601L140S 8832__-601R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> Autoportant, sans softstop, 1 panneau coulissant avec 1 fixe, jusqu'à 1400 mm



## Pare-baignoires 601 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8833__-601L140 8833__-601R140	<b>EVERYSPACE</b> Protection contre les éclaboussures, sans softstop, 1 panneau coulissant avec 1 fixe, jusqu'à 1400 mm
8833__-601L140S 8833__-601R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> Protection contre les éclaboussures, sans softstop, 1 panneau coulissant avec 1 fixe, jusqu'à 1400 mm
8833__-601L200 8833__-601R200	<b>EVERYSPACE</b> Protection contre les éclaboussures, sans softstop, 1 panneau coulissant avec 1 fixe, jusqu'à 2000 mm
8833__-601L200S 8833__-601R200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> Protection contre les éclaboussures, sans softstop, 1 panneau coulissant avec 1 fixe, jusqu'à 2000 mm



## Pare-baignoires 605 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8832__-605L200 8832__-605R200	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, La porte ferme à gauche (605L) oder droite (605R), bis 2000 x 900 mm
8832__-605L200S 8832__-605R200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, La porte ferme à gauche (605L) oder droite (605R), bis 2000 x 900 mm



## Pare-baignoires 605 – Rail fixé au verre

Réf. Art.	Désignation
8833__-605L200 8833__-605R200	<b>EVERYSPACE</b> , s1 Panneau coulissant avec 1 Fixe et 1 partie latérale, La porte ferme à gauche (605L) ou à droite (605R), jusqu'à 2000 x 900 mm
8833__-605L200S 8833__-605R200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe et 1 partie latérale, La porte ferme à gauche (605L) ou à droite (605R), jusqu'à 2000 x 900 mm



## Aperçu des articles

## Pare-baignoires 605 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8834__-605L200 8834__-605R200	<b>EVERYSPACE</b> , 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe et 1 partie latérale, La porte ferme à gauche (605L) ou à droite (605R), jusqu'à 2000 x 900 mm
8834__-605L200S 8834__-605R200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> 1 Panneau coulissant avec 1 Fixe et 1 partie latérale, La porte ferme à gauche (605L) ou à droite (605R), jusqu'à 2000 x 900 mm



## Pare-baignoires 606 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8832__-606-200	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes, portes centrales, jusqu'à 2000 mm
8832__-606-200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes, portes centrales, jusqu'à 2000 mm



## Pare-baignoires 606 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8833__-606-200	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes, portes centrales, jusqu'à 2000 mm
8833__-606-200S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes, portes centrales, jusqu'à 2000 mm



## Pare-baignoires 611 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8832__-611L100 8832__-611R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoire, 750 – 1000 mm
8832__-611L100S 8832__-611R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoire, 750 – 1000 mm
8832__-611L120 8832__-611R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoire, 950 – 1200 mm
8832__-611L120S 8832__-611R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoire, 950 – 1200 mm
8832__-611L140 8832__-611R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoire, 1200 – 1400 mm
8832__-611L140S 8832__-611R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 Panneau coulissant avec 2 fixes Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoire, 1200 – 1400 mm



## Aperçu des articles



## Pare-baignoires 611 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8833__-611L100 8833__-611R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 panneaux coulissants avec 2 fixes, Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoir, 750 – 1000 mm
8833__-611L100S 8833__-611R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 panneaux coulissants avec 2 fixes, Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoir, 750 – 1000 mm
8833__-611L120 8833__-611R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 panneaux coulissants avec 2 fixes, Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoir, 950 – 1200 mm
8833__-611L120S 8833__-611R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 panneaux coulissants avec 2 fixes, Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoir, 950 – 1200 mm
8833__-611L140 8833__-611R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 2 panneaux coulissants avec 2 fixes, Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoir, 1200 – 1400 mm
8833__-611L140S 8833__-611R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 2 panneaux coulissants avec 2 fixes, Entrée d'angle gauche (611L) ou droite (611R) contre le Pare-baignoir, 1200 – 1400 mm



## Pare-baignoires 615 – Montage mural

Réf. Art.	Désignation
8832__-615L100 8832__-615R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, La porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 750 – 1000 mm
8832__-615L100S 8832__-615R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, La porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 750 – 1000 mm
8832__-615L120 8832__-615R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, La porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 950 – 1200 mm
8832__-615L120S 8832__-615R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, La porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 950 – 1200 mm
8832__-615L140 8832__-615R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, La porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 1200 – 1400 mm
8832__-615L140S 8832__-615R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, La porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 1200 – 1400 mm



## Aperçu des articles

## Pare-baignoires 615 – Rail fixé au verre

Réf. Art.	Désignation
8834__-615L100 8834__-615R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 750 – 1000 mm
8834__-615L100S 8834__-615R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 750 – 1000 mm
8834__-615L120 8834__-615R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 950 – 1200 mm
8834__-615L120S 8834__-615R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 950 – 1200 mm
8834__-615L140 8834__-615R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 1200 – 1400 mm
8834__-615L140S 8834__-615R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 1200 – 1400 mm



## Pare-baignoires 615 – Montage au plafond

Réf. Art.	Désignation
8833__-615L100 8833__-615R100	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, avec 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) oder droite (615R) an Pare-baignoire, 750 – 1000 mm
8833__-615L100S 8833__-615R100S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 750 – 1000 mm
8833__-615L120 8833__-615R120	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 950 – 1200 mm
8833__-615L120S 8833__-615R120S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 950 – 1200 mm
8833__-615L140 8833__-615R140	<b>EVERYSPACE</b> , sans Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 1200 – 1400 mm
8833__-615L140S 8833__-615R140S	<b>EVERYSPACE COMFORT</b> avec Softstop, 1 panneau coulissant, 1 fixe et une partie latérale, la porte ferme à gauche (615L) à droite (615R) contre le Pare-baignoire, 1200 – 1400 mm



## Solutions spéciales



La polyvalence d'**EVERYSPACE** et d'**EVERYSPACE COMFORT** ne connaît presque aucune limite. Il existe ainsi de nombreuses possibilités d'utiliser notre système de portes coulissantes dans le secteur public et privé. Le système joue habilement de ses atouts dans les petits espaces. Mais grâce à sa **grande capacité de charge** et aux **nombreuses variantes de montage**, il convient tout aussi bien aux grandes salles de bains et aux situations de montage exigeantes. N'hésitez pas à demander conseil à notre bureau d'étude.



Installation adaptée aux personnes à mobilité réduite avec grand accès d'angle et sol sans obstacle



Solutions spéciales






Des solutions astucieuses et élégantes pour hôtels et projets :  
Combinaison 2 en 1 de douche et de toilettes



## Notre service




### Aide au mètre

Sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr), vous trouverez différentes fiches de mesure pour faciliter la planification et la réalisation de votre projet. Vous pouvez également vous adresser à notre bureau d'étude qui est à votre disposition.

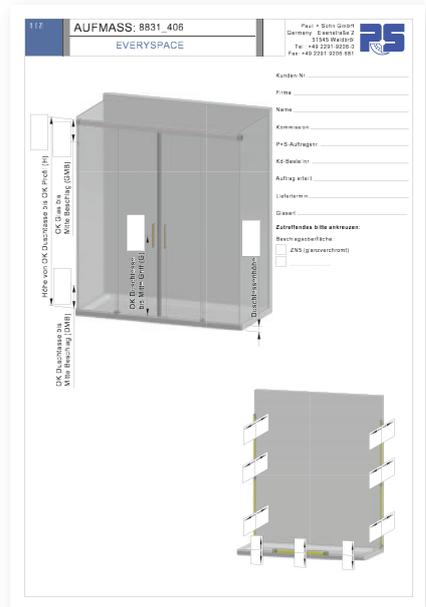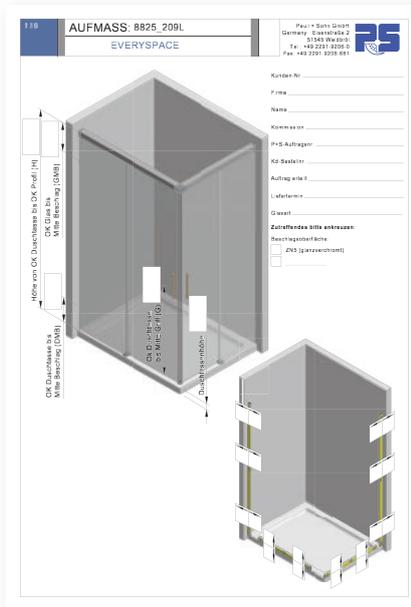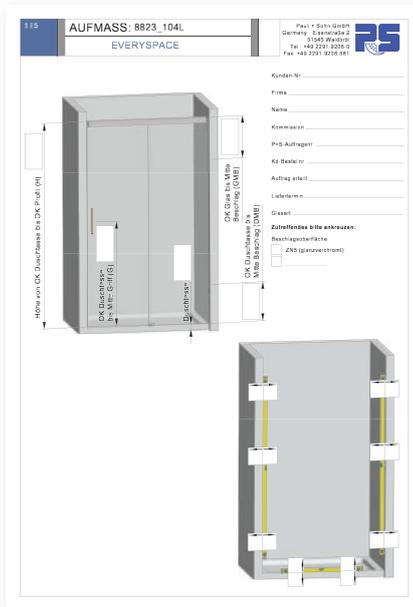

### Débit des verres

Utilisez notre nouvel outil de planification sur [www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr) pour calculer les dimensions des verres. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ? Nous vous assistons à chaque étape de votre projet... Il vous suffit de nous appeler au 04.42.58.18.13.

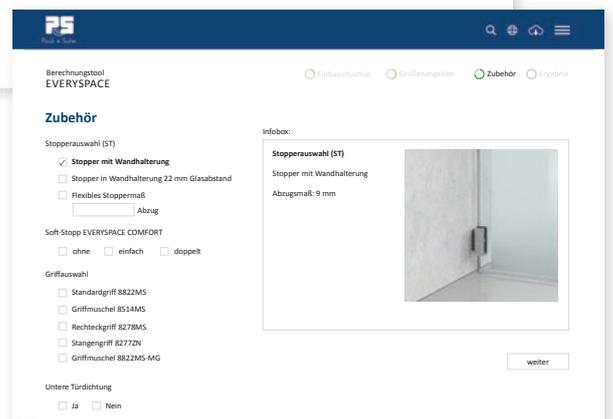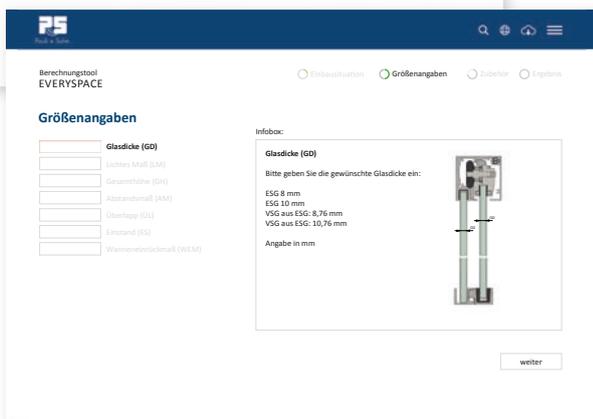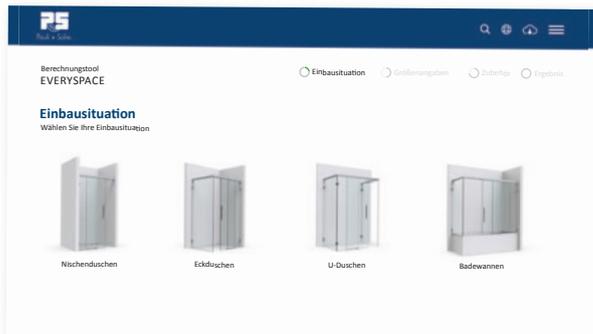

## Conseils d'entretien



### Conseils d'entretien

Les ferrures ne doivent être nettoyé qu'avec de l'eau chaude et un chiffon doux (p. ex. microfibrés) et ensuite éventuellement séché. Il ne faut pas utiliser de produits de nettoyage agressifs, alcalins ou chlorés, ni de produits abrasifs (par ex. laine d'acier) ou de solvants. En cas de salissures plus importantes (calcaire, graisse, salissures savonneuses), nous recommandons d'utiliser notre produit de nettoyage «lotion douce» pour les ferrures.



Réf. Art.	Désignation
-----------	-------------

8203CTP	<b>Lotion douce</b> produit de nettoyage pour 1/1 les ferrures de douche, Contenu : 250 ml
---------	---

### Désignation

- Nettoyant spécial pour l'entretien des ferrures de haute qualité et de toutes les surfaces métalliques
- pour les surfaces nobles
- nettoyage en douceur et utilisation simple
- élimine efficacement le calcaire, la graisse et les salissures savonneuses

### Utilisation

Versez un peu de lotion douce sur un chiffon doux et humide, et frottez la surface à nettoyer sans exercer de pression. Ensuite laisser agir un court instant, puis rincer abondamment à l'eau claire, puis polir avec un chiffon doux et sec. Répéter l'opération en cas d'incrustations tenaces.

## Résumé technique

# EVERYSPACE

## Système de portes coulissantes pour Douches

### Matériaux

- rail en alliage d'aluminium haute résistance
- Raccords et pièces de fixation en zinc moulé sous pression solide et de haute qualité
- Galets en polyamide robuste renforcé de fibre de verre

Finition	Chromé brillant
	Anodisé brillant,
	Noir mat

### Caractéristiques du système

- le rail peut être fixé directement sur le panneau latéral, sans vissage au mur
- Panneau latéral sans fixation contraignante en silicone sur le rail de guidage.
- unité d'amortissement simple ou double face (avec fonction de rétraction)
- fixation du rail sans trous pour le verre
- réglage simple de la hauteur ( $\pm 3$  mm)
- Contrôle de l'épaisseur du verre avec possibilité de réglage breveté.
- panneau de porte facile à suspendre
- guide au sol séparable pour faciliter l'installation et le nettoyage
- en fonction de la position du pommeau de douche, aucun profilé d'étanchéité n'est nécessaire pour les éléments en verre qui se chevauchent (40 mm),
- poignées de collage avec force d'adhérence optimisée, de fait aucun usinage du verre n'est nécessaire (d'autres poignées sont également disponibles sur demande).
- solutions optimisées de gain de place pour les petites salles de bains

Epaisseur du verre	trempe 8 et 10 mm
	Feuilleté trempé 44/2 et 55/2

Poids maxi de la porte	32 kg / 60 kg (avec ou sans amortisseur)
------------------------	--

Hauteur maxi du système	2500 mm
-------------------------	---------


Largeur/profondeur maxi du système	2500 mm, en fonction de la situation d'installation. Veuillez contacter notre service technique
------------------------------------	--

largeur maxi de la porte	1000 mm
--------------------------	---------

Largeur mini de la porte	400 mm
--------------------------	--------

Ration Hauteur/largeur porte	maximum 5 : 1
------------------------------	---------------

Possibilité de réglage	avec contrôle breveté de l'épaisseur du verre Réglage de la hauteur $\pm 3$ mm
------------------------	---

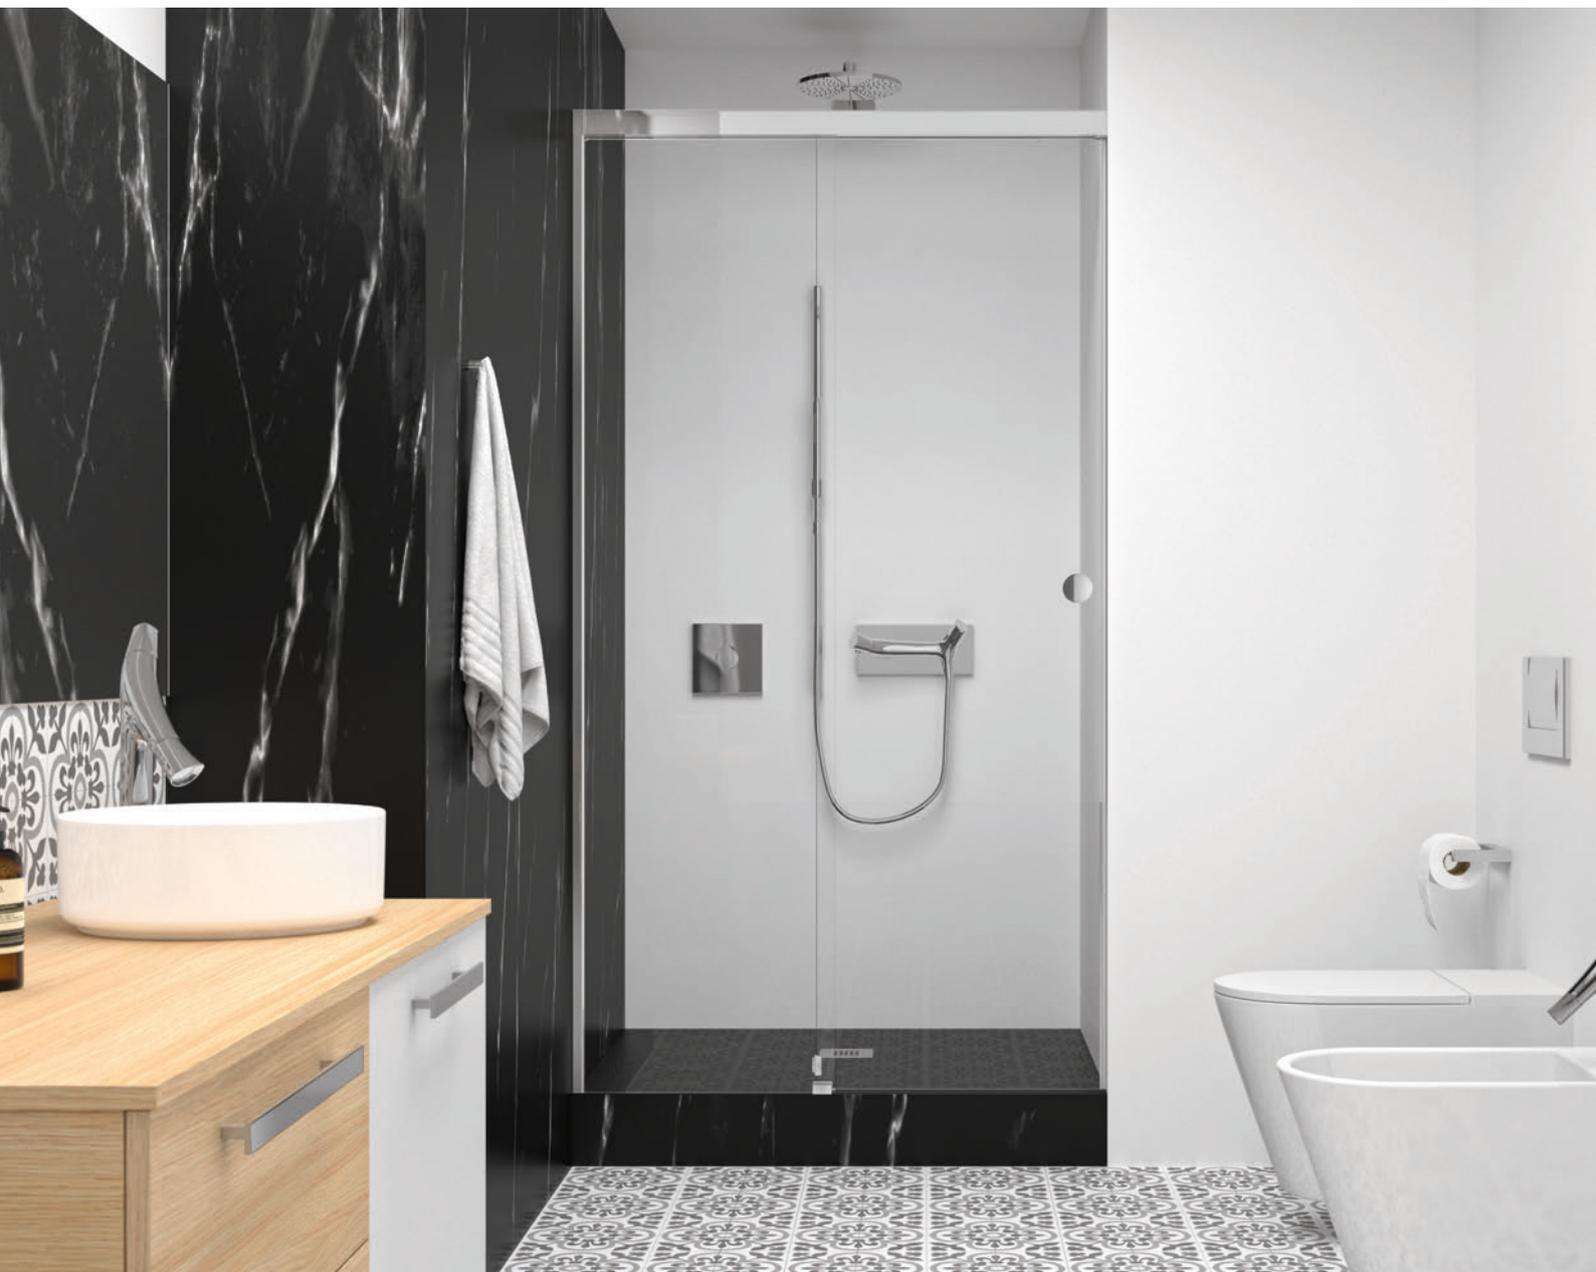

Art.-Nr. P10-36-30

Toutes les images, dessins techniques et leurs descriptions sont protégés par les droits d'auteur. Propriété protégée de Pauli + Sohn GmbH. Les dimensions techniques à l'intérieur du catalogue sont sans engagement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception. Veuillez noter nos droits de propriété intellectuelle. Nous déclinons toute responsabilité en cas de fautes d'impressions et d'erreurs survenues au cours de la production, toute responsabilité est exclue.

1ère Edition

[www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr)

Situation technique: Dezember 2021

SARL **Pauli**  
  
**France**

**SARL Pauli France**

1208 Avenue du Camp de Menthe


13090 Aix-en-Provence

Tél: 04.42.58.18.13

Fax: 04.42.58.27.12

[www.paulifrance.fr](http://www.paulifrance.fr)

[infos@paulifrance.fr](mailto:infos@paulifrance.fr)

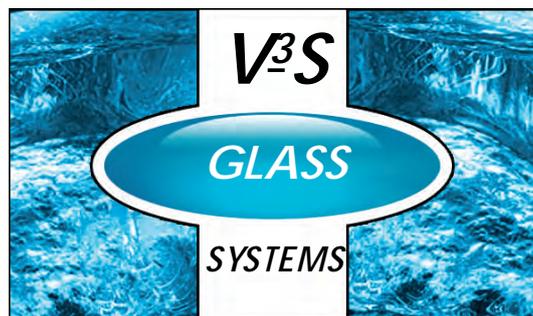

V3S Glass Systems BVBA  
Gentsesteenweg 198  
9420 Erpe  
Tel.: 053 80 87 77  
Fax: 053 80 82 64  
E-mail: [info@v3s-glass-systems.be](mailto:info@v3s-glass-systems.be)