

Nouveau



Système de ferrures pour déplacement simultané de deux portes en verre

## HAWA-Telescopic 80/G




Jamais des portes en verre coulissantes n'ont occupé aussi peu d'espace

# HAWA-Telescopic 80/G


Le manque de place n'est plus une raison de renoncer à d'élégantes portes coulissantes. En effet, avec la nouvelle HAWA-Telescopic 80/G, vous disposez maintenant d'une ferrure coulissante qui fait se déplacer simultanément deux portes coulissantes en verre. Elle est donc prédestinée pour la séparation de petites pièces comme une cuisine, une salle de bains ou un bureau.

## A propos du produit

Ce qui se glisse dans des niches aussi exigües que la HAWA-Telescopic 80/G ne pourra que s'imposer à très grande échelle. Comme elle n'occupe que la moitié de la largeur de la fermeture quand elle est ouverte, cette ferrure innovante vous offre des possibilités absolument inédites pour l'aménagement intérieur. Avec le sens de l'esthétique : ainsi, par exemple, des portes en verre pesant jusqu'à 80 kg se guident-elles réciproquement, ce qui maintient la zone de passage libre d'éléments de guidage gênants. Et avec une technique sophistiquée : la HAWA-Telescopic 80/G se base sur la HAWA-Junior 80, raison pour laquelle elle vous procure le même silence de fonctionnement, la même longévité et la même convivialité de montage qui ont fait de ce système, depuis des décennies, le best-seller à l'échelle mondiale parmi les ferrures coulissantes.

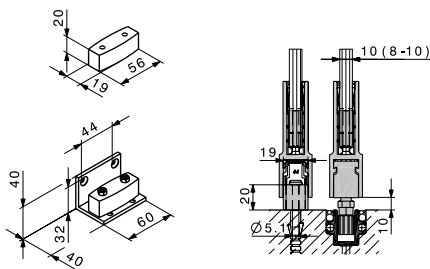

Variante de guide inférieur : par points ou sur toute la longueur.

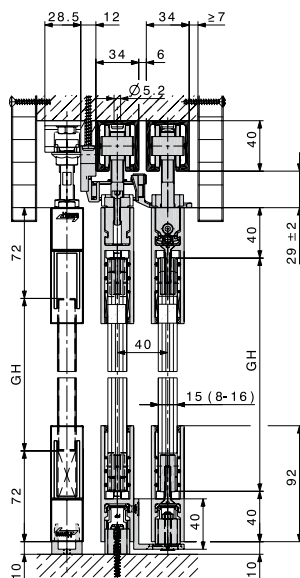

## Contraintes techniques

Poids de porte max.	80 kg
Largeur de porte	500–1000 mm
Hauteur de porte max.	2600 mm
Épaisseur de verre	8–16 mm
Réglable en hauteur	± 2 mm

## Principales caractéristiques

- Déplacement simultané et peu encombrant de portes en verre coulissantes jusqu'à 80 kg avec aisance et silence.
- Système fiable sur la base de la technologie HAWA-Junior éprouvée à des millions d'exemplaires.
- Grande longévité grâce à des galets en matière plastique de grande qualité, à une courroie dentée renforcée de fibre de verre et à la technique sans entretien.
- Butée de rails avec blocage réglable.
- Élégants profils de support de verre, disponibles anodisés, bruts et incolores.
- Se combinent avec une serrure de sécurité, un profil latéral et d'autres accessoires.

## Autres informations :

Hawa AG  
 CH- 8932 Mettmenstetten  
 Suisse  
 Tél. +41 44 767 91 91  
 Fax +41 44 767 91 78  
[www.hawa.ch](http://www.hawa.ch)

